


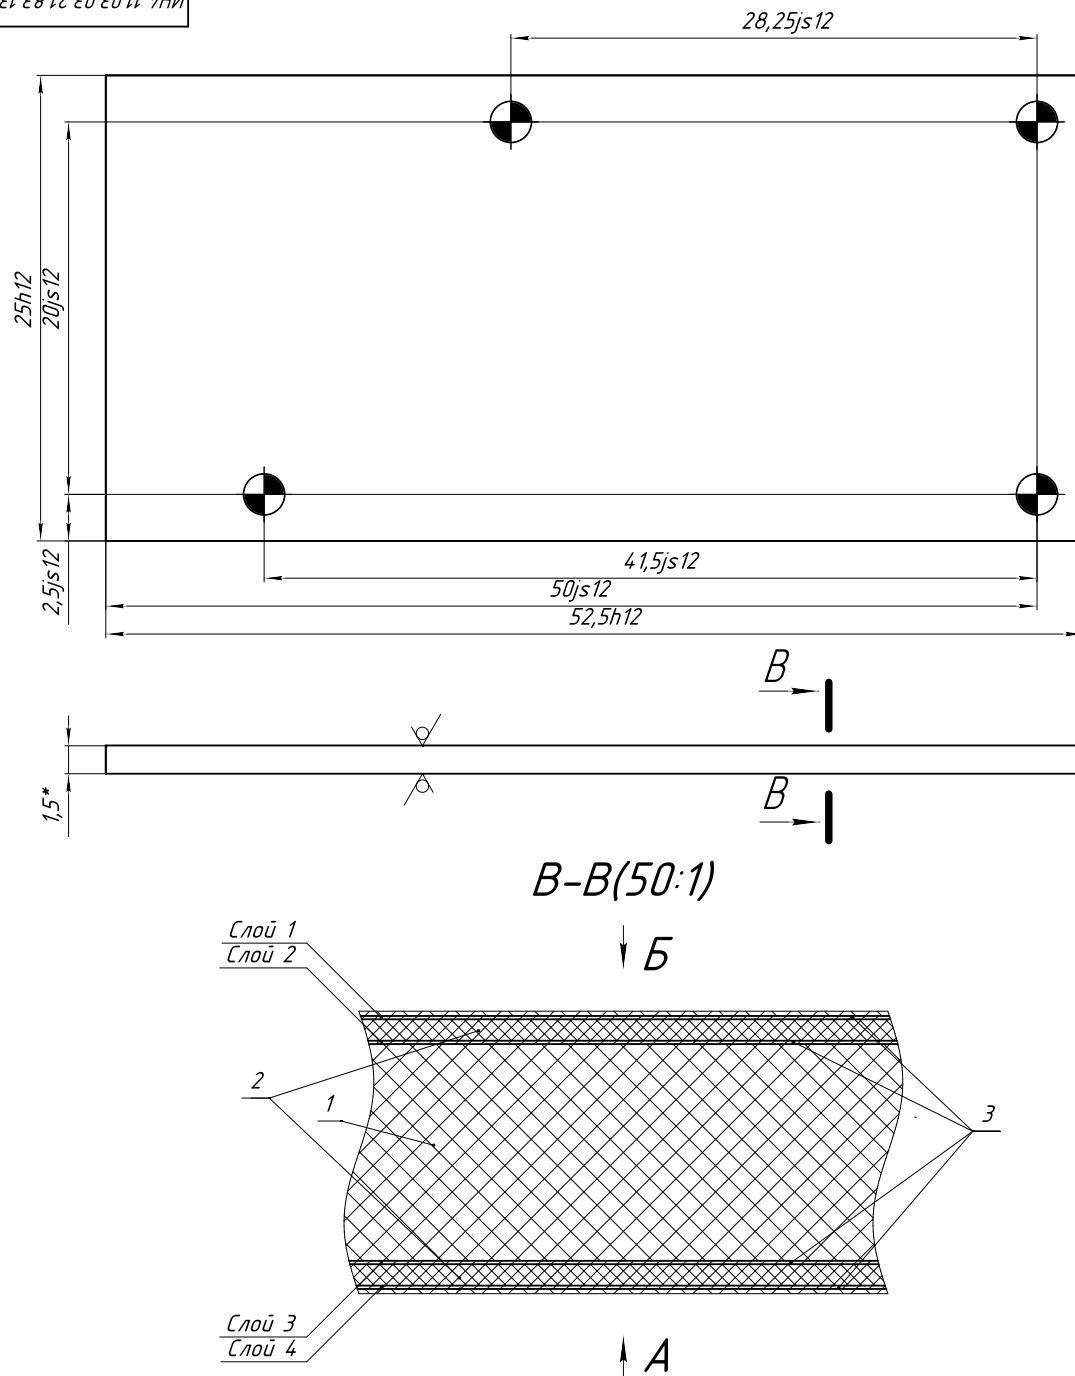

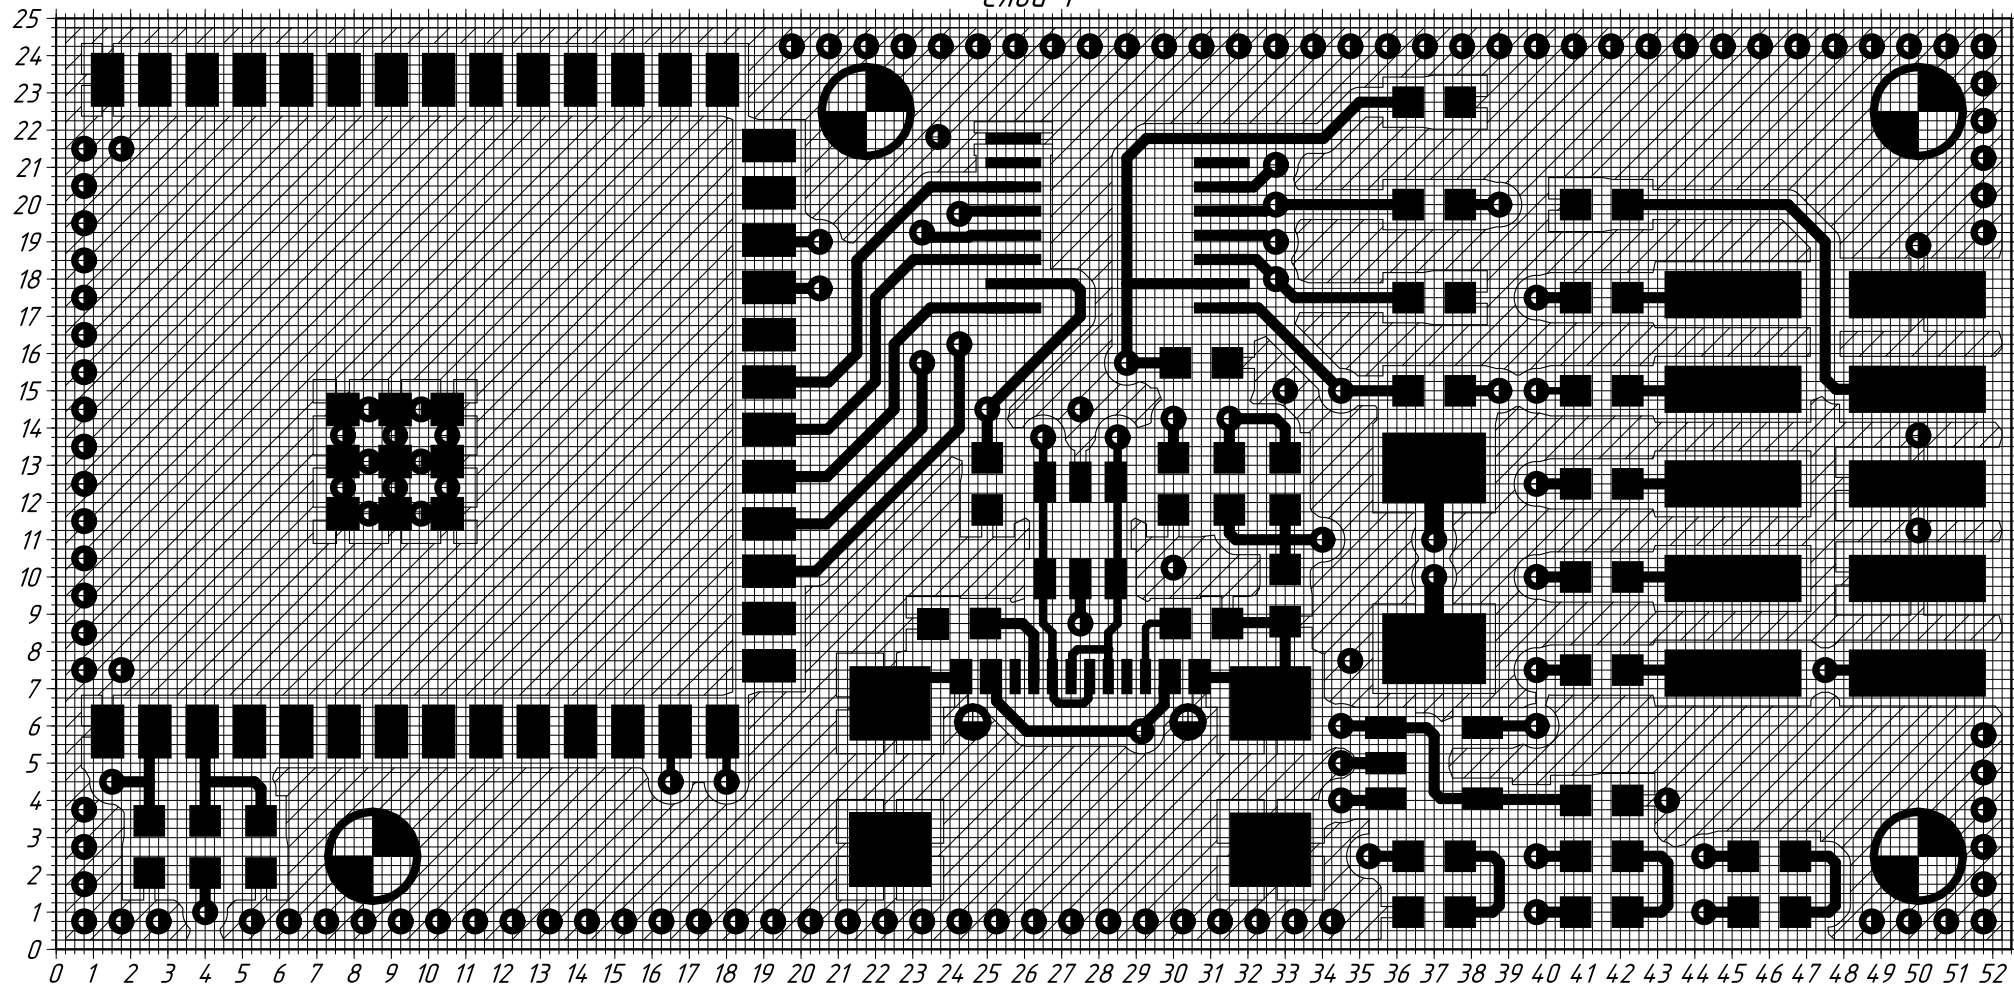
√ Ra 25(√)

Таблица 1


Условное обозначение отв.	Диаметр отв, мм	Диаметр контактной площадки, мм	Наличие металлизации	Кол. отв.
⬤	$0,3^{+0,03}_{-0,07}$	0,7	Да	164
⬤	$0,6^{+0,05}_{-0,1}$	1,0	Да	2
⬤	$2,2^{+0,05}_{-0,15}$	2,6	Да	4

- На главном виде проводящий рисунок условно не показан.
- Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2-2002 – класс точности Н.
- Шаг координатной сетки 0,25мм по ГОСТ Р 51040-97.
- Плату изготовить методом металлизации сквозных отверстий.
- Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009 – 4.
- Параметры отверстий платы приведены в таблице 1.
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости – 1.
- Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.014-75.
- Данные о конфигурации, проводящем рисунке, расположении и размерах отверстий, паяльной маске и маркировке содержатся в ИУ4.11.03.21.83.13.002 М-УЛ.


				ИУ4.11.03.03.21.83.13.002 СБ			
					Лит	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата			5:1
Разраб.	Круглов В. С.						
Пров.	Леонидов В. С.						
Т.контр.							
Н.контр.					Лист 1	Листов 5	
Утв.					МГТУ имени Н.З. Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-836		

A(10:1)
Слой 1

A(10:1)
Слой 2

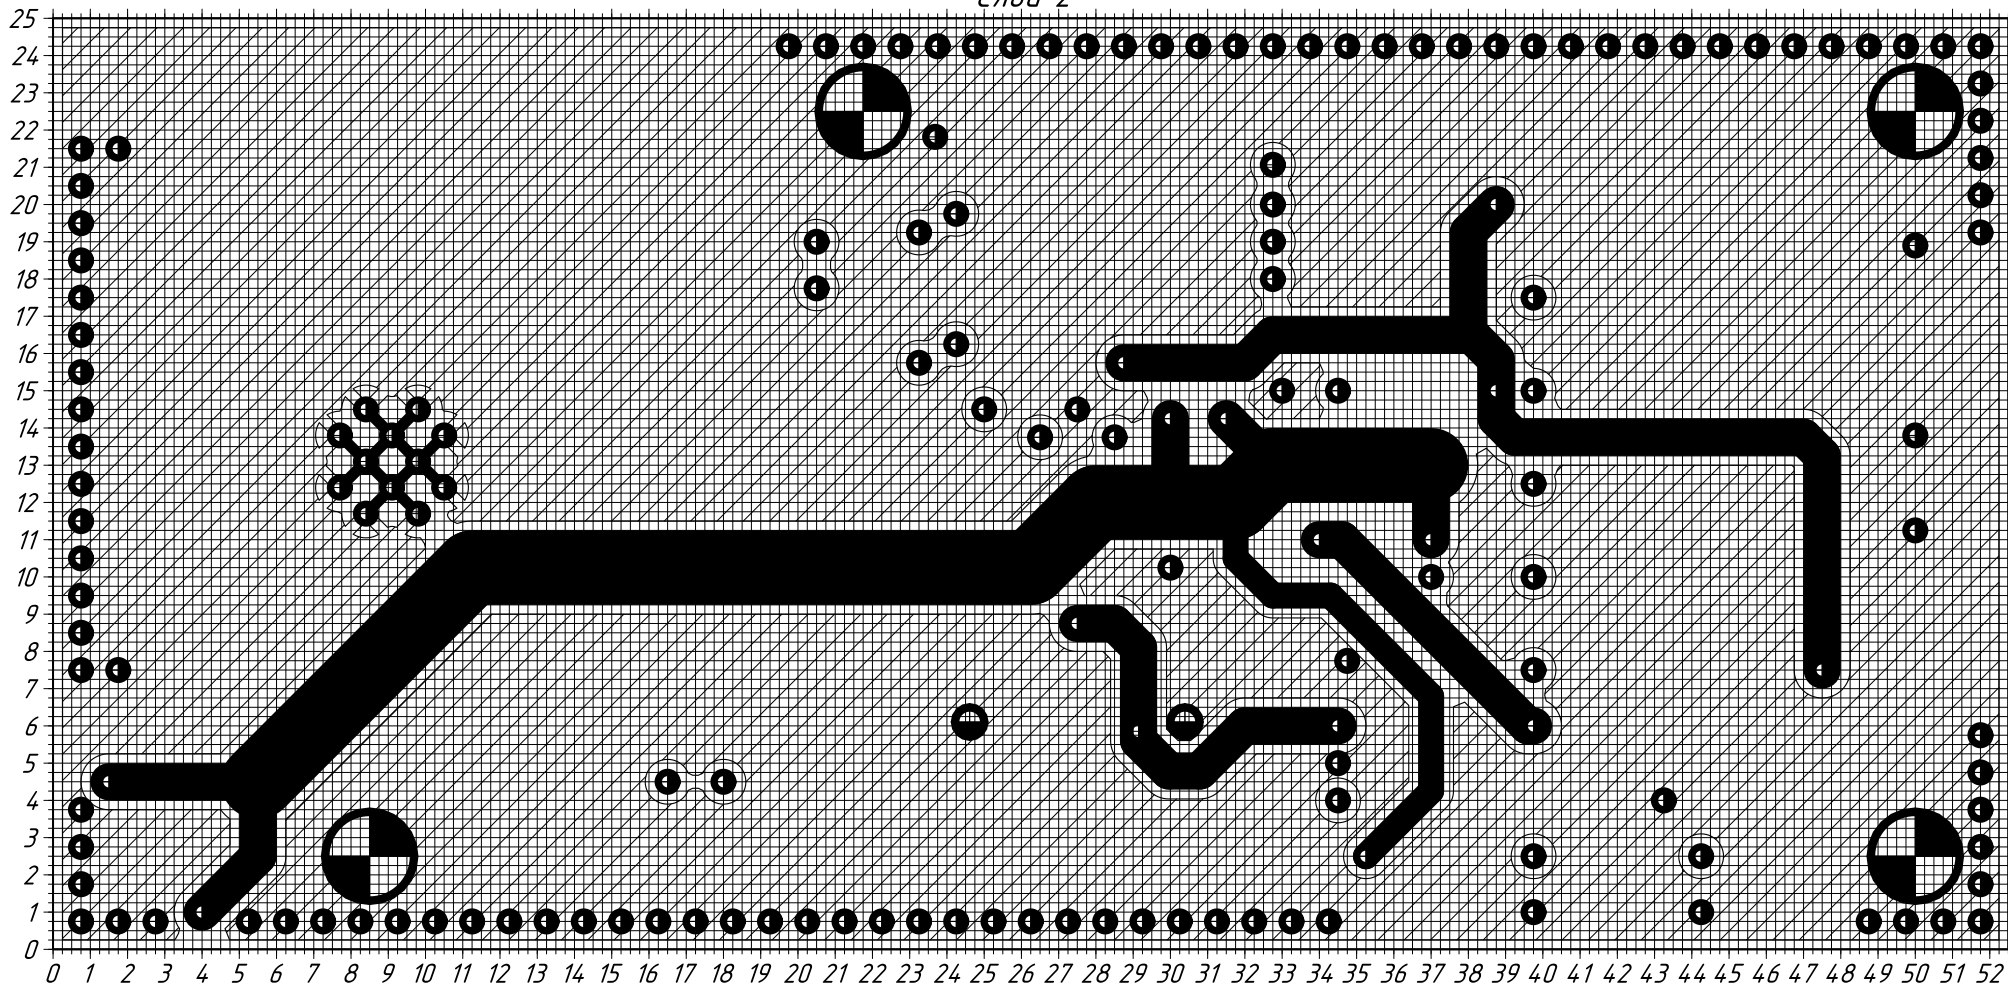

Б(10:1)
Слой 3

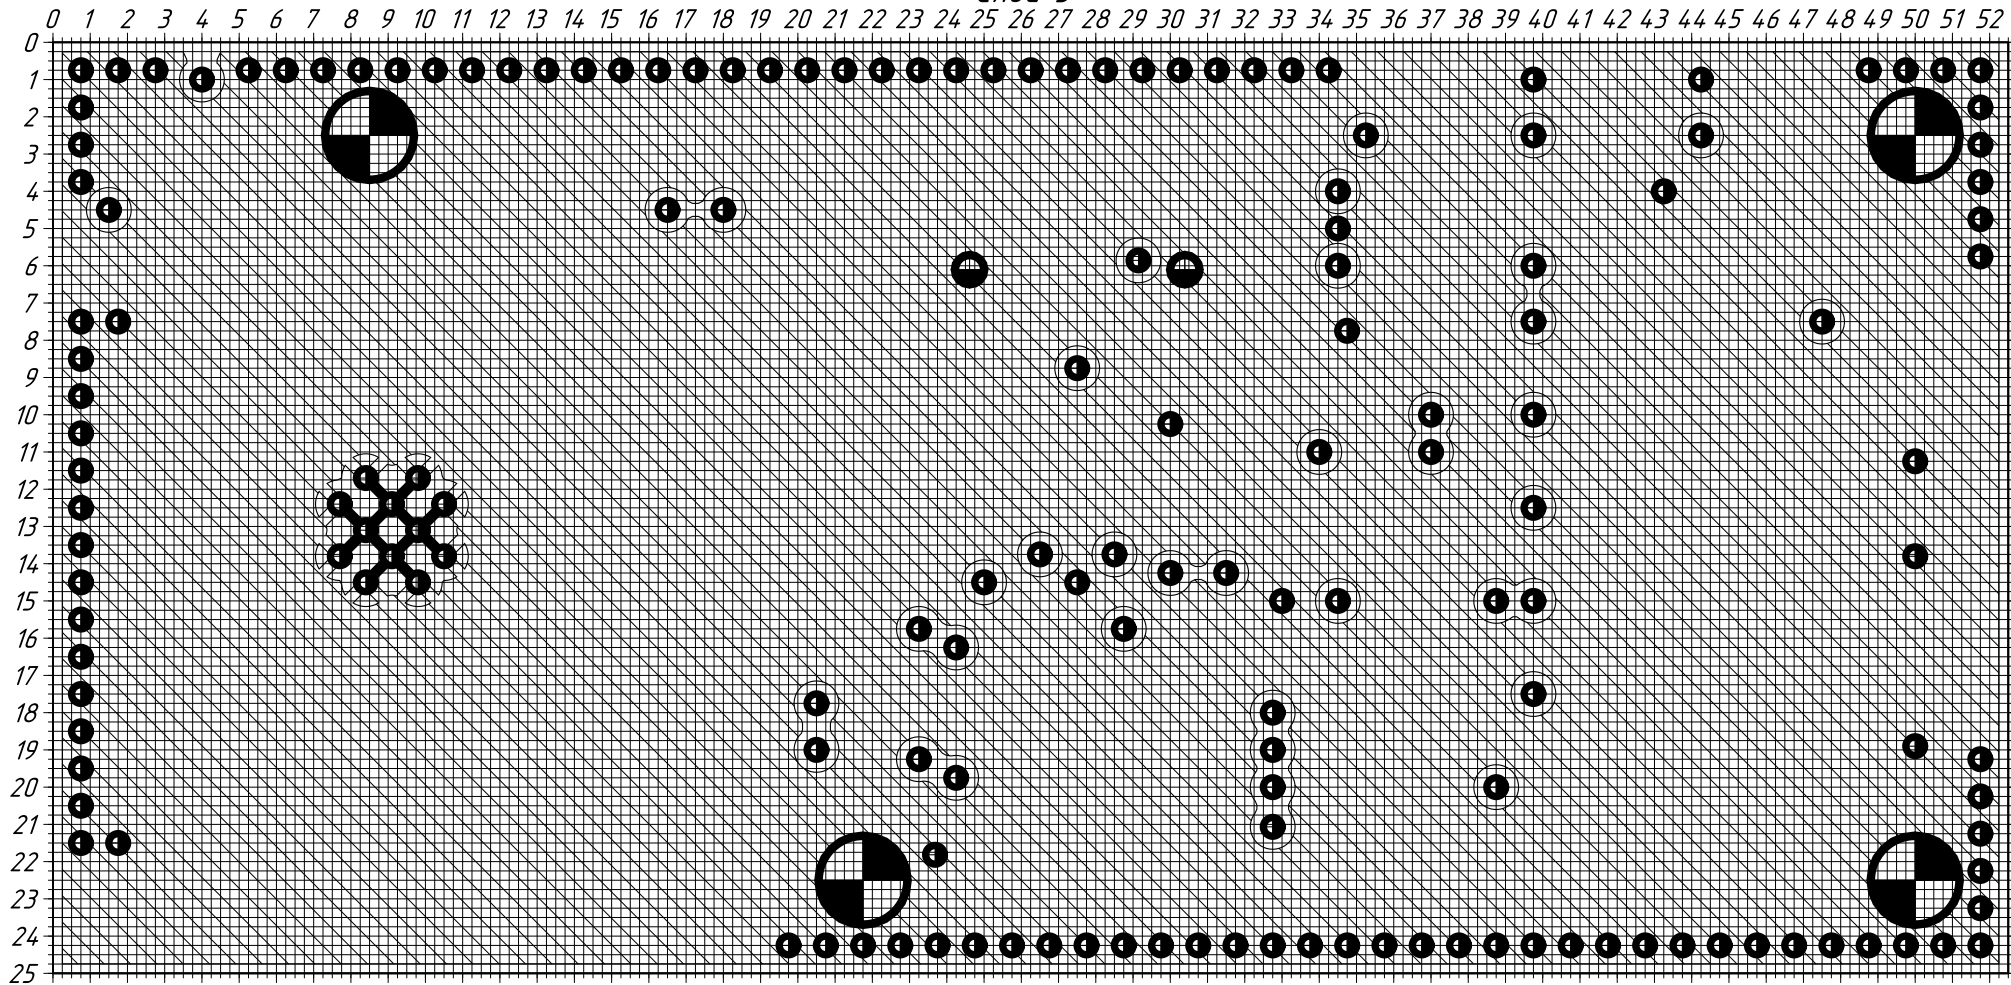

Б(10:1)
Слой 4

