

Pistola automatica professionale con contaltri elettronico

Model: 729/EM/G



1 - Presentazione:

Questa pistola automatica con contaltri elettronico (Mod.729/EM/G) viene utilizzata non solo come pistola automatica ma permette anche di controllare il quantitativo di gasolio erogato. Viene segnalato il quantitativo di gasolio per travaso e mantiene il totale dei litri travasati. Il contaltri elettronico è azionato da due pile tipo AAA.

La pistola automatica con contaltri elettronico (Mod.729/EM/G) segue le normative EN13012

2 - Informazioni tecniche generali. pesi e dimensioni in mm:




Portata: Max 60 L/Min. - Peso: 1,4kg - Terminale: Ø est. 24.2mm (15/16")
Precisione: +/- 3%

Parziale: 5 cifre - Totale: 7 cifre - Pressione funzionamento: 0,5-3,5bar



Non utilizzare per travaso in gravità - Non utilizzare per benzina
Misurazioni ad uso privato

Alimentazione: batterie (incluse) 2xAAA1.5V - Prodotto in Cina e testato in Italia

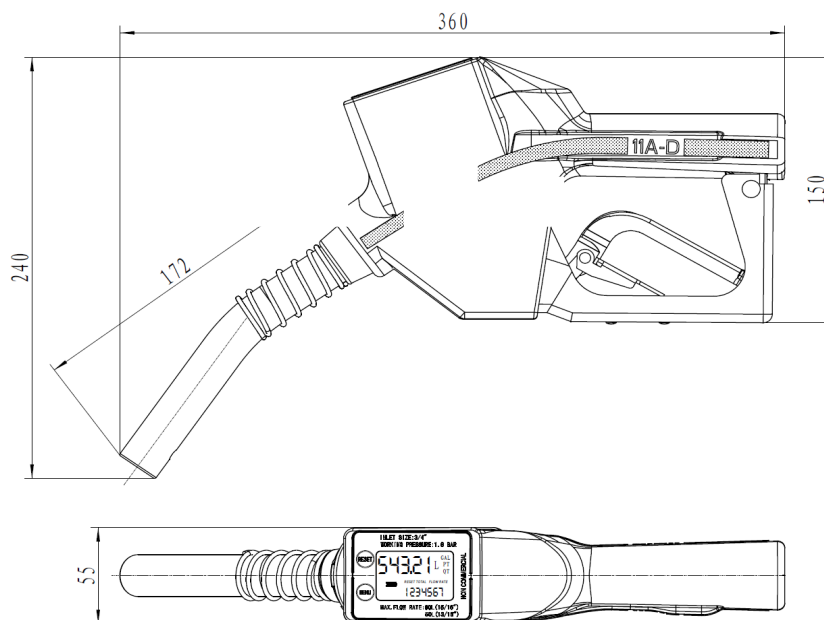

3 – Informazioni tecniche relative al display elettronico:

- A** – Alimentazione: 2 batterie (AAA) 1.5V
- B** - Precisione: $\pm 3\%$.
- C** – Portate minime e massime: 10-60L/min
- D** – Display elettronico:
 - Display principale (parziale) - 5 cifre (0.01 ~ 999.99)
 - Display secondario (totale) - 7 cifre 1 ~ 9999999)
- E** – Temperature di utilizzo minime e massime: -10°C $+60^{\circ}\text{C}$

4 – Uso e installazione:

- 1) La pistola è pronta per l'uso. Quando azionate la pompa per la prima volta fare scattare la pistola alcune volte per eliminare le bolle di aria.
- 2) Controllare che le filettature siano ben serrate ed applicare sigillante ove necessario.

5 - Manutenzione:

- 1) La pistola non necessita di lubrificazione. Non smontare mai la pistola. Ogni intervento deve essere effettuato da personale specializzato.
- 2) Maneggiare la pistola con estrema attenzione evitando colpi che possono danneggiare il contalitri elettronico.
- 3) Per sostituire le batterie, quando il segnale lampeggia, fare riferimento al paragrafo.


6 – Osservare I seguenti suggerimenti:

- 1) Ogni intervento non autorizzato sulla pistola ne fa decadere la garanzia.
- 2) Non rimuovete subito la pistola dal serbatoio per evitare gli sgocciolamenti.
- 3) Garanzia: 12 mesi (occorre sempre allegare ricevuta di acquisto e riportare il numero seriale posizionato sotto la guaina rossa).
- 4) Non utilizzare per nessun motivo la pistola per la rivendita del gasolio.



7 – Istruzioni per l'utilizzo del display elettronico:


1) Descrizione dei pulsanti e del display:

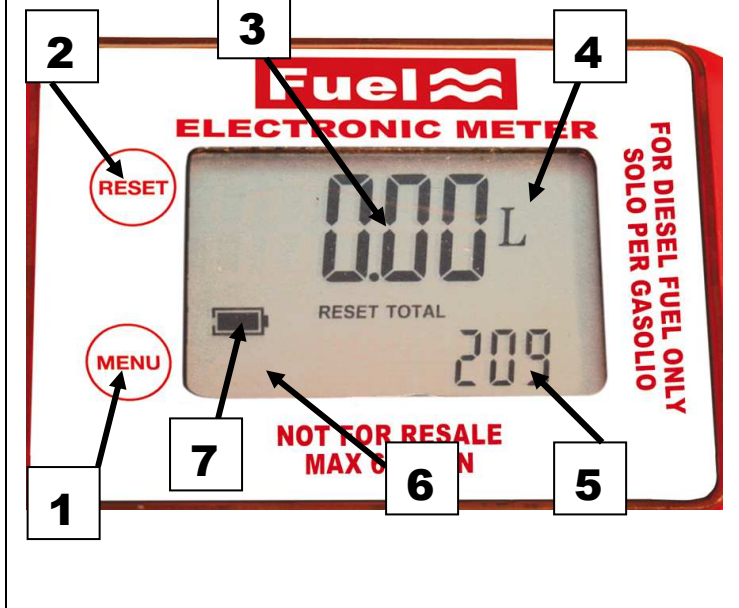	Descrizione
	1 - Menu: attiva la pistola e visualizza i litri
	2 - Reset: azzerà il parziale e azzerà il totale se premuto per 3 secondi
	3 - Litri erogati: segna i litri erogati 5 cifre (0.01 ~ 999.99)
	4 - Unità di misura: LITRI/ GAL / PT / QT
	5 -Totale regolabile: litri travasati in totale 7 cifre (1 ~ 9999999)
	6 - campo di nuova calibrazione
	7 - Livello delle batterie

Display:


Accensione:

IL TASTO "MENU" ACCENDE IL CONTALITRI (SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE)

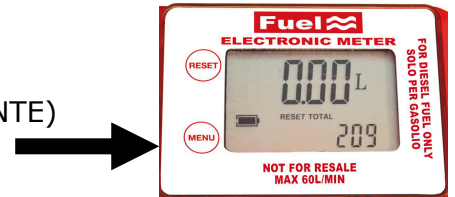

Variazione del parziale:

IL TASTO DI "RESET" AZZERA IL PARZIALE

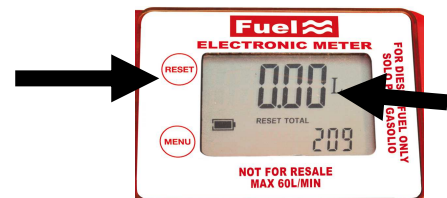


Variazione dell'unità di misura:

Versione standard: LITRI (L)

Optional: Galloni (GAL) / Quarti (QT) / Pinte (PT)

TENERE PREMUTO INSIEME PER CINQUE SECONDI IL TASTO "RESET" E "MENU"

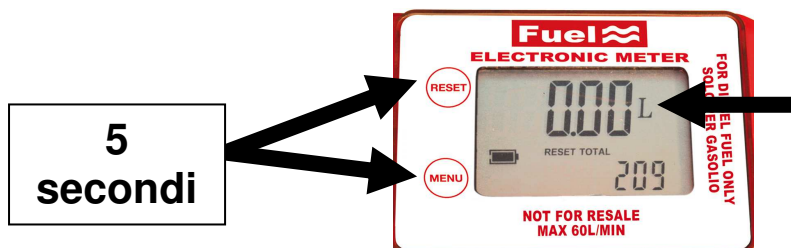

VARIARE L'UNITA' CON IL TASTO "RESET" E CONFERMARE L'UNITA' PRESCELTA CON IL TASTO "MENU"

Procedura per una nuova taratura contalitri:

IL CONTALITRI E' STATO DA NOI **PROVATO, CONTROLLATO E PRONTO** PER TRAVASO GASOLIO.


Qualora la precisione non dovesse risultare +/- 3% effettuare una nuova procedura di taratura come segue:

- 1 - PREPARARE UN RECIPIENTE CON 20 LITRI DI GASOLIO
(LA MASSIMA PRECISIONE E' NECESSARIA)

SITUAZIONE: LA QUANTITA' E' INFERIORE AL REALE

(per esempio 18.96 Litri travasati e 20.00 litri reali da contenitore)


- 1) QUANTITA' NON CORRETTA **18.96 L**

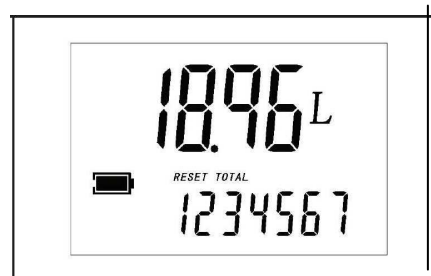


- 2) PREMERE A LUNGO IL TASTO "MENU"
- 3) APPARE LA SCRITTA "CAL"
- (Pos.6 sul display - in basso a sinistra)
- 4) MODIFICARE IL NUMERO APPARSO SUL DISPLAY **018.96** INSERENDO INVECE IL VALORE REALE DI **020,00**



- 5) LAMPEGGIA IL NUMERO ZERO
- 6) PREMERE "MENU" E MODIFICARE IL NUMERO UNO CON IL TASTO "RESET" FINO AL NUMERO DUE.
- 7) PREMERE "MENU" E MODIFICARE IL NUMERO OTTO CON IL TASTO "RESET" FINO AL NUMERO ZERO
- 8) CONTINUARE A MODIFICARE I NUMERI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO **020.00**

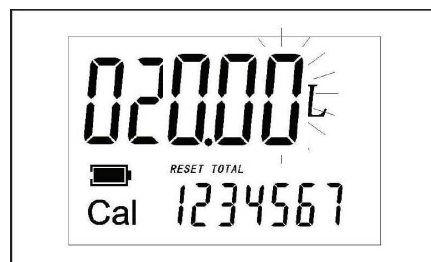

- 9) PREMERE A LUNGO IL TASTO "MENU" FINO A QUANDO COMPARE 0.00 L
- 10) NUOVA CALIBRAZIONE COMPLETATA

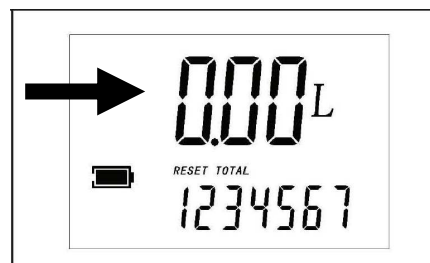


SITUAZIONE: LA QUANTITA' E' SUPERIORE AL REALE

(per esempio 21.85 Litri travasati e 20.00 litri reali da contenitore)

RIPETERE L'OPERAZIONE DESCRITTA SOPRA TRASFORMANDO IL NUMERO **021.85** IN **020.00**

Esploso e lista ricambi:

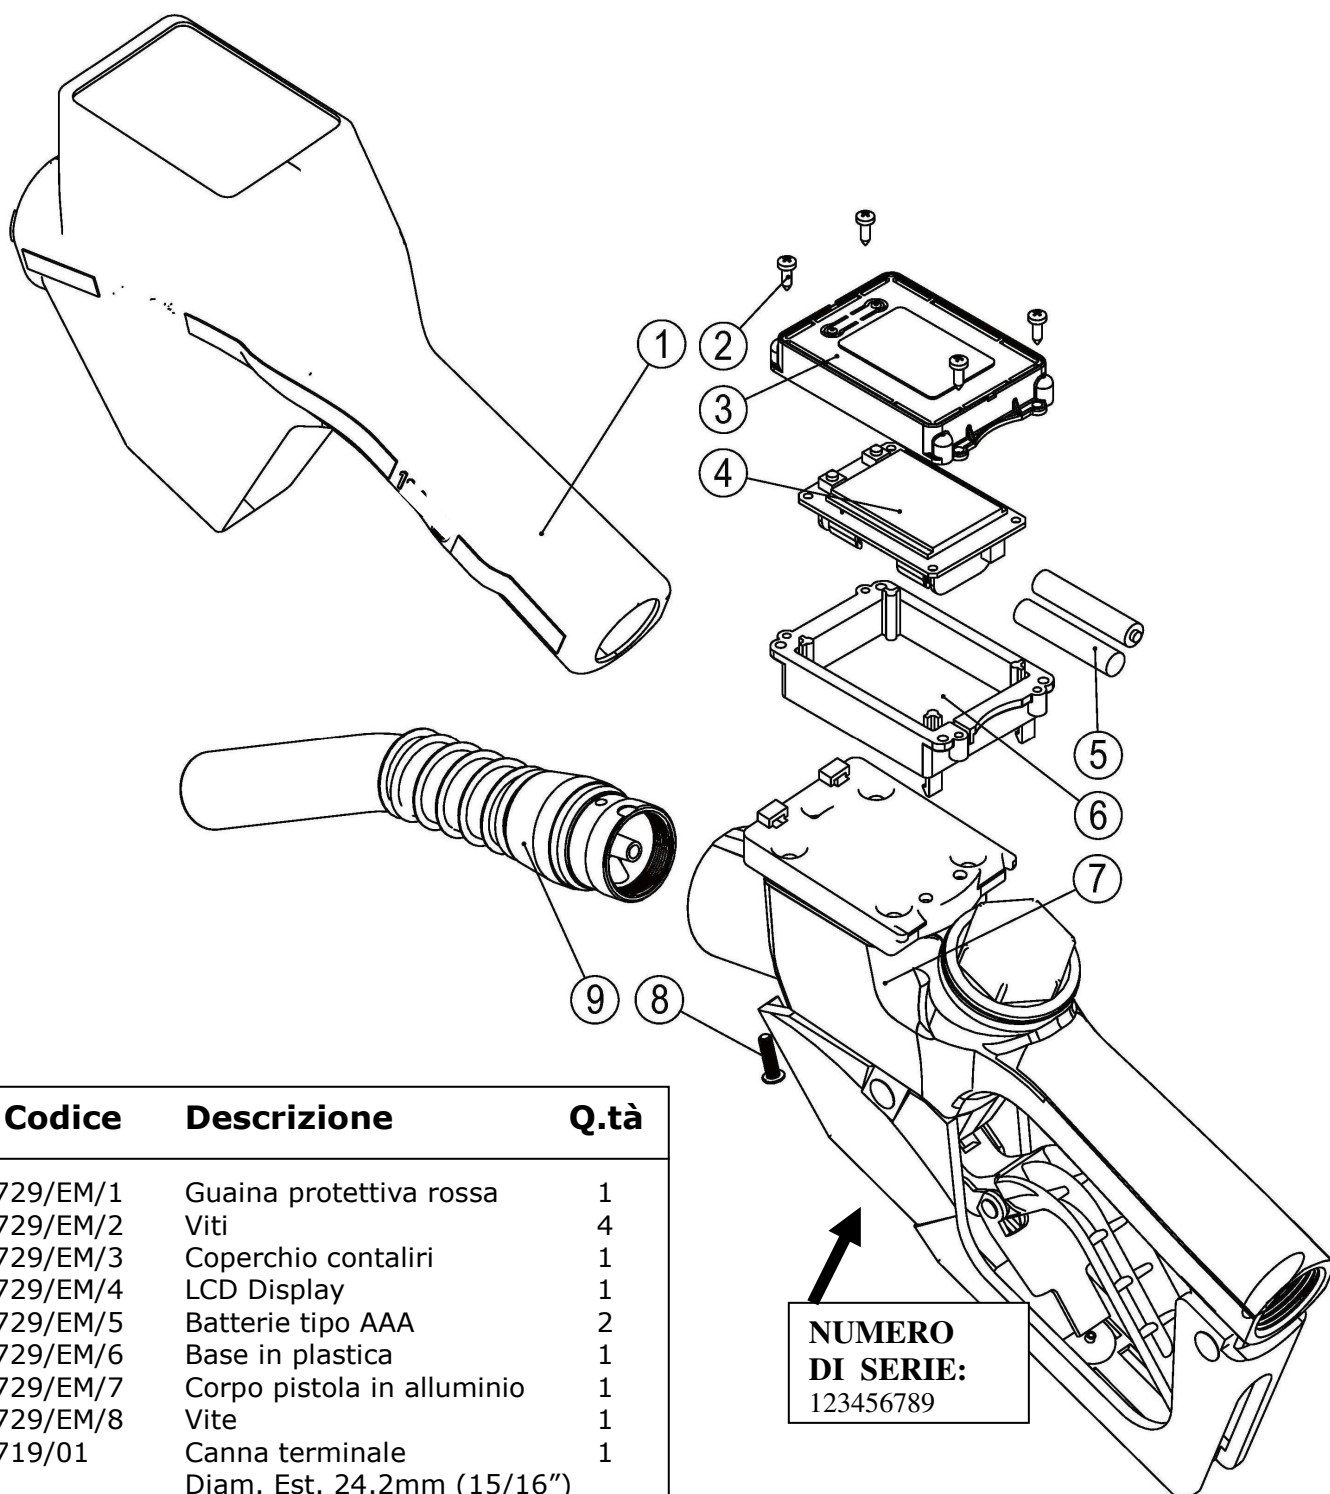

Pos	Codice	Descrizione	Q.tà
1	729/EM/1	Guaina protettiva rossa	1
2	729/EM/2	Viti	4
3	729/EM/3	Coperchio contaliri	1
4	729/EM/4	LCD Display	1
5	729/EM/5	Batterie tipo AAA	2
6	729/EM/6	Base in plastica	1
7	729/EM/7	Corpo pistola in alluminio	1
8	729/EM/8	Vite	1
9	719/01	Canna terminale Diam. Est. 24.2mm (15/16")	1
	729/EM/KIT	Kit LCD Display	1
	Composto da: Pos. 2-3-4-5		