

**PRZEMYSŁOWE
MASZYNY PRALNICZE**

**IDUSTRIAL
WASHING MACHINES**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ**

**SUSZARKI BĘBNOWE
DRUM DRYER**

БАРАБАНЫЕ СУШИЛКИ

**SE 10
SE 16**

- mikroprocesor
- rewersyjne obroty bębna
- samoczyszczące sito
- pomiar wilgotności
- funkcja schładzania po suszeniu
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- zabezpieczenie przed zagniataniem

- microprocessor
- reverse rotation
- self-cleaning lint
- dampness measurment
- cool-down function
- overheating protection
- prevent wrinkling

- микропроцессор
- реверсийные обороты барабана
- самоочищающиеся фильтр
- измерение влажности
- охлаждение после сушки
- защита от перегрева
- защита от мятя




• WORLD QUALITY LEVEL •

SUSZARKI BĘBNOWE / DRUM DRIER / БАРАБАНЫЕ СУШИЛКИ

PRZEZNACZENIE / USE / ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Suszenie garderoby, bielizny wypranej w procesie prania wodnego. To dry garments and underwear washed in the process of water-cleaning. Сушка одежды беля.

	TYP / TYPE / ТИП	SE 10	SE 16
ZŁADUNEK / LOADING CAPACITY / ЗАГРУЗКА	kg	10	16
Średnica bębna / Drum's diameter / Диаметр барабана	mm	Ø 680	Ø 780
Długość bębna / Drum's length / Глубина барабана	mm	620	775
Objętość bębna / Drum's volume / Объем барабана	mm	225	370
Materiał bębna / Drum's material / Материал барабана	stal kwasoodporna / acid resistant steel / кислотоупорная сталь 1H18N9		
WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ			
Wysokość / Height / Высота	mm	1750	1850
Szerokość / Width / Ширина	mm	750	850
Głębokość / Depth / Глубина	mm	1040	1200
Materiał obudowy / Housing material / Материал корпуса	blacha ocynkowana z powł. poliestrową / galvanized iron with polyester coating / оцинкованный		
ZASILANIE ELEKTRYCZNE / ELECTRIC POWER SUPPLY / ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	3+PEN 400/230V 50Hz		
Rewersja bębna / Drum reversion / Барабан с реверсированием	opcja / option / по заказу		
Pomiar wilgotności / Dampness measurment / Измерение влажности	opcja / option / по заказу		
Moc podgrzewu / Heating power / Электрический нагрев	kW	15	21
Moc silnika wentylatora / Ventilating engine power / Мощность двигателя вентилятора	kW	0,55	0,55
Moc silnika napędu bębna / Propulsion motor power / Мощность двигателя барабана (przy opcji z rewersją / option with reversion)	kW	0,55	0,55
Wylot powietrza / Air outlet / Выпуск воздуха	mm	200	200
Masa netto / Net weight / Масса	kg	195	220

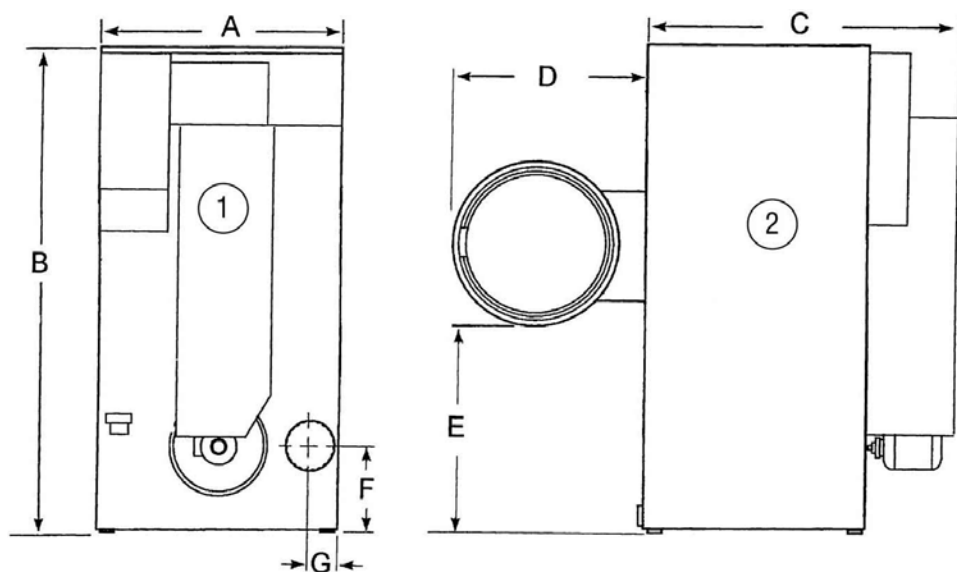

1 - WIDOK Z TYŁU
BACK VIEW

ВИД СЗАДИ

2 - WIDOK Z TYŁU
SIDE VIEW

ВИД СБОКУ

www.pralma.pl
e-mail: biuro@pralma.pl

Przedsiębiorstwo
Produkcji Urządzeń Pralniczych
"PRALMA" Sp. z o.o.
25-651 Kielce, ul. Górnicza 49
tel. (0-41) 34-538-56, tel./fax 34-505-61
identyfikator 290022092

	A	B	C	D	E	F	G	Ø
SE 10	750	1750	1040	715	675	300	125	200
SE 16	850	1850	1200	715	720	480	130	200