

## PRALNICE WIRÓWKI Z BARIERĄ HIGIENY

SERIA

**FXB**

**FXB180**

18KG  
40LB

**FXB240**

24KG  
55LB

**FXB280**

28KG  
70LB

SERIA

**MXB**

**MXB 360**

36KG  
80LB

**MXB 500**

50KG  
110LB

**MXB 700**

70KG  
155LB



### CECHY

- Wolnostojąca, wysoko-obrotowa
- Obudowa w całości ze stali nierdzewnej (FXB180-FXB280)
- Xcontrol Plus - w pełni programowalna
- Bęben wewnętrzny i zewnętrzny ze stali nierdzewnej
- Duży zawór spustowy (Ø 76 mm) (MXB 360, 500, 700 - 2 x Ø 76 mm)
- Łatwy dostęp do wszystkich ważnych części ze wszystkich stron
- Duży otwór wsadowy ułatwiający załadunek i rozładunek
- Automatyczne pozycjonowanie drzwi
- Easy Soap – połączenie dla środków piorących w płynie
- Zewnętrzny system smarowania
- Golden lock – opatentowany wewnętrzny system zamykania drzwi
- Bęben z perforacją (MXB)

### CECHY DODATKOWE

- Wtyczka RS485 (na panelu bocznym)
- Pompy środków piorących w płynie
- Możliwość odzyskiwania wody – drugi zawór spustowy
- Wersja z podgrzewem parowym
- Kranik do pobierania próbek wody
- Oprogramowanie do śledzenia Trace-Tech® i system sieciowy
- Drugi wyświetlacz
- Bęben Pullman dostępny dla MXB360 i MXB500
- System ważenia Optiload
- Pneumatyczny wlot wody dla produktów linii MXB
- Wersja dostosowana do pracy w pomieszczeniu czystym (MXB360)



FXB180



FXB240



FXB280



MXB360  
MXBP360



MXB500  
MXBP500




MXB700

TYP		FXB180	FXB240	FXB280	MXB360	MXB500	MXB700
<b>ŁADOWNOŚĆ</b>							
Ładowność bębna	kg/lb	18/40	24/55	28/65	36/80	50/110	70/155
Pojemność bębna	l	180	240	280	360	500	700
Średnica bębna	mm	Ø 750	Ø 750	Ø 750	Ø 775	Ø 775	Ø 775
Liczba bębnow		1	1	1	1	1	2
Liczba drzwi do załadunku		1	1	1	1	1	2
Liczba drzwi do rozładunku		1	1	1	1	1	2
<b>OBROTY BĘBNA</b>							
Prędkość prania	obr/min	42	42	42	41	41	41
Prędkość max. wirowania	obr/min	939	939	914	900	900	900
<b>G-FACTOR</b>		370	370	350	350	350	350
<b>PROGRAMATOR</b>							
XControl Plus		standard	standard	standard	standard	standard	standard
<b>OBUDOWA</b>							
Stal nierdzewna		standard	standard	standard	opcja	opcja	opcja
<b>PODGRZEW</b>							
Elektryczny	kW	12/18	18	21,9	36	48	60
Parowy	bar	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
<b>PRZYLĄCZA</b>							
Elektryczny		3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz			3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-415V 50/60Hz 3x 440-480V 50/60Hz		
Wlot wody		2x DN20 3/4"			3x 1"		
Wlot pary		1x DN15 1/2"			3/4"		
<b>WYMIARY</b>							
Rozmiar WxSxG	mm	1455	1455	1455	1700	1700	1700
	mm	900	1020	1130	1270	1566	2032
	mm	1145	1145	1145	980	980	980
Waga netto	kg	430	460	490	960	1130	1310
<b>DANE TRANSPORTOWE</b>							
W opakowaniu WxSxG	mm	1610	1610	1610	2005	2005	2005
	mm	1010	1130	1240	1530	1830	2290
	mm	1235	1235	1235	1255	1195	1195
Waga brutto	kg	485	515	550	1090	1280	1470



## SYSTEM HIGIENICZNY PRIMUS TO KOMPLEKSOWA POMOC W ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZENIOM KRZYŻOWYM

PRIMUS MOŻE UDZIELIĆ KONSULTACJI  
DOTYCZĄCYCH CAŁEGO PROCESU

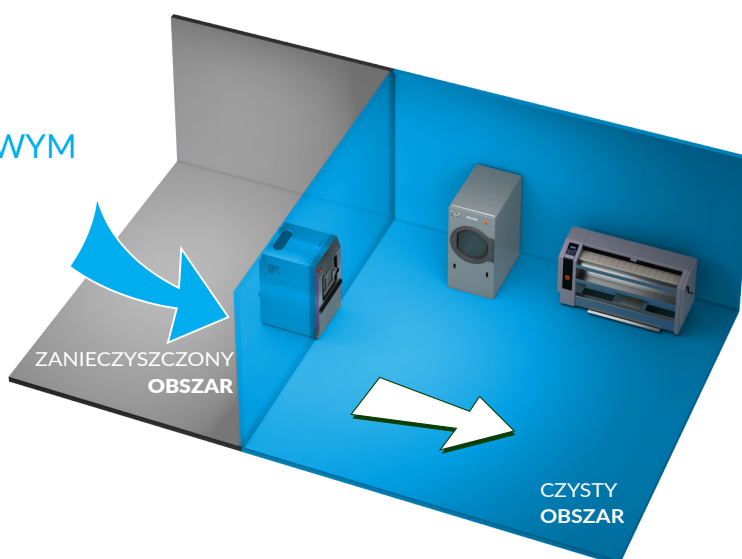

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany informacji o maszynach oraz o specyfikacji w tej ulotce w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje szczegółowe i zdjęcia mają wyłącznie charakter informacyjny i nigdy nie są wiążące.  
[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)



Primus by Alliance Laundry Systems