

# WYSOKOWYDAJNE PRALNICE WIRÓWKI WOLNOSTOJĄCE Z PROGRAMATOREM XCONTROL FLEX PLUS



**FX  
RANGE**

**FX350  
TOUCH**


35KG  
77LB

**FX450  
TOUCH**

45KG  
99LB

**FX600  
TOUCH**

60KG  
132LB



Ekran powitalny, ekran programu i ekran cyklu w ramach XControl FLEX PLUS



## CECHY

- Wolnostojąca, wysoko-obrotowa
- Opatentowany Cascade Drum™
- Bęben wewnętrzny i zewnętrzny ze stali nierdzewnej
- Dwa duże zawory spustowe (Ø 76 mm)
- Easy Soap™ - Przyłącze dla środków piorących w płynie
- Duży otwór wsadowy ułatwiający załadunek i rozładunek
- Ergonomiczna wysokość drzwi umożliwia łatwy dostęp z wózkami
- Złącze RS485 (na panelu tylnym)
- Sterownik umieszczony na ergonomicznej wysokości dla użytkowników każdego wzrostu
- Zderzak (przednia ochrona boczna)
- Kubki na środki piorące

## PLATFORMA XCONTROL FLEX PLUS

- 7-calowy intuicyjny, dotykowy programator
- Dostępny w 34 językach
- Wbudowane Wi-Fi służące do programowania i aktualizacji
- Ostrzeżenia serwisowe ułatwiające konserwację
- W pełni programowalna
- 20 predefiniowanych programów, aż 99 programów w pamięci
- Połącz z oprogramowaniem do zarządzania praniem Trace-Tech™ i i-Trace, aby uzyskać perfekcyjną kontrolę nad sprzętem piorącym

## CECHY DODATKOWE

- Przedni panel ze stali nierdzewnej
- Dozowniki do płynnych środków piorących
- Zestaw przyłączeniowy do recyklingu wody
- Trzeci wylot wody, wysoka przepustowość wylotów
- Wersja z ogrzewaniem parowym lub kombinowanym
- Wloty wody sterowane powietrzem
- OPTILOAD™ - system ważenia\*
- Zawór do pobierania próbek wody
- Dodatkowa sygnalizacja (pomarańczowe światło i sygnał dźwiękowy)
- Izolacja ograniczająca zużycie energii i hałas
- Przechyłanie do przodu (nie dotyczy FX350)\*
- Rozszerzenie do maksymalnie 16 sygnałów dotyczących płynnych środków piorących (dodatkowo)



ERGONOMICZNY  
DESIGN



PRZYCISKI  
DOTYKOWE




NISKA ZAWAR-  
TOŚĆ WODY  
I ENERGIA  
ZUŻYCIE

**GET AHEAD IN LAUNDRY**

\*Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym, aby sprawdzić dostępność


TYPE		FX350	FX450	FX600
<b>INNER DRUM</b>				
Ładowność 1:10	kg	35	45	60
Ładowność 1:9	kg	39	50	67
Pojemność bębna	litres	351	452	601
Średnica bębna	mm	914	914	1035
<b>OBROTY BĘBNA</b>				
Prędkość prania	obr/min	38	38	36
Szybkość obrotów	obr/min	839	839	788
<b>G-FACTOR</b>		360	360	360
<b>PODGRZEW</b>				
Elektryczny	kW	24	36	54
Parowy	bar	3-8	3-8	3-8
Ciepłą wodą	°C	90	90	90
Poziom hałasu	dB (A)	<75	<75	<75
Średnica zaworów wody	BSP	1"	1"	1"
Ciśnienie wody	kPa	100-800	100-800	100-800
Zalecane ciśnienie wody	kPa	300-500	300-500	300-500
Przepustowość wylotu wody (przy ciśnieniu 8 barów)	l/min	518	518	518
Zawór spustowy	outer Ø mm	2x76	2x76	2x76
Przepływ z zaworem spustowym	l/min	2x 210	2x 210	2x 210
Przyłącze pary	BSP	3/4"	3/4"	3/4"
Ciśnienie pary	kPa	300-800	300-800	300-800
<b>WYMIARY</b>				
Rozmiar W×S×G	mm	1925x1315x1270	1925x1315x1502	1925x1315x1502
Waga netto	kg	1010	1350	1500
<b>DANE TRANSPORTOWE</b>				
W opakowaniu W×S×G	mm	2125x1425x1470	2125x1425x1700	2125x1425x1700
Waga brutto	kg	1170	1490	1640

Strona przednia

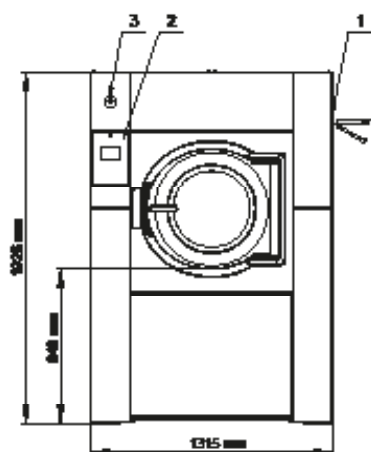


- 1 Zbiornik na mydło
- 2 Klawiatura
- 3 Stop awaryjny
- 4 Przyłącze elektryczne

Lewa strona

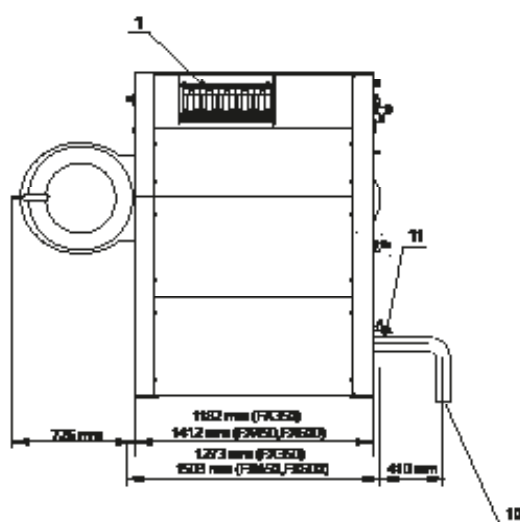

- 5 Przyłącze elektryczne do mydła w płynie
- 6 Główny przełącznik
- 7 Pompka do mydła w płynie złączca

Tylna strona

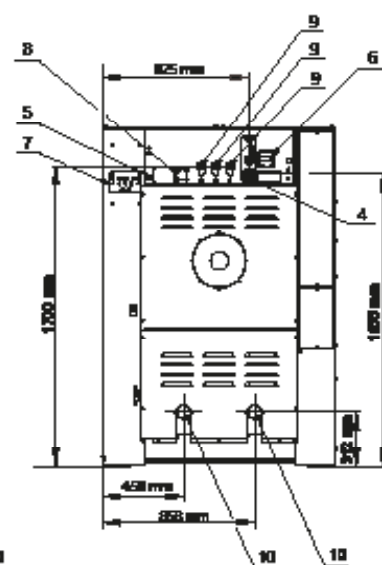

- 8 Wanna odpowietrzająca
- 9 Przyłącze wody
- 10 Zawór spustowy
- 11 Kran do pobierania próbek wody