

PRALKA Z BARIERĄ HIGIENY

FXB
SERIA

FXB180

18kg/40lb

FXB240

24kg/55lb

FXB280

28kg/65lb

MB
SERIA

MB33

33kg/73lb

MB44

44kg/97lb

MB66

66kg/145lb



FUNKCJE

- Wolnostojąca, wysoko-obrotowa
- Cała obudowa ze stali nierdzewnej
- Xcontrol Plus — w pełni programowalny
- Bęben wewnętrzny i zewnętrzny ze stali nierdzewnej
- Opatentowany zbiornik na środki piorące
- Duży zawór odpływowy (Ø 76 mm)
- Łatwy dostęp do wszystkich ważnych części ze wszystkich stron
- Duże drzwi wsadowe dla łatwego załadunku i rozładunku
- Automatyczne pozycjonowanie drzwi
- Easy Soap — połączenie dla środków czyszczących w płynie
- Zewnętrzny system smarowania

OPCJE

- Wtyczka USB (w panelu bocznym)
- Pompy do środków piorących w płynie
- Opcja odzyskiwania wody z drugim zaworem odpływowym
- Wersja z podgrzewem parowym
- Kranik do pobierania próbek wody
- Oprogramowanie do śledzenia Trace-Tech® i system sieciowy
- Drugi wyświetlacz



FXB180



FXB240



FXB280



MB33



MB44




MB66

TYP		FXB180	FXB240	FXB280	MB33	MB44	MB66
ŁADOWNOŚĆ							
Ładowność bębna	kg/lb	18/40	24/55	28/65	33/75	44/100	66/150
Pojemność bębna	l	180	240	280	332	442	663
Średnica bębna	mm	Ø 750	Ø 750	Ø 750	Ø 650	Ø 750	2xØ 75
Liczba bębnow		1	1	1	1	1	2
Liczba drzwi do załadunku		1	1	1	1	1	2
Liczba drzwi do rozładunku		1	1	1	1	1	2
OBROTY BĘBNA							
Prędkość prania	o./min	42	42	42	45	41	41
Prędkość wirowania	o./min	939	939	914	960	915	915
G-FACTOR		370	370	350	335	350	350
PROGRAMATOR							
XControl Plus		standard	standard	standard	Graphitronic	Graphitronic	Graphitronic
OBUDOWA							
Stal nierdzewna		standard	standard	standard	option	option	option
PODGRZEW							
Elektryczny	kW	12/18	18	21,9	36	45	54
Para	bar	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
PRZYŁĄCZA							
Elektryczny				3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz			
Wlot wody				3x DN20 3/4"			
Wlot pary				1x DN15 1/2"			
WYMIARY							
WxSxG	mm	1455	1455	1455	1600	1650	1650
	mm	900	1020	1130	1560	1610	2160
	mm	1145	1145	1145	1060	1170	1170
Masa netto	kg	430	460	490	1000	1140	1360
DANE TRANSPORTOWE							
WxSxG w opakowaniu	mm	1610	1610	1610	1840	1840	1840
	mm	1010	1130	1240	1610	1660	2200
	mm	1235	1235	1235	1175	1380	1380
Masa brutto	kg	485	515	550	1090	1280	1510



SYSTEM HIGIENY PRIMUS ZAPEWNIĄ ROZWIĄZANIE KOMPLETNE.

PRIMUS OFERUJE KONSULTACJE
NA KAŻDYM ETAPIE PROCESU.

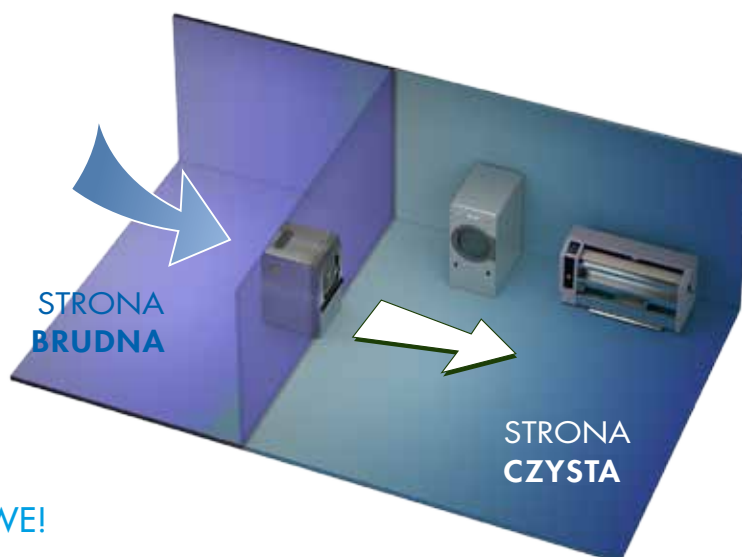

OBEJRZYJ
FILM O SERII FXB
www.bit.ly/primushygiene



ZANIECZYSZCZENIA KRZYŻOWE!