

PRALNICE WIRÓWKI Z BARIERĄ HIGIENY

SERIA

FXB

FXB180

18KG
40LB

FXB240

24KG
55LB

FXB280

28KG
70LB

SERIA

MXB

MXB360

36KG
80LB

MXB500

50KG
110LB

MXB700

70KG
155LB



CECHY

- Wolnostojąca, wysoko-obrotowa
- Obudowa w całości ze stali nierdzewnej (FXB180-FXB280)
- Xcontrol Plus - w pełni programowalna
- Bęben wewnętrzny i zewnętrzny ze stali nierdzewnej
- Duży zawór spustowy (Ø 76 mm) (MXB 360, 500, 700 - 2 x Ø 76 mm)
- Łatwy dostęp do wszystkich ważnych części ze wszystkich stron
- Duży otwór wsadowy ułatwiający załadunek i rozładunek
- Automatyczne pozycjonowanie drzwi
- Easy Soap – połączenie dla środków piorących w płynie
- Zewnętrzny system smarowania
- Golden lock – opatentowany wewnętrzny system zamykania drzwi
- Bęben z perforacją (MXB)

CECHY DODATKOWE

- Wtyczka RS485 (na panelu bocznym)
- Pompy środków piorących w płynie
- Możliwość odzyskiwania wody – drugi zawór spustowy
- Wersja z podgrzewem parowym
- Kranik do pobierania próbek wody
- Oprogramowanie do śledzenia Trace-Tech® i system sieciowy
- Drugi wyświetlacz
- Bęben Pullman dostępny dla MXB360 i MXB500
- System ważenia Optiload
- Pneumatyczny wlot wody dla produktów linii MXB
- Wersja dostosowana do pracy w pomieszczeniu czystym (MXB360)



FXB180



FXB240



FXB280



MXB360
MXBP360



MXB500
MXBP500




MXB700

TYP		FXB180	FXB240	FXB280	MXB360	MXB500	MXB700
ŁADOWNOŚĆ							
Ładowność bębna	kg/lb	18/40	24/55	28/65	36/80	50/110	70/155
Pojemność bębna	l	180	240	280	360	500	700
Średnica bębna	mm	Ø 750	Ø 750	Ø 750	Ø 775	Ø 775	Ø 775
Liczba bębnow		1	1	1	1	1	2
Liczba drzwi do załadunku		1	1	1	1	1	2
Liczba drzwi do rozładunku		1	1	1	1	1	2
OBROTY BĘBNA							
Prędkość prania	obr/min	42	42	42	41	41	41
Prędkość max. wirowania	obr/min	939	939	914	900	900	900
G-FACTOR		370	370	350	350	350	350
PROGRAMATOR							
XControl Plus		standard	standard	standard	standard	standard	standard
OBUDOWA							
Stal nierdzewna		standard	standard	standard	opcja	opcja	opcja
PODGRZEW							
Elektryczny	kW	12/18	18	21,9	36	48	60
Parowy	bar	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
PRZYŁĄCZA							
Elektryczny		3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz			3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-415V 50/60Hz 3x 440-480V 50/60Hz		
Wlot wody		2x DN20 3/4"			3x 1"		
Wlot pary		1x DN15 1/2"			3/4"		
WYMIARY							
Rozmiar W×S×G	mm	1455	1455	1455	1700	1700	1700
	mm	900	1020	1130	1270	1566	2032
	mm	1145	1145	1145	980	980	980
Waga netto	kg	430	460	490	960	1130	1310
DANE TRANSPORTOWE							
W opakowaniu W×S×G	mm	1610	1610	1610	2005	2005	2005
	mm	1010	1130	1240	1530	1830	2290
	mm	1235	1235	1235	1255	1195	1195
Waga brutto	kg	485	515	550	1090	1280	1470



SYSTEM HIGIENICZNY PRIMUS TO KOMPLEKSOWA POMOC W ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZENIOM KRZYŻOWYM

PRIMUS MOŻE UDZIELIĆ KONSULTACJI
DOTYCZĄCYCH CAŁEGO PROCESU

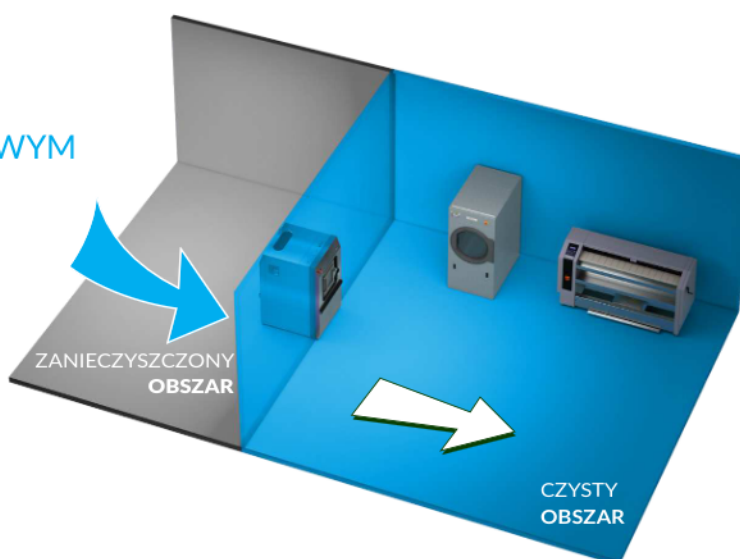

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany informacji o maszynach oraz o specyfikacji w tej ulotce w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje szczegółowe i zdjęcia mają wyłącznie charakter informacyjny i nigdy nie są wiążące.
www.primuslaundry.com



Primus by Alliance Laundry Systems