


PRALNICA Z ZAWOREM SPUSTOWYM

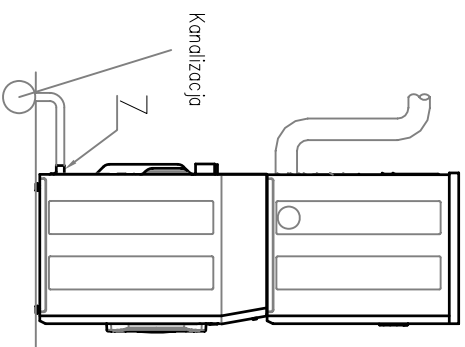

A. PRALNICA
B. SUSZARKA

OPIS

1. Panel sterujący
2. Pojemnik środków piorących
3. Woda zimna – wejście
4. Woda ciepła – wejście
5. Podłączenie elektryczne – pralnica
6. Podłączenie elektryczne – suszarka
7. Spust kapełi – wersja z zaworem spustowym
8. Wąż spustowy – wersja z pompą spustową
9. Odpływ gorącego powietrza
10. Rura odpływu powietrza (nie jest częścią dostawy)
11. Wzrutnik monet–żetonów (SPSC10)
12. Wyłącznik elektryczny suszarki (nie jest częścią dostawy, montuje użytkownik)
14. Wyłącznik elektryczny pralki (nie jest częścią dostawy, montuje użytkownik)

	Pralnica	Suszarka
Pojemność	10 kg	10 kg
Objętość bębna	96,8 dm ³	198 dm ³
Obroty wirowania	1200 obr./min	
G–faktor	440	

Wymiary (max) – zestaw

szerokość	683 mm
głębokość	704 mm
wysokość	1986 mm

Masa

brutto	193 kg
netto	177 kg

Zasilanie elektryczne	3AC N+PE 400V, 50Hz
Podgrzew elektryczny	4,8 kW
Moc silnika	0,67 kW
Zabezpieczenie elektryczne	16A
Przewody podłączeniowe	5x2,5 mm ² Cu

Podłączenia :

Woda – podłączenie	2 x 3/4"
Woda – ciśnienie	0,14–0,8 MPa
Odpływ wody	standard
pompa spustowa	standard
zawór spustowy (opcja)	ø50mm
Wylot powietrza	ø102 mm

primus

02.2015

SPS 10

**ZESTAW
PRALNICOWIRÓWKA
I SUSZARKA**