

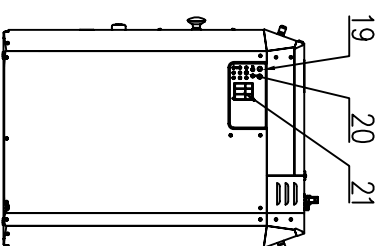
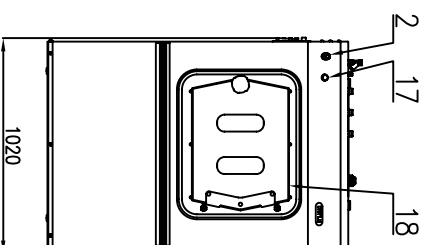
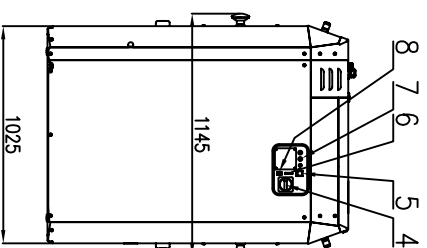
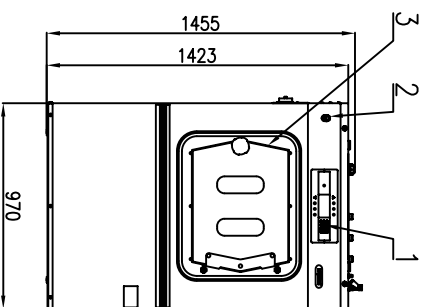
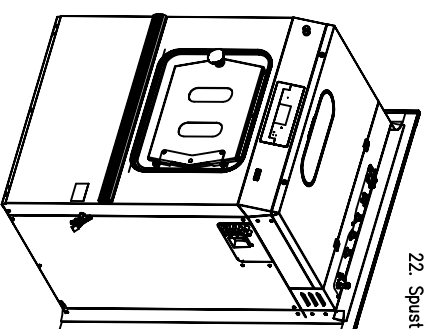
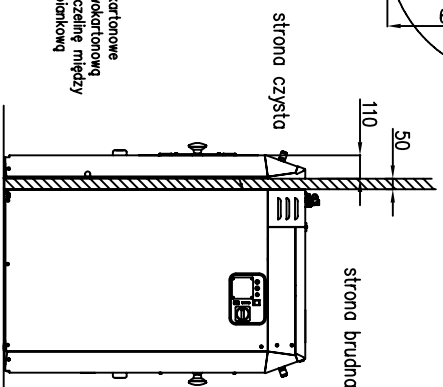
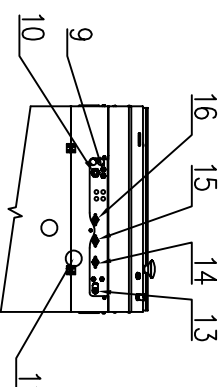


WIDOK STRONA ZAŁADUNKOWA

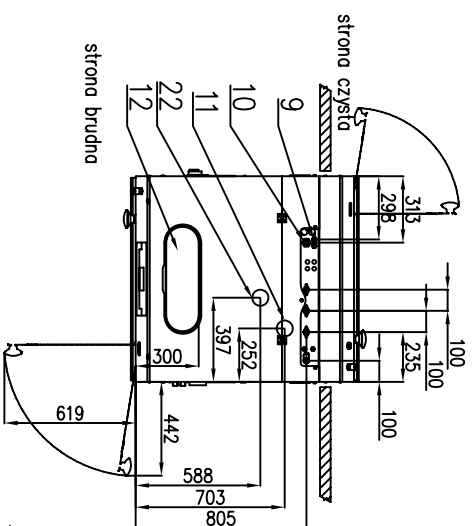

WIDOK STRONA WYŁADUNKOWA

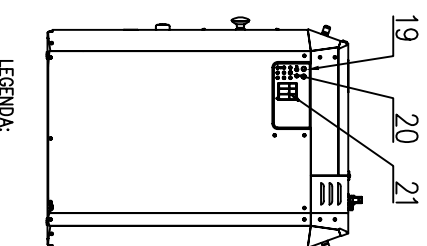

- LEGENDA:**
1. Panel sterujący
 2. Wyłącznik awaryjny
 3. Drzwi załadunkowe (strona brudna)
 4. Wyłącznik główny
 5. Przegrzanie grzania (el. – para)
 6. USB port
 7. Bezpieczniki
 8. Podłączenie Tracé-tech (opcja)
 9. Podłączenie elektryczne pomp
 10. Podłączenie elektryczne
 11. Spust kąpieli (standard)
 12. Pojemnik środków piorących
 13. Para – podłączenie
 14. Woda zimna miękka
 15. Woda zimna twarda
 16. Woda ciepła
 17. Lampka sygnalizacji pracy
 18. Drzwi wyładunkowe (strona czysta)
 19. Wlot wody z recyklu (opcja)
 20. Podłączenie płynnych środków piorących
 21. Wentylacja bębna
 22. Spust wody do recyklu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FXB 240

Załadunek	24 kg
Bęben wewnętrzny	
Srednica	750 mm
Objętość	240 dm ³
Obroty bębna	
pranie	42 obr./min
wirowanie	939 obr./min
G – faktor	370
Wymiary maszyny (maks.)	
szerokość	1020 mm
głębokość	1145 mm
wysokość	1455 mm
Masa	
brutto	460 kg
netto	515 kg
Zasilanie elektryczne	Elektr. 3x380-415V/4N 50Hz Para 1x200-240V 50Hz
Moc silnika	3 kW
Moc grzejników elektr.	18 kW
Moc zainstalowana	E: 20,2 kW Para: 3,2 kW
Zabezpieczenie elektryczne	18 kW/3 AC 400V/ 32A
podgrzew elektryczny	3AC 400V/16A
podgrzew parowy	E: 5x6 mm ² Cu
Przekrój przewodów zasilaj.	Para: 3x2,5 mm ² Cu
PODŁĄCZENIA	
zadecne ciśnienie wody	0,3 – 0,5 MPa
podłączenie wody	3 x 3/4"
przyłącze wody z recyklu	ø19 mm
spust	ø76 mm / 3"
przepustowość zaworu spusowego	210 l/min
zawór parowy	1/2"
ciśnienie pary	0,1 – 0,8 MPa
Podłączenie dla płynnych środków	8x08 + 3ø12
Maks. obciążenie statyczne	5,85 kN
(z bielizną i wodą)	
Maks. obciążenie dynamiczne	4,9 ± 1,2 kN
(wibracja)	
Częstotl. obciążenie dynam.	15,65 Hz

primus

FXB 240

08.2012

PRALNICOWIRÓWKA Z BARIERĄ HIGIENY