




PRALNICA Z POMPĄ SPUSTOWĄ (standard)

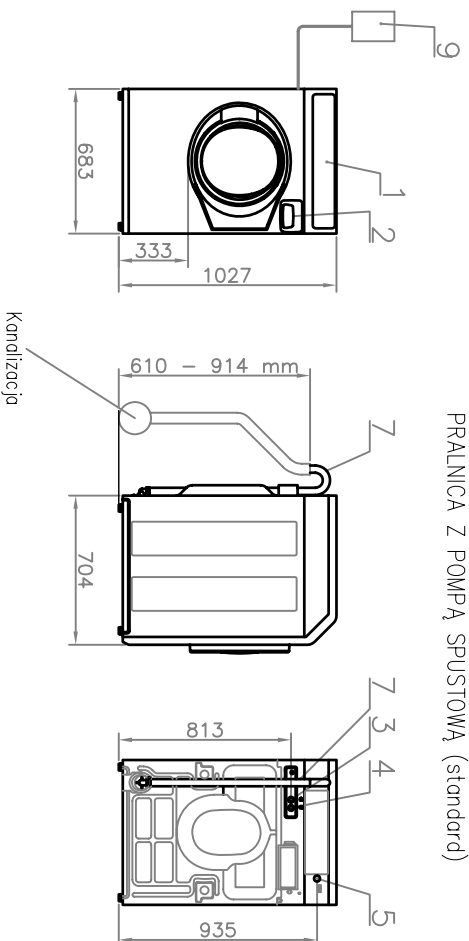

PRALNICA Z ZAWOREM SPUSTOWYM (opcja)

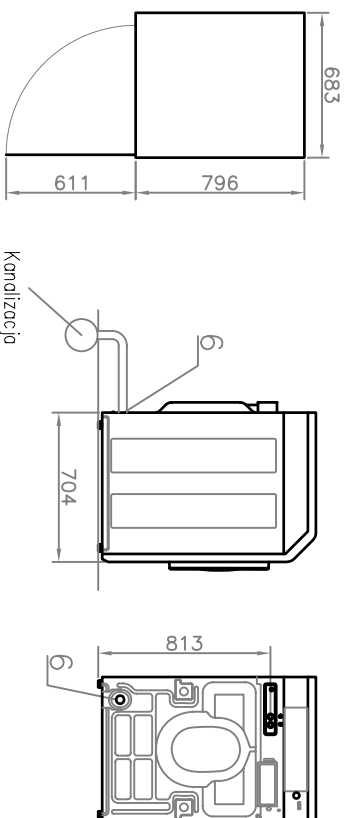

MODEL NA ŻETONY (MONETY) – SPC10

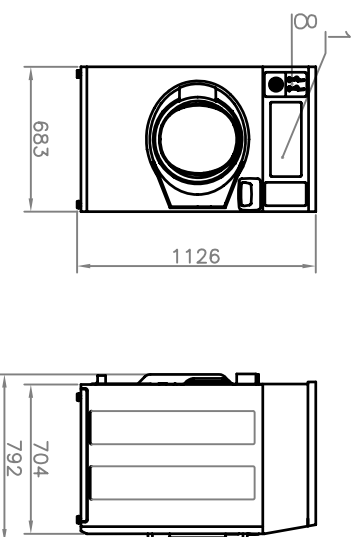

OPIS


1. Panel sterujący
2. Pojemnik środków piorących
3. Woda zimna – wejście
4. Woda ciepła – wejście
5. Podłączenie elektryczne – pralnica
6. Spust kąpieli – wersja z zaworem spustowym
7. Wąż spustowy – wersja z pompą spustową
8. Wrzutnik monet-żetonów (SPC10)
9. Wyłącznik elektryczny proki (nie jest częścią dostawy, montuje użytkownik)

Pojemność	10 kg
Objętość bębna	96,8 dm ³
Obroty wirowania	1200 obr./min
G-faktor	440
Wymiary	
szerokość	683 mm
głębokość	704 mm
wysokość	1027 mm
Masa	
brutto	122 kg
netto	113 kg
Zasilanie elektryczne	3AC N+PE 400V, 50Hz
Podrzew elektryczny	4,8 kW
Moc silnika	0,67 kW
Zabezpieczenie elektryczne	16A
Przewody podłączeniowe	5x2,5 mm ² Cu

Podłączenia :

Woda – podłączenie	2 x 3/4"
Woda – ciśnienie	0,14–0,8 MPa
Odpyw wody	standard
pompa spustowa	ø50mm
zawór spustowy (opcja)	

SP 10 - sterowanie tradycyjne (OPL) SPC 10 - na żetony (monety)



02.2015
SP 10
SPC 10

PRALNICOWIRÓWKA