





WIDOK  
z PRZODU




WIDOK  
z BOKU



WIDOK  
z TYŁU

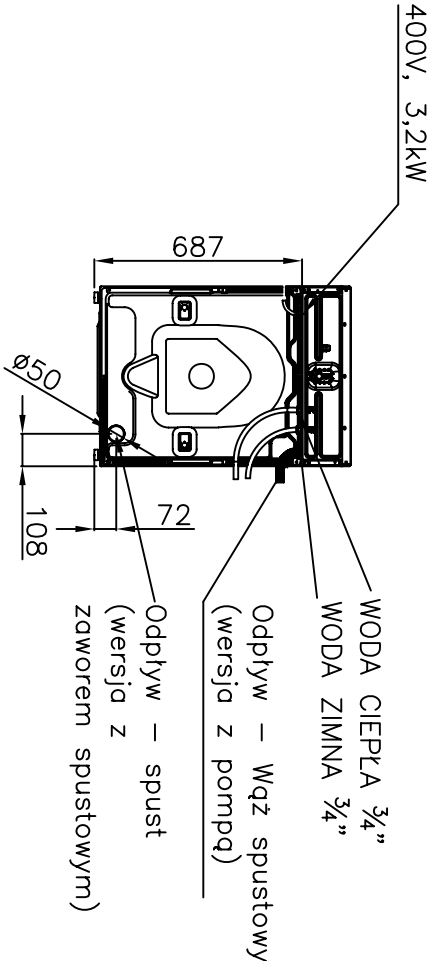


Podłączenie węża spustowego  
(wersja z pompą)

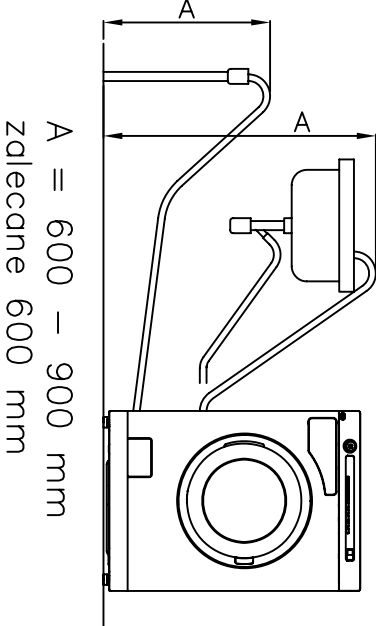

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SC65

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Pojemność                  | 6,5 kg                   |
| Ilość obrotów bębna        | 60 dm <sup>3</sup>       |
| Obrotów wirowania          | 400-1400 obr/min         |
| Wymiary (max)              |                          |
| szerość                    | 595 mm                   |
| głębokość                  | 585 mm                   |
| wysokość                   | 850 mm                   |
| Masa                       | 73 kg                    |
| Zasilanie elektryczne      | 3AC N+PE 400V, 50Hz      |
| Podgrzew elektryczny       | 3 kW                     |
| Znamionowa moc wejściowa   | 3,2 kW                   |
| Zabezpieczenie elektryczne | 3,2 kW/3AC 400V/10A      |
| Przewody podłączeniowe     | 5x2,5 mm <sup>2</sup> Cu |
| Podłączenia :              |                          |
| Woda – podłączenie         | 2 x 3/4"                 |
| Woda – ciśnienie           | 0,1–1 MPa                |
| Odpływ wody                |                          |
| pompa spustowa             | standard                 |
| zawór spustowy (opcja)     | ø50mm                    |

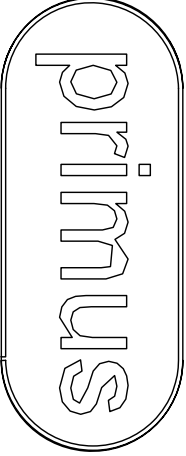

SC65

11.10.2011

PRALNICOWIRÓWKA SC65