

PRZEMYSŁOWE MASZyny PRALNICZE

PRALNICOWIRÓWKI

sztywnomocowane z "barierą higieny"
normalnoobrotowe

BH 18

BH 26

BH 34

BH 44


sterownik mikroprocesorowy

600/500 obrotów wirowania/min.

napęd z przemiennikiem częstotliwości

G-faktor : 140/97


PRALMA
KIELCE

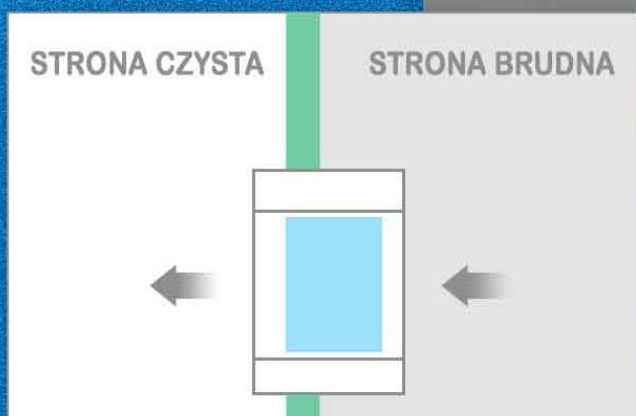

- WYSOKA JAKOŚĆ
- ENERGOOSZCZEDNOŚĆ
- FUNKCJONALNOŚĆ

Gdziekolwiek higiena ma ogromne znaczenie np.: w szpitalach, zakładach mięsnych i farmaceutycznych, ubojniach, domach pomocy społecznej, itp., pralnicowirówki z „barierą higieny” firmy PRALMA gwarantują wysoką jakość jej zachowania. Dzięki barierze higieny jest możliwe całkowite oddzielenie obiegu bielizny brudnej od czystej w procesie prania. Bielizna brudna jest ładowana z przodu i wyładowywana po wypraniu z tyłu maszyny. Zapewnia to idealnie higieniczny obieg bielizny a ponadto poprawia jego organizację.

TYP		BH 18	BH 26	BH 34	BH 44
ZALADUNEK					
Nominalny	kg	18	26	34	44
Objętość bębna	litrów	191	260	343	439
Wymiary bębna	mm	Φ697x500	Φ697x680	Φ697x900	Φ697x1150
OBROTY					
Wirowanie	obr.	600	600	500	500
G-factor	/min	140	140	97	97
STEROWANIE					
Sterownik mikroprocesorowy		standard	standard	standard	standard
BĘBNY					
Stal kwasoodporna, AISI 304		standard	standard	standard	standard
PODGRZEW		elektryczny, parowy			
Moc podgrzewu elektrycznego	kW	18	24	27	36/48
PODŁĄCZENIA					
Zasilanie		3+PE+N 400V/50Hz	3+PE+N 400V/50Hz	3+PE+N 400V/50Hz	3+PE+N 400V/50Hz
Woda	cal	3/8"	3/4"	3/4"	3/4"
Para	cal	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ciśnienie wody	MPa	0,1-0,6	0,1-0,6	0,1-0,6	0,1-0,6
Cisnienie pary	MPa	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7	0,3-0,7
WYMIARY - W x S x G	mm	1330x1292x870	1330x1472x870	1330x1692x870	1330x1942x870

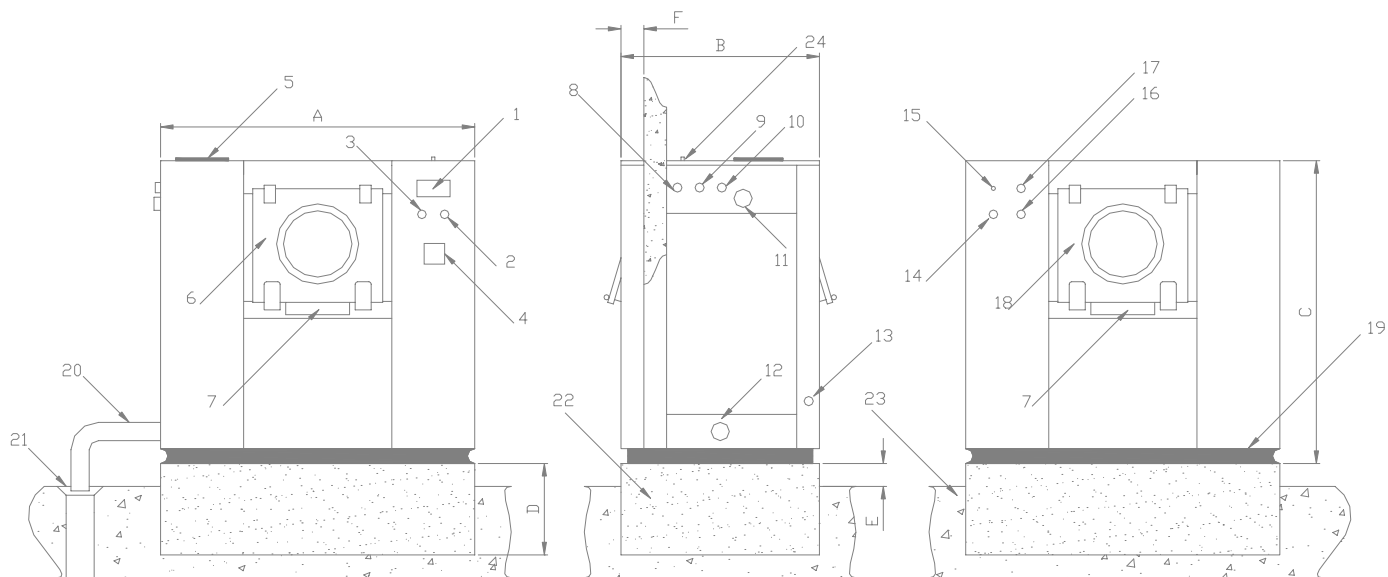

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Sterownik mikroprocesorowy | 9. Woda zimna miękka | 17. Wyłącznik awaryjny |
| 2. Ustawianie bębna - str. brudna | 10. Woda zimna twarda | 18. Drzwi wyładunkowe |
| 3. Lampka ustawiania | 11. Odpowietrzenie Φ 75 mm | 19. Rama |
| 4. Wyłącznik główny | 12. Zawór spustowy Φ 76 mm | 20. Kolano spustowe |
| 5. Pojemnik środków piorących | 13. Podłączenie pary | 21. Zbiornik kanalizacyjny |
| 6. Drzwi załadunkowe | 14. Lampka ustawiania | 22. Fundament |
| 7. Zamek drzwi | 15. Lampka wyłącznika awaryjnego | 23. Podłoga |
| 8. Woda ciepła | 16. Ustawianie bębna-str. czysta | 24. Zasilanie elektryczne |

	A	B	C	D	E	F
BH 18	1292	870	1330	400	100	100
BH 26	1472	870	1330	400	100	100
BH 34	1692	870	1330	400	100	100
BH 44	1942	870	1330	400	100	100

www.pralma.pl

e-mail: biuro@pralma.pl

Firma P.P.U.P PRALMA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania zmian w specyfikacji urządzenia w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia i szczegóły urządzenia mają charakter informacyjny.