

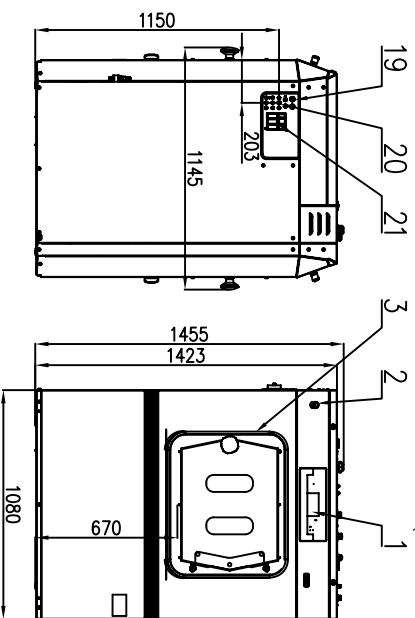



WIDOK – STRONA
ZAKŁADUNKOWA (BRUDNA)

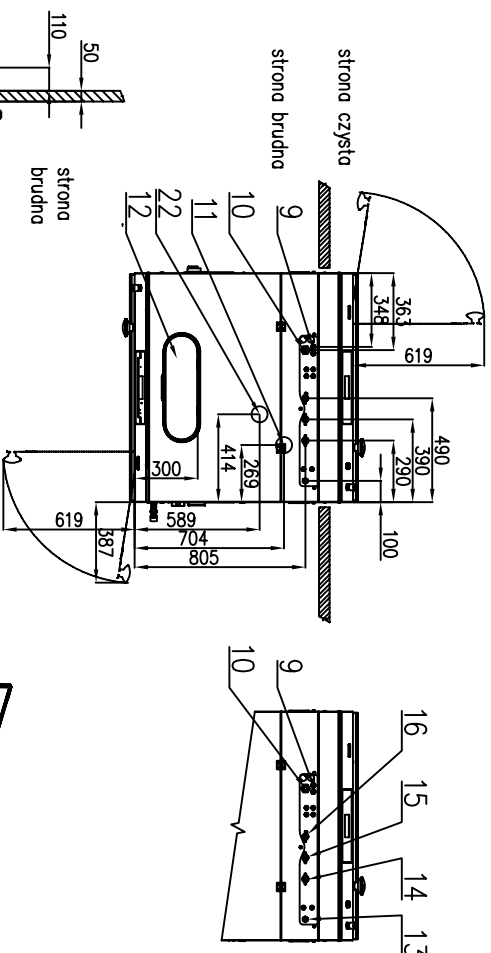

WIDOK – STRONA
WYŁADUNKOWA (CZYSTA)

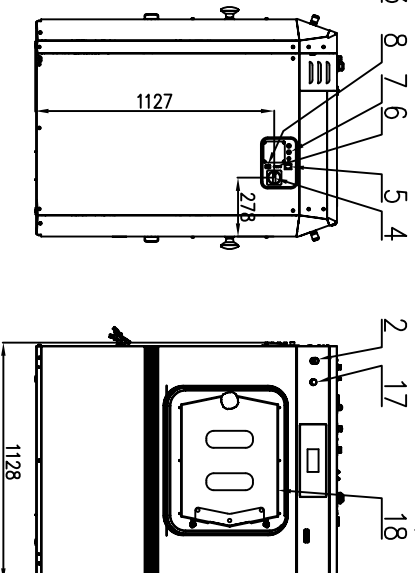

Między ścianą i profilem użyć płyty gipsowo-kartonowej o maksymalnej grubości 50 mm. Płytę gipsowo-kartonową przycisnąć do ściany za pomocą profilu. Szczelnie między profilem i konstrukcją wypełnić cienką gumą piankową lub innym podobnym materiałem elastycznym.

LEGENDA:

1. Panel sterujący
2. Wyłącznik awaryjny
3. Drzwi załadunkowe (strona brudna)
4. Wyłącznik główny
5. Przeglądnik grzanía (el. – para)
6. USB port
7. Bezpieczniki
8. Podłączenie Trice-tech (opcja)
9. Podłączenie elektryczne pomp płynnych środków piorących
10. Podłączenie elektryczne
11. Spust kąpieli (standard)
12. Pojemnik środków piorących
13. Para – podłączenie
14. Woda zimna miękka
15. Woda zimna twarda
16. Woda ciepła
17. Lampka sygnalizacji pracy
18. Drzwi wyładunkowe (strona czysta)
19. Wolt wody z recyklu (opcja)
20. Podłączenie płynnych środków piorących
21. Wentylacja bębna
22. Spust wody do recyklu
23. Zawór do pobrania próbki wody

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FXB 240

Załadunek	28 kg
Bęben wewnętrzny	
Srednica	750 mm
Objętość	280 dm ³
Obrotów bębna	42 obr/min
pranie	914 obr/min
witrowanie wysokie	350
G – faktor	
Wynikary maszyn (max)	
szerokość	1130 mm
głębokość	1145 mm
wysokość	1455 mm
Masa	
netto	490 kg
brutto	550 kg
Zasilanie elektryczne	Elektr. 3x380-415V~N 50Hz Para 1x200-240V 50Hz
Moc silnika	3 kW
Moc grzejników elektr.	21,9 kW E: 24 kW
Moc załadunkowa	Para: 3,2 kW
Zabezpieczenie elektryczne	
podgrzew elektryczny E	21,9 kW/3 AC 400V/ 50A
podgrzew parowy	3AC 400V/16A
Przebieg przewodów zasilających (zalecany)	E: 5x10 mm ² Cu Para: 3x2,5 mm ² Cu
PODŁĄCZENIA	
zalecane ciśnienie wody	0,3 – 0,5 MPa
podłączenie wody	3 x 3/4"
przyłącze wody z recyklu	ø19 mm
spust	ø76 mm / 3"
przepustowość zaworu spustowego	210 l/min
zawór parowy	1/2"
ciśnienie pary	0,1 – 0,8 MPa
Podłączenia dla płynnych środków	8xø8 + 3xø12
Maks. obciążenie statyczne (z bielizną i wodą)	6,28 kN
Maks. obciążenie dynamiczne (wibracja)	5,4 ± 1,05 kN
Częstotł. obciążenia dynam.	15,25 Hz

primus

FXB 280

11.2014

PRALNICOWIRÓWKA Z BARIERĄ HIGIENY