

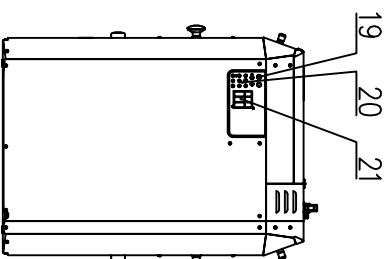
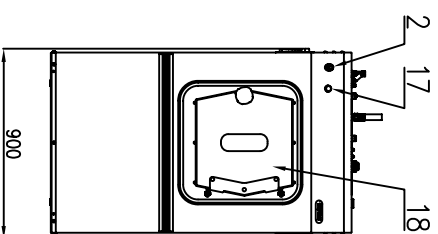
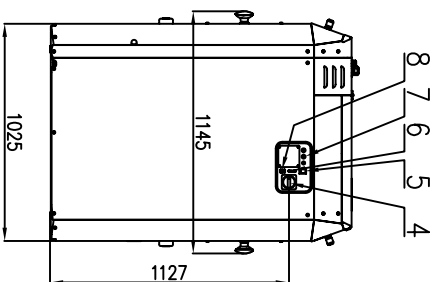
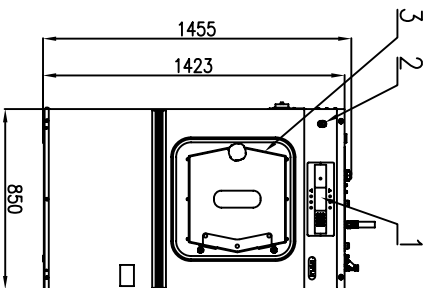
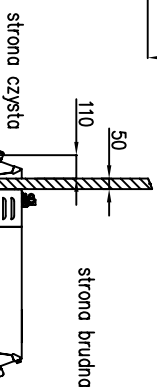


WIDOK STRONA ZAŁADUNKOWA

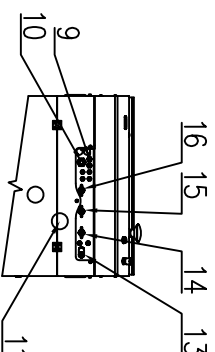

WIDOK STRONA WYŁADUNKOWA

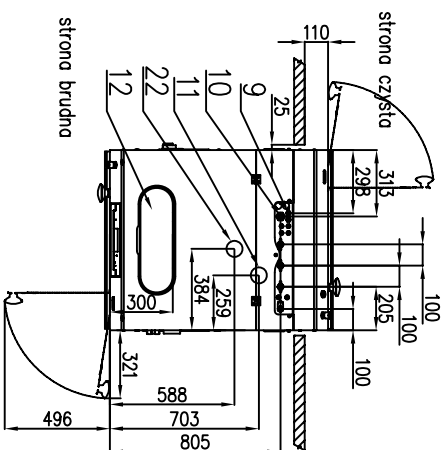

- LEGENDA:**
1. Panel sterujący
 2. Wyłącznik awaryjny
 3. Drzwi załadunkowe (strona brudna)
 4. Wyłącznik główny
 5. Przełącznik grzania (el. – para)
 6. USB port
 7. Bezpieczniki
 8. Podłączenie Trac-tech (opcja)
 9. Podłączenie elektryczne pomp
 10. Płynnych środków piorących
 11. Spust kapieł (standard)
 12. Pojemnik środków piorących
 13. Para – podłączenie
 14. Woda zimna miękka
 15. Woda zimna twarde
 16. Woda ciepła
 17. Lampka sygnalizacji pracy
 18. Drzwi wyładunkowe (strona czysta)
 19. Wolt wody z recyklu (opcja)
 20. Podłączenie płynnych środków piorących
 21. Wentylacja bębna
 22. Spust wody do recyklu

Miedzy ścianą i podłogą użyć płyty gipsowo-kartonowej o maksymalnej grubości 50 mm. Płytę gipsowo-kartonową przymocować do ściany za pomocą profili. Szczelnie między podłogą i konstrukcją wypełnić cienką gumą piankową lub innym podobnym materiałem elastycznym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FXB 180

| | |
|-----------------------------------|--|
| Załadunek | 18 kg |
| Bęben wewnętrzny | |
| Srednica | 750 mm |
| Objętość | 180 dm ³ |
| Obrotów bębna | 42 obr./min |
| pranie | 939 obr./min |
| wirowanie wysokie | |
| G – faktor | 370 |
| Wymiary maszyny (max.) | |
| szerokość | 900 mm |
| głębokość | 1145 mm |
| wysokość | 1455 mm |
| Masa | |
| netto | 430 kg |
| brutto | 485 kg |
| Zasilanie elektryczne | Elektr. 3x380-415V~N 50Hz Para 1x200-240V 50Hz |
| Moc silnika | 2,2 kW |
| Moc grzejników elektr. | 12 / 18 kW |
| Moc zainstalowana | E: 13,6 / 19,6 kW Para: 2,4 kW |
| Zabezpieczenie elektryczne | |
| podgrzew elektryczny | 12 kW/3 AC 400V/ 25A 18 kW/3 AC 400V/ 32A 3AC 400V/16A |
| podgrzew parowy | E: 5x6 mm ² Cu Przekrój przewodów zasilaj. |
| Przekrój przewodów zasilaj. | Para: 3x2,5 mm ² Cu |
| PODŁĄCZENIA | |
| zdecodowane ciśnienie wody | 0,3 – 0,5 MPa |
| podłączenie wody | 3 x 3/4" |
| przyłącze wody z recyklu | ø19 mm |
| spust | ø76 mm / 3" |
| przepustowość zoworu spusławowego | 210 l/min |
| zawór parowy | 1/2" |
| ciśnienie pary | 0,1 – 0,8 MPa |
| Podłączenie dla płynnych środków | 8xø8 + 3xø12 |
| Maks. obciążenie statyczne | 5,32 kN |
| (z bielizną i wodą) | |
| Maks. obciążenie dynamiczne | 4,5 ± 0,7 kN |
| (wibracja) | |
| Częstotł. obciążenie dyn. | 15,65 Hz |

primus

FXB 180

08.2012

PRALNICOWIRÓWKA Z BARIERĄ HIGIENY