


Biała plama



Adresacja klasowa

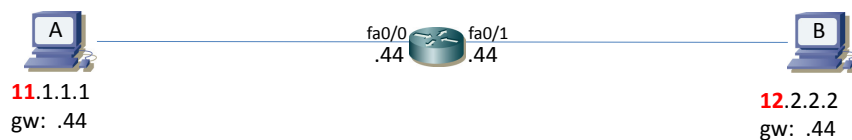


Jak skonfigurować adres IP na interfejsie routera

```
enable
config t
  int fa0/0
    ip address 11.1.1.44 255.0.0.0
    no shutdown
  end
```


```
show ip interface brief
show ip route
```

FLSM (fixed-length subnet mask)

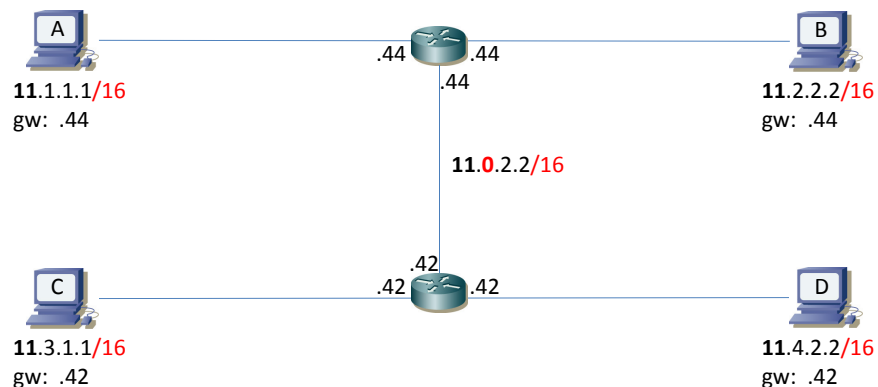


Zastosowanie: wykorzystanie klasowych protokołów routingu w konfiguracji z podsieciami

200.0.0.0/24

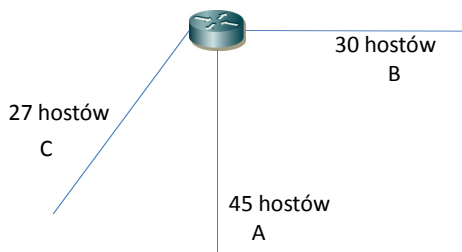

sieć	bitów na hosta	maska	zakres adresów
A	45 h → 6 b/h	/26 255.255.255.192	.1 - .62
B	30 h → 5 b/h	/27 255.255.255.224	.65 - .94
C	27 h → 5 b/h	/27 255.255.255.224	.97 - .126

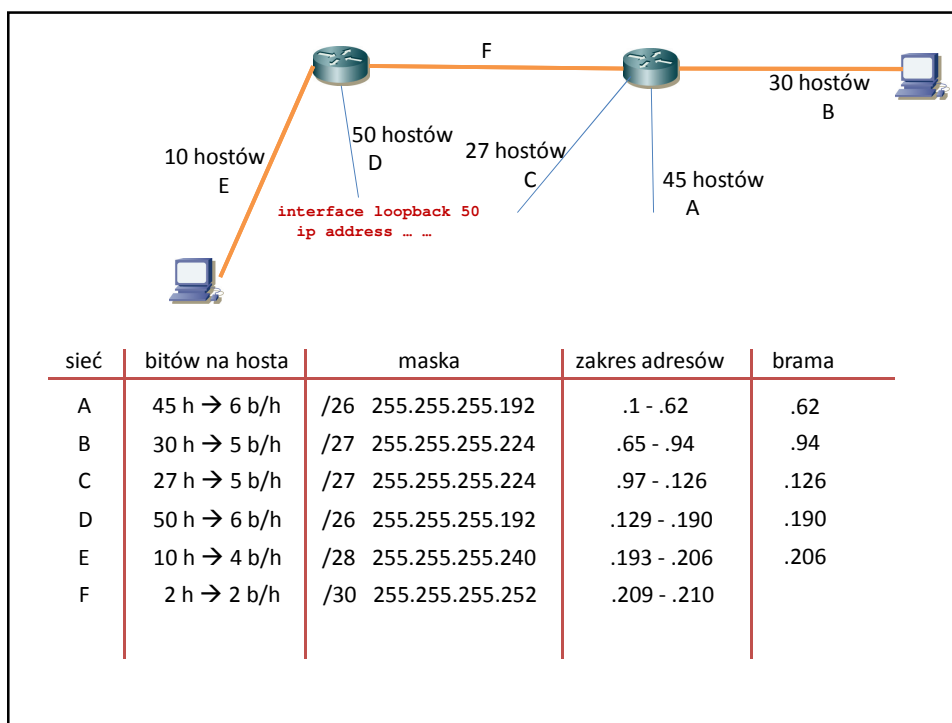

Kopalnia adresów

