Trap STALOWY S5 – optymalnie lekki, chodnik z lewej, 2,5 × 0,74 m (bez spawania)

Masa trapu ok. 90 kg (A 52 kg, B 38 kg) + 3 wsporniki K ok. 5,8 kg. Podłoga 480 mm, kąt 11.0°.

Sprężyny 2 × 2800 N (Ø40, oczka M16): podnoszenie ok. 20 kg (bez sprężyn 50 kg).

Najbardziej obciążona część: 82 % – To samo – całe koło na jednej rurze.

LEWA strona = patrząc od ziemi na przyczepę (od tej strony pchasz motocykl, od strony stopki). Na rysunkach x > 0.

CO INNE NIŻ W WERSJI ALUMINIOWEJ V2:

- Materiał: rury jezdne RHS 100×40×2 S355J2H, podłużnice 100×40×1,5 S235, poprzeczki 60×40×2, kątowniki 40×40×3, siatka stalowa.
- Chodnik tylko z lewej: 2 podłużnice chodnika zamiast 4, poprzeczki i siatka 740 mm, prawa rura jezdna L1P = prawa krawędź.
- Rury L1L (lewa) i L1P (prawa) różnią się 2 otworami: L1P ma płytę S prawej sprężyny.
- Prawa sprężyna: górne oczko na płycie S na L1P, dolne na wsporniku K zawiasu (otwór „sprężyna” w K). Wsporniki K: 3 zamiast 4.
- Oczka sprężyn: śruba M16 + tuleja Ø25×5, otwór oczka w S i K Ø17 (szablony już mają Ø17).
- Sworznie blokady ze stali 8.8 / C45 ulepszanej. Bez pasty i podkładek izolujących (stal na stali).


ZASADY: otwory pod tuleje Ø tulei + 0,5 mm; płyty H i Z wierć w pakiecie; zawias środkowy wierć po ułożeniu rur czołami;

M8 20 N·m, M12 40 N·m, M16 60 N·m; sworznie M20 niedokręcone; CYNKOWANIE OGNIOWE PO WIERCENIU (albo farba).


Wsporniki K i śruby do belki są dla PRZYKŁADOWEJ belki 50×75 – podaj swoje wymiary przed wierceniem.

S5 – przekrój poprzeczny (sekcja A, w miejscu poprzeczki). Patrzysz od ziemi na przyczepę: chodnik po LEWEJ (x > 0)


Każde skrzyżowanie: M8×200 zamkowa + tuleja Ø12×1,5 dł. 159,5.
Prawa sprężyna: płyta S na zewnętrznej ściance prawej rury jezdnej (L1P), dolne oczko na wsporniku K zawiasu.

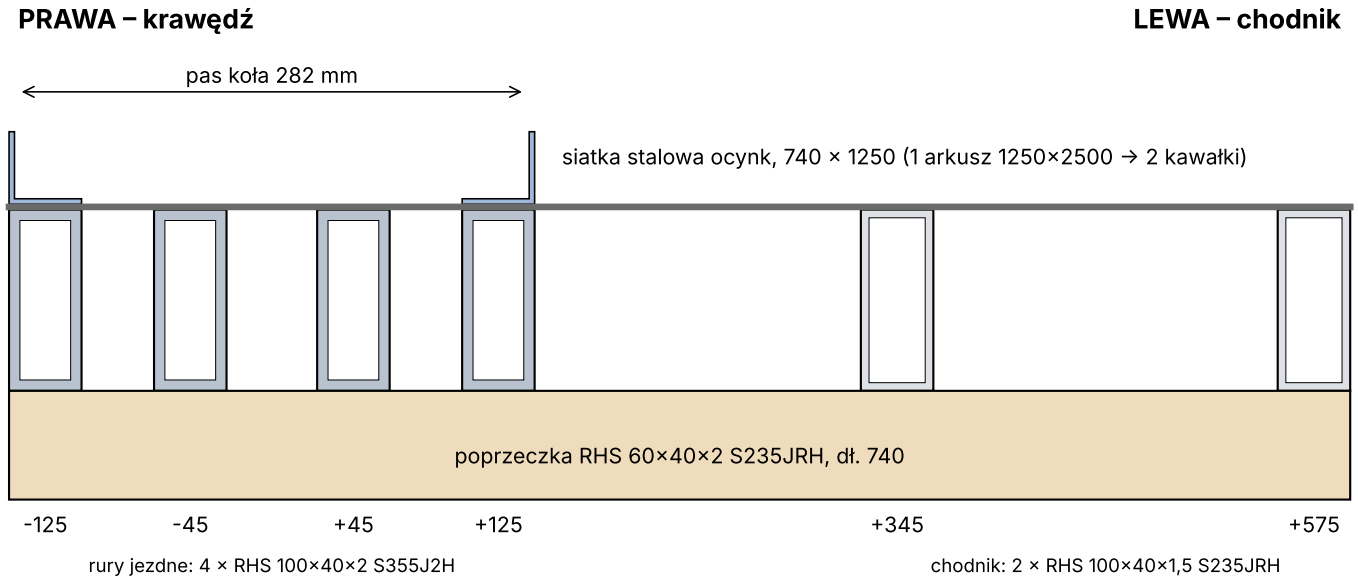


S5 – sekcja A z góry (bez siatki); s od przyczepy

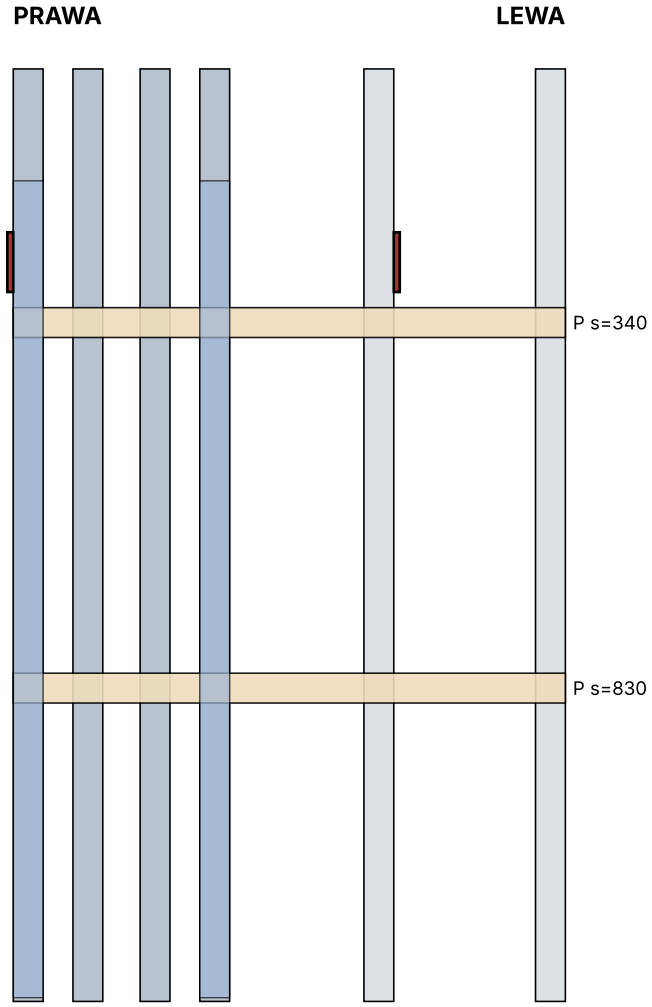


S5 – sekcja B z góry (bez siatki); s od zawiasu

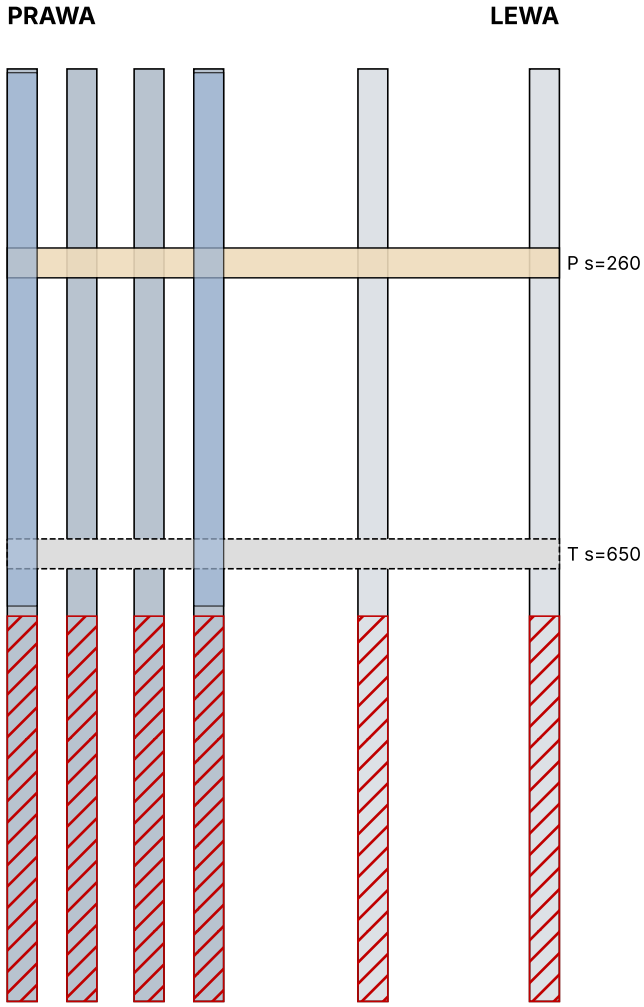

Czerwone: płyty S sprężyn – lewa na C1 (x +365…373), prawa na L1P (x −145…−153).
Płyty H i Z na rurach ±125 jak w wersji V2.

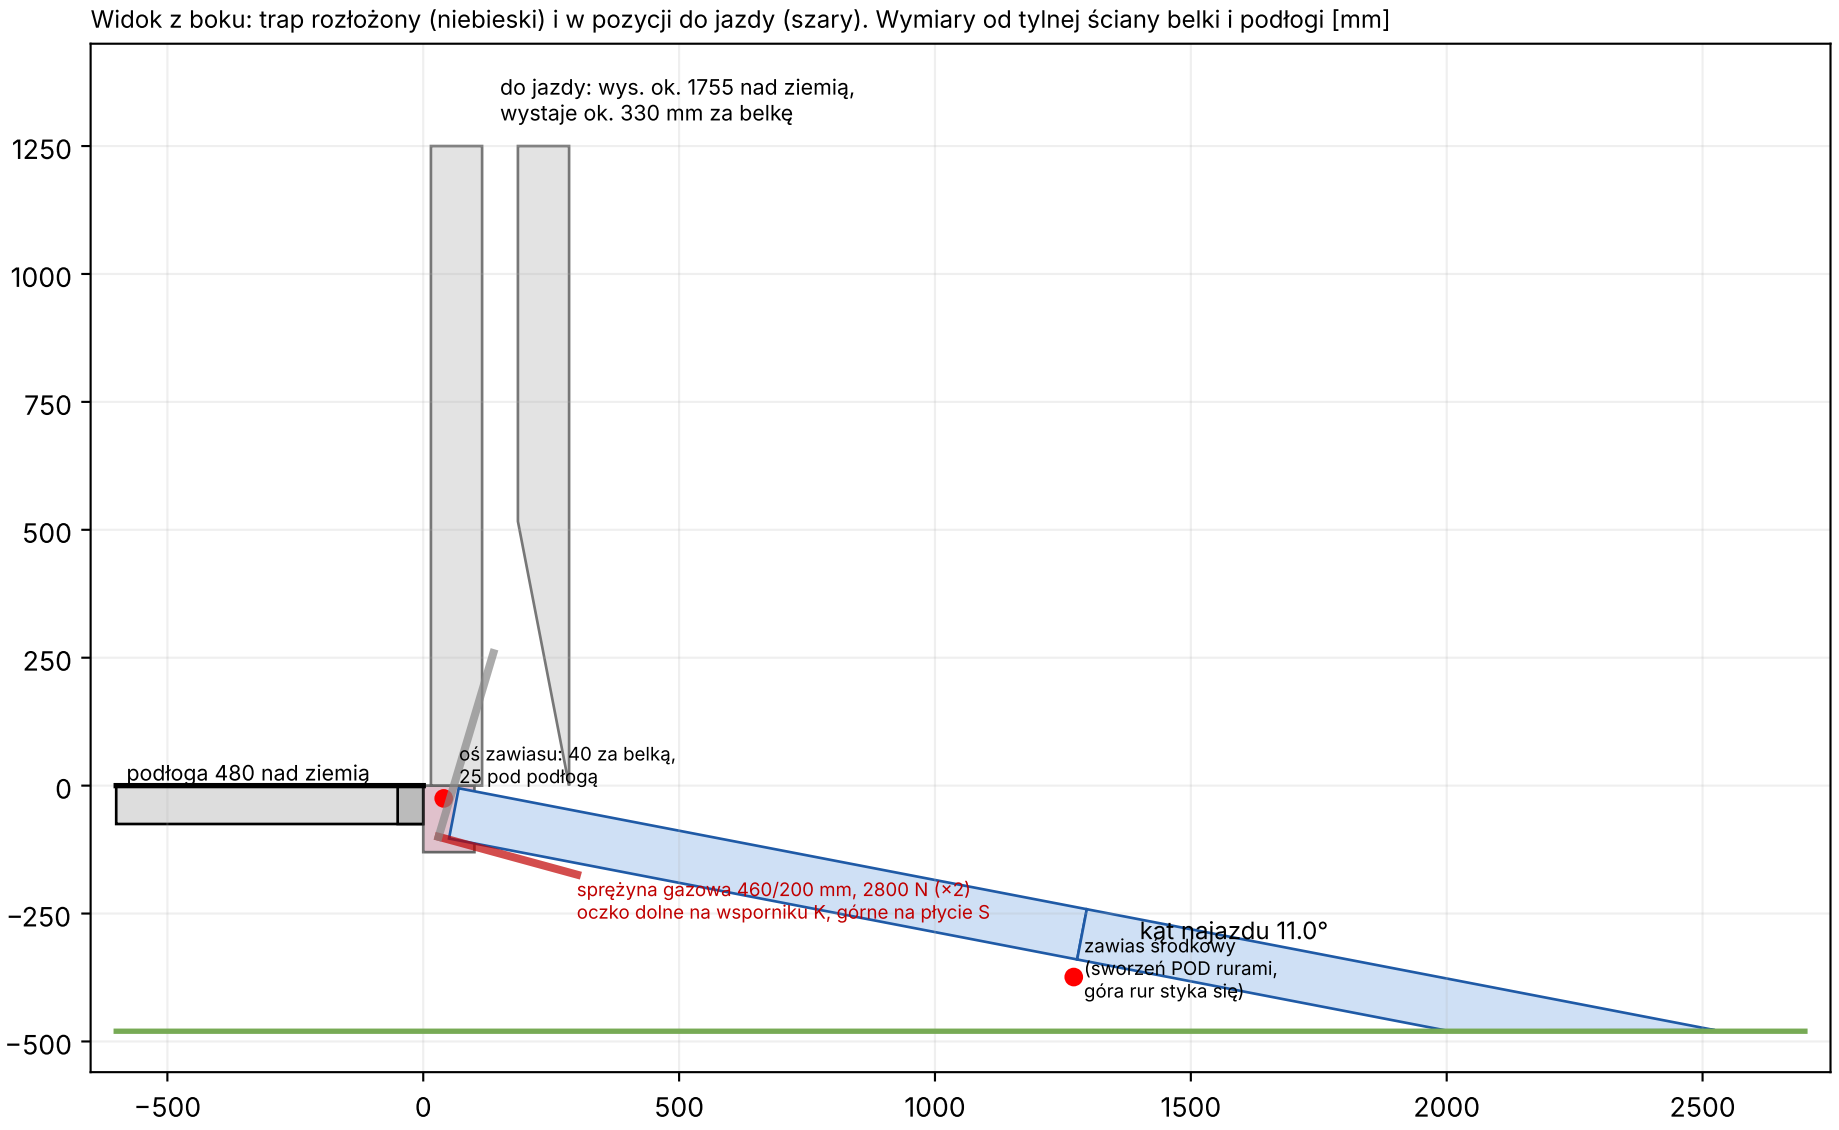

Widok z boku: trap rozłożony (niebieski) i w pozycji do jazdy (szary). Wymiary od tylnej ściany belki i podłogi [mm]
do jazdy: wys. ok. 1755 nad ziemią,
wystaje ok. 330 mm za belkę
podłoga 480 nad ziemią
oś zawiasu: 40 za belką,
25 pod podłogą
sprężyna gazowa 460/200 mm, 2800 N (×2)
oczko dolne na wsporniku K, górne na płycie S
kąt najazdu 11.0°
zawias środkowy
(sworzeń POD rurami,
góra rur styka się)
1250
1000
750
500
250
0
−250
−500
−500
0
500
1000
1500
2000
2500

Zawias przy przyczepie – widok z boku na rurę L1
(układ rury: s od końca rury, z od spodu)

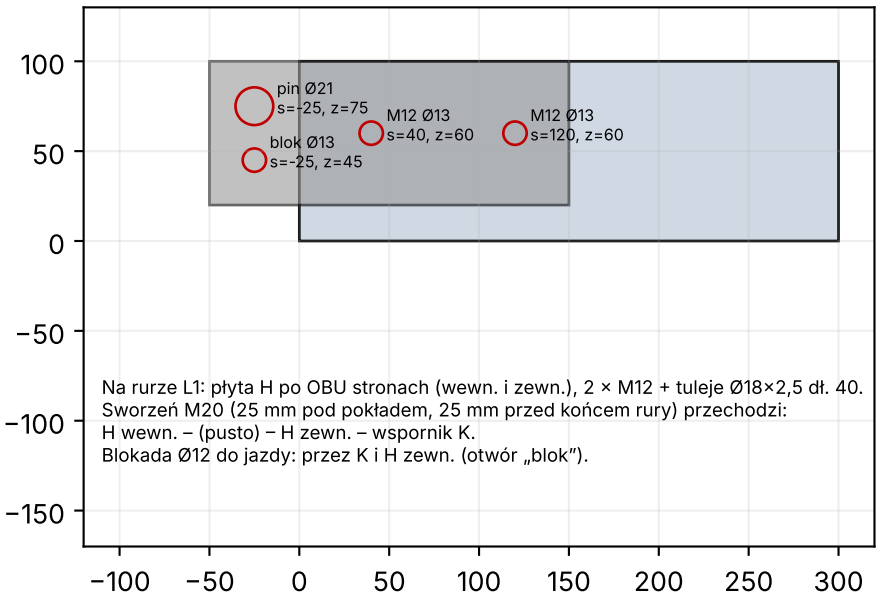

Na rurze L1: płyta H po OBU stronach (wewn. i zewn.), 2 × M12 + tuleje Ø18×2,5 dł. 40.
Sworzeń M20 (25 mm pod pokładem, 25 mm przed końcem rury) przechodzi:
H wewn. – (pusto) – H zewn. – wspornik K.
Blokada Ø12 do jazdy: przez K i H zewn. (otwór „blok”).


Zawias środkowy – widok z boku na styk rur L1 | L3
(d od styku, z od spodu rur)

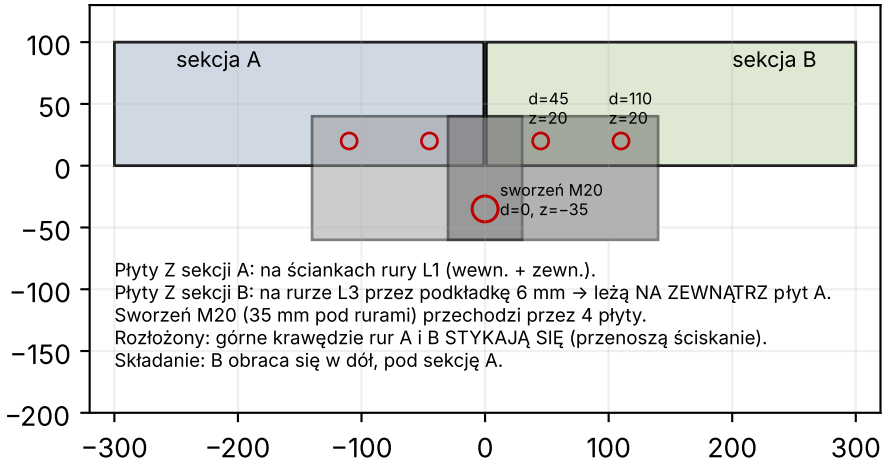

Płyty Z sekcji A: na ściankach rury L1 (wewn. + zewn.).
Płyty Z sekcji B: na rurze L3 przez podkładkę 6 mm → leżą NA ZEWNĄTRZ płyt A.
Sworzeń M20 (35 mm pod rurami) przechodzi przez 4 płyty.
Rozłożony: górne krawędzie rur A i B STYKAJĄ SIĘ (przenoszą ściskanie).
Składanie: B obraca się w dół, pod sekcję A.

L1L – Rura jezdna zewnętrzna sekcji A – LEWA (od strony chodnika)

RHS 100×40×2 S355J2H S355J2H L = 1250 mm ilość 1 szt.

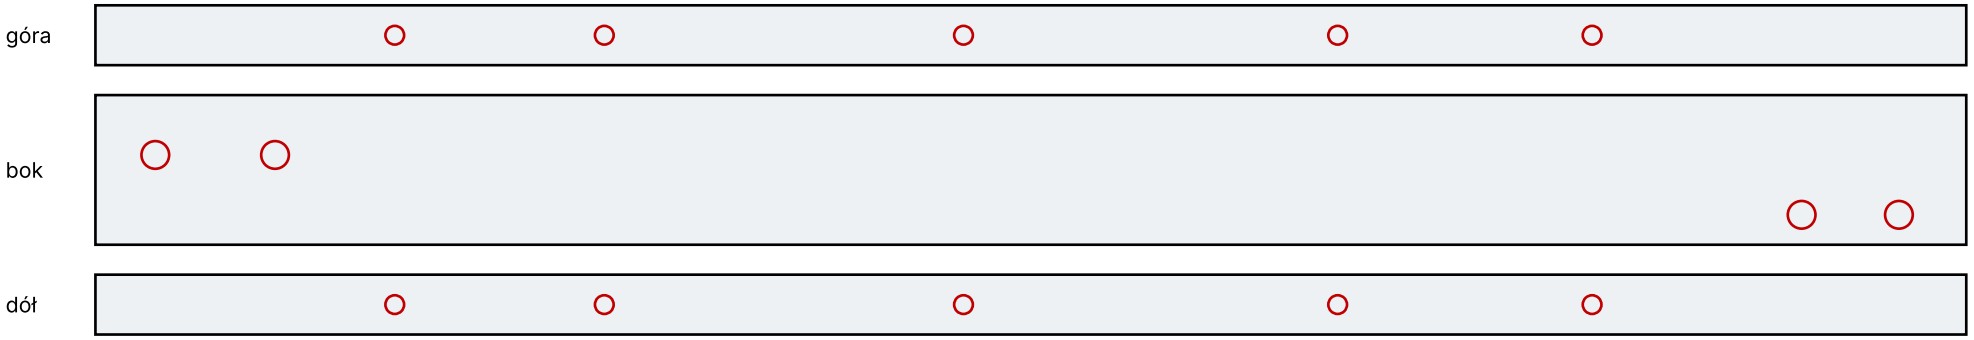


Otwory: s od końca przy przyczepie. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
40	bok	60	18.5	płyta H – M12 + tuleja Ø18
120	bok	60	18.5	płyta H – M12 + tuleja Ø18
200	g/d	–	12.5	prowadnica – M8 + tuleja 100
340	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
580	g/d	–	12.5	prowadnica – M8 + tuleja 100
830	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
1000	g/d	–	12.5	prowadnica – M8 + tuleja 100
1140	bok	20	18.5	płyta Z – M12 + tuleja Ø18
1205	bok	20	18.5	płyta Z – M12 + tuleja Ø18

L1P – Rura jezdna zewnętrzna sekcji A – PRAWA (krawędź trapu, z płytą sprężyny S)

RHS 100×40×2 S355J2H S355J2H L = 1250 mm ilość 1 szt.

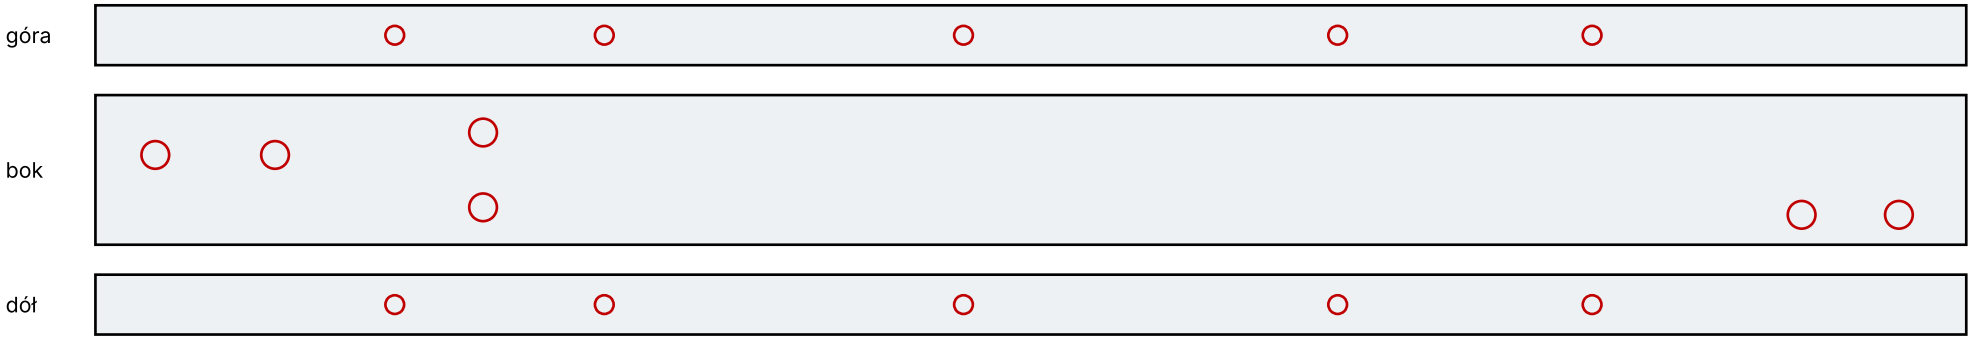


Otwory: s od końca przy przyczepie. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
40	bok	60	18.5	płyta H – M12 + tuleja Ø18
120	bok	60	18.5	płyta H – M12 + tuleja Ø18
200	g/d	–	12.5	prowadnica – M8 + tuleja 100
259	bok	25	18.5	płyta S (sprężyna prawa) – M12 + tuleja Ø18
259	bok	75	18.5	płyta S (sprężyna prawa) – M12 + tuleja Ø18
340	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
580	g/d	–	12.5	prowadnica – M8 + tuleja 100
830	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
1000	g/d	–	12.5	prowadnica – M8 + tuleja 100
1140	bok	20	18.5	płyta Z – M12 + tuleja Ø18
1205	bok	20	18.5	płyta Z – M12 + tuleja Ø18

L2 – Rura jezdna wewnętrzna sekcji A

RHS 100×40×2 S355J2H S355J2H L = 1250 mm ilość 2 szt.

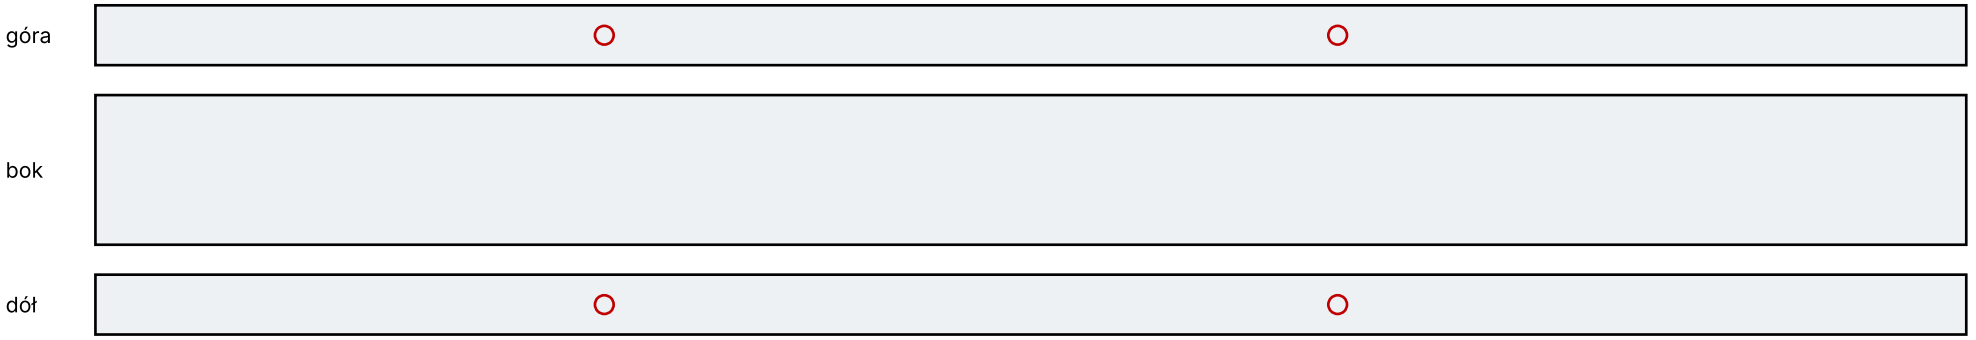


Otwory: s od końca przy przyczepie. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
340	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
830	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160

L3 – Rura jezdna zewnętrzna sekcji B (zawias Z, skos przy ziemi)

RHS 100×40×2 S355J2H S355J2H L = 1250 mm ilość 2 szt.

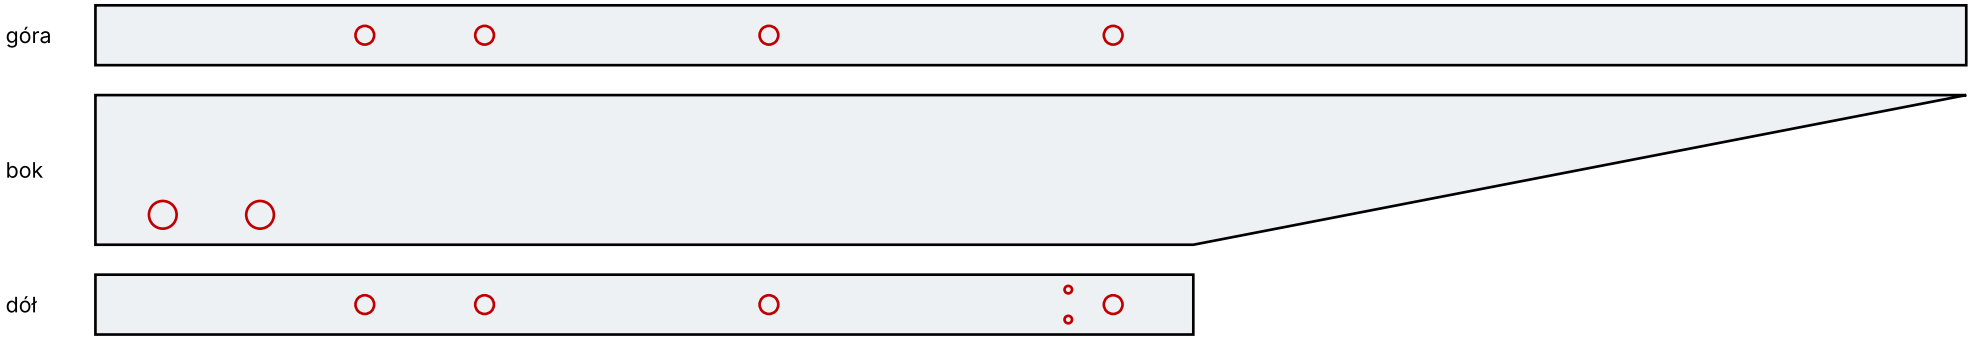


Otwory: s od końca przy zawiasie środkowym. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

ŚCIĘCIE PRZY ZIEMI: góra na pełnej długości 1250; dół utnij na 734; boki tnij prostą ukośną od (734, dół) do (1250, góra) – skos 516 mm, 11.0°. Pod skos pasek gumy EPDM.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
45	bok	20	18.5	płyta Z – M12 + tuleja Ø18
110	bok	20	18.5	płyta Z – M12 + tuleja Ø18
180	g/d	–	12.5	prowadnica – M8 + tuleja 100
260	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
450	g/d	–	12.5	prowadnica – M8 + tuleja 100
650	dół	–	4.9	2 nity listwy T (x ±10)
680	g/d	–	12.5	prowadnica – M8 + tuleja 100

L4 – Rura jezdna wewnętrzna sekcji B (skos przy ziemi)

RHS 100×40×2 S355J2H S355J2H L = 1250 mm ilość 2 szt.

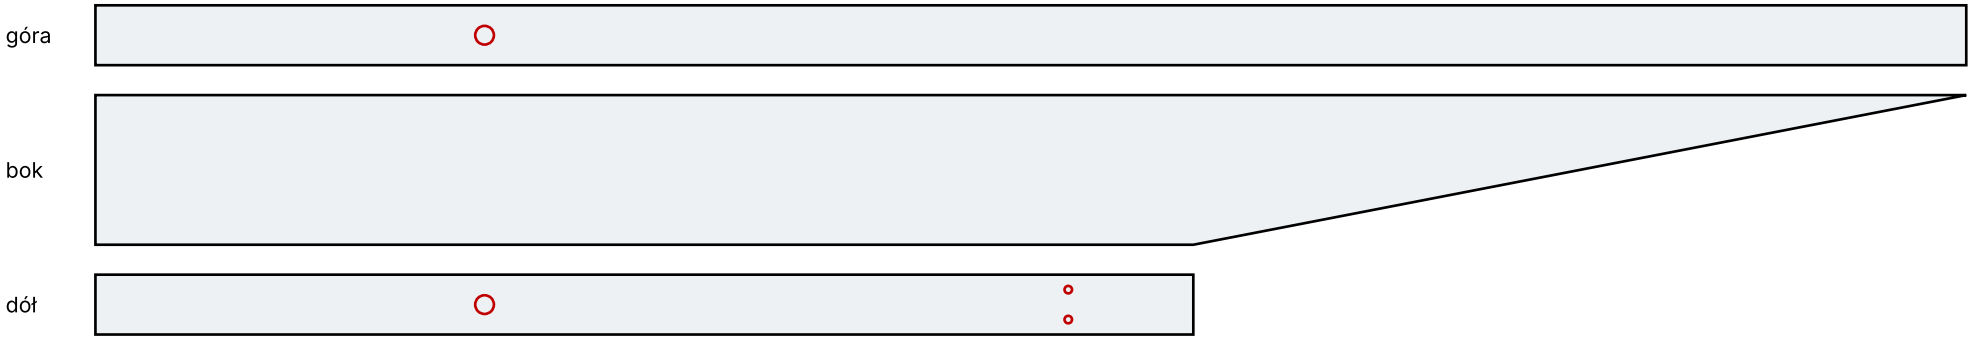


Otwory: s od końca przy zawiasie środkowym. „g/d” = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok” = przez oba boki, z od spodu rury.

ŚCIĘCIE PRZY ZIEMI: góra na pełnej długości 1250; dół utnij na 734; boki tnij prostą ukośną od (734, dół) do (1250, góra) – skos 516 mm, 11.0°. Pod skos pasek gumy EPDM.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
260	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
650	dół	–	4.9	2 nity listwy T (x ±10)

C1 – Podłużnica chodnika sekcji A (z płytą sprężyny S)

RHS 100×40×1,5 S235JRH S235JRH L = 1250 mm ilość 1 szt.

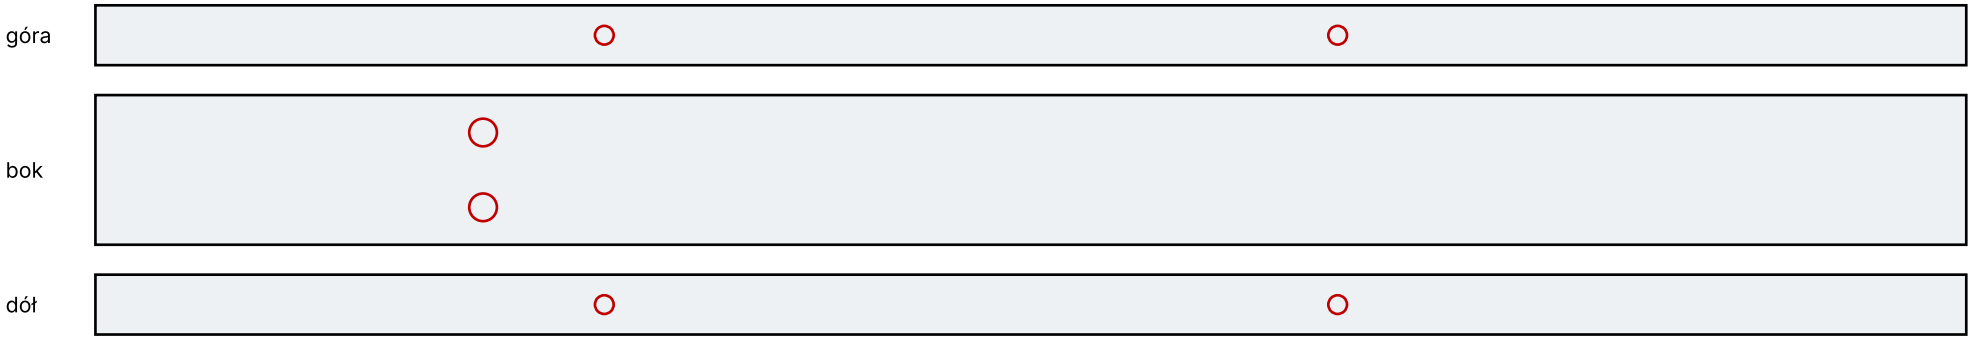


Otwory: s od końca przy przyczepie. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
259	bok	25	18.5	płyta S – M12 + tuleja Ø18
259	bok	75	18.5	płyta S – M12 + tuleja Ø18
340	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
830	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160

C2 – Podłużnica krawędzi sekcji A (lewa krawędź)

RHS 100×40×1,5 S235JRH S235JRH L = 1250 mm ilość 1 szt.

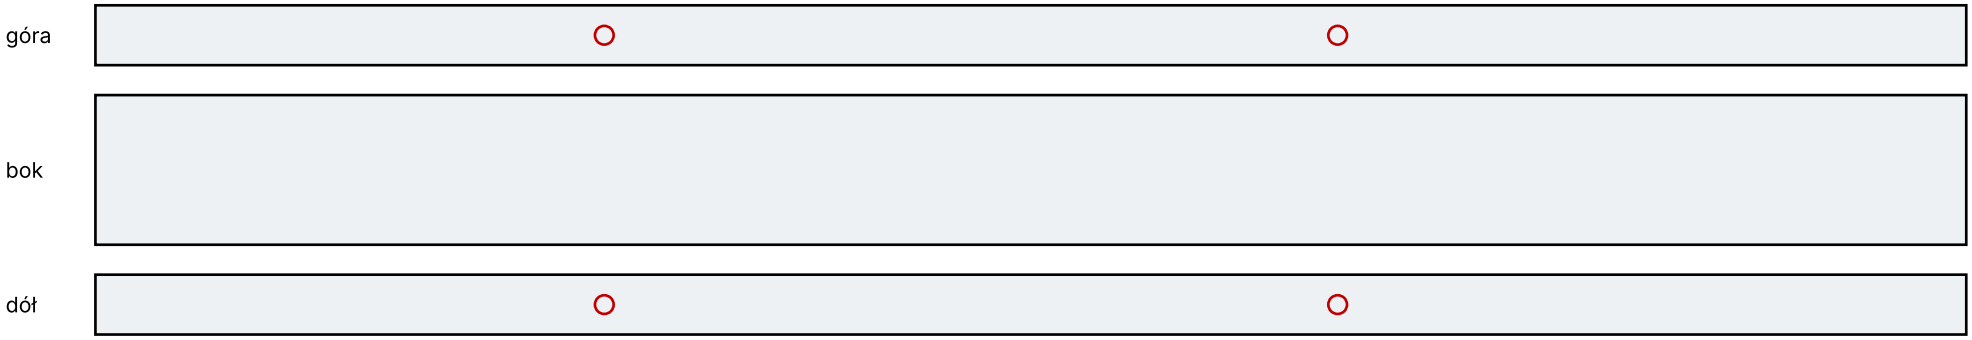


Otwory: s od końca przy przyczepie. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
340	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
830	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160

C3 – Podłużnica chodnika / krawędzi sekcji B (skos)

RHS 100×40×1,5 S235JRH S235JRH L = 1250 mm ilość 2 szt.

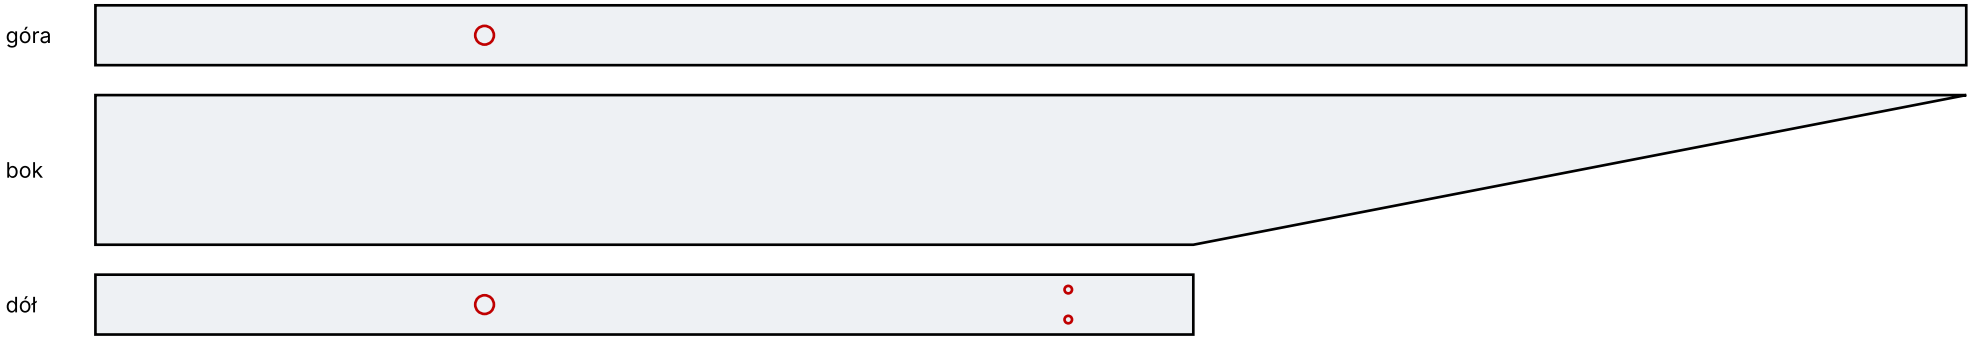


Otwory: s od końca przy zawiasie środkowym. „g/d” = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok” = przez oba boki, z od spodu rury.

ŚCIĘCIE PRZY ZIEMI: góra na pełnej długości 1250; dół utnij na 734; boki tnij prostą ukośną od (734, dół) do (1250, góra) – skos 516 mm, 11.0°. Pod skos pasek gumy EPDM.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
260	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
650	dół	–	4.9	2 nity listwy T (x ±10)

P – poprzeczka RHS 60×40×2 S235JRH, L = 740, 3 szt. | T – płaskownik stal 40×5, L = 740 | G1/G2 – kątownik 40×40×3

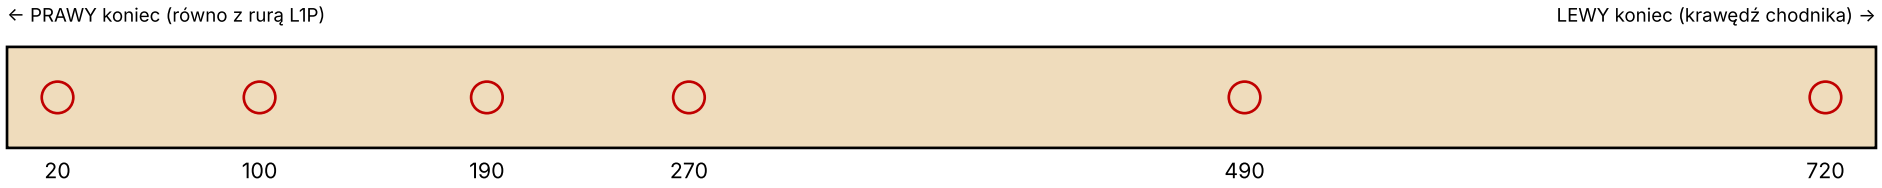

P: 6 otworów Ø12,5 przez górę i dół, w osi ścianki. Wymiary od PRAWEGO końca. Tuleja Ø12×1,5 dł. 159,5 przez podłużnicę i poprzeczkę.

T: w tych samych miejscach po 2 otwory Ø4,9 (±10 mm od osi podłużnicy, wzdłuż listwy) – 12 nitów 4,8 w dno podłużnic B.


G1: kątownik stal 40×40×3, L = 1095, 2 szt. Ø9 w półce poziomej 20 mm od grzbietu, od końca przy przyczepie: 50, 190, 430, 680, 850

G2: kątownik stal 40×40×3, L = 715, 2 szt. Ø9 od końca przy zawiasie: 175, 255, 445, 675

Prowadnice leżą na siatce nad rurami ±125, pionową półką na zewnątrz. Prawa prowadnica jest jednocześnie krawędzią trapu.


Płyty stalowe S235 – SAME PROSTOKĄTY (tylko proste cięcia). Pełna skala: szablony_1do1_S5.pdf / DXF

H – płyta zawiasu przy przyczepie, S235 6 mm, 4 szt.

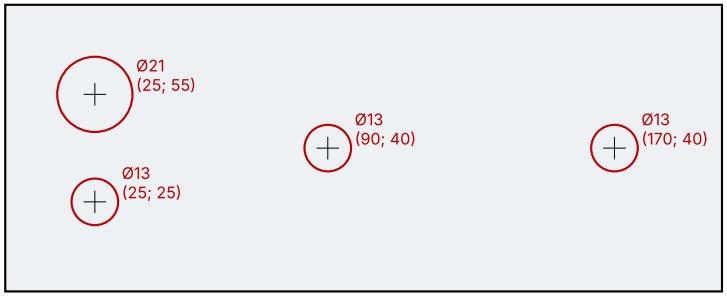


wymiary 200 × 80 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

Z – płyta zawiasu środkowego, S235 6 mm, 8 szt.

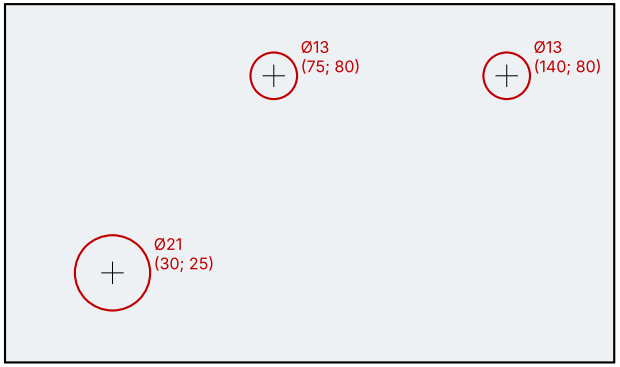


wymiary 170 × 100 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

S – płyta zaczepu sprężyny, S235 8 mm, 2 szt.

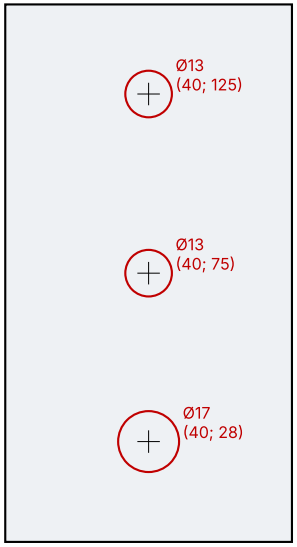


wymiary 80 × 150 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

K – ramię odstające (płaszczyzna zawiasu), kątownik 100×100×8 na belce (2 × M12 do belki), x od grzbietu

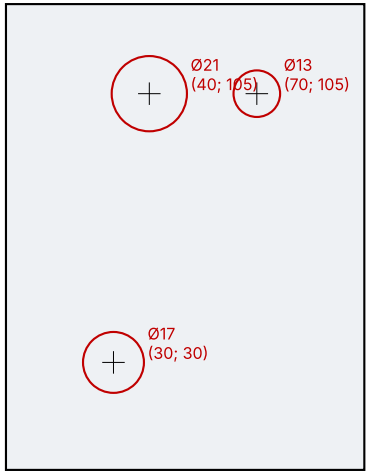

wymiary 100 × 130 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu


100×100×8 na belce (2 × M12 do belki), x od grzbietu

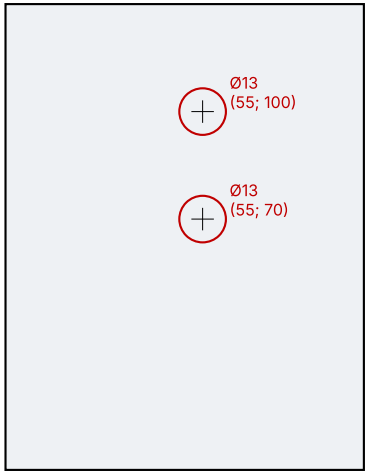

wymiary 100 × 130 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

Obliczenia (wytężenie ≤ 1,0 = OK)

element	obciążenie	nośność		wytęż.
Rura jezdna RHS 100×40×2 S355J2H – zginanie, rozpiętość 2,5 m (75 % koła)	221.73	355	MPa	0.62
To samo – całe koło na jednej rurze	291.05	355	MPa	0.82
Ugięcie w środku (charakterystyczne)	5.22	12.5	mm	0.42
Rura jezdna wewnętrzna – wspornik przy zawiasie 420 mm	186.33	355	MPa	0.53
Rura jezdna – ścianka górna 2 mm pod oponą (zginanie poprzeczne)	160.06	355	MPa	0.45
Poprzeczka RHS 60×40×2 S235JRH – stopa na samej krawędzi	161.99	235	MPa	0.69
Podłużnica chodnika RHS 100×40×1,5 S235JRH – wspornik 420 mm	93.73	235	MPa	0.40
Zawias środkowy: sworzeń M20 8.8 – ścinanie	11.15	120.64	kN	0.09
Zawias środkowy: śruba M12 8.8 – ścinanie	10.96	32.37	kN	0.34
Zawias środkowy: tuleja Ø18 → ścianka rury 2 mm (docisk)	10.96	27.44	kN	0.40
Blokada do jazdy: sworzeń Ø12 8.8 / C45 – ścinanie	11.0	43.43	kN	0.25
Blokada: docisk sworznia Ø12 w płycie H 6 mm	11.0	33.23	kN	0.33
Oczko sprężyny: tuleja Ø25×5 + M16 – zginanie	130.86	235.0	MPa	0.56
Płyta S – śruby M12 w ściance podłużnicy 1,5 mm (docisk)	6.66	14.01	kN	0.47
Płyta S prawa – śruby M12 w rurze jezdnej 2 mm S355 (docisk)	6.66	24.39	kN	0.27

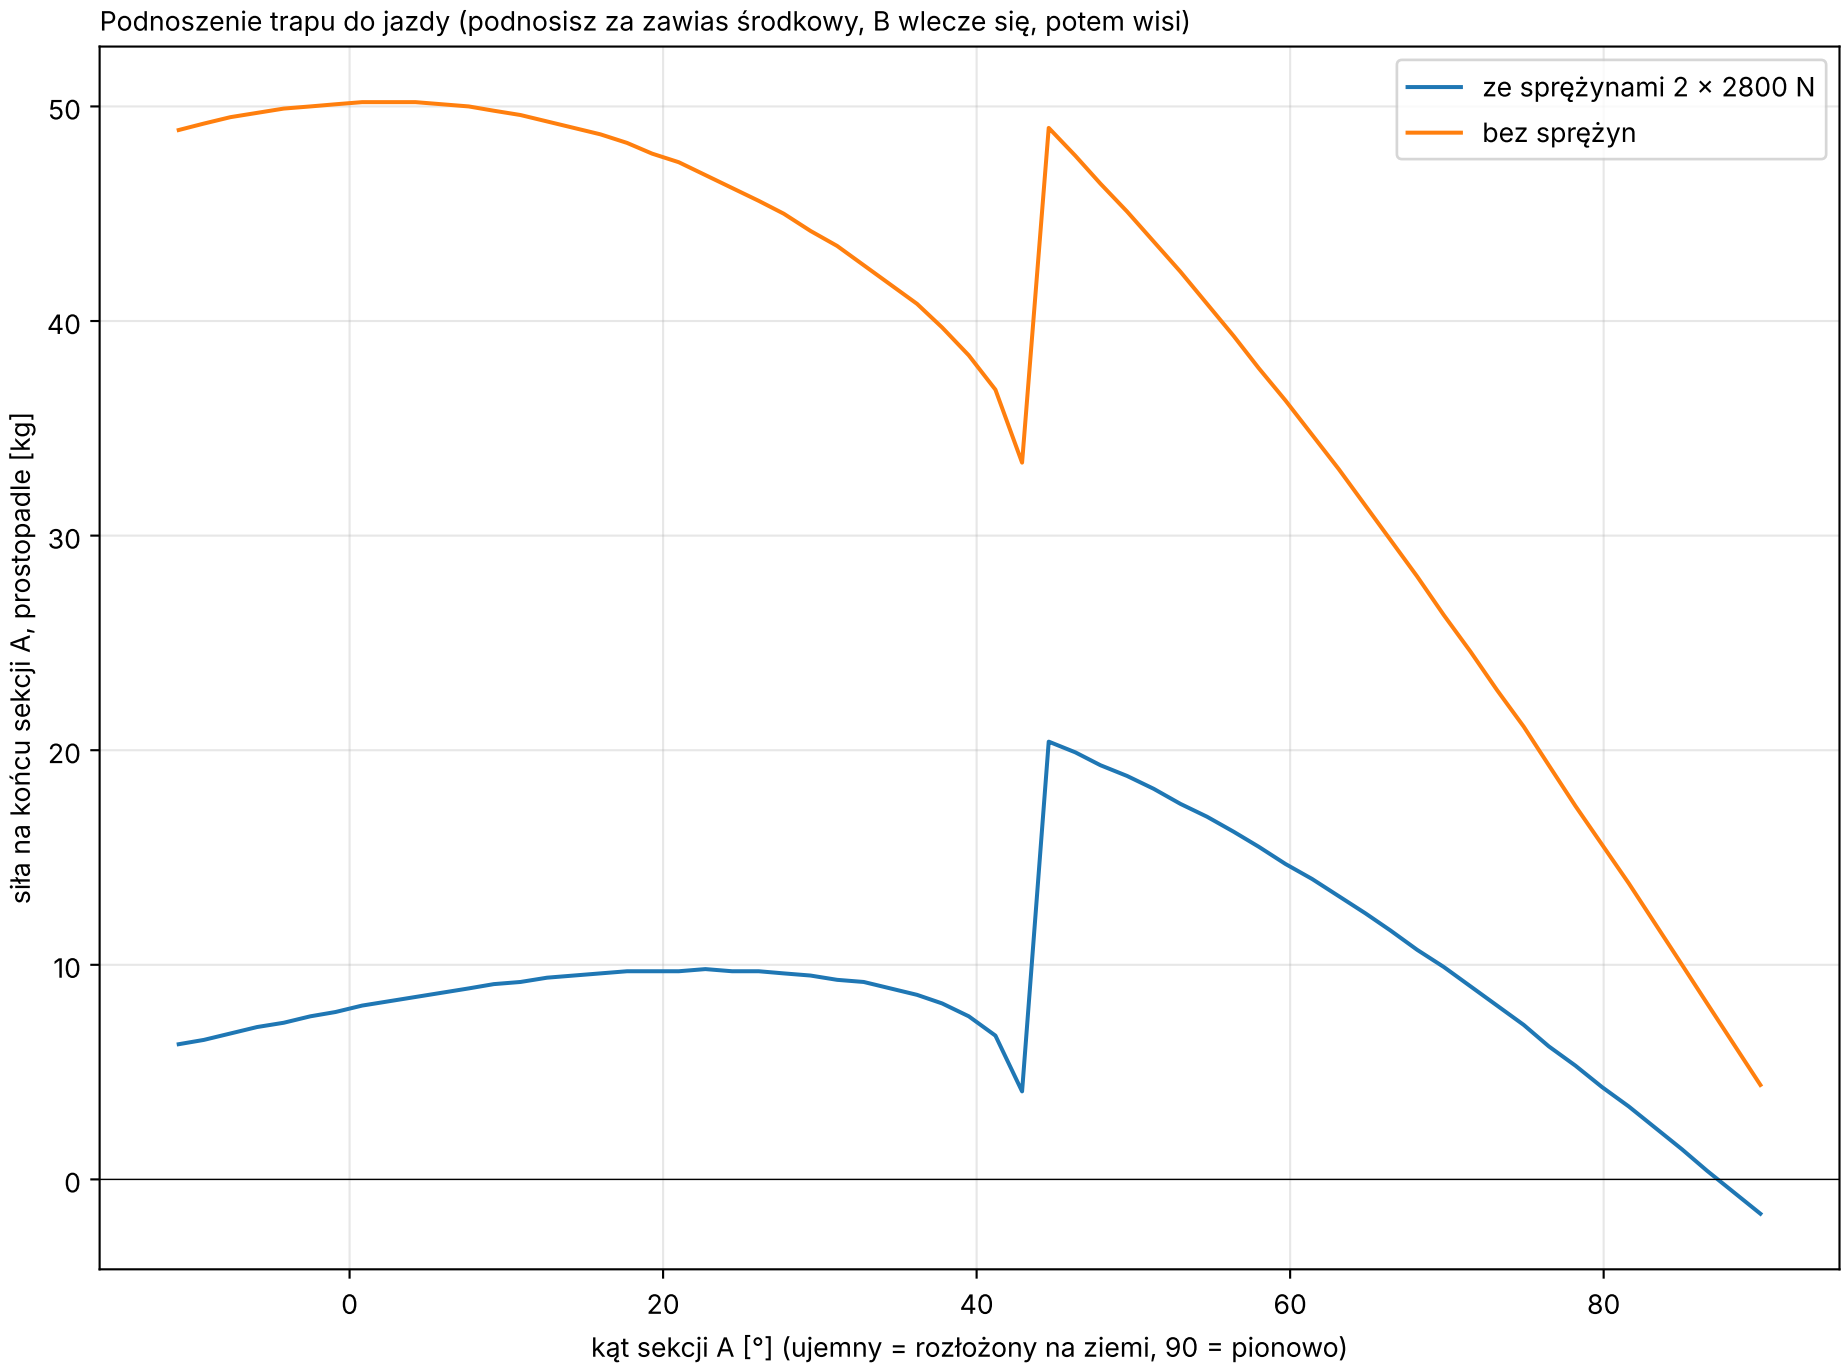
Podnoszenie trapu do jazdy (podnosisz za zawias środkowy, B wlecze się, potem wisi)
ze sprężynami 2 × 2800 N
bez sprężyn
siła na końcu sekcji A, prostopadle [kg]
50
40
30
20
10
0
0
20
40
60
80
kąt sekcji A [°] (ujemny = rozłożony na ziemi, 90 = pionowo)