


Wycena nr. W6142

Odbiorca:

CEZAR

Opis

WIDOK OD WEWNĄTRZ!

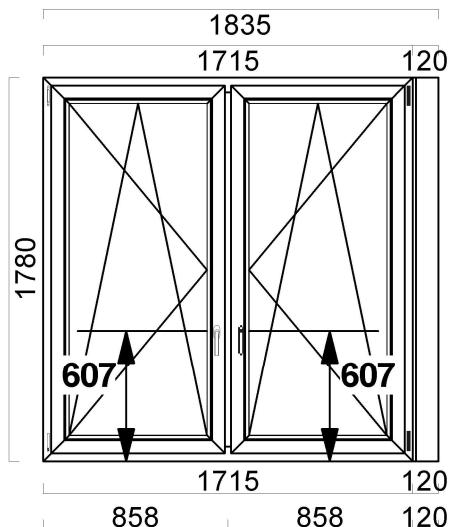

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
1.	Okno	1 890,19	1	1 890,19

■ Opis produktu


System:	CT70 CLASSIC 8865 8866
Wymiary w mm	1835 x 1780
Kolor	Biały standard
Rama	8865, stal: 202446mfo
Skrzydło	8866, stal: 202618mfo
Słupek	stały 8869, stal: 202623mfo pionowy
Listwa przeszylowa	19671160
Pakiet szklenia	1.1.1 4/16/4S3 Ug=1.1 ALU
Okucie WINKHAUS	CT ACTIVPILOT CONCEPT GAK
	Concept RU 1
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	550
Współczynnik U	1,43
Waga [kg/szt]	94,6

PRAWY - P.POSZERZAJĄCY "70" 15mm -- BIAŁY -- x1
Profil narożny 90st (nowy) -- BIAŁY -- x1

Oferta nr W6142

CEZAR

WIDOK OD WEWNĄTRZ!

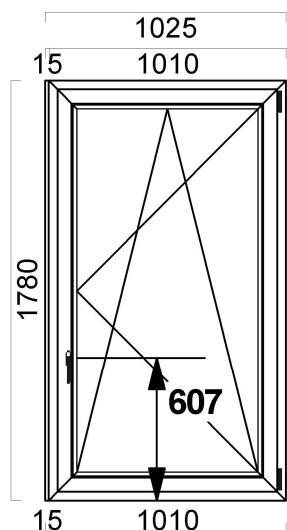

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
2.	Okno	731,11	1	731,11

■ Opis produktu

System: CT70 CLASSIC 8865 | 8866
 Wymiary w mm 1025 x 1780
 Kolor Biały standard
 Rama 8865, stal: 202446mfo
 Skrzydło 8866, stal: 202618mfo
 Listwa przeszybowa 19671160
 Pakiet szklenia 1.1.1 4/16/4S3 Ug=1.1 ALU


Okucie WINKHAUS CT ACTIVPILOT CONCEPT GAK
 Concept RU 4 + MSL.OS
 Kolor osłonek Biały osłonki
 Klamka klamka schuco biała
 Położenie klamki 550
 Współczynnik U 1,40
 Waga [kg/szt] 54,7
 Dodatek

rolka najazdowa 700

PRAWY - P.POSZERZAJĄCY "70" 15mm -- BIAŁY -- x1

3.	Okno	731,11	1	731,11
----	------	--------	---	--------

WIDOK OD WEWNĄTRZ!

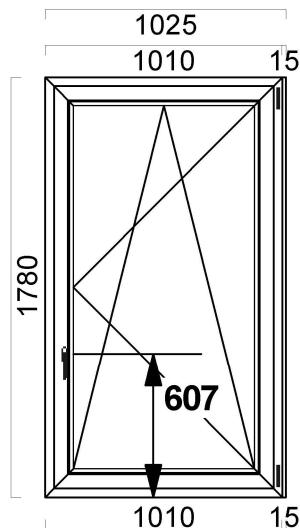**■ Opis produktu**

System: CT70 CLASSIC 8865 | 8866
 Wymiary w mm 1025 x 1780
 Kolor Biały standard
 Rama 8865, stal: 202446mfo
 Skrzydło 8866, stal: 202618mfo
 Listwa przeszybowa 19671160
 Pakiet szklenia 1.1.1 4/16/4S3 Ug=1.1 ALU

Okucie WINKHAUS CT ACTIVPILOT CONCEPT GAK
 Concept RU 4 + MSL.OS
 Kolor osłonek Biały osłonki
 Klamka klamka schuco biała
 Położenie klamki 550
 Współczynnik U 1,40
 Waga [kg/szt] 54,7
 Dodatek


rolka najazdowa 700

PRAWY - P.POSZERZAJĄCY "70" 15mm -- BIAŁY -- x1

Oferta nr W6142

CEZAR

WIDOK OD WEWNĄTRZ!

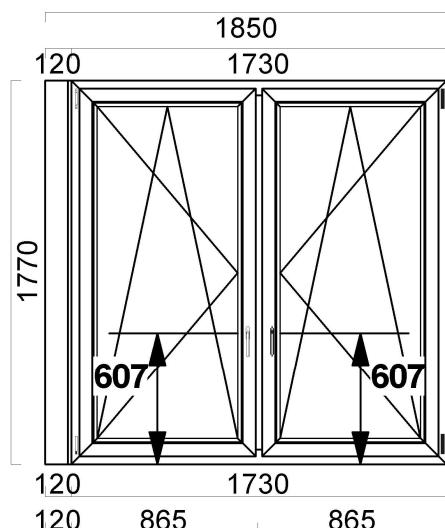

Poz.	Nazwa art.	Cena jedn.	Sztuk	Suma netto
4.	Okno	1 890,27	1	1 890,27

■ Opis produktu

System:	CT70 CLASSIC 8865 8866
Wymiary w mm	1850 x 1770
Kolor	Biały standard
Rama	8865, stal: 202446mfo
Skrzydło	8866, stal: 202618mfo
Słupek	stały 8869, stal: 202623mfo pionowy
Listwa przeszylowa	19671160
Pakiet szklenia	1.1.1 4/16/4S3 Ug=1.1 ALU
Okucie WINKHAUS	CT ACTIVPILOT CONCEPT GAK
	Concept RU 1
Kolor osłonek	Biały osłonki
Klamka	klamka schuco biała
Położenie klamki	550
Współczynnik U	1,42
Waga [kg/szt]	94,8

PRAWY - P.POSZERZAJĄCY "70" 15mm -- BIAŁY -- x1
Profil narożny 90st (nowy) -- BIAŁY -- x1

Obwód i powierzchnia

Łączna ilość oscieżnic:	4 szt
Łączna ilość szkleń:	6 szt
Łączny obwód oscieżnic:	25,15 m
Łączna powierzchnia okien:	10 m²
Łączna szacowana waga:	299 kg

Podsumowanie

PLN	Suma netto	Vat 23%	Brutto
Towar	5 242,68	1 205,82	6 448,50
Montaż	0,00	0,00	0,00
Dodatki		0,00	0,00
Suma	5 242,68	1 205,82	6 448,50

UWAGA:

Powyższy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W celu realizacji przedmiotu oferty konieczne jest podpisanie stosownej umowy akceptowanej przez obie Strony.

W/w koszt zakupu został wyliczony w sposób indywidualny z zastosowaniem specjalnych rabatów. Podana cena dotyczy całości zamówienia i nie może stanowić podstawy do proporcjonalnej wyceny zakupu mniejszej ilości konstrukcji.

2. Informacja dotycząca wentylacji.

Kwestię wentylacji budynków reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki a w szczególności par.155 ust.3 w którym mowa o konieczności zapewnienia dopływu do pomieszczeń powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacji.

"W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych."

Nawiewniki w oknach są podawane jako jedna z możliwości utrzymania prawidłowej wentylacji w budynku. Ogólnie więc urządzenia te nie są obowiązkowe, o ile zapewni się wystarczającą efektywność wentylacji w inny sposób. Trzeba jednak pamiętać, że są od tego pewne wyjątki. Lokatorzy budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego (m.in. bloków i budynków wielorodzinnych) są zobowiązani do montażu nawiewników okiennych, gdy:

- Projekt budowlany zakładał ich umieszczenie w oknach lub drzwiach balkonowych;
- Organ administracji budowlanej wydał taką decyzję w wyniku stwierdzenia źle działającego systemu wentylacyjnego;
- Nakaże to właściciel lub zarządcą danego obiektu.

Oświadczam, że zapoznałem się się z powyższą informacją i na własną odpowiedzialność zamawiam okna bez nawiewników zgodnie z powyższą ofertą.

Opracował:
Włodzimierz Kania
22 751-93-94 wew.26