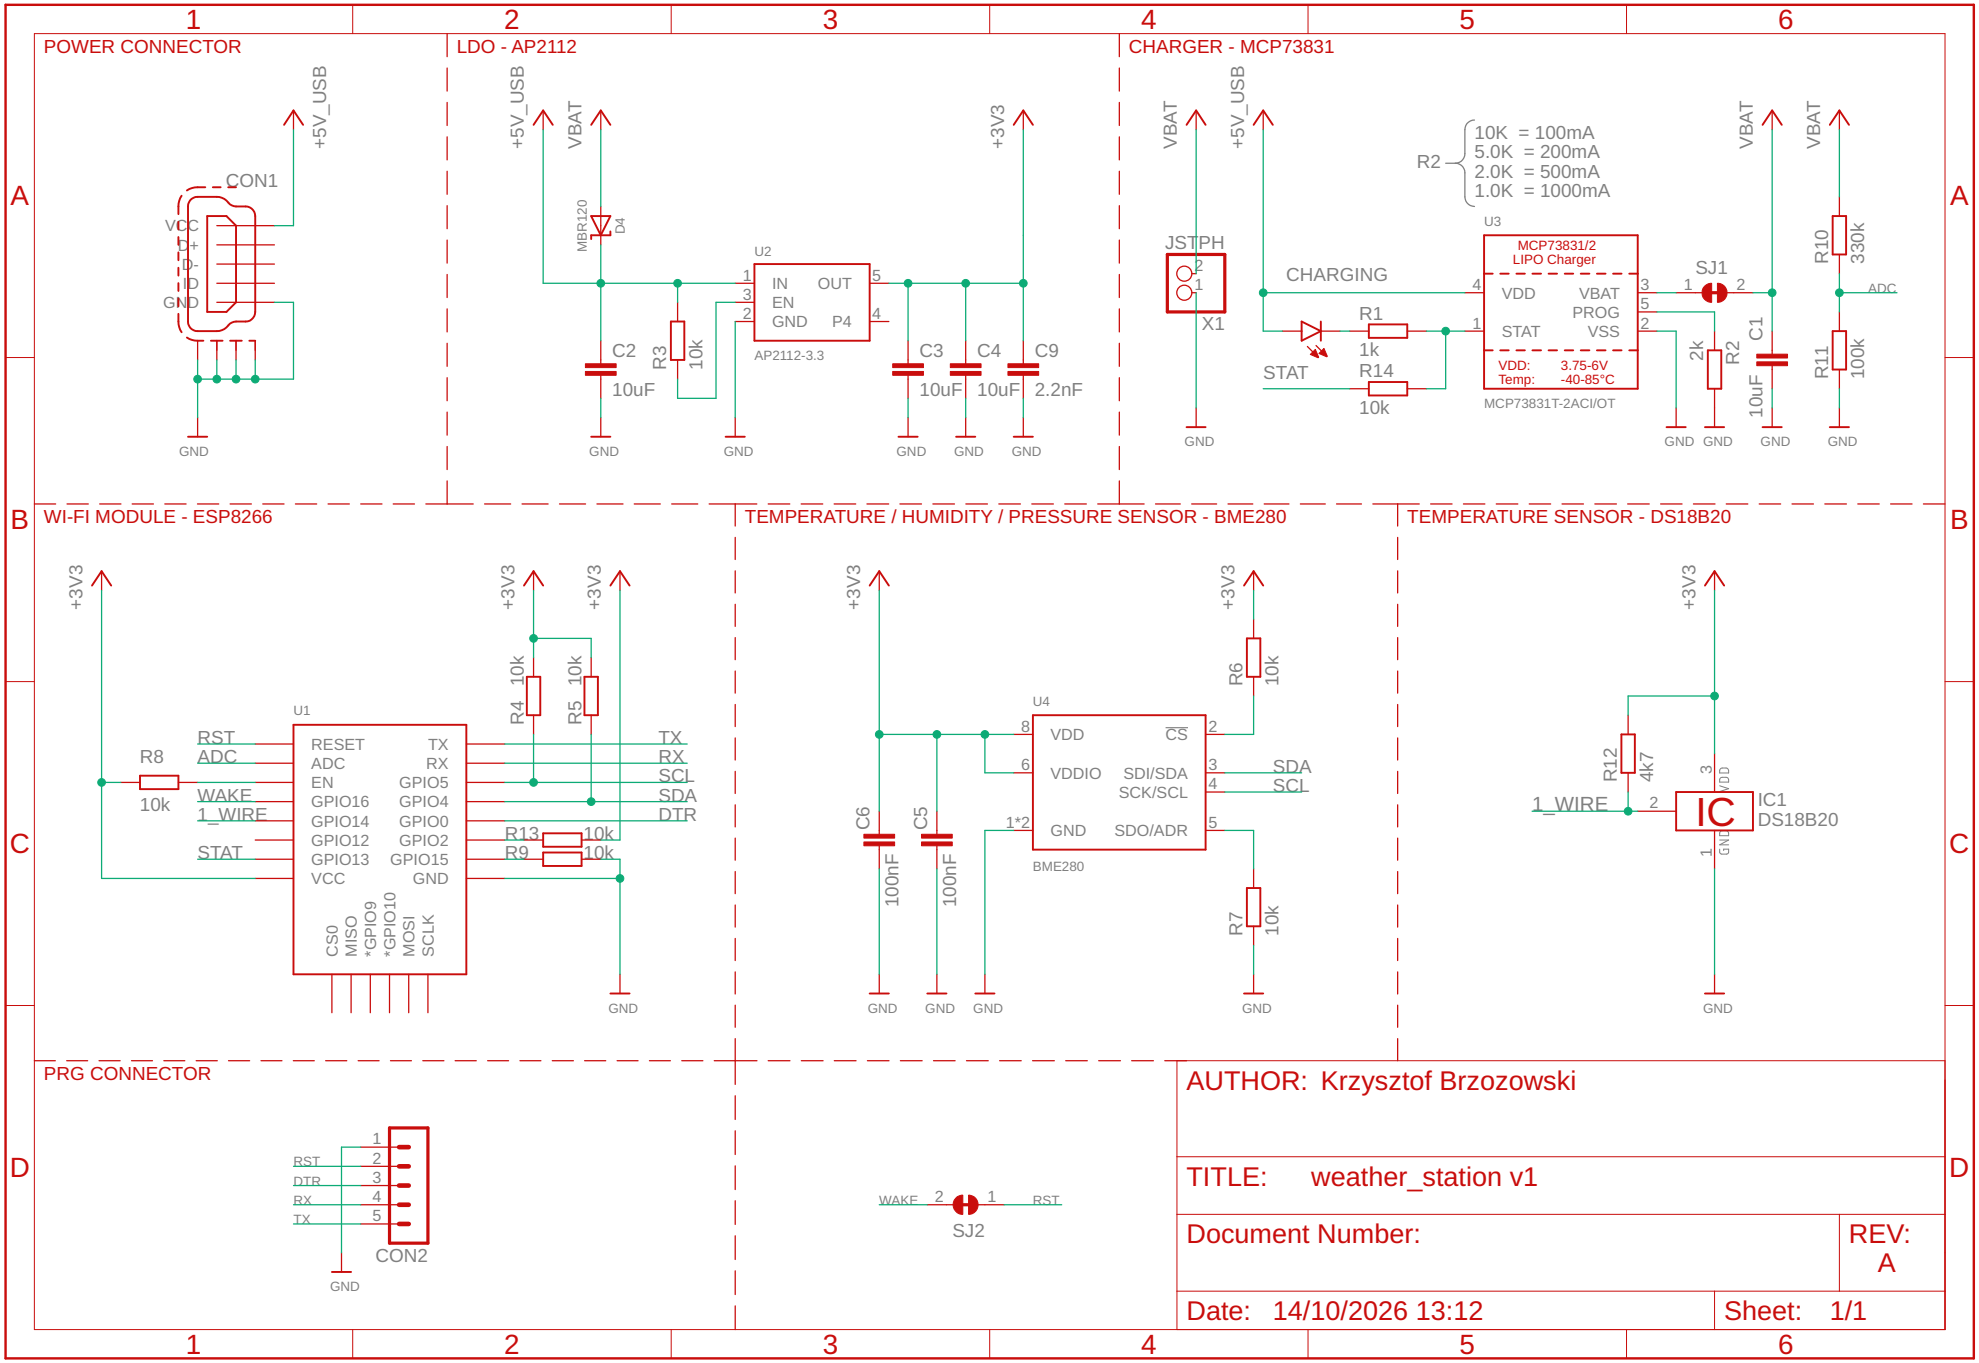
POWER CONNECTOR
CON1
+5V_USB
VCC
D+
D-
ID
GND
LDO - AP2112
+5V_USB
VBAT
+3V3
MBR120
D4
U2
IN
OUT
EN
GND
P4
AP2112-3.3
C2
10uF
R3
10k
C3
10uF
C4
10uF
C9
2.2nF
CHARGER - MCP73831
VBAT
+5V_USB
JSTPH
X1
CHARGING
STAT
R1
1k
R14
10k
R2
10K = 100mA
5.0K = 200mA
2.0K = 500mA
1.0K = 1000mA
U3
MCP73831/2
LIPO Charger
VDD
VBAT
PROG
STAT
VSS
VDD: 3.75-6V
Temp: -40-85°C
MCP73831T-2ACI/OT
SJ1
2k
R2
C1
10uF
R10
330k
R11
100k
ADC
WI-FI MODULE - ESP8266
+3V3
U1
RST
ADC
EN
WAKE
1_WIRE
STAT
GPIO16
GPIO14
GPIO12
GPIO13
VCC
RESET
ADC
EN
GPIO16
GPIO14
GPIO12
GPIO13
TX
RX
GPIO5
GPIO4
GPIO0
GPIO2
GPIO15
GND
CS0
MISO
*GPIO9
*GPIO10
MOSI
SCLK
R8
10k
R4
10k
R5
10k
R13
10k
R9
10k
TX
RX
SCL
SDA
DTR
TEMPERATURE / HUMIDITY / PRESSURE SENSOR - BME280
U4
VDD
VDDIO
GND
CS
SDI/SDA
SCK/SCL
SDO/ADR
BME280
R6
10k
R7
10k
C6
100nF
C5
100nF
SDA
SCL
TEMPERATURE SENSOR - DS18B20
R12
4k7
1_WIRE
IC
IC1
DS18B20
PRG CONNECTOR
CON2
RST
DTR
RX
TX
SJ2
WAKE
RST
AUTHOR: Krzysztof Brzozowski
TITLE: weather_station v1
Document Number:
REV: A
Date: 14/10/2026 13:12
Sheet: 1/1