



GIGA X3 Professional



201406 – JURA behält sich das Recht vor, Daten anzupassen. spicedvertising



Technische Übersicht

JURA-Standards		Rotary Switch für intuitive Menüführung	■
Variable Brüheinheit von 5 bis 16 g	■	Individuell programmierbare Produkttasten	8
Intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®)	■	Ein- und Ausschaltzeit nach Wochentagen zuordenbar	■
Intelligentes Vorheizen	■	Individuell rückstellbarer Tageszähler	■
Aktive Bohnenüberwachung	■	Design und Materialien	
Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.®)	2 Stufen	Alu Frame Design® 3 mm Aluminiumfront	■
Hochleistungspumpe, 15 bar	2	Mittelkonsole in Piano Black	■
Thermoblock-Heizsysteme	2	TFT-Farbdisplay	■
Parallele Fluidsysteme	2	Venti Ports	■
Filterpatrone	CLARIS Pro Blue	Höhenverstellbarer Kombiauslauf (Milch/Kaffee)	70 – 159 mm
Überwachte Restwasserschale	■	Breitenverstellbarer Kombiauslauf	20 – 50 mm
Pflegestatusanzeige	■	Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf	69 – 165 mm
Integrierte Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramme	■	Tassenbeleuchtung Amber	■
Wasserhärte einstellbar	■	Tassenbeleuchtung Weiß	■
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert	■	Sound Design	■
Swiss made	■	Zubehör	
Spezifische Vorzüge		Glass Cup Warmer	optional
Produktamen individualisierbar	■	Compressor Cooler Pro	optional
Flat White auf Knopfdruck	2	Zahlungssystem	optional
Latte macchiato auf Knopfdruck	2	Kaffeersatzabwurf-Set	optional
Milchkaffee auf Knopfdruck	2	Restwasserablauf-Set	optional
Cappuccino auf Knopfdruck	2	Coffee to Go Möbel	optional
Kännchen in Espressoqualität	■	Schnittstelle MDB	optional
Anzahl individuell programmierbarer Spezialitäten	43	In Zahlen	
Wahlweise Milch oder Milchschaum durch elektrisch verstellbare Luftzufuhr	■	Füllmenge Wassertank	5 l
JURA-Feinschaum-Technologie	■	Kaffeersatzbehälter (Portionen)	ca. 40
Elektrisch verstellbares Keramikscheibenmahlwerk (5 Stufen)	1	Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	1 kg
Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen)	ca. 0,5 l/Min.	Kabellänge	ca. 1,1 m
Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee	■	Spannung	220 – 240 V AC/10 A
TÜV-Zertifikat für anwenderfreundliches Benutzerhandbuch	■	Nennleistung	2300 W
Einstellungen und Programmiermöglichkeiten		Gewicht	18,2 kg
Intelligentes Vorbrühsystem ausschaltbar	■	Maße (B x H x T)	37 x 55 x 49,7 cm
Kaffeewassermenge programmierbar	■	Prüfungen	CE S
Einstellbare Kaffeewassermenge pro Zubereitung	■	Artikelnummer	15002
Kaffeestärke programmierbar	5 Stufen	EAN-Code	7610917150021
Einstellbare Kaffeestärke pro Zubereitung	■		
Brühtemperatur programmierbar	3 Stufen		
Milchmenge programmierbar	■		
Heißwassertemperatur programmierbar	3 Stufen		





Kaffee-Service Berlin

Peter Ganss GmbH

Crellestraße 29-30

10827 Berlin

Telefon 0 30 / 688 11 49 - 0

Telefax 0 30 / 688 11 49 - 29

www.kaffee-service-espresso.de

info@kaffee-service-espresso.de

PROFESSIONAL

Einstieg in die Oberklasse




Professionelles Keramik-scheibenmahlwerk



Variabler Kombiauslauf mit 2 Kaffee- und 2 Milchausläufen



Individuell programmierbarer Start-Bildschirm

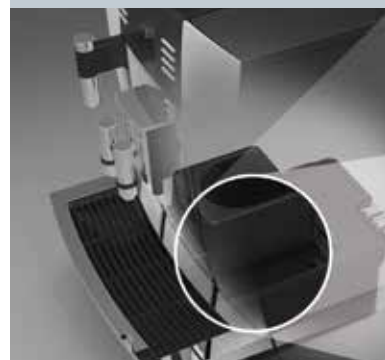

Optional mit Kaffeesatzabwurf- und Restwasserablauf-Set erweiterbar

Die neue GIGA X3 Professional bietet alles, was in einem Großraumbüro oder in einem Pausenraum für Mitarbeiter zählt: Bis zu 31 individuell programmierbare Kaffeespezialitäten und weitere 12 Barista-Rezepte auf Knopfdruck, darunter auch der trendige Flat White, einfache Bedienung und einen minimalen Aufwand für Nachfüllarbeiten dank des großen Bohnenbehälters mit 1 kg Fassungsvermögen und Aromaschutzdeckel sowie des optionalen Kaffeesatzabwurf- und Restwasserablauf-Sets. Integrierte, auf Knopfdruck zu startende Spül- und Reinigungsprogramme halten den täglichen Zeitaufwand für den Maschinenunterhalt so gering wie möglich. Ihre Mitarbeiter werden begeistert sein. Ein großer Wassertank und ein großer Kaffeesatzbehälter machen sie zudem flexibel und mobil einsetzbar.

Technologien

Nicht nur 43 Spezialitäten, sondern auch der Start-Bildschirm lässt sich anlass- und kundenspezifisch individuell programmieren. So bietet er Ihnen die Möglichkeit, Produkte beliebig umzubenennen und auf dem Display nach Ihren Wünschen anzuordnen. Das Hochleistungskeramikscheibenmahlwerk garantiert über Jahre eine schnelle, präzise, homogene, konstant gleichmäßige Mahlung, die durch elektronische Motoren gesteuert wird. Eine herausragende Besonderheit stellt die über einen Getriebeschrittmotor elektrisch verstellbare Luftzufuhr im Kombiauslauf dar. Automatisch gelangt bei der Zubereitung von Latte macchiato zunächst heiße Milch, ohne Pause gefolgt von Milchschaum in die Gläser. Das spart kostbare Zeit.

Reinigung/Hygiene

Genauso einfach wie Bedienung und Programmierung gestaltet sich die Pflege. Integrierte Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramme reduzieren den Pflegeaufwand auf ein Minimum und garantieren TÜV-zertifizierte Hygiene.

Individualisierbar

Dank einer breiten Palette von Zubehörartikeln wie Tassenwärmer, Milchkühler, Kaffeesatzabwurf-Set, Restwasserablauf-Set und Schnittstelle für Abrechnungssysteme sowie einem attraktiven Möbelsortiment lässt sich für jedes Einsatzgebiet eine optimale, an die individuellen Bedürfnisse angepasste Kaffee-Gesamtlösung zusammenstellen.



Zubereitungszeiten



Kaffee im Kännchen (360 ml)
2 Min. 33 Sek.



2 Flat Whites
1 Min. 56 Sek.



2 Latte macchiati
1 Min. 31 Sek.



2 Cappuccini
1 Min. 23 Sek.



2 Milchkaffee
1 Min. 8 Sek.



2 Café crème
1 Min. 3 Sek.



2 Espresso
38 Sek.



2 Ristretti
29 Sek.



Heißwasser (200 ml)
28 Sek.

Einsatzgebiete

Ideal für feste und variable Standorte wie:

- Großbüro
- Seminar-/Tagungsbereich
- Selbstbedienungszone