

BLAIN VALVES FOR HYDRAULIC ELEVATORS

Excellence in Simplicity and Performance



 **PRODUKT
KATALOG**

blain.de

Pfaffenstrasse 1 · 74078 Heilbronn · Germany
Tel.: +49 7131 28210 · Fax: +49 7131 282199



INHALT

KV-Serie

Mechanisches Steuerventil für kleine Aufzüge

KV1P	- Ventil für Plattform- oder Lastenaufzug	4
KV1S	- Ventil für Plattform- oder Lastenaufzug	5
KV2P	- Ventil für Lastenaufzug oder Homelift	6
KV2S	- Ventil für Lastenaufzug oder Homelift	7

EV-Series

Mechanisches Steuerventil für Gewerbeaufzüge und Hebebühnen

EV0	- Ventil für Plattform- oder Lastenaufzug	8
EV1	- Ventil für Plattform- oder Lastenaufzug	9
EV10	- Ventil für Hebebühne oder Lastenaufzug	10
EV100	- Ventil (voll einstellbar) für Hebebühne & Gewerbeaufzug	11

SEV-Serie

Servo-Elektronik-Ventil für großen Druck- und Temperaturbereich

Ausgezeichnete Fahreigenschaft für Gewerbe- & Krankenhausaufzug	12
---	----

EV40-Serie

VVVF Steuerventil für Hochleistungs-Personenaufzug

VVVF-Invertergesteuertes, energieeffizientes Ventil für Personenaufzug	13
--	----

GV

Mechanisches Steuerventil für Autoparksysteme

Einfaches Ventil für PKW- & Lastenaufzug	14
--	----

R10-Serie

Rohrbruchventil

Rohrbruchventil (Sicherheitsventil) Vermeidung zu hoher Senkgeschwindigkeit	15
---	----

L-Serie

UCM (A3) Sicherheitsventil - bei Fehlfunktionen kein Absenken

L10	- Eigenständiges Sicherheitsventil	16
L20	- Angebautes Sicherheitsventil	17
iL10-S	- Eingebautes Sicherheitsventil	18

MRL-H

Serviceeinheit für maschinenraumlose Aufzüge

Maschinenraumlose Serviceeinheit für schnelle und einfache Rettungseinsätze	19
---	----

BV

Kugelhahn

Zur Schließung der Druckleitung für Wartung und Inspektion der Anlage	20
---	----

TH

Tankheizung

Tankheizung zur Aufrechterhaltung der Öltemperatur in kalter Umgebung	21
---	----

HP

Handpumpe für Notbetrieb


Handpumpe zum Anheben hydraulischer Aufzüge	22
---	----

HX-Serie

Handbetätigtes Senkventil

Senkventil zur Überprüfung des Rohrbruchventils	23
---	----

MX-Serie	Elektrogesteuertes Senkventil	
	Senkventil zur Überprüfung des Rohrbruchventils	24
EN	Notstromspule	
	Notstromspule für ARD's (Automatic Rescue Device)	25
KSB	Kolbensicherung	
		26
MD	Feinnivellierungsantrieb für genaues Halten des Aufzuges	
	Micro-Antrieb für exakten Halt & sofortiges Nachholen — Fracht- & Krankenhausaufzug	27
MO	Unterölmotor	
		28
UOP	Unteröl-Schraubenspindelpumpe	
		29
	Ansprechpartner bei Blain	
		34

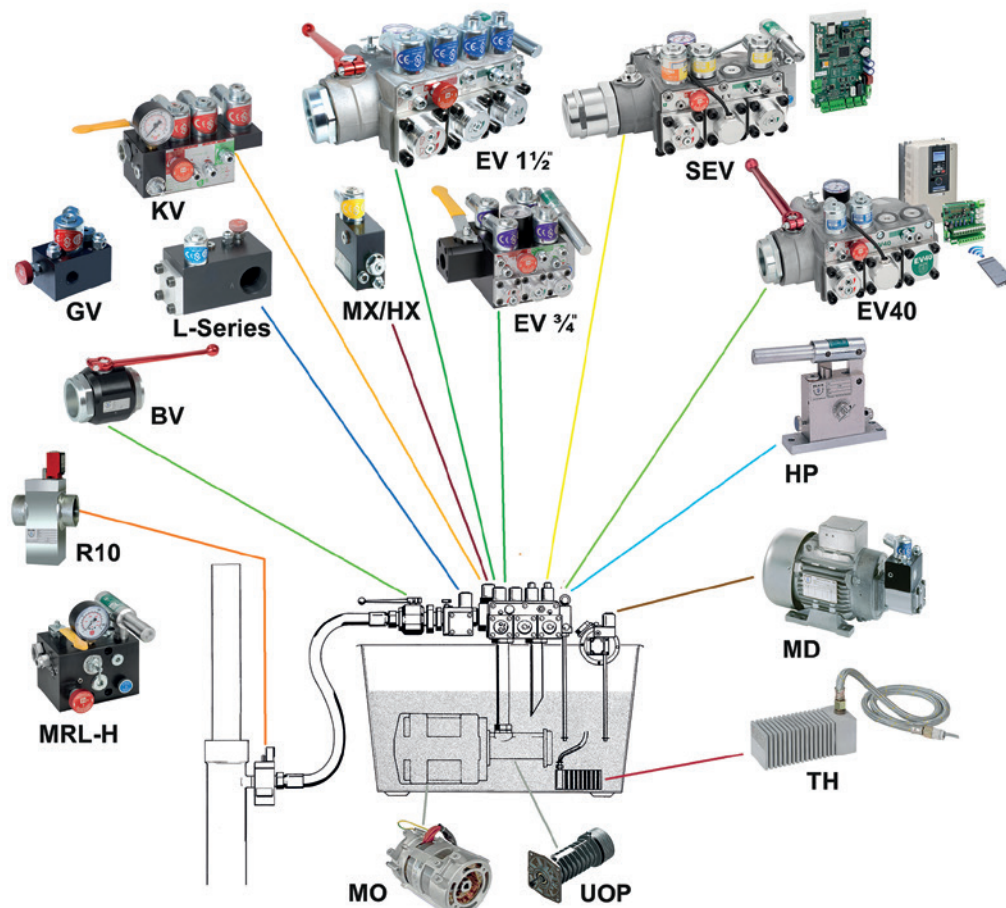



KV1P

Aufwärts: Eine Geschwindigkeit
Abwärts: Eine Geschwindigkeit
Max. Geschwindigkeit: 0,16 m/s
Max. Durchflussmenge: 80 l/min

Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nenndruck	Durchfluss
Magnetspule, elektrisch	Hydrauliköl	8–100 bar	Min: 5 l/min Max: 80 l/min

Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad).
 Schutzart ~/=: IP 68.

Beschreibung

KV-Ventile sind leicht einzustellen, kompakt und einfach im Aufbau.
 KV1P ist geeignet für Plattform- und Lastenaufzüge.


Hubrichtung

Der Aufzug fährt mit einer Hubgeschwindigkeit von max. 0,16 m/s.
 Das Anfahren erfolgt mit eingebauter Dämpfung.
 Das Anhalten erfolgt durch das Abschalten des Motors.


Senkrichtung

Der Aufzug fährt bis zu 0,16 m/s mit einer Senkgeschwindigkeit.
 Die Dämpfung der Anfahrt sowie die Senkgeschwindigkeit sind einstellbar.
 Das halten erfolgt mit eingebauter Dämpfung.

Hydraulisches Steuerschema

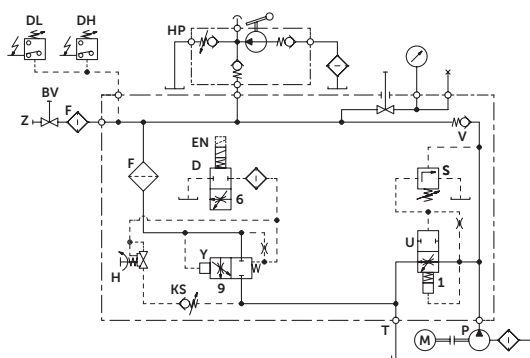

Elektrisches Schaltdiagramm

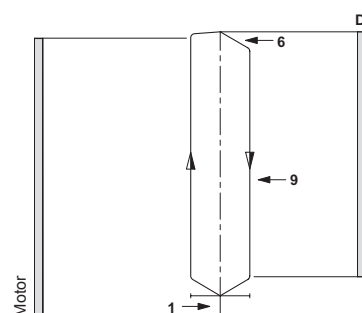



KV1S

Aufwärts: Eine Geschwindigkeit

Abwärts: Eine Geschwindigkeit

Max. Geschwindigkeit: 0,16 m/s

Max. Durchflussmenge: 80 l/min

mit soft stop

Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nenndruck	Durchfluss
Magnetspule, elektrisch	Hydrauliköl	8–100 bar	Min: 5 l/min Max: 80 l/min

Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad).

Schutzart ~/: IP 68.

Beschreibung

KV-Ventile sind leicht einzustellen, kompakt und einfach im Aufbau.

KV1S ist geeignet für Plattform- und Lastenaufzüge.

Hubrichtung

Der Aufzug fährt mit einer Hubgeschwindigkeit von max. 0,16 m/s mit einstellbarem Weichhalt oder max. 0,4 m/s mit Überfahrt und Zurücksenken.

Das Anfahren erfolgt mit eingebauter Dämpfung.

Der Aufzug hält weich und genau, weil der Motor durch ein Relais ca. 1 s nachläuft.


Senkrichtung

Der Aufzug fährt bis zu 0,16 m/s mit einer Senkgeschwindigkeit.


Die Dämpfung der Anfahrt sowie die Senkgeschwindigkeit sind einstellbar.

Das Halten erfolgt mit eingebauter Dämpfung.

Hydraulisches Steuerschema

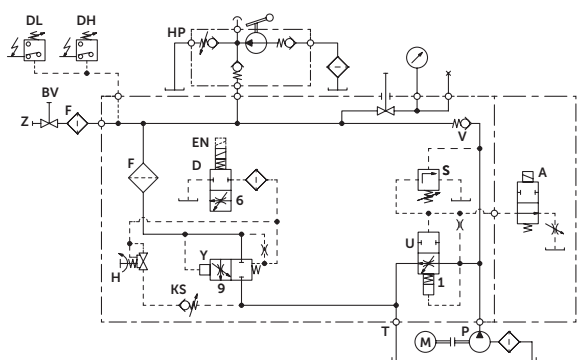

Elektrisches Schaltdiagramm

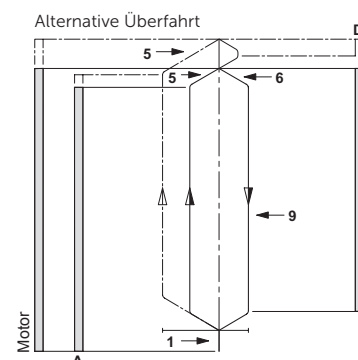



KV2P

Aufwärts: Eine Geschwindigkeit
Abwärts: Zwei Geschwindigkeiten
Max. Hub-Geschwindigkeit: 0,16 m/s
Max. Senk-Geschwindigkeit: 1 m/s
Max. Durchflussmenge: 80 l/min

Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nenndruck	Durchfluss
Magnetspule, elektrisch	Hydrauliköl	8–100 bar	Min: 5 l/min Max: 80 l/min

Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad).
 Schutzart ~/: IP 68.

Beschreibung

KV-Ventile sind leicht einzustellen, kompakt und einfach im Aufbau.
 KV2P ist geeignet für Lastenaufzüge und Homelifts.


Hubrichtung

Der Aufzug fährt mit einer Hubgeschwindigkeit von max. 0,16 m/s.
 Das Anfahren erfolgt mit eingebauter Dämpfung.
 Das Anhalten erfolgt durch das Abschalten des Motors.


Senkrichtung

Der Aufzug fährt mit zwei Senkgeschwindigkeiten von max. 1 m/s.
 Die Voll- und Schleifahrtgeschwindigkeiten sind einstellbar.
 Die Anfahrt erfolgt mit einstellbarer Dämpfung.
 Die Abbrems- und Haltevorgänge erfolgen mit eingebauter Dämpfung.

Hydraulisches Steuerschema

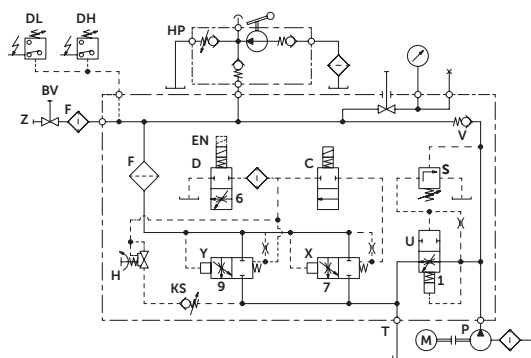

Elektrisches Schaltdiagramm

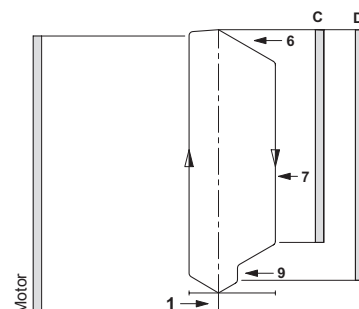



KV2S

Aufwärts: Eine Geschwindigkeit
Abwärts: Zwei Geschwindigkeiten
Max. Hub-Geschwindigkeit: 0,16 m/s
Max. Senk-Geschwindigkeit: 1 m/s
Max. Durchflussmenge: 80 l/min
mit soft stop

Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nenndruck	Durchfluss
Magnetspule, elektrisch	Hydrauliköl	8–100 bar	Min: 5 l/min Max: 80 l/min

Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad).
Schutzart ~/-: IP 68.

Beschreibung

KV-Ventile sind leicht einzustellen, kompakt und einfach im Aufbau.
KV2S ist geeignet für Lastenaufzüge und Homelifts.


Hubrichtung

Der Aufzug fährt mit einer Hubgeschwindigkeit von max. 0,16 m/s mit einstellbarem Weichhalt oder max. 0,4 m/s mit Überfahrt und Zurücksenken.
Das Anfahren erfolgt mit eingebauter Dämpfung.
Der Aufzug hält weich und genau, weil der Motor durch ein Relais ca. 1 s nachläuft.


Senkrichtung

Der Aufzug fährt mit zwei Senkgeschwindigkeiten von max. 1 m/s.
Die Voll- und Schleichfahrtgeschwindigkeiten sind einstellbar.
Die Anfahrt erfolgt mit einstellbarer Dämpfung.
Die Abbrems- und Haltevorgänge erfolgen mit eingebauter Dämpfung.

Hydraulisches Steuerschema

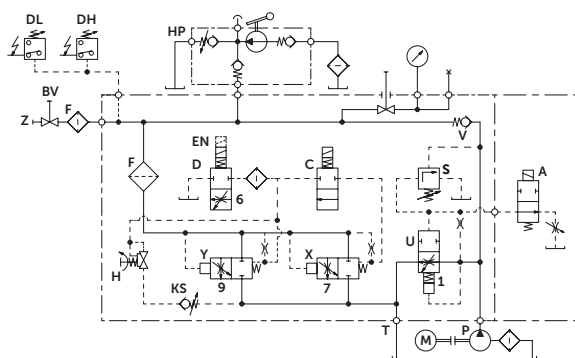

Elektrisches Schaltdiagramm





3/4" EVO
10-125 l/min



1 1/2" & 2" EVO
30-800 l/min



2 1/2" EVO
500-1530 l/min

Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nenndruck
Magnetspule, elektrisch	Hydrauliköl	3/4" 8-100 bar
		1 1/2"/2" 8-100 bar
		2 1/2" 8- 68 bar

Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad).
Schutzart ~/=: IP 68.

Beschreibung

Die mechanisch gesteuerten EV-Ventile sind leicht zu installieren, sanft in der Fahrweise, betriebssicher und genau in der Funktion, auch bei extremen Last- und Temperaturverhältnissen. Alle Steuerblöcke werden im Werk komplett geprüft und voreingestellt, können aber bei der Inbetriebnahme problemlos nachgestellt werden. Das Schleifahrtsystem gewährleistet zusammen mit einer kompensierenden Vorsteuerung einen stabilen Betrieb und ein genaues Halten. Je nach Durchflussmenge betragen die Anschlussgrößen 3/4", 1 1/2", 2" oder 2 1/2".


Hubrichtung

Der Aufzug fährt mit einer Hubgeschwindigkeit von max. 0,16 m/s.
Das Anfahren ist sanft einstellbar.
Das Anhalten erfolgt durch das Abschalten des Motors.


Senkrichtung

Der Aufzug fährt bis zu 1 m/s mit je einer Voll- und Schleifahrtgeschwindigkeit.
Alle Senkfunktionen sind sanft einstellbar.

Hydraulisches Steuerschema

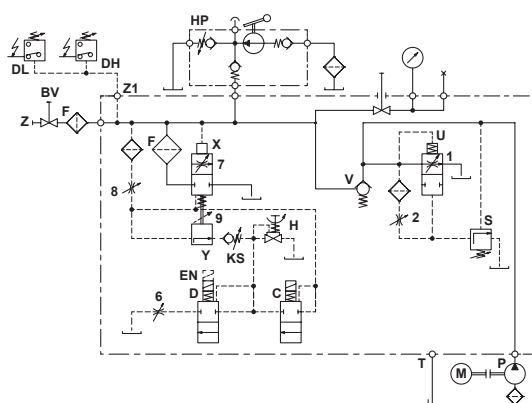

Elektrisches Schaltdiagramm

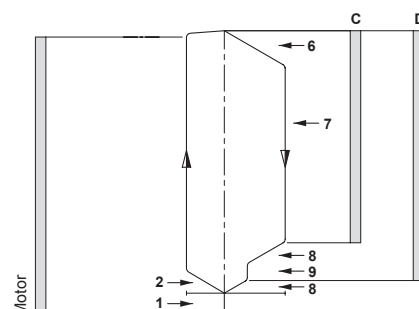



3/4" EV1
10-125 l/min



1 1/2" & 2" EV1
30-800 l/min



2 1/2" EV1
500-1530 l/min

Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nennendruck
Magnetspule, elektrisch	Hydrauliköl	3/4" 8-100 bar
		1 1/2"/2" 8-100 bar
		2 1/2" 8- 68 bar

Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad).
Schutzart ~/=: IP 68.

Beschreibung

Die mechanisch gesteuerten EV-Ventile sind leicht zu installieren, sanft in der Fahrweise, betriebssicher und genau in der Funktion, auch bei extremen Last- und Temperaturverhältnissen. Alle Steuerblöcke werden im Werk komplett geprüft und voreingestellt, können aber bei der Inbetriebnahme problemlos nachgestellt werden. Das Schleifahrtsystem gewährleistet zusammen mit einer kompensierenden Vorsteuerung einen stabilen Betrieb und ein genaues Halten. Je nach Durchflussmenge betragen die Anschlussgrößen 3/4", 1 1/2", 2" oder 2 1/2".


Hubrichtung

Der Aufzug fährt mit einer Hubgeschwindigkeit von max. 0,16 m/s oder max. 0,4 m/s mit Überfahrt und Zurücksenken.
Das Anfahren ist sanft einstellbar.
Der Aufzug hält weich und genau, weil der Motor durch ein Relais ca. 1 s nachläuft.


Senkrichtung

Der Aufzug fährt bis zu 1 m/s mit je einer Voll- und Schleifahrtgeschwindigkeit.
Alle Senkfunktionen sind sanft einstellbar.

Hydraulisches Steuerschema

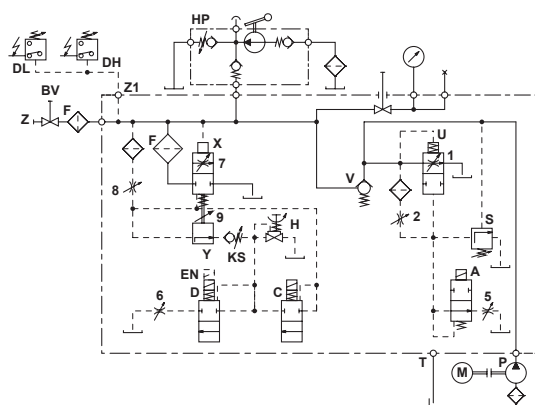

Elektrisches Schaltprogramm

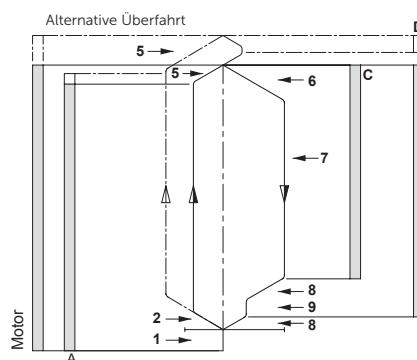



3/4" EV10
10-125 l/min



1 1/2" & 2" EV10
30-800 l/min



2 1/2" EV10
500-1530 l/min

Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nenndruck
Magnetspule, elektrisch	Hydrauliköl	3/4" 8-100 bar 1 1/2"/2" 8-100 bar 2 1/2" 8- 68 bar

Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad).
Schutzart ~/=: IP 68.

Beschreibung

Die mechanisch gesteuerten EV-Ventile sind leicht zu installieren, sanft in der Fahrweise, betriebssicher und genau in der Funktion, auch bei extremen Last- und Temperaturverhältnissen. Alle Steuerblöcke werden im Werk komplett geprüft und voreingestellt, können aber bei der Inbetriebnahme problemlos nachgestellt werden. Das patentierte Schleichfahrtsystem gewährleistet zusammen mit einer kompensierenden Vorsteuerung einen stabilen Betrieb und ein genaues Halten. Je nach Durchflussmenge betragen die Anschlussgrößen 3/4", 1 1/2", 2" oder 2 1/2".


Hubrichtung

Der Aufzug fährt bis zu 1 m/s mit je einer Voll- und Schleichfahrtgeschwindigkeit. Alle Hubfunktionen, außer dem Anhalten, sind sanft einstellbar.
Das Anhalten erfolgt durch das Abschalten des Motors.


Senkrichtung

Der Aufzug fährt bis zu 1 m/s mit je einer Voll- und Schleichfahrtgeschwindigkeit. Alle Senkfunktionen sind sanft einstellbar.

Hydraulisches Steuerschema

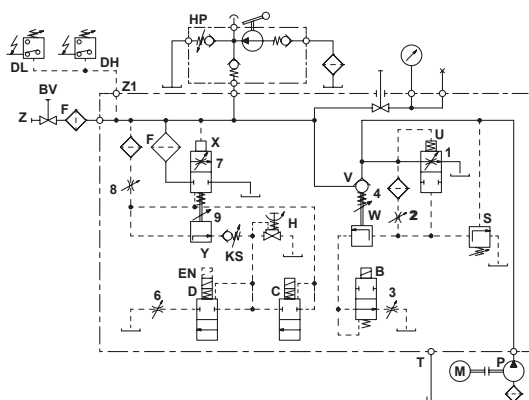

Elektrisches Schaltprogramm

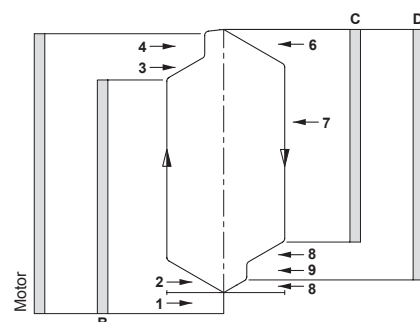



3/4" EV100
10-125 l/min



1 1/2" & 2" EV100
30-800 l/min



2 1/2" EV100
500-1530 l/min

Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nennendruck
Magnetspule, elektrisch	Hydrauliköl	3/4" 8-100 bar 1 1/2"/2" 8-100 bar 2 1/2" 8- 68 bar

Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad).
Schutzart ~/=: IP 68.

Beschreibung

Die mechanisch gesteuerten EV-Ventile sind leicht zu installieren, sanft in der Fahrweise, betriebssicher und genau in der Funktion, auch bei extremen Last- und Temperaturverhältnissen. Alle Steuerblöcke werden im Werk komplett geprüft und voreingestellt, können aber bei der Inbetriebnahme problemlos nachgestellt werden. Das patentierte Schleichfahrtsystem gewährleistet zusammen mit einer kompensierenden Vorsteuerung einen stabilen Betrieb und ein genaues Halten. Je nach Durchflussmenge betragen die Anschlussgrößen 3/4", 1 1/2", 2" oder 2 1/2".


Hubrichtung

Der Aufzug fährt bis zu 1 m/s mit je einer Voll- und Schleichfahrtgeschwindigkeit. Alle Hubfunktionen sind sanft einstellbar.
Der Aufzug hält weich und genau, weil der Motor durch ein Relais ca. 1 s nachläuft.


Senkrichtung


Der Aufzug fährt bis zu 1 m/s mit je einer Voll- und Schleichfahrtgeschwindigkeit. Alle Senkfunktionen sind sanft einstellbar.

Hydraulisches Steuerschema

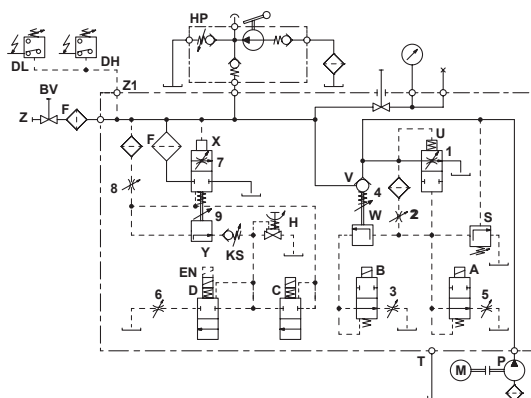

Elektrisches Schaltprogramm

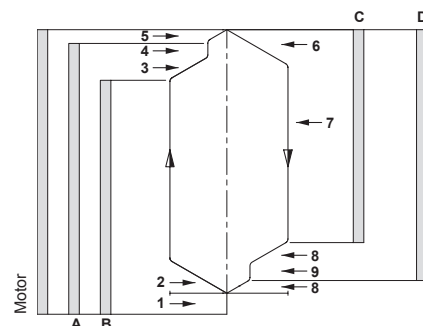



SEV
40-1200 l/min

Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nennndruck
Magnetspule, elektronisch, geregelt	Hydrauliköl	1"-2" 9-100 bar 2½" 9- 68 bar
Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad). Schutzart ~/=: IP 68.		

Beschreibung

Das Servo Elektronik Ventil (SEV) gibt es für die verschiedensten Durchflussmengen in vier verschiedenen Größen; 1", 1½", 2" und 2½". Die auf der digitalen SEV-Karte hinterlegte Software regelt mit Hilfe eines neuen Sensorsystems, das neben dem Durchfluss auch Druck und Temperatur misst, die Fahreigenschaften des Aufzugs. Sie sorgt dabei neben gleichbleibenden Beschleunigungen und Abbremsungen auch für konstante Geschwindigkeiten des Aufzugs, unabhängig von Beladung und Öltemperatur. Die Reglerkarte kann bequem über eine WLAN-Schnittstelle mit dem Smartphone verbunden, programmiert und eingestellt werden. Durch die einfache Handhabung des intuitiven Bediensystems können die Fahreigenschaften des Aufzugs jederzeit den Kundenwünschen angepasst werden.

Hubrichtung

Bis zu 1 m/s sind je eine Voll-, Schleich- und Inspektionsfahrtgeschwindigkeit programmierbar.

Alle Hubfunktionen sind sanft einstellbar, inklusive der Übergänge zwischen den einzelnen Geschwindigkeiten.


Der Aufzug hält weich und genau, weil der Motor durch ein Relais ca. 1 s nachläuft.

Senkrichtung


Bis zu 1 m/s sind je eine Voll-, Schleich- und Inspektionsfahrtgeschwindigkeit programmierbar.

Die Übergänge zwischen den einzelnen Geschwindigkeiten sind sanft programmierbar.

Hydraulisches Steuerschema

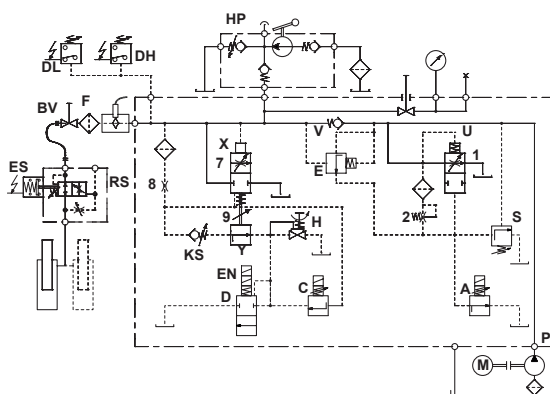

Elektrisches Schaltdiagramm

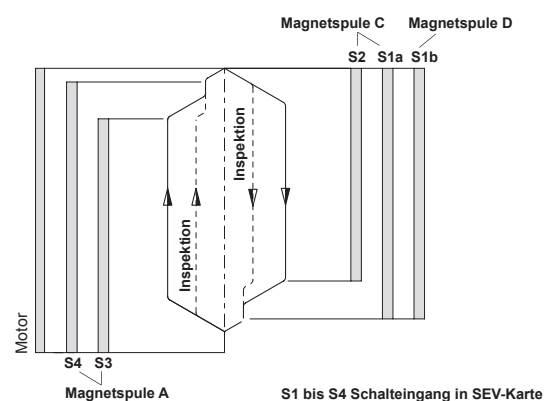


3/4" EV40

10-125 l/min (2-23 USgpm)


1 1/2" & 2" EV40

30-800 l/min (8-212 USgpm)


2 1/2" EV40

500-1530 l/min (130-405 USgpm)

Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nenndruck
Magnetspule, elektrisch	Hydrauliköl	3/4" 8-70 bar 1 1/2"/2" 8-70 bar 2 1/2" 8-68 bar

Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad).
Schutzart ~/=: IP 68.

Beschreibung

Das EV40 System ist eine smarte, moderne, einfach zu installierende und zuverlässige vvvf-Lösung, die bis zu 65% Energieeinsparung und 50% weniger Ölerhitzung erreicht. Das EV40 System benutzt zur Steuerung der Hubrichtung den GA700 Frequenzumrichter von Yaskawa, während die Senkrichtung mechanisch vom Ventil selbst übernommen wird. Der geringere Wärmeeintrag sorgt dafür, dass keine Ölkühler mehr benötigt werden. Auf diese Weise bietet das EV40 System die kostengünstigste und energieeffizienteste Lösung im Markt für stark frequentierte Aufzugsanlagen. Das System ist bestens geeignet für häufig genutzte Aufzüge mit hohem Energieeinsparpotenzial und solche, die extreme Belastungen und Temperaturschwankungen aufweisen. Die intuitive Bedienung des EV40 über das Smartphone macht das System zur perfekten Lösung für Modernisierungen nach dem neuesten Stand der Technik.

Hubrichtung


Der Aufzug fährt in der Hubfahrt mit drei voll einstellbaren Geschwindigkeiten für Vollfahrt, Inspektionsfahrt und Schleichfahrt.

Der Start, die Geschwindigkeiten, die Übergänge und der Weichhalt werden über Parameter im Menü über das Smartphone eingestellt.


Senkrichtung


Der Aufzug fährt mit je einer Geschwindigkeit für Vollfahrt und Schleichfahrt. Alle Senkfunktionen sind sanft einstellbar.

Hydraulisches Steuerschema

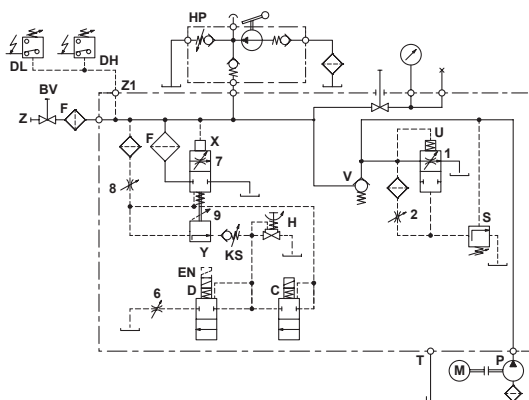

Elektrisches Schaltdiagramm

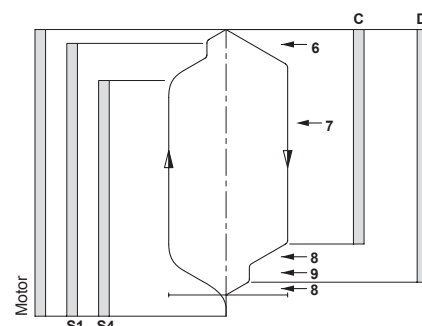

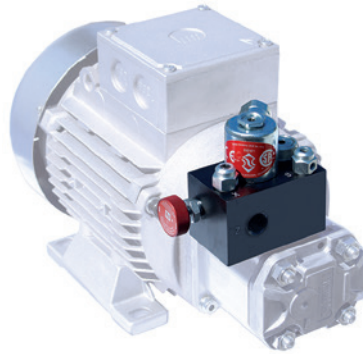

GV

Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nenndruck	Durchfluss
Magnetspule, elektrisch	Hydrauliköl	3–130 bar	Min: 1 l/min Max: 24 l/min


Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad).

Schutzart ~/=: IP 68.


Beschreibung

Das Blain Car-Parking-Ventil GV kann bei Park-Systemen verwendet werden, bei denen die Plattform angehoben wird, um einem weiteren Auto einen Platz zur Verfügung zu stellen (Doppelparker). Alternativ ist dieses Ventil ideal geeignet sowohl für das Anheben von Material und Fracht, als auch für Speise- und Lastenaufzüge. Das Ventil verfügt über eine feste Hub- und eine einstellbare Senk-Geschwindigkeit.

Hydraulisches Steuerschema

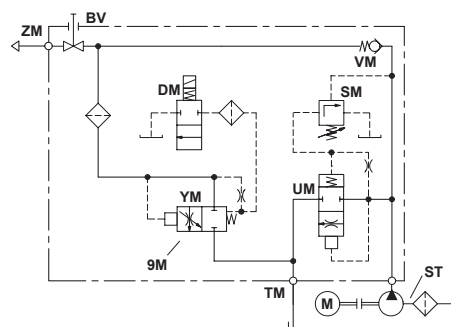

Elektrisches Schaltdiagramm

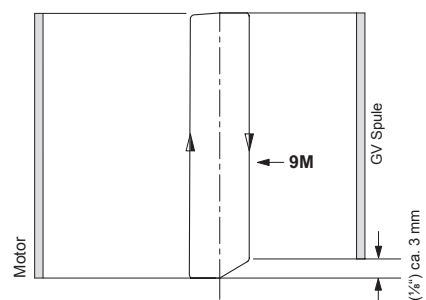



R10



R10L



R10+DK+ES

Eigenschaften


Ansteuerung	Medium	Nennndruck	Durchfluss
—	Hydrauliköl	½"-2" 10–100 bar 2½"-3" 8– 80 bar	Min: 4 l/min Max: 2100 l/min

Beschreibung

Sinkt der Aufzug wegen eines Rohrbruchs in der Zylinderleitung oder anderen Ursachen zu schnell ab, wird der Aufzug vom R10 selbsttätig durch gedämpftes Schließen zum Stillstand gebracht. Durch zusätzliche Optionen kann das Schließen des Ventils als elektrisches Signal (Option ES) weitergeleitet oder auch das synchrone Schließen mehrerer Zylinder (Option DK) ermöglicht werden. Die Anschlüsse für Zylinder- und Tankseite sind frei wählbar. Es stehen neben Innen- und Außengewinden auch NPT, BSP oder Metrische, Victaulic- und Flansch-Anschlüsse zu Auswahl.

-----	Bereich
-----	Einstellbar
=====	Zulässig*

*AR 2014/33/EU

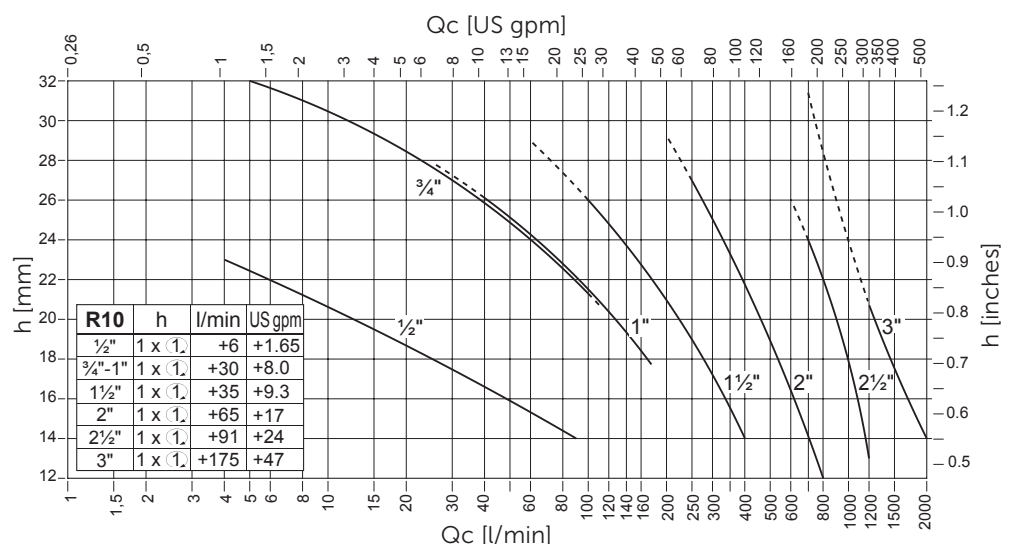



1/2" L10
bis zu 80 l/min



3/4" L10
bis zu 125 l/min



1 1/2" L10
bis zu 400 l/min



2" L10
bis zu 800 l/min



2 1/2" L10
bis zu 1400 l/min

Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nenndruck
Magnetspule, elektrisch	Hydrauliköl	1/2" - 3/4" 10–100 bar 1 1/2"-2 1/2" 10– 59 bar

Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad).

Schutzart ~/=: IP 68.


Beschreibung

Das L10 Drucksperrventil ist ein magnetventilgesteuertes Rückschlagventil für hydraulische Aufzüge und ist mit einem selbstschließenden Notablass ausgerüstet.


In der Zylinderleitung, unmittelbar neben dem Steuerblock installiert, ermöglicht es den freien Öldurchfluss vom Aggregat zum Zylinder während der Hubfahrt, jedoch verhindert es den Durchfluss in der Gegenrichtung vom Zylinder zurück zum Aggregat, bis das Magnetventil unter Strom gesetzt wird. Eine besondere Einbaulage ist für das L10 nicht zu beachten.

Das L10 ist eine zusätzliche Absicherung zum Senksystem des Hauptsteuerventils, um ein Absenken des Aufzuges im Fall einer elektrischen oder mechanischen Fehlfunktion zu verhindern (UCM Fall).

Hydraulisches Steuerschema

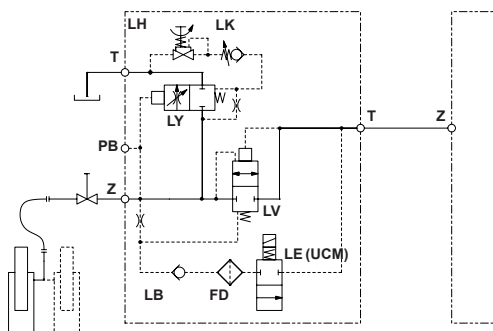

Elektrisches Schaltdiagramm

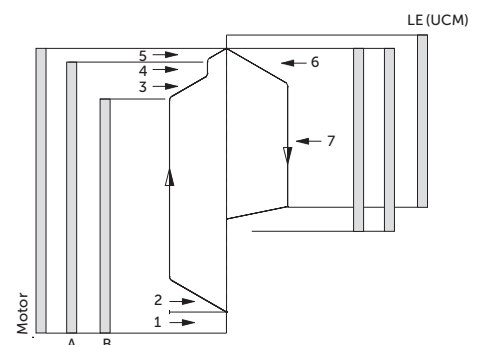



L20

Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nenndruck	Durchfluss
Magnetspule, elektrisch	Hydrauliköl	$\frac{3}{4}$ " 10-100 bar	Min: 10 l/min Max: 125 l/min

Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad).


Schutzart ~/: IP 68.

Beschreibung


Das L20 Ventil wurde so konzipiert, dass es bei allen vorhandenen Blain $\frac{3}{4}$ " Ventilen verbaut werden kann. Vorhandene Verrohrungen müssen nur geringfügig verändert werden und somit ist es ideal für die UCM-Modernisierung von bestehenden Aufzugsanlagen geeignet (normkonform zur EN81-20/50 – unbeabsichtigte Fahrkorbbewegung - UCM). In diesem Fall ist nur der Anbau einer separaten Tankleitung notwendig. Alternativ kann das L20 gleich an ein neues Blain-Steuerventil (EVL) vormontiert werden. Wobei hier die zusätzliche Tankleitung entfällt. Weitere Adapter oder Anschlüsse sind nicht erforderlich.

In beiden Fällen erhält man für die komplette Einheit (EV-Ventil mit L20) eine kompakte Baugröße, was zu einer Einsparung, sowohl an Platz als auch an Installationszeit, führt. Der einfache Einbau ist ein echtes Plug-and-Play-System.

Hydraulisches Steuerschema

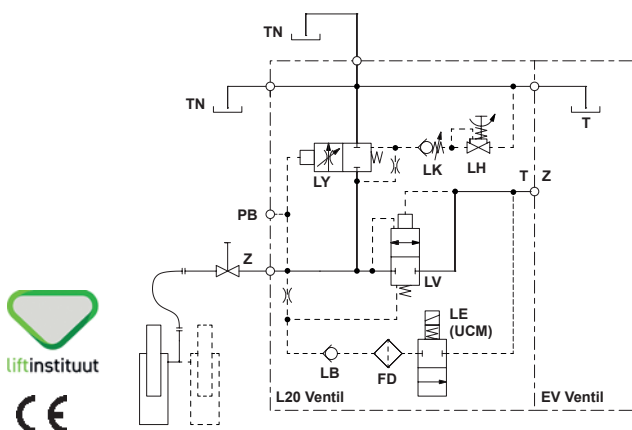

Elektrisches Schaltdiagramm

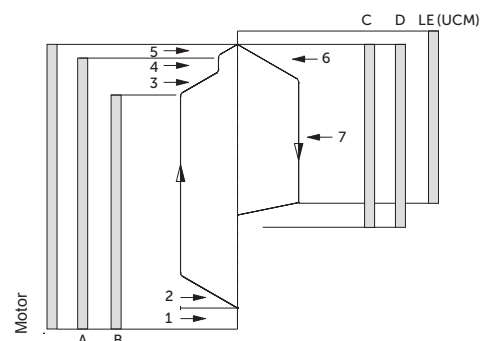



3/4" iL10-S



1.5"-2.0" iL10-S

Characteristics

Ansteuerung	Medium	Size	Nennndruck	Durchfluss
Magnetspule, elektrisch	Hydrauliköl	3/4"	10 – 95 bar	bis zu 125 l/min
		1 1/2"-2"	8 – 75 bar	bis zu 800 l/min
		2 1/2"	8 – 75bar	bis zu 1530 l/min

Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad).

Schutzart ~/=: IP 68.

Spulenspannungen


Wechselspannung: 50/60 Hz 24V/1.8A; 42V/1A; 110V/0.43A; 230V/0.18A

Gleichspannung: 12V/2A; 24V/1.1A; 42V/0.5A; 48V/0.6A; 80V/0.3A; 110V/0.25A; 196V/0.14A


Description

Das iL10-S ist ein fortschrittliches, elektromagnetisch betriebenes Sicherheitsventil, dass speziell für hydraulische Aufzüge entwickelt wurde, um einen Schutz vor unbeabsichtigter Kabinenbewegung (UCM) zu bietet. Es ist mit allen EV-Blain-Ventilen kompatibel, einschließlich EV4- und EV40-Baugruppen und ist für die Baugrößen 3/4" bis 2,5" einsetzbar. Das iL10-S kann schnell und ohne zusätzliche Adapter oder Verbindungsstücke an bestehende Blain-Steuerblöcke nachgerüstet werden, was eine erhebliche Einsparungen bei der Montage bedeutet. Sein kompaktes und einfaches Design sorgt für minimale Auswirkungen auf die Systemanordnung und erlaubt gleichzeitig eine nahtlose Integration in bestehende Aufzugsteuerungen, inkl. einer automatische Überwachung in Echtzeit. Das iL10-S verursacht keinen zusätzlichen Druckverlust in der Hydraulikleitung, spart somit Energie und verhindert unnötige Wärmeentwicklung. Die herausragenden Eigenschaften des iL10-S machen es nicht nur zu einer kostengünstigen und einfachen Lösung bei Modernisierung bestehender Aufzüge, sondern trägt auch zur Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Aufzügen bei.

Hydraulisches Steuerschema

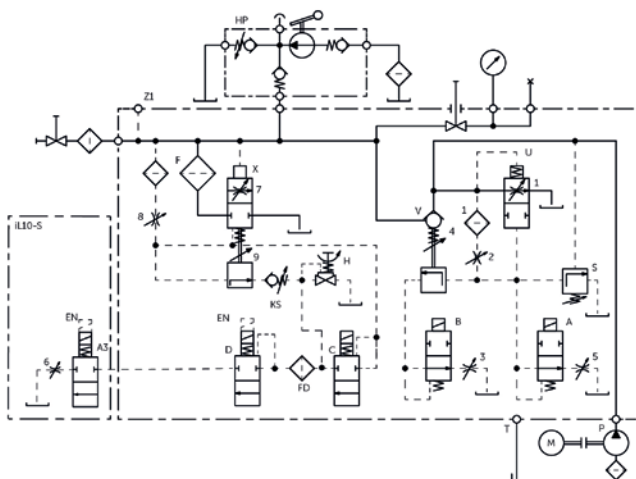

Elektrisches Schaltdiagramm

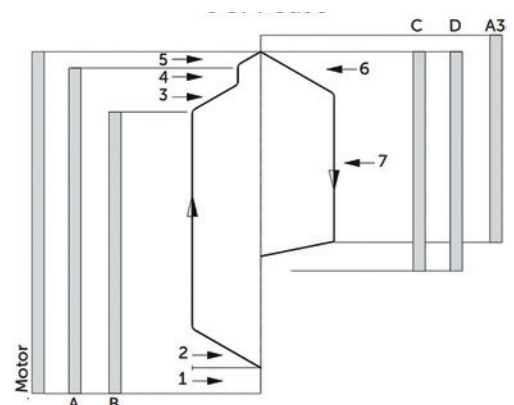



MRL-H

Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nenndruck
Manuell	Hydrauliköl	0–100 bar


Öltemperaturbereich: 20°–70°C - (je nach Viskositätsgrad).

Beschreibung

Das MRL-H wurde entwickelt für Fernwartungs- und Rettungsarbeiten, die bei maschinenraumlosen Hydraulikaufzügen ausgeführt werden sollen. Mit diesem Produkt werden Aufzüge von außen gewartet und überwacht, ohne in den Aufzugsschacht steigen zu müssen. Bei diesem Ventil wurden eine große Anzahl von Funktionen, wie beispielsweise ein selbstschließendes Notablass, eine Handpumpe, eine Schlaffseil-Verhinderung, ein Druckablassventil, einstellbare Notablassgeschwindigkeit, ein Kugelhahn und ein Manometer, in einem kompakten Gehäuse untergebracht.

Die MRL-H Wartungseinheit kann an Stellen installiert werden, an denen man sie einfach und problemlos erreichen und bedienen kann. Diese Einheit kann bis zu 6 Meter entfernt und in vertikaler Richtung bis zu 5 Meter von der Hauptantriebseinheit des Aufzugs eingebaut sein. Das MRL-H kann auf Wunsch mit Leitungen und allem erforderlichen Zubehör geliefert werden.

Hydraulisches Steuerschema

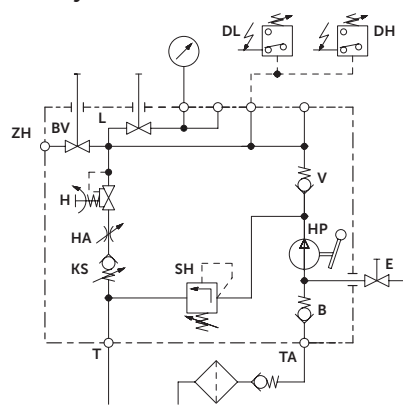



A - A



E - D

Eigenschaften

Typ AA - beidseitig Innengewinde / Typ ED - Überwurfmutter

Typ	Größe	Q max.	P max.
B3	1½"/2"	800 l/min	100 bar
B5	2½"	1600 l/min	70 bar

Anschlussmöglichkeiten: 1", 1¼", 1½", 2" & 2½" - M36x2, M45x2, M52x2, M65x2 & M78x2


Beschreibung

Der Kugelhahn besitzt einen vollen Durchgang und verursacht dadurch weniger Reibung. Außerdem ist er mit seinem Gehäuse aus Aluminium und Stahl universell einsetzbar.

A

Typ	A	AF*	(BSP)		(NPT)	
			Typ No.	LA	Typ No.	LA
B3	1"	70	B3G1	19	B3N1	28
	1¼"	70	B3G1.25	21	B3N1.25	28
	1½"	70	B3G1.5	24	B3N1.5	34
	2"	70	B3G2	30	B3N2	34
B5	2"	95	B5G2	31	B5N2	31
	2½"	95	B5G2.5	31	B5N2.5	35

Standard



Maße

Typ	DN	L	H	AF1	d	h	R
B3	38	65	90	86	43	70	240
B5	55	80	118	114	57	82	280

DN = Ø innen


E

DIN 2353 (24°)

DIN 3863 (60°)

Typ	E	α	LE	*AF	Typ No.
B3	M36x2	24°	24.5	70	B3E36
	M45x2	24°	26.5	70	B3E45
	M52x2	24°	26.5	70	B3E52
	M65x2	60°	27	70	B3E65
B5	M78x2	60°	35	95	B5E78

Option



D

DIN 2353 (24°)

DIN 3863 (60°)


Typ	D	α	L1	LD	*AF	Typ No.
B3	M52x2	24°	66	35	60	D52
	M65x2	60°	66	25	75	D65
B5	M78x2	60°	94	24	90	D78

Adapter GD

Typ	D	B	*AF	LD	Typ No.
B3	M65x2	G1½"	70	47	GD65.G1.5
	M65x2	Ø57 Weld	70	45	WD65.57
B5	M78x2	G2"	90	48	GD78.G2
	M78x2	Ø70 Weld	90	44	WD78.70


*AF - Schlüsselweite

Adapter



Adapter GE

Size	E	B	*AF	LE	Typ No.
B3	M52x2	G1"	70	55	GE52.G1
	M52x2	G1 ¼"	70	54	GE52.G1.25
	M52x2	G1 ½"	70	52	GE52.G1.5
	M52x2	G2"	70	60	GE52.G2
	M65x2	G1 ½"	70	60	GE65.G1.5
B5	M65x2	G2"	70	52	GE65.G2
	M78x2	G2"	80	59	GE78.G2
	M78x2	G2 ½"	80	59	GE78.G2.5
	M78x2	NPT2 ½"	80	63	GE78.N2.5

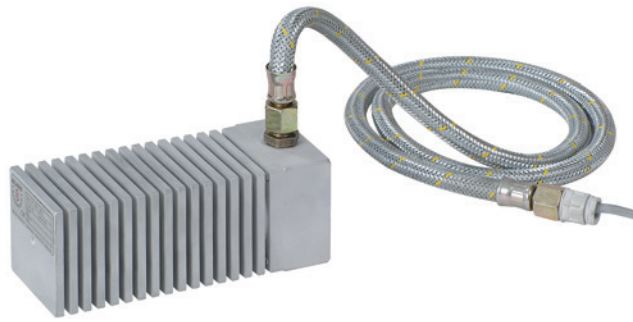

TH

Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Versorgungsspannung	Anschlussleistung
Elektrisch	Hydrauliköl	230 VAC, 110 VAC	250 W


Beschreibung

Die Tankheizung ist für hydraulische Steueranlagen, Werkzeugmaschinen, Pressen, hydraulische Aufzüge etc. vorgesehen, bei denen über Nacht oder nach längerem Stillstand der Maschine die Öltemperatur des Steuersystems unter den erwünschten Wert zurückfällt.

Sie ist so ausgelegt, dass Behälter bis ca. 500 Liter Öl-Inhalt in unbeheizten Räumen auf eine Mindesttemperatur von +20 °C bis +25 °C gehalten werden.

Das Gehäuse der Öltankheizung besitzt eine große Wärmeabstrahlungsfläche, sodass die Außentemperatur des Gehäuses nicht über +50 °C steigt und ein Verbrennen bzw. vorzeitiges Altern des Öls vermieden wird. Das eingebaute Thermostat schaltet die Heizung bei ca. +20 °C ein und bei ca. +25 °C Öltemperatur selbsttätig ab und erfordert keine sonstige Überwachung.

Befindet sich eine ausgeschaltete Heizung nicht unter Öl, führt dies nach automatischer Einschaltung des Thermostats zu keinerlei Schäden. Die Oberfläche des Gehäuses erreicht in diesem Fall höchstens eine Temperatur von 90 °C.

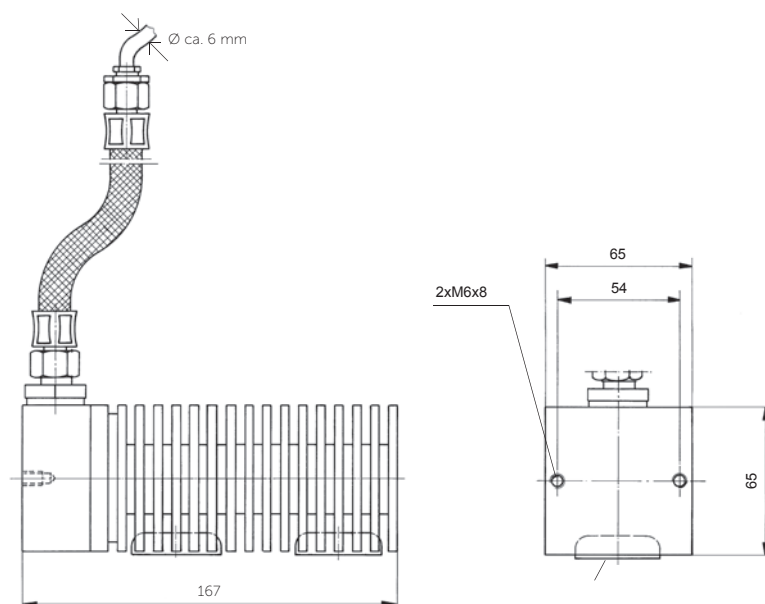



H11



H12

Eigenschaften


Ansteuerung	Medium	Nenndruck
Manuell	Hydrauliköl	150 bar


Beschreibung

Die H 11 und H 12 Handpumpen sind geeignet für den Einsatz mit hydraulischen Hebe- und Pressanlagen, für die Notbetätigung von hydraulischen Aufzügen, sowie zur Druckprüfung von hydraulischen Systemen im Allgemeinen.

Die H 11 Handpumpe ist für die seitliche Montage am EV-Ventil konstruiert. Die H 12 Handpumpe ist mit einer Montageplatte ausgerüstet und für den separaten Einsatz vorgesehen.

Um zu verhindern, dass unbeabsichtigt ein zu hoher Druck in das System gebracht wird, ist ein Überdruckventil eingebaut. Auf Wunsch ist auch ein eingebautes Druck-Entlastungsventil lieferbar.

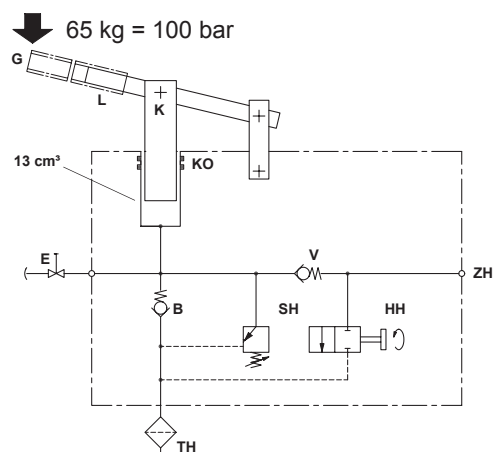

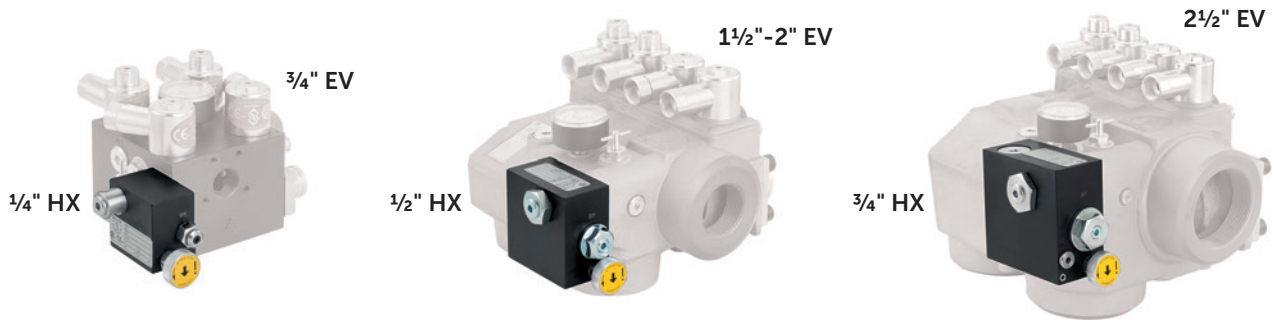


Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nenndruck	Durchfluss
Manuell	Hydrauliköl	8-100 bar	5-880 l/min Abhängig von Größe und Druck

Beschreibung

Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad).

HX sind handbetätigte Senkventile, die in der Senkgeschwindigkeit einstellbar sind. Beim Loslassen des Griffes schließt sich das Ventil automatisch. Es kann als Notablassventil oder kombiniert mit dem Senkventil des EV Blockes benutzt werden, um eine Übergeschwindigkeit des Aufzuges zu erreichen, damit das Rohrbruchventil geprüft werden kann.

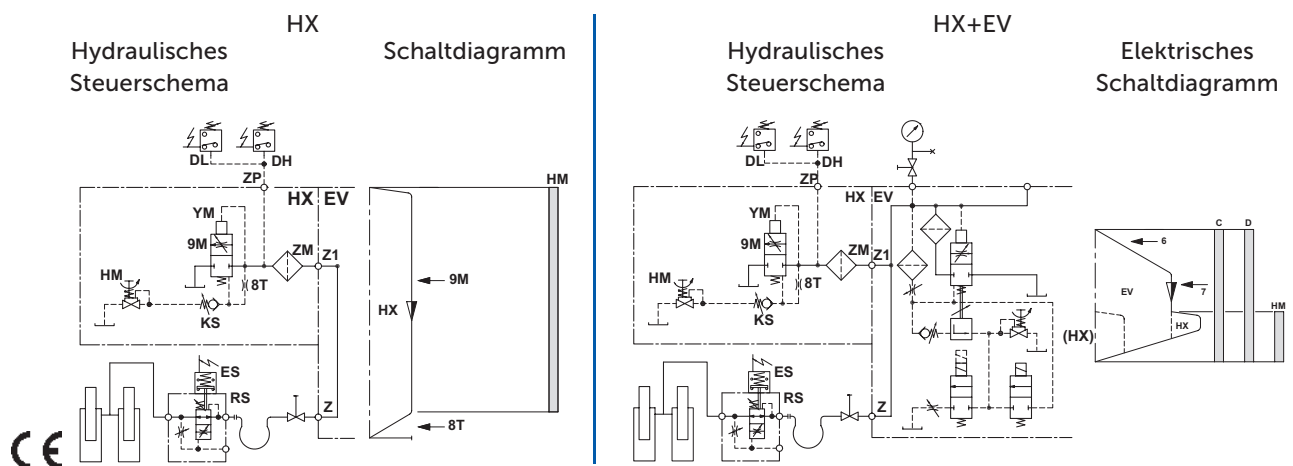




Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nenndruck	Durchfluss
Magnetspule, elektrisch	Hydrauliköl	8-100 bar	5-880 l/min Abhängig von Größe und Druck

Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad).
Schutzart ~/=: IP 68.

Beschreibung

MX sind magnetbetätigte Senkventile, die in der Beschleunigung, Senkgeschwindigkeit und Abbremsung einstellbar sind. Sie können entweder für die Revisions- oder Inspektionsfahrt eines Aufzuges benutzt werden oder mit dem EV Ventil als dritte, besonders langsame Senkgeschwindigkeit, um ein sehr präzises Halten des Aufzuges zu ermöglichen.

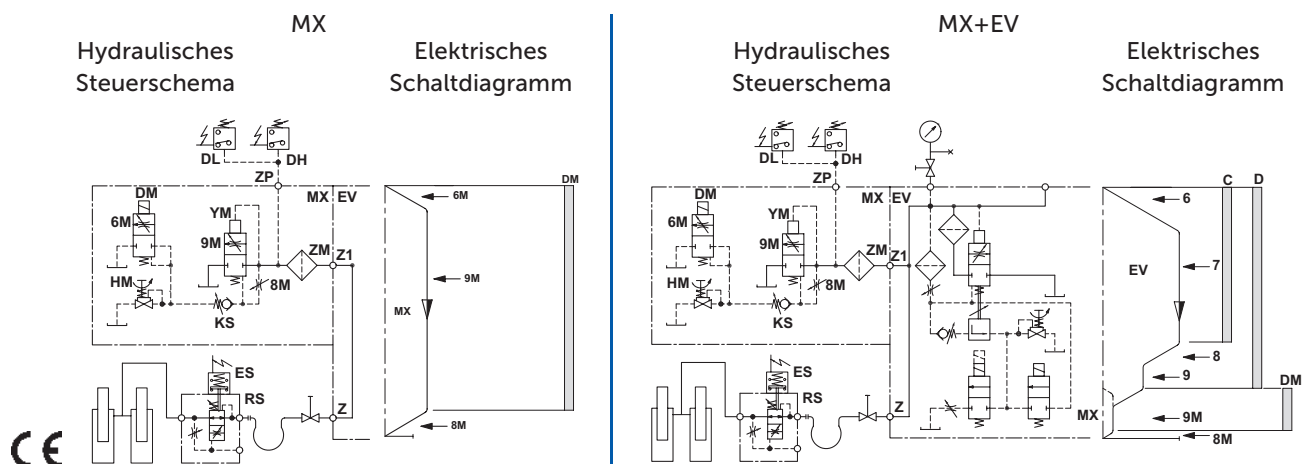



EN

Eigenschaften

Notstromspannung	Hauptversorgungsspannung
12 VDC (2 A)	24 VDC, 48 VDC, 110 VDC, 180 VDC, 110 VAC, 230 VAC
24 VDC (1,1 A)	24 VDC, 48 VDC, 110 VDC, 180 VDC, 110 VAC, 230 VAC

Beschreibung

Im Falle einer Stromunterbrechung in der Hauptstromleitung zum Aufzug, ermöglicht eine 2. Wicklung in der Notstromspule, die Kabine zur nächsten Etage abzusenken. Dazu wird die Notstromwicklung direkt aus der Kabine oder vom Schaltschrank mit 12 VDC oder 24 VDC angetrieben. Bei Bestellung bitte die Haupt- sowie die Notstromspannung angeben.



1/2" KSB
bis zu 80 l/min

3/4" KSB
bis zu 125 l/min

1 1/2" KSB
bis zu 400 l/min



2" KSB
bis zu 800 l/min


Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nenndruck
—	Hydrauliköl	10-100 bar


Beschreibung


Separate Kolbensicherung (Schlaffseil-Verhinderung) zum Nachrüsten bestehender Anlagen. Wenn sich die Kabine im Fang oder auf dem Puffer befindet, verhindert das KSB Ventil ein weiteres Absinken des Zylinders und somit den Schlaffseil-Zustand.

1/2" KSB

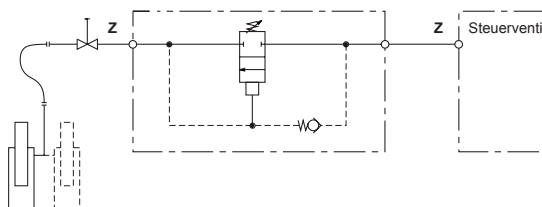


3/4" & 1 1/2" & 2" KSB

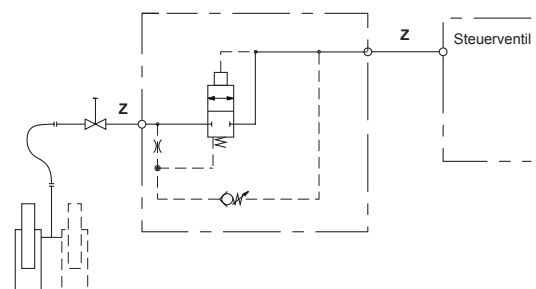

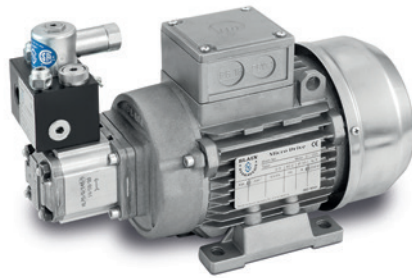

MD

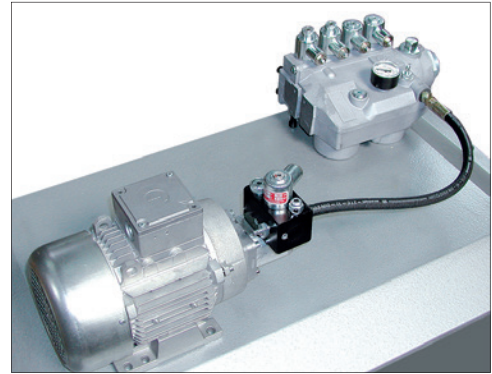

Eigenschaften

Ansteuerung	Medium	Nenndruck	Durchfluss
Magnetspule, elektrisch	Hydrauliköl	Max: 130 bar	Min: 1 l/min Max: 24 l/min

Öltemperaturbereich: 20°-70°C - (je nach Viskositätsgrad).


Schutzart ~/: IP 68.

Beschreibung


Der Blain Feinnivellierungsantrieb für hydraulische Aufzüge ist eine komplett montierte Einheit, bestehend aus einem kleinen Motor, einer Pumpe und einem Ventil. Eine exakte Haltepositionierung sowie unmittelbares Nachholen bzw. Absenken wird mit geringem Energiebedarf und niedrigem Geräuschpegel erreicht. Unnötige Ölerwärmung wird vermieden.


Der Feinnivellierungsantrieb wird auf oder unter der Abdeckung der hydraulischen Haupteinheit montiert und nutzt dasselbe Öl. Er kann ebenfalls unabhängig vom Hauptantrieb benutzt werden, um die Kabine z.B. bei Wartungsarbeiten oder in Notfällen langsam zu bewegen.

Hydraulisches Steuerschema

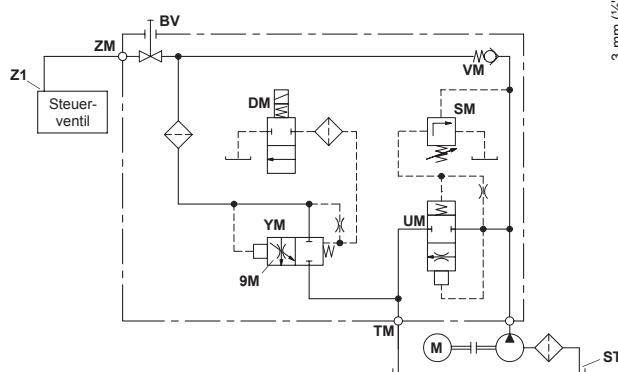

Elektrisches Schaltdiagramm

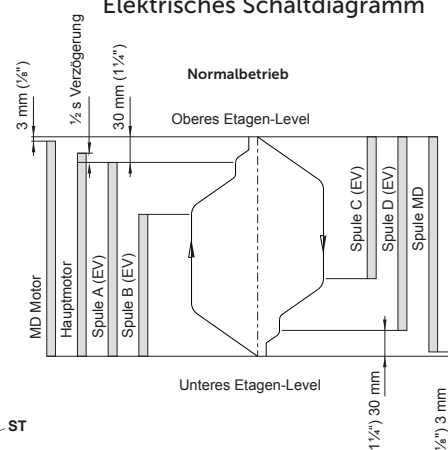

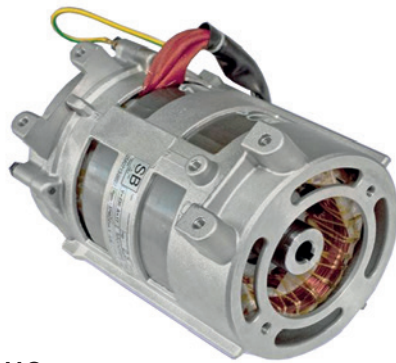

MO

Eigenschaften

Beschreibung

Type SB Mini Lift einphasig (50 oder 60 Hz) oder dreiphasig (50 Hz):

- Type SB Mini oil	(50 or 60 Hz):	1,5 – 3,3 kW	(2 - 4,5 PS)
- Type SB 150-A	(50 oder 60 Hz):	4,7 – 22 kW	(6,5 - 30 PS)
- Type SB 150-B	(50 oder 60 Hz):	12,5 – 22 kW	(17 - 30 PS)
- Type SB 200	(50 oder 60 Hz):	29,4 – 44,1 kW	(40 - 60 PS)
- Type SB 250	(50 oder 60 Hz):	51,5 – 73,5 kW	(70 - 100 PS)

Unterölmotoren von SB Motori , 1 phasig oder 3 phasig, sind speziell für Anwendungen in Verbindung mit Unterölpumpen konstruiert um den Anforderungen von geräuscharmen und energieeffizienten Hydraulikaufzügen gerecht zu werden.

Vorteile

Unterölmotoren bieten einige Vorteile wie:

1. Leiser Betrieb, da der Motor sich im Öl befindet
2. Direkter Anschluss an Unterölpumpe - kein Kupplungsträger nötig
3. Kompakte Größe und geringes Gewicht im Vergleich zu großen und schweren Außerölmotoren
4. Ästhetische Wirkung durch kompaktes Aggregat



OUP

Eigenschaften

PA Pumpen (Europäischer Standard)

Temperatur

0 to 100 °C

Maximaldruck

60 bar im Dauerbetrieb

Durchfluss

22,6-873 l/min

PAVE Pumpen (ohne Pumpenträger)

Temperatur

0 to 120 °C

Maximaldruck


75 bar im Dauerbetrieb


Durchfluss

8-26 l/min

Beschreibung

Unterölpumpen sind für Hydraulikaufzüge bestens geeignet, da diese bei gutem Wirkungsgrad und geringer Pulsation niedrige Betriebsgeräusche aufweisen.

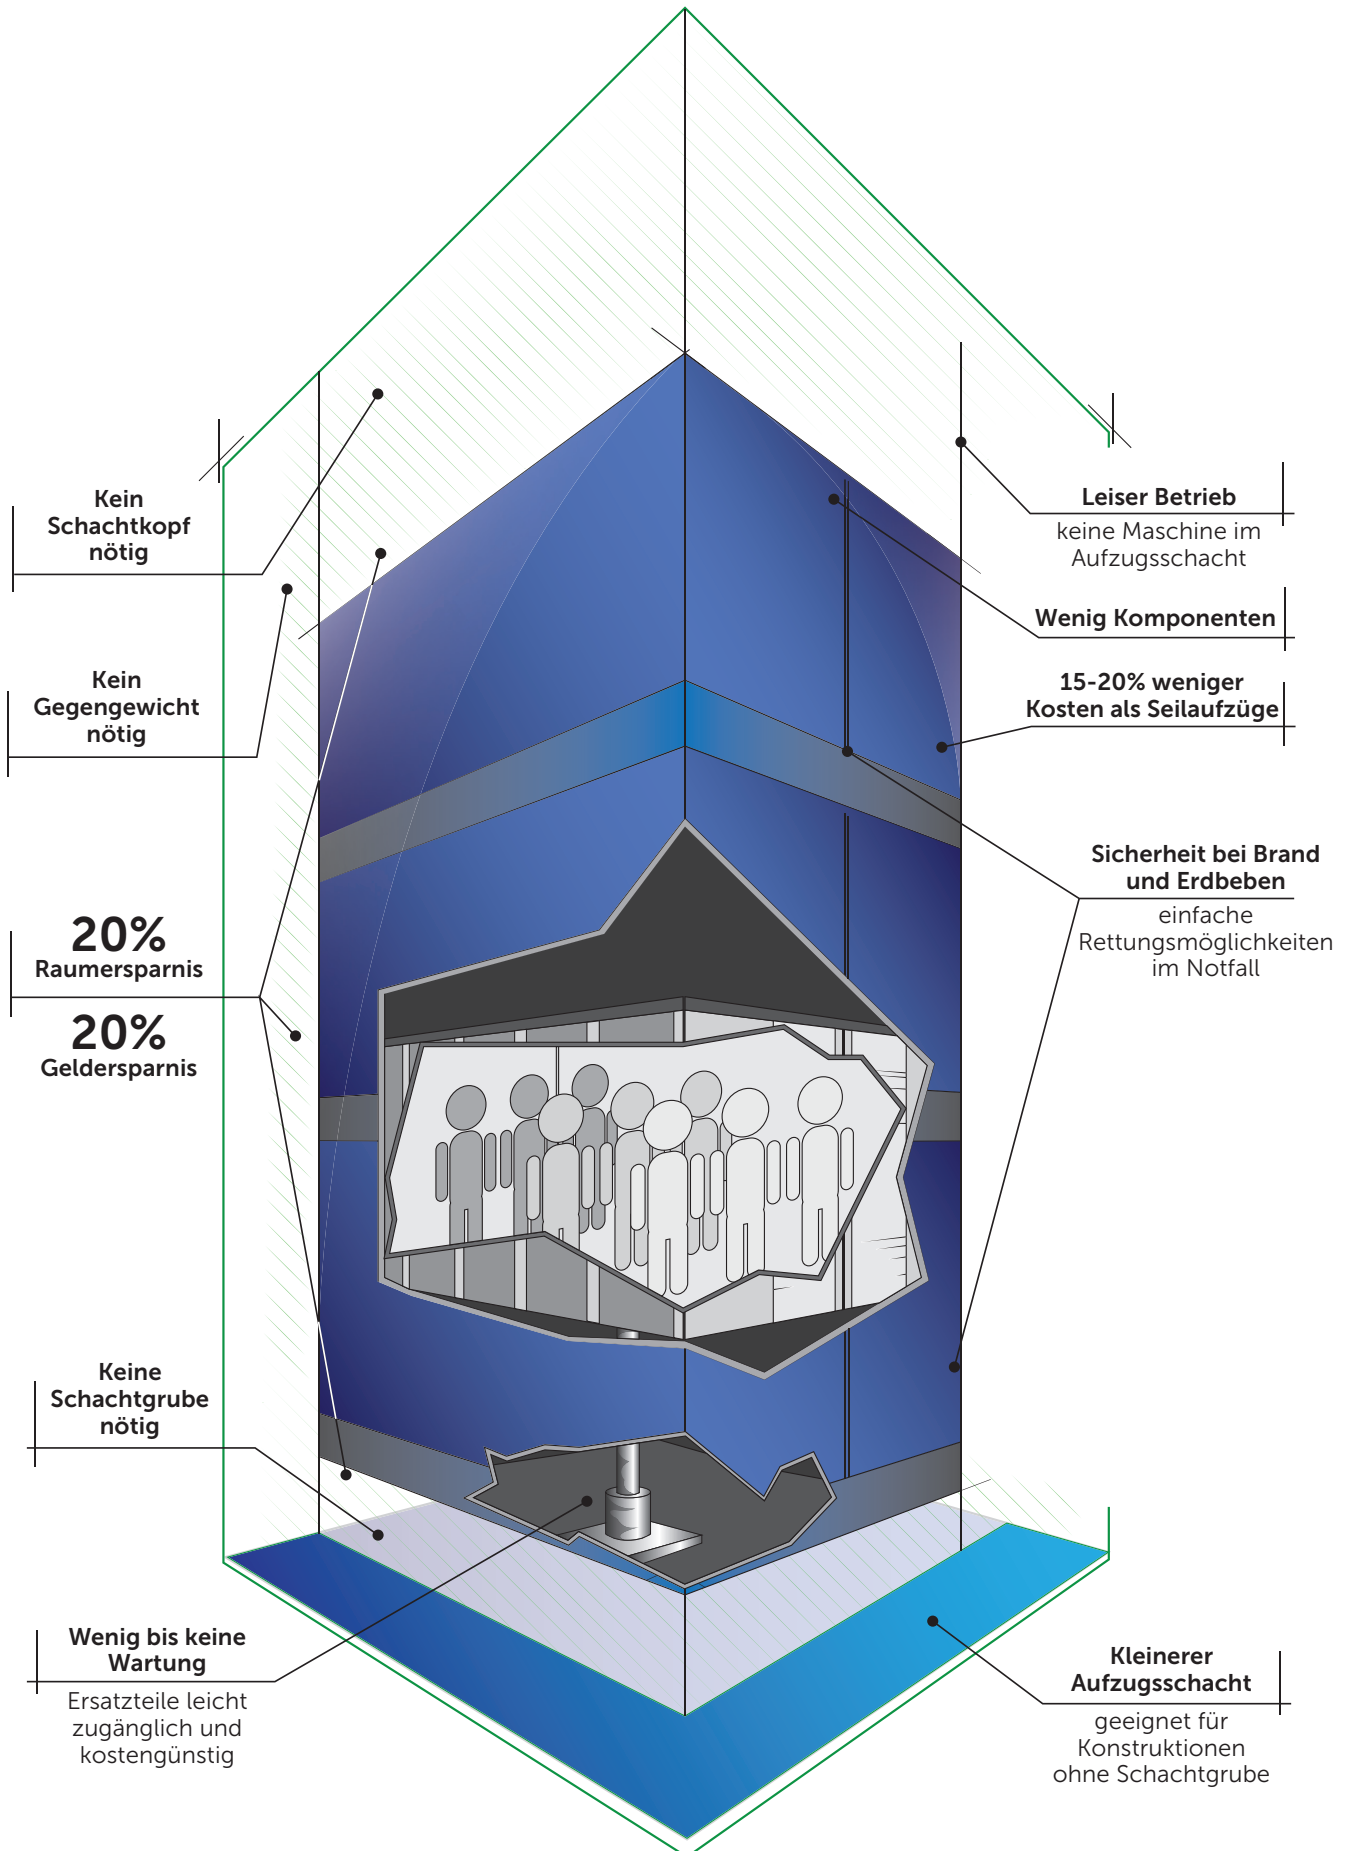

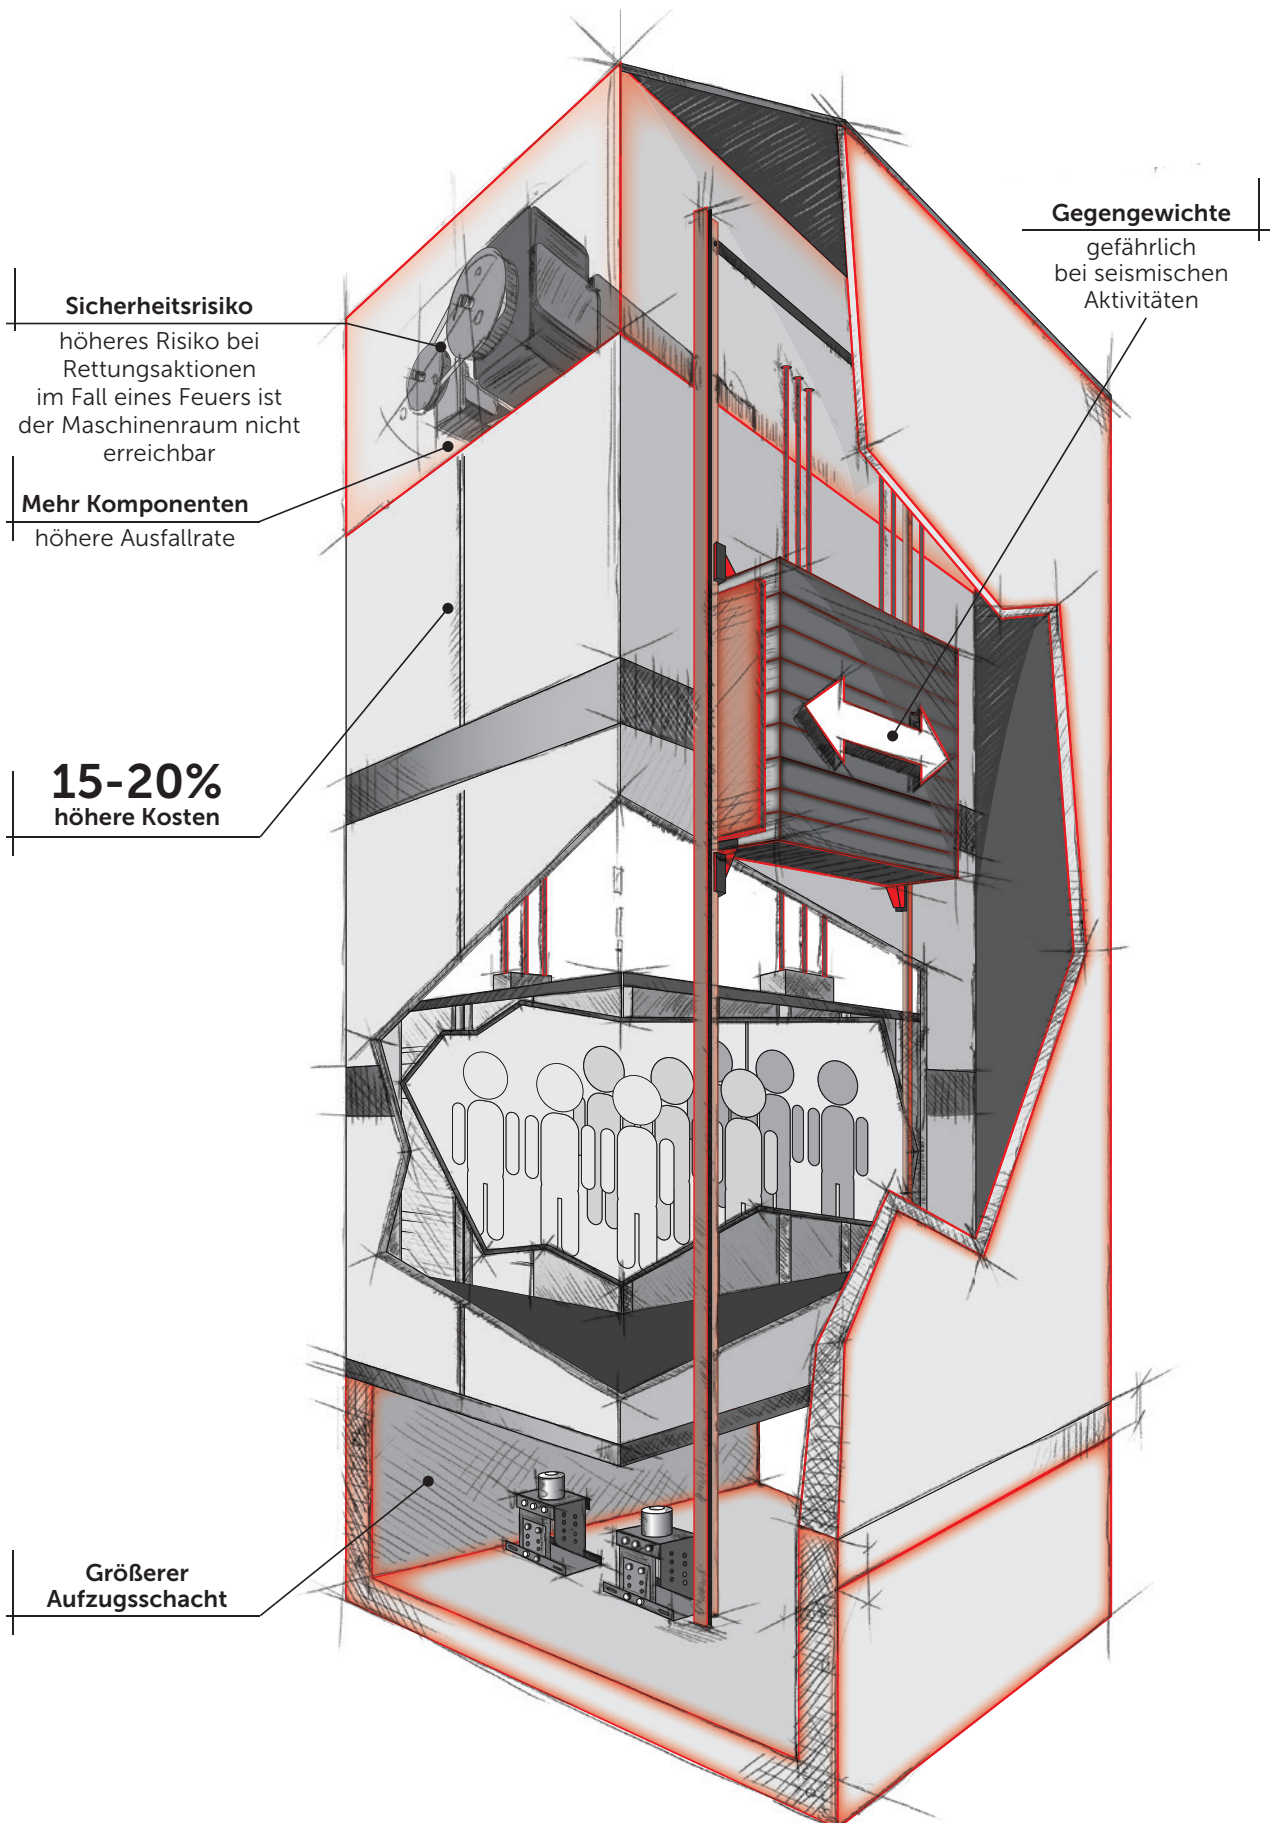



Anja Blain CEO

Seit einem halben Jahrhundert ist Blain Hydraulics spezialisiert auf die Herstellung von Steuer-ventilen für hydraulische Aufzüge. Blain Hydraulics ist der größte Lieferant von Hydraulik-steuerventilen mit globaler Präsenz. Wir legen größten Wert auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität. Der Name „Blain“ steht für höchste Standards, die weit mehr als nur den An-forderungen entsprechen. Mehr als eine Million Ventile sind weltweit im Einsatz, Produktunter-stützung in vielen Sprachen und über alle Zeitzonen hinweg bestätigen die Position von Blain Hydraulics als führender Hersteller von Schlüsselkomponenten für die Aufzugsindustrie.

Hydraulik ist unsere Leidenschaft. Diese Leidenschaft findet sich in jedem unserer Ventile wieder.

Anja Blain (Geschäftsführerin)

BLAIN HYDRAULICS ist mit einem globalen Marktanteil von mehr als einem Drittel und 1 Million installierter Ventile in über 75 Ländern seit 5 Jahrzehnten der führende Hersteller von qualitativ sehr hochwertigen Produkten der Aufzugs-hydraulik.



Die Geschichte von Blain Hydraulics – gegründet im Jahr 1971 von Roy W. Blain.



Roy W. Blain 1932-2014

Roy W. Blain wurde im Mai 1932 in Salford, Manchester geboren und studierte im Norden Englands am Salford Royal Technical College Maschinenbau.

Nach zwei Jahren als Seemann in der Handelsmarine diente er zwei Jahre lang in der Armee. Anschließend arbeitete er im Bereich Industriehydraulik, zunächst in England, dann in der Schweiz, in Spanien und in den USA. In Deutschland angekommen, gründete er die Firma Blain Hydraulics. Roy W. Blain war ein wahrer Pionier auf dem Gebiet der hydraulischen Aufzüge. Zudem war er ein echter Gentleman, ein herzensguter Mensch und ein Visionär, der mehr als fünf Jahrzehnte lang im Bereich der Technologien für hydraulische Aufzüge arbeitete.

1971-1980 In diesem Jahrzehnt wurde das Unternehmen Blain Hydraulics GmbH in Heilbronn gegründet. Zu Beginn waren nur wenige Mitarbeiter für die am Stadtrand von Heilbronn gelegene Herstellung und Vermarktung von Aufzugssteuerventilen, wie EV & KV, tätig. Um den wachsenden Bedarf an Ventilen decken zu können, zieht das Unternehmen ins Stadtgebiet von Heilbronn in eine größere Produktionsstätte und stellt mehr Mitarbeiter ein.

1981-1990 In diesem Zeitraum fügt Blain seinem Sortiment neue KV-Modelle (kleine Hubventile) hinzu, um insbesondere den Markt für kleine Aufzüge für die gewerblichen und privaten Anwendungen beliefern zu können. Außerdem wird das Drucksperrventil L10 als zusätzliches Sicherheitsventil eingeführt. Dieses Produkt ist heute als UCM-A3-Ventil bekannt. Blain erhält die CSA-Zulassung für den Export von Waren nach Nordamerika. Die Infrastruktur der Firma wird ausgedehnt, um die wachsende Nachfrage der Kundschaft zu decken.

1991-2000 In diesem Jahrzehnt wird der Maschinenpark der Firma modernisiert, um die Produktion kostengünstiger und ertragreicher zu gestalten. Blain wird nach ISO 9001 zertifiziert und lässt erfolgreich die Rohrbruchventile nach EU-Richtlinie baumusterzertifizieren. Die Produktpalette des Unternehmens wird erweitert. Blain führt das elektronische Servoventil SEV und weitere Produkte, wie etwa den Feinnivellierungsantrieb MD, ein. Darüber hinaus werden Zusatzausstattungen, wie der Kugelhahn, ins Produktsortiment aufgenommen.

2001-2010 Blain wird zum ersten Unternehmen weltweit, das explosionsichere Magnetventile MEX für Aufzüge auf dem Markt einführt. Das Unternehmen wird zum weltweit größten Hersteller von Aufzugssteuerventilen, die Produktionskapazität und Installationen betreffend. Darüber hinaus werden in diesem Jahrzehnt neue Rohrbruchventile eingeführt.

2011-2020 Blain lanciert gemeinsam mit dem Unternehmen YASKAWA im Rahmen eines Joint-Venture das EV4 (VVVF Steuerventil) auf den Markt. Der Export von Blain-Produkten erreicht eine neue Rekordmarke. Im Jahr 2015 erweiterte Blain seine Präsenz in Indien durch die Eingliederung des Unternehmens Blain India. Die Partnerschaft mit der brasilianischen Firma DAIKEN ELEVADORES entsteht und Blain erhöht damit seine Präsenz im Hydraulischen Aufzugsmarkt in Südamerika. Im Sommer 2017 stellt Blain Hydraulics die L20 als neue UCM-A3-Ventile vor. Diese ermöglichen eine Modernisierung bestehender Installationen mit weniger Aufwand und geringeren Kosten.

Im Jahr 2018 wird die Präsenz von Blain auf den Nahen Osten und Afrika ausgedehnt, indem der Standort in der Türkei gegründet wird.

Mit der Gründung von Blain Hydraulics USA im Jahr 2018 setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen für Kunden-nähe in Nordamerika. Durch die direkte Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt ist eine schnellere, persönlichere und effizientere Kundenbetreuung möglich. 2019 präsentiert Blain die nächste Generation intelligenter Ventile, die dem Anwender eine einfache Installation und Überwachung mittels Smartphone oder Tablet bieten. Die neue Produktlinie bilden das Servo Elektronik Ventil SEV und das VVVF Ventil EV40. Mit diesen Produkten stellt Blain Hydraulics als erste Firma eine smarte Technologie in der hydraulischen Aufzugsindustrie vor und stellt ein weiteres Mal die Innovationskraft von Blain Hydraulics unter Beweis.

2021-heute Blain Hydraulics investiert in die nachhaltige Gestaltung seines Produktionsstandorts. Die Dächer der Firmengebäude werden saniert und mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Dadurch ist es möglich, einen großen Teil des Strombedarfs mit selbst hergestelltem, umweltfreundlichen Strom zu decken. Die Arbeitsplätze in der Montage werden ergonomisch gestaltet. Durch die Anschaffung automatischer Lagersysteme entsteht zudem mehr Platz am Standort. 2024 wird die Produktfamilie um ein weiteres Sicherheitsbauteil erweitert. Das neue iL 10-S wird ebenfalls TÜV geprüft und frei gegeben. Es unterscheidet sich optisch vom Vorgänger iL 10, hat aber die gleiche Funktion. Das Unternehmen verfügt mittlerweile über einen internationalen Kundenstamm aus mehr als 75 Ländern. Für Blain arbeiten gegenwärtig etwa 120 Personen aus mehr als 14 Nationen.





ANSPRECHPARTNER BEI BLAIN

Geschäftsführerin

Fr. Anja Blain    
+49 7131 28210 | anja.blain@blain.de

Vertrieb

Fr. Marissa Steurer   
+49 7131 282120 | marissa.steurer@blain.de

Fr. Sandra Peters  
+49 7131 282123 | sandra.peters@blain.de

Fr. Stephanie Merkler  
+49 7131 282133 | stephanie.merkler@blain.de

Fr. Anna Kisser   
+49 7131 282141 | anna.kisser@blain.de

Fr. Lea Treier  
+49 7131 282127 | lea.treier@blain.de

Einkauf

Hr. Chris Quellmalz   
+49 7131 282125 | chris.quellmalz@blain.de

Finanzen / Buchhaltung

Fr. Claudia Ihle 
+49 7131 282121 | claudia.ihle@blain.de

IT

Hr. Isen Çallaki    
+49 7131 282135 | isen.callaki@blain.de

Technische Unterstützung

Mechanische Ventile

Hr. Jochen Greiner  
+49 7131 282126 | jochen.greiner@blain.de

Hr. Frank Pausder  
+49 7131 282132 | frank.pausder@blain.de

Hr. Lothar Nickel 
+49 7131 282131 | lothar.nickel@blain.de

Hr. Uwe Wacker 
+49 7131 2821815 | info@blain.de

Hr. Parag Mehta   
+49 7131 282130 | parag.mehta@blain.de

Dr. Ferhat Çelik   
+49 7131 282139 | ferhat.celik@blain.de

Hr. Chris Quellmalz   
+49 7131 282125 | chris.quellmalz@blain.de



Hr. Yannick Seimen  
+49 7131 282129 | yannick.seimen@blain.de

EV40 VVVF

Dr. Ferhat Çelik   
+49 7131 282139 | ferhat.celik@blain.de

Hr. Frank Pausder  
+49 7131 282132 | frank.pausder@blain.de

Hr. Chris Quellmalz   
+49 7131 282125 | chris.quellmalz@blain.de

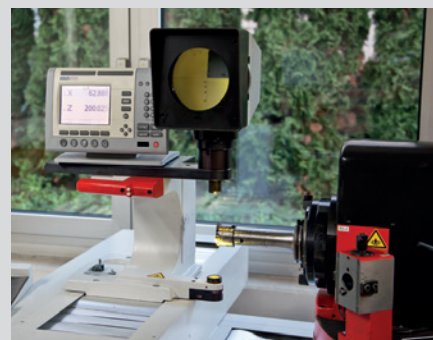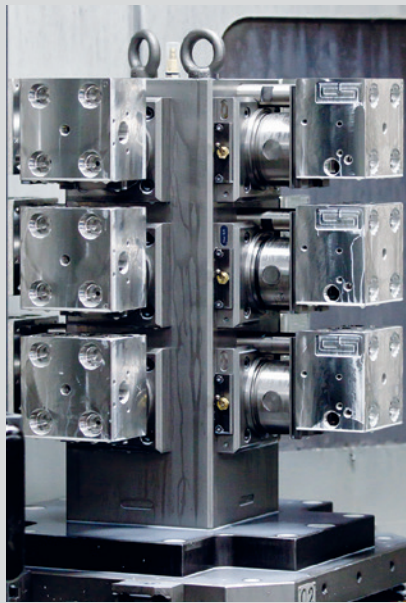



Blain USA · Blain Hydraulics Inc.

Blain India

Blain Turkey

Blain Germany

Blain Germany

Blain Hydraulics GmbH

Pfaffenstrasse 1 · 74078 Heilbronn · Germany
Phone +49 7131 28210 · Fax +49 7131 282199
Mail: info@blain.de · www.blain.de

Blain USA

Blain Hydraulics Inc.

5251 Wayne Road · Springfield · MI 49037 · USA
Phone +1 720 326 7212
Mail: info@blainhydraulics.com · www.blain.de

Blain Turkey

Blain Hidrolik Dış Ticaret Ltd Şti

AYTOP Sanayi Sitesi G17 · Sultanbeyli 34935 ·
Istanbul · Turkey
Phone +90 216 5920800
Mail: blain@blain.com.tr · www.blain.com.tr

Blain India

Blain India PVT LTD

Unit No. 33 · Bldg No. C/7 · Bhumi World ·
Pimplas Village
Mumbai-Nashik Highway · Thane 421302 · India
Phone +91 9819130854
Mail: blainindia@blain.de · www.blain.de



blain.de

BLAIN HYDRAULICS

*Designer and Manufacturer of the highest quality
control valves & safety components for hydraulic elevators*