

BLAIN VALVES FOR HYDRAULIC ELEVATORS

Excellence in Simplicity and Performance



**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**

blain.de

Pfaffenstrasse 1 · 74078 Heilbronn · Germany
Tel.: +49 7131 28210 · Fax: +49 7131 282199



CONTENIDO

Serie KV

Válvula de control mecánica para ascensores pequeños

KV1P – válvula para plataformas y montacargas	4
KV1S – válvula para plataformas y montacargas	5
KV2P – válvula para montacargas y elevadores residenciales	6
KV2S – válvula para montacargas y elevadores residenciales	7

Serie EV

Válvula de control mecánica para elevadores

EV 0 – válvula para plataformas y montacargas	8
EV 1 – válvula para plataformas y montacargas	9
EV 10 – válvula para elevadores residenciales y montacargas	10
EV 100 – válvula (ajustable totalmente) para elevadores comerciales y residenciales	11

Serie SEV

Válvula de control servo electrónico para ascensores con amplio rango de presión y temperatura

Excelente calidad del paseo independiente de la temperatura del aceite y de la carga para elevadores comerciales y hospitalarios	12
--	----

Serie EV40

Válvula de control VVVF para ascensores de alto uso

Energía eficiente válvula de control impulsado con inversor VVVF para ascensores de alto uso	13
--	----

GV

Válvula de control mecánica para montacoches

Válvula simple para muchas aplicaciones de montacoches y montacargas	14
--	----

Serie R10

Válvula paracaída

Válvula paracaída (válvula de seguridad) en caso de caída libre debido a la ruptura de la tubería de manguera	15
---	----

Serie L

UCM – válvula de seguridad para evitar el movimiento involuntario del vehículo

L10 – válvula de seguridad independiente	16
L20 – válvula de seguridad montado al lado	17
iL10-S – válvula de seguridad	18

MRL-H

Equipo de servicio sin sala de máquinas

19

BV

Válvula de Bola

Sistema de rescate para ascensores sin cuarto de máquinas para operaciones de rescate fáciles y rápidas	20
---	----

TH

Calefacción del tanque

21

HP

Bomba manual


22

HX

Válvula de descenso manual

23

MX	Válvula de descenso solenoide	24
EN	Bobina de Corriente de emergencia	25
KSB	Válvula aflojamiento cables	26
	Válvula con extra velocidad en descenso para la prueba de la función de la válvula paracaída	
MD	Propulsión- Precisión	27
	estándar de seguridad de la norma europe	
MO	Motor sumergible	28
UOP	Bomba de tornillo sumergible	29
	Contactos en Blain	34

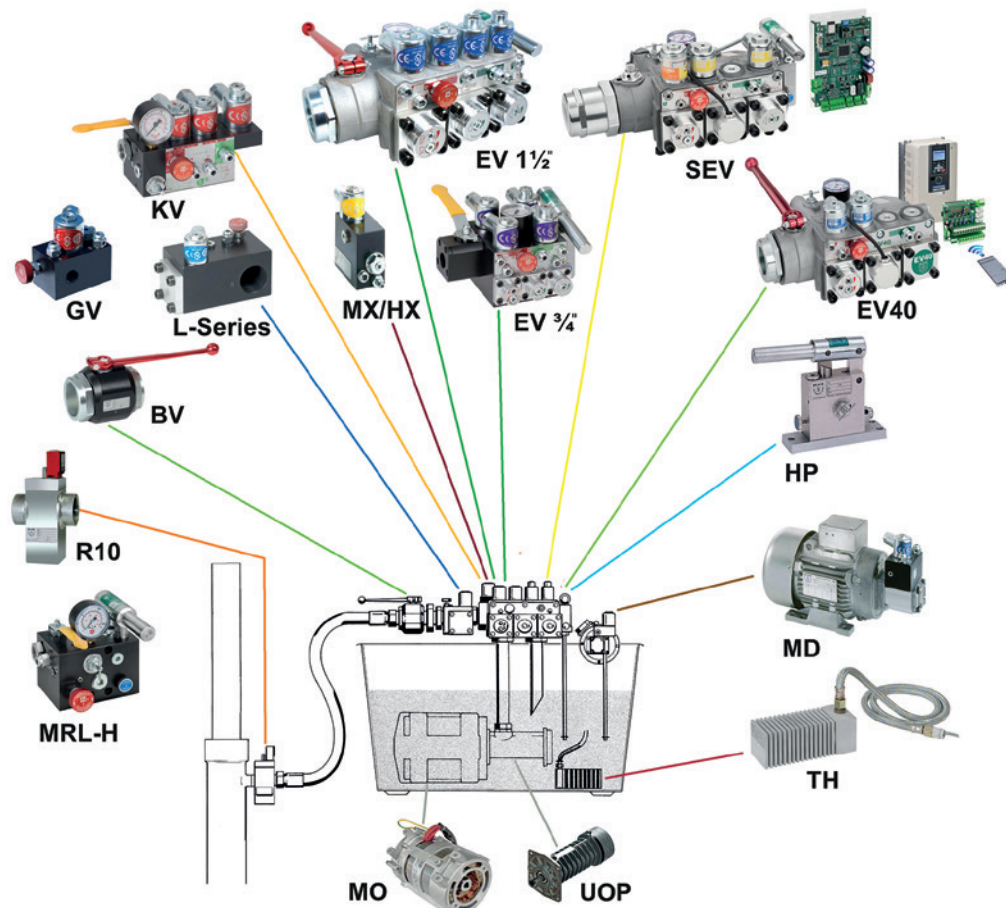



KV1P

Ascenso: Una velocidad
Descenso: Una velocidad
Máx velocidad: 0.16 m/s
Máx caudal: 80 l/min

Características

Operación	Medio	Presión de operación	Caudal
solenoides, eléctrico	aceite hidráulico	8–100 bar	min: 5 l/min max: 80 l/min

Gama de temperatura del aceite: 20°C– 70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).

Clase de aislamiento de la bobina, ~/=: IP68

Descripción

Las válvulas KV son fácil a ajustar, compacto y tienen un diseño simple.
La KV1P es adecuado para montacargas.

Dirección ARRIBA

El ascensor corre con una velocidad ARRIBA hasta 0,16 m/s.
 El lanzamiento ARRIBA es suave y ajustable.
 La parada ARRIBA es causado por el apagado del motor.

Dirección ABAJO

El ascensor corre con una velocidad ABAJO hasta 0,16 m/s.
 La velocidad y la aceleración ABAJO son ajustables.
 La parada ABAJO funciona con una amortiguación preinstalada.

Esquema de mando hidráulico


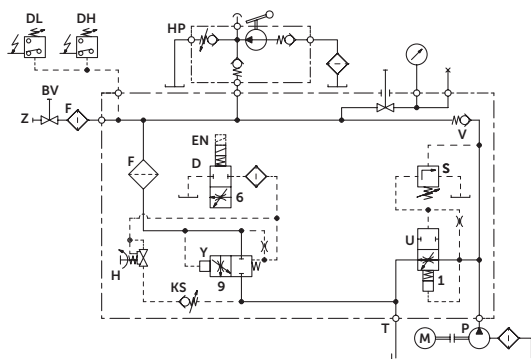


Diagrama de conexión eléctrica



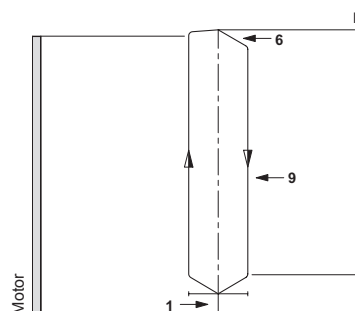

KV1S

Ascenso: Una velocidad
Descenso: Una velocidad
Máx velocidad: 0.16 m/s
Máx caudal: 80 l/min
 con parada suave

Características

Operación	Medio	Presión de operación	Caudal
solenóide, eléctrico	aceite hidráulico	8–100 bar	min: 5 l/min max: 80 l/min

Gama de temperatura del aceite: 20°C– 70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).
 Clase de aislamiento de la bobina, ~/=: IP68

Descripción

Las válvulas KV son fácil a ajustar, compacto y tienen un diseño simple.
 La KV1P es adecuado para montacargas.

Dirección ARRIBA

El ascensor corre con una velocidad ARRIBA hasta 0,16 m/s con parada suave o hasta 0,4 m/s con sobrecorrido y renivelación.
 El lanzamiento ARRIBA es suave y ajustable.
 La parada ARRIBA es causado por el apagado retrasado del motor.

Dirección ABAJO

El ascensor corre con una velocidad ABAJO hasta 0,16 m/s.
 La velocidad y la aceleración ABAJO son ajustables.
 La parada ABAJO funciona con una amortiguación preinstalada.

Esquema de mando hidráulico


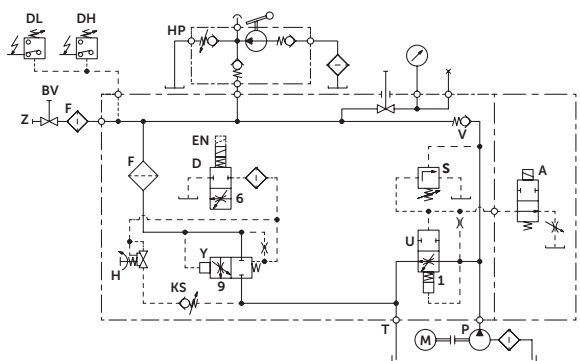


Diagrama de conexión eléctrica



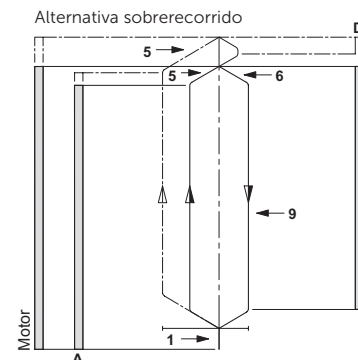

KV2P

Ascenso: Una velocidad
Descenso: Dos velocidades
Máx velocidad: 0.16 m/s
Máx caudal: 80 l/min

Características

Operación	Medio	Presión de operación	Caudal
solenoides, eléctrico	aceite hidráulico	8–100 bar	min: 5 l/min max: 80 l/min

Gama de temperatura del aceite: 20°C–70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).

Clase de aislamiento de la bobina, ~/: IP68

Descripción

Las válvulas KV son fáciles de ajustar, compactas y tienen un diseño simple.

La KV2P es adecuada para montacargas y elevadores residenciales con dos velocidades del descenso.

Dirección ARRIBA

El ascensor corre con una velocidad ARRIBA hasta 0,16 m/s.

El lanzamiento ARRIBA es suave y ajustable.

La parada ARRIBA es causada por el apagado del motor.

Dirección ABAJO

El ascensor corre con dos velocidades ABAJO hasta 1 m/s, una velocidad máxima y una velocidad de nivelación. Las velocidades máxima y de nivelación ABAJO son ajustables.

El lanzamiento ABAJO funciona con una amortiguación ajustable.

La parada y la deceleración ABAJO funcionan con una amortiguación preinstalada.

Esquema de mando hidráulico


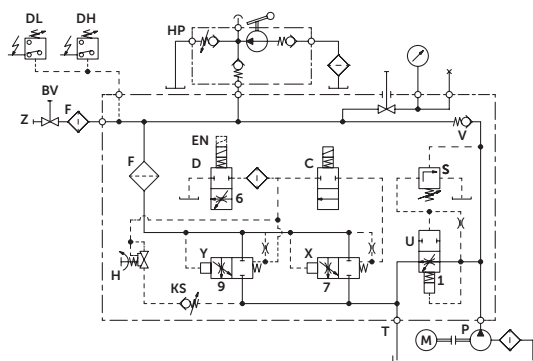


Diagrama de conexión eléctrica



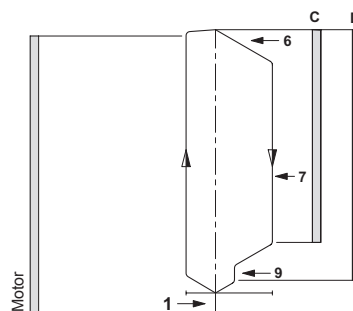

Ascenso: Una velocidad
Descenso: Dos velocidades
Máx velocidad: 0.16 m/s
Máx caudal: 80 l/min
 con parada suave

KV2S

Características

Operación	Medio	Presión de operación	Caudal
solenoides, eléctrico	aceite hidráulico	8–100 bar	min: 5 l/min max: 80 l/min

Gama de temperatura del aceite: 20°C–70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).
 Clase de aislamiento de la bobina, ~/=: IP68

Descripción

Las válvulas KV son fácil a ajustar, compacto y tienen un diseño simple.
 La KV2P es adecuado para montacargas y elevadores residenciales con dos velocidades del descenso.

Dirección ARRIBA

El ascensor corre con una velocidad ARRIBA hasta 0,16 m/s con parada suave o hasta 0,4 m/s con sobrecorrido y renivelación.
 El lanzamiento ARRIBA es suave y ajustable.
 La parada ARRIBA es causado por el apagado retrasado del motor.

Dirección ABAJO

El ascensor corre con dos velocidades ABAJO hasta 1 m/s, una velocidad máxima y una velocidad de nivelación. Las velocidades máxima y de nivelación ABAJO son ajustables.
 El lanzamiento ABAJO funciona con una amortiguación ajustable.
 La parada ABAJO y la deceleración funcionan con una amortiguación preinstalada.

Esquema de mando hidráulico


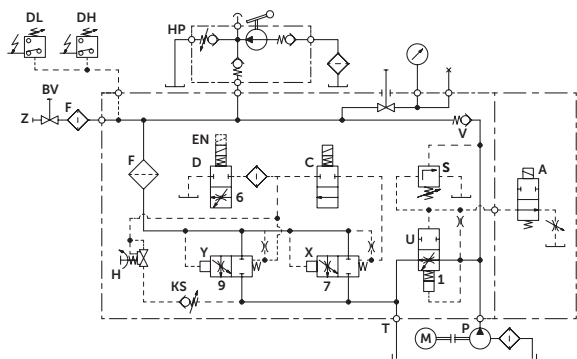


Diagrama de conexión eléctrica





3/4" EVO
10-125 l/min



1 1/2" & 2" EVO
30-800 l/min



2 1/2" EVO
500-1530 l/min

Características

Operación	Medio	Presión de operación
solenioide,	aceite	3/4" 8-100 bar
eléctrico	hidráulico	1 1/2"/2" 8-100 bar
		2 1/2" 8-68 bar

Gama de temperatura del aceite: 20°C–70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).
Clase de aislamiento de la bobina, ~/=: IP68

Descripción

Válvulas EV son fácil a instalar, suave, fiable y preciso en operación, pese a grandes variaciones de carga y temperatura. Todas válvulas ya son ajustado en la fábrica, listo para la instalación y operación pero también fácil a reajustar si se desea. El sistema de nivelación combinado con encarecimiento compensado unos funcionamientos estables y paradas exactas. Dependiente del caudal tenemos tamaños de conexión de 3/4", 1 1/2", 2" y 2 1/2".

Dirección ARRIBA

El ascensor corre con una velocidad ARRIBA hasta 0,16 m/s.
El lanzamiento ARRIBA es suave y ajustable.
La parada ARRIBA es causado por el apagado del motor.

Dirección ABAJO

El ascensor corre con dos velocidades ABAJO hasta 1 m/s, una velocidad máxima y una velocidad de nivelación.
Todas funciones ABAJO son suaves y ajustables.

Esquema de mando hidráulico


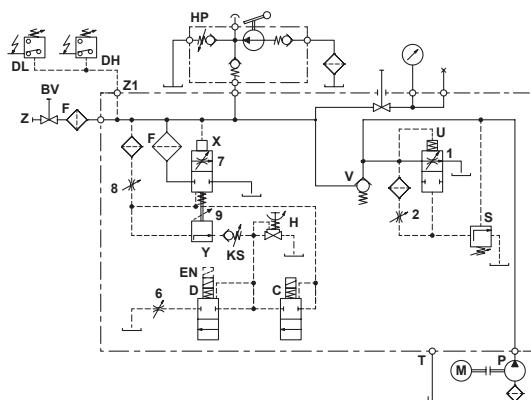


Diagrama de conexión eléctrica





3/4" EV1
10-125 l/min

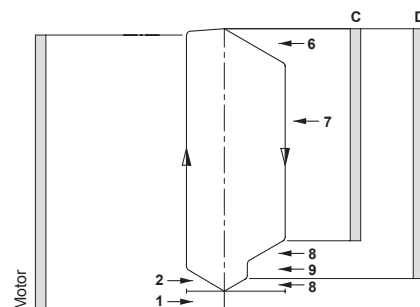

1 1/2" & 2" EV1
30-800 l/min



2 1/2" EV1
500-1530 l/min

Características

Operación	Medio	Presión de operación
solenoides,	aceite	3/4" 8-100 bar
eléctrico	hidráulico	1 1/2"/2" 8-100 bar
		2 1/2" 8- 68 bar

Gama de temperatura del aceite: 20°C–70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).
Clase de aislamiento de la bobina, ~/=: IP68

Descripción

Válvulas EV son fácil a instalar, suave, fiable y preciso en operación, pese a grandes variaciones de carga y temperatura. Todas válvulas ya son ajustado en la fábrica, listo para la instalación y operación pero también fácil a reajustar si se desea. El sistema de nivelación combinado con encarecimiento compensado unos funcionamientos estables y paradas exactas. Dependiente del caudal tenemos tamaños de conexión de 3/4", 1 1/2", 2" y 2 1/2".

Dirección ARRIBA

El ascensor corre con una velocidad ARRIBA hasta 0,16 m/s con parada suave o hasta 0,4 m/s con sobrecorrido y renivelación.

El lanzamiento ARRIBA es suave y ajustable.

La parada ARRIBA es suave y exacto por la operación de la válvula, porque el motor continua trabajar aproximadamente 1 s más tiempo debido a un relé.

Dirección ABAJO

El ascensor corre con dos velocidades ABAJO hasta 1 m/s, una velocidad máxima y una velocidad de nivelación.

Todas funciones ABAJO son suaves y ajustables.

Esquema de mando hidráulico


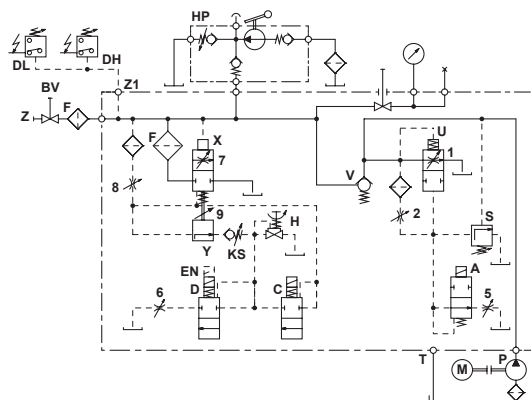


Diagrama de conexión eléctrica





3/4" EV10
10-125 l/min

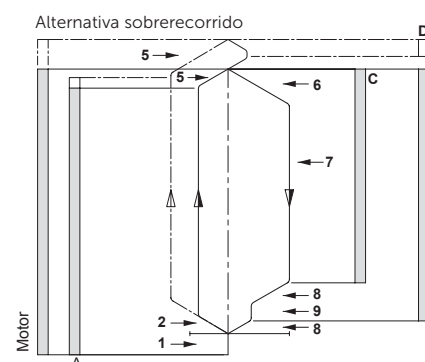

1 1/2" & 2" EV10
30-800 l/min



2 1/2" EV10
500-1530 l/min

Características

Operación	Medio	Presión de operación
solenóide,	aceite	3/4" 8-100 bar
eléctrico	hidráulico	1 1/2"/2" 8-100 bar
		2 1/2" 8-68 bar

Gama de temperatura del aceite: 20°C–70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).
Clase de aislamiento de la bobina, ~/=: IP68

Descripción

Válvulas EV son fácil a instalar, suave, fiable y preciso en operación, pese a grandes variaciones de carga y temperatura. Todas válvulas ya son ajustado en la fábrica, listo para la instalación y operación pero también fácil a reajustar si se desea. El sistema de nivelación combinado con encarecimiento compensado unos funcionamientos estables y paradas exactas. Dependiente del caudal tenemos tamaños de conexión de 3/4", 1 1/2", 2" y 2 1/2".

Dirección ARRIBA

El ascensor corre con dos velocidades ARRIBA hasta 1 m/s, una velocidad máxima y una velocidad de nivelación.

El lanzamiento y la deceleración ARRIBA son suaves y ajustables.

La velocidad de nivelación ARRIBA es ajustable.

La parada ARRIBA es causado por el apagado del motor.

Dirección ABAJO

El ascensor corre con dos velocidades ABAJO hasta 1 m/s, una velocidad máxima y una velocidad de nivelación.

Todas funciones ABAJO son suaves y ajustables.

Esquema de mando hidráulico


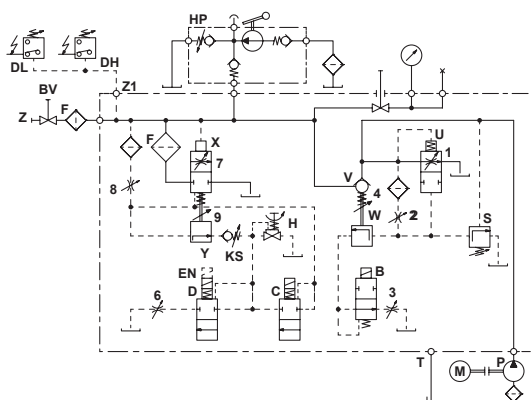


Diagrama de conexión eléctrica





3/4" EV100
10-125 l/min

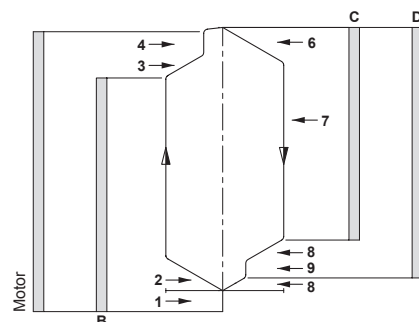

1 1/2" & 2" EV100
30-800 l/min



2 1/2" EV100
500-1530 l/min

Características

Operación	Medio	Presión de operación
solenoides,	aceite	3/4" 8-100 bar
eléctrico	hidráulico	1 1/2"/2" 8-100 bar
		2 1/2" 8-68 bar

Gama de temperatura del aceite: 20°C–70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).
Clase de aislamiento de la bobina, ~/: IP68

Descripción

Válvulas EV son fácil a instalar, suave, fiable y preciso en operación, pese a grandes variaciones de carga y temperatura. Todas válvulas ya son ajustado en la fábrica, listo para la instalación y operación pero también fácil a reajustar si se desea. El sistema de nivelación combinado con encarecimiento compensado unos funcionamientos estables y paradas exactas. Dependiente del caudal tenemos tamaños de conexión de 3/4", 1 1/2", 2" y 2 1/2".

Dirección ARRIBA

El ascensor corre con dos velocidades ARRIBA hasta 1 m/s, una velocidad máxima y una velocidad de nivelación.

Todas funciones ARRIBA son suaves y ajustables.

La parada ARRIBA es suave y exacto por la operación de la válvula, porque el motor continua trabajar aproximadamente 1 s más tiempo debido a un relé.

Dirección ABAJO

El ascensor corre con dos velocidades ABAJO hasta 1 m/s, una velocidad máxima y una velocidad de nivelación.

Todas funciones ABAJO son suaves y ajustables.

Esquema de mando hidráulico


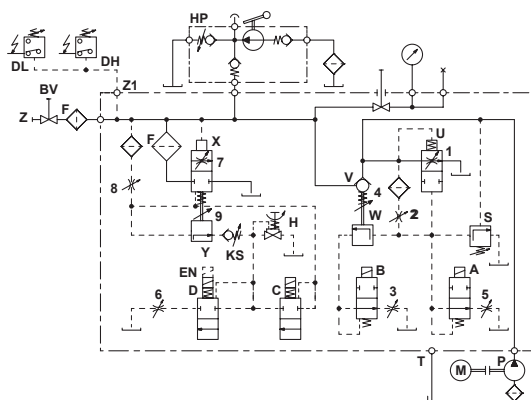


Diagrama de conexión eléctrica



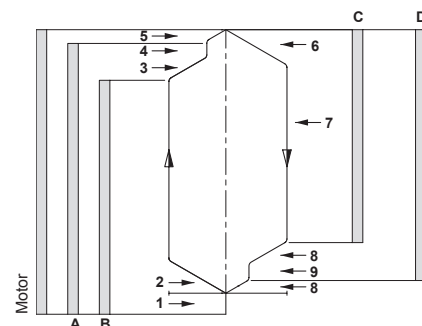

SEV
40-1200 l/min

Características

Operación Medio Presión de operación

solenoides,	aceite	1"-2" 9-100 bar
controlado	hidráulico	2½" 9- 68 bar
eléctrico		

Gama de temperatura del aceite: 20°C–70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).
Clase de aislamiento de la bobina, ~/=: IP68

Descripción

La válvula servo electrónica (SEV) está disponible en cuatro tamaños diferentes de 1", 1½", 2" y 2½" para un amplio rango de caudales. El software almacenado en la tarjeta electrónica utiliza un nuevo sistema de sensores que mide el caudal, la presión y la temperatura para controlar las características del recorrido del ascensor. La que garantiza que la velocidad, aceleración y deceleración son constantes de los ascensores hidráulicos independientemente de la carga y la temperatura del aceite. La válvula está convenientemente conectada, programada y ajustada a través de una interfaz W-LAN con el smartphone. Debido al manejo sencillo del sistema operativo intuitivo, las características de recorrido del ascensor pueden ser adaptados a los deseos del cliente en cualquier momento.

Dirección ARRIBA

El ascensor corre con tres velocidades programadas ARRIBA hasta 1 m/s, una velocidad máxima, una velocidad de nivelación y una velocidad de inspección. Todas transiciones ARRIBA son suavemente programable. La parada ARRIBA es suave y exacto por la operación de la válvula, porque el motor continua trabajar aproximadamente 1 s más tiempo debido a un relé.

Dirección ABAJO

El ascensor corre con tres velocidades programadas ABAJO hasta 1 m/s, una velocidad máxima, una velocidad de nivelación y una velocidad de inspección. Todas transiciones ABAJO son suavemente programable.

Esquema de mando hidráulico


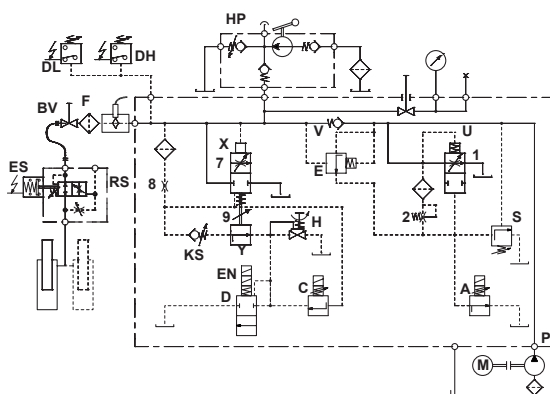


Diagrama de conexión eléctrica





10-125 l/min
 $\frac{3}{4}$ " EV40
 10-125 l/min (2-23 USgpm)

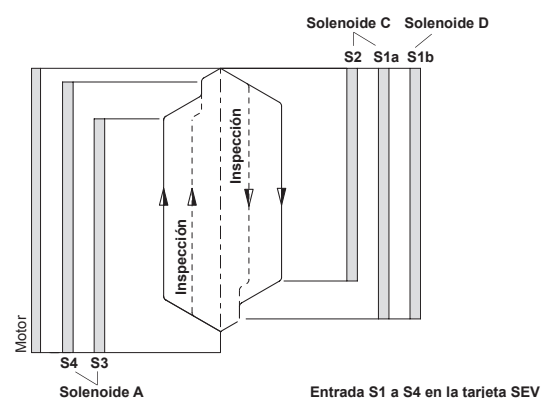

30-800 l/min
 $1\frac{1}{2}$ " & 2" EV40
 30-800 l/min (8-212 USgpm)



500-1530 l/min
 $2\frac{1}{2}$ " EV40
 500-1530 l/min (130-405 USgpm)

Características

Operación	Medio	Presión de operación
solenóide,	aceite	$\frac{3}{4}$ " 8– 70 bar
eléctrico	hidráulico	$1\frac{1}{2}$ " / 2" 8– 70 bar
		$2\frac{1}{2}$ " 8– 68 bar

Gama de temperatura del aceite: 20°C–70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).
 Clase de aislamiento de la bobina, ~/=: IP68

Descripción

EV4 es una solución preciso que es fácil a instalar, fiable y logra hasta un 65% de ahorro de energía y un 48% menos de calentamiento del aceite. El sistema EV4 se utiliza el control de inversir L1000H para el ascenso y maneja el descenso mecánicamente. De esta manera, la solución EV4 se utiliza para sistemas de ascensores de alto uso y elimina las altas corrientes de irrupción debido al uso del inversor. La solución es muy adecuada para ascensores de uso frecuente, ascensores que tienen un alto potencial de ahorro de energía y ascensores con variaciones extremas de carga y temperatura. Eso es porque el EV4 es la solución perfecta para las modernizaciones.

Dirección ARRIBA

El ascensor corre con cuatro velocidades totalmente ajustables ARRIBA hasta 1 m/s , dos velocidades máximas, una velocidad de inspección y una velocidad de nivelación. Todas funciones ARRIBA (lanzamiento ARRIBA, velocidades, tiempos de transiciones y la parada ARRIBA) son ajustados por los parámetros del inversor.

Dirección ABAJO

El ascensor corre con dos velocidades ABAJO hasta 1 m/s, una velocidad máxima y una velocidad de nivelación.
 Todas funciones ABAJO son suaves y ajustables.

Esquema de mando hidráulico



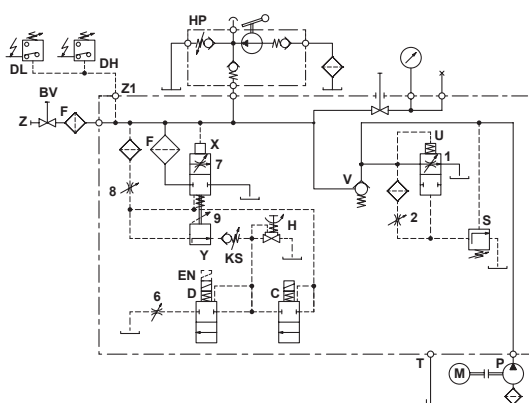


Diagrama de conexión eléctrica

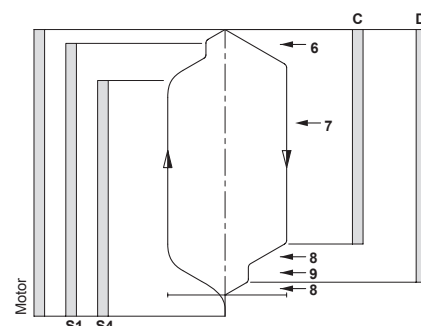

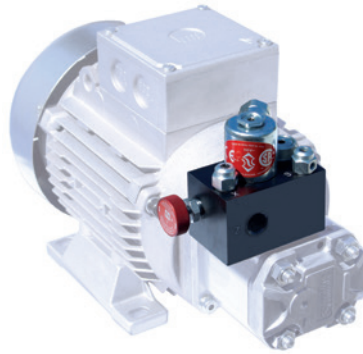

GV

Características

Operación	Medio	Presión de operación	Caudal
solenóide, eléctrico	aceite hidráulico	3–130 bar	Min: 1 l/min Max: 24 l/min

Gama de temperatura del aceite: 20°C–70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).
Clase de aislamiento de la bobina, ~/=: IP68

Descripción

La válvula GV de Blain para montacoches se puede utilizar en aplicaciones del aparcamiento donde se debe levantar la plataforma para acomodar un otro coche debajo. También es ideal para montacargas y ascensores industriales. Ese válvula ofrece una velocidad de subir y una velocidad de bajada ajustable.

Esquema de mando hidráulico


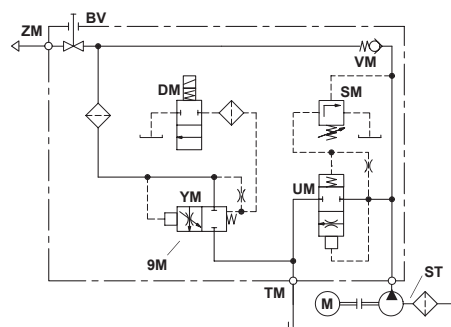


Diagrama de conexión eléctrica





R10

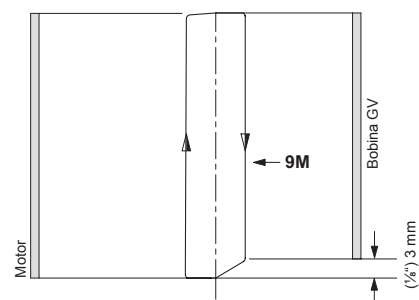

R10L




R10+DK+ES

Características


Operación	Medio	Presión de operación	Caudal
—	aceite	1/2"-2" 10-100 bar	Min: 4 l/min
	hidráulico	2 1/2"-3" 8- 80 bar	Max: 2100 l/min

Descripción

Si el ascensor desciende rápidamente en caso de una ruptura de tuberías de seguridad, la válvula de seguridad R10 cierra automáticamente y hace que la cabina para suavemente. Merced a opciones adicionales se puede transmitir el cierre como señal eléctrico o también puede permitir el cierre sincrónico de múltiples cilindros. Las conexiones por el lado del cilindro y del tanque se pueden elegir libremente. Aparte de roscas interiores y exteriores hay conexiones disponibles métricos, NPT, BSP, Victaulic o de brida.



*AR 2014/33/EU

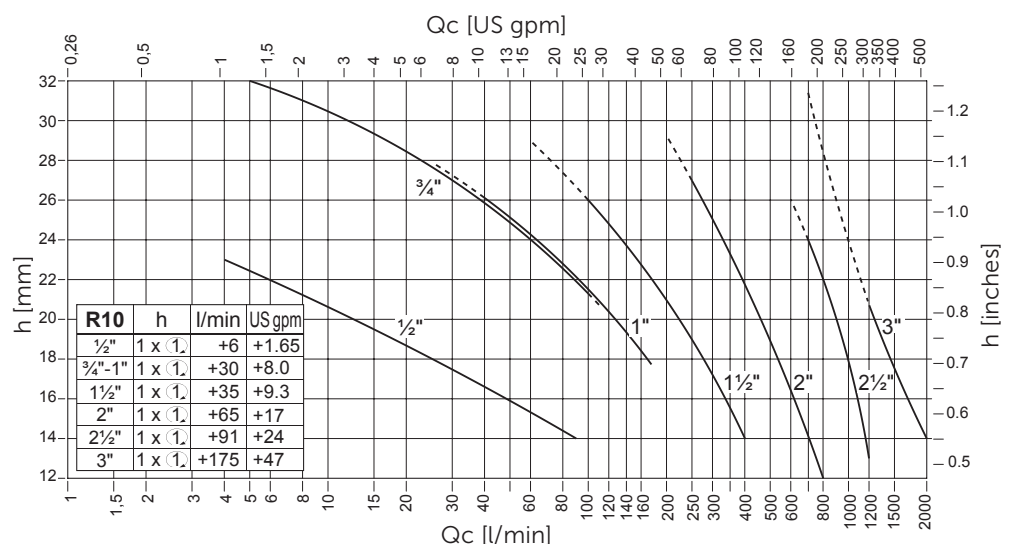
alcance
ajustable
permitida *




1/2" L10
hasta 80 l/min



3/4" L10
hasta 125 l/min



1 1/2" L10
hasta 400 l/min



2" L10
hasta 800 l/min



2 1/2" L10
hasta 1400 l/min

Características

Operación	Medio	Presión de operación
solenoides,	aceite	1/2" - 3/4" 10-100 bar
eléctrico	hidráulico	1 1/2" - 2 1/2" 10- 59 bar

Gama de temperatura del aceite: 20°C–70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).
Clase de aislamiento de la bobina, ~/=: IP68

Descripción

La válvula L10 de retención es operado por un solenoide construido para ascensores hidráulicos. Se incluye una válvula del descenso manual que cierre a su mismo. Su propósito es a dejar el aceite fluir libremente hasta el cilindro por el viaje ascendiendo y para evitar un caudal en la otra dirección (del cilindro a la bomba) hasta que viene una señal eléctrica al solenoide.

Se puede instalar el L10 en todas posiciones sin problemas de funcionamiento. Es una protección adicional para el sistema de descenso de la válvula principal, para evitar el descenso del ascensor involuntario en caso de un fallo eléctrico o mecánico de la válvula principal (caso UCM).

Esquema de mando hidráulico


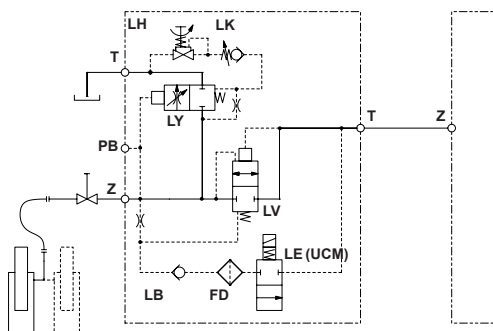


Diagrama de conexión eléctrica



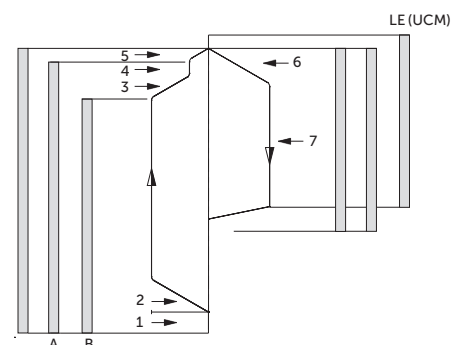

L20

Características

Operación	Medio	Presión de operación	Caudal
solenóide, eléctrico	aceite hidráulico	$\frac{3}{4}$ " 8–100 bar	min: 10 l/min max: 125 l/min

Gama de temperatura del aceite: 20°C–70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).

Clase de aislamiento de la bobina, ~/=: IP68

Descripción

La válvula L20 es diseñado a caber en todo tipos de válvulas Blain del tamaño $\frac{3}{4}$ " sin la necesidad de cambiar la tubería existente y así es ideal para proyectos de renovación. La L20 puede ser ordenado en combinación con una nueva válvula de control o alternatively como una actualización para hacer la válvula Blain conforme del estándar de seguridad de la norma europea. Una conexión separada del deposito es necesario para una renovación, pero por una nueva válvula de la manufactura una conexión no es necesario. Además el tamaño de la unidad permanece compacto, no extra adaptadores son necesarios. La sistema de conecta y reproduce es fácil y no usa mucho tiempo para instalar.

Esquema de mando hidráulico


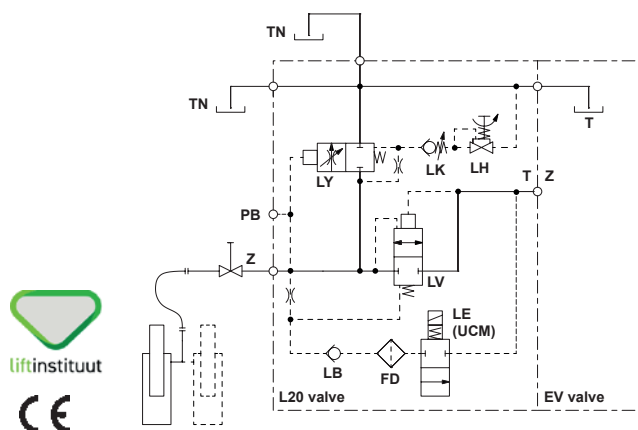


Diagrama de conexión eléctrica





3/4" iL10-S

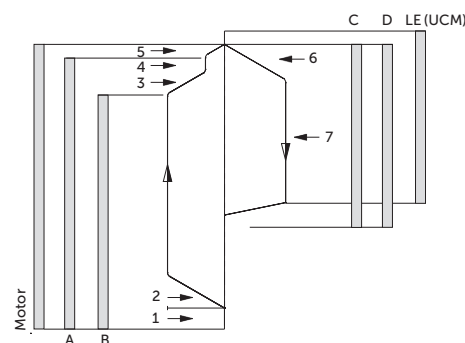

1.5"-2.0" iL10-S

Characteristics


Funcionamiento	Medio	Tamaño	Presión de funcionamiento	Caudal
solenoides,	hidráulico	3/4"	10 – 95 bar	hasta 125 l/min
eléctrico	aceite	1 1/2" - 2"	8 – 75 bar	hasta 800 l/min
		2 1/2"	8 – 75 bar	hasta 1530 l/min

Rango de temperatura del aceite: 10 °C a 55 °C (50 °F – 131 °F) – Dependiendo del grado de viscosidad del aceite. Clase de aislamiento de la bobina ~/= IP68


Description

La iL10-S es una válvula de bloqueo de seguridad avanzada accionada por solenoide, diseñada específicamente para ascensores hidráulicos, que ofrece protección contra el movimiento involuntario de la cabina (UCM). Es compatible con todas las válvulas Blain de tipo EV, incluidos los conjuntos EV4 y EV40, en una amplia gama de tamaños, desde 3/4" hasta 2,5". La iL10-S se puede adaptar rápidamente a las válvulas de control existentes sin necesidad de adaptadores o conectores adicionales, lo que supone un ahorro significativo en mano de obra, materiales y peso. Su diseño compacto y sencillo garantiza un impacto mínimo en la disposición del sistema, al tiempo que permite una integración perfecta con los controladores de ascensores para una supervisión automática en tiempo real. La iL10-S no añade una pérdida de presión adicional a la línea hidráulica, lo que ahorra energía y evita la generación innecesaria de calor. Las características superiores que ofrece el iL10-S lo convierten no solo en una solución rentable y sencilla para modernizar las unidades de potencia existentes, sino también en una opción ideal para mejorar la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia operativa de los ascensores.

Circuito hidráulico

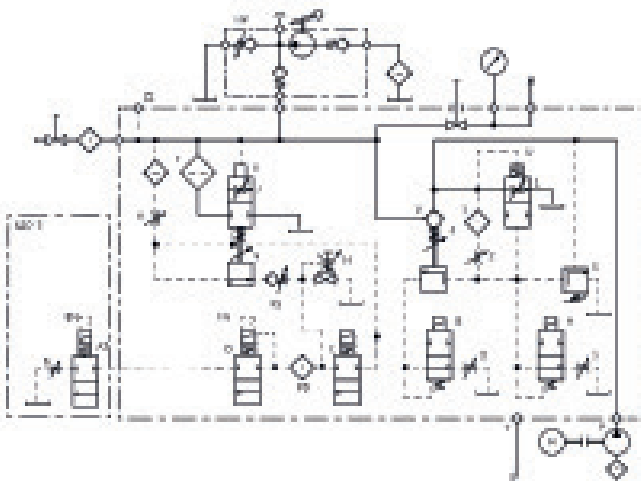

Secuencia eléctrica

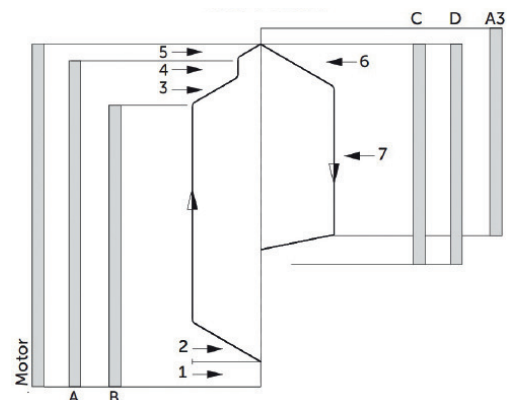



MRL-H

Características


Operación	Medio	Presión de operación
manual	aceite hidráulico	0-100 bar

Gama de temperatura del aceite: 20°C–70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).
Clase de aislamiento de la bobina, ~/=: IP68

Descripción

Construido para trabajos de mantenimiento y salvamento para ascensores hidráulicos sin sala de máquinas (MRL-H), no se necesita entrar el hueco del elevador. Esa válvula tiene muchas funciones instalados como una válvula del descenso manual en emergencias, una bomba manual, una válvula aflojamiento cables, válvula descarga de presión, un descenso de emergencias con velocidad ajustable, válvula de bola y un manómetro, todo en una cubierta compacto. El equipo de servicio puede tener una distancia hasta 6 metros y ser instalado en una altura hasta 5 metros y para una buena accesibilidad. Si desean, el MRL-H se puede suministrar con conductos y asesorías necesarios.

Esquema de mando hidráulico

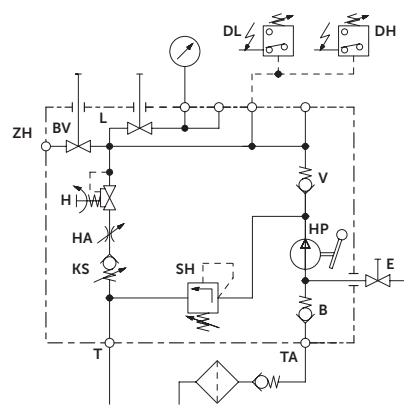



A - A



E - D

Características

Typo AA – Rosca interna de ambos lados / Typo ED – Tuerca de racor

Typo	Tamaño	Q max.	P max.
B3	1½"/2"	800 l/min (211 US gpm)	100 bar
B5	2½"	1600 l/min (423 US gpm)	70 bar

Posibilidades de conexión: 1", 1¼", 1½", 2" & 2½"-M36x2, M45x2, M52x2, M65x2 & M78x2


Descripción

La válvula de bola provee pasaje entero y por eso causa menos fricción. La válvula es aplicable universalmente y su caja está hecho de aluminio y acero.

A

Typ	A	AF*	(BSP)		(NPT)	
			Typ No.	LA	Typ No.	LA
B3	1"	70	B3G1	19	B3N1	28
	1¼"	70	B3G1.25	21	B3N1.25	28
	1½"	70	B3G1.5	24	B3N1.5	34
	2"	70	B3G2	30	B3N2	34
B5	2"	95	B5G2	31	B5N2	31
	2½"	95	B5G2.5	31	B5N2.5	35

Estándar



Dimensión

Typ	DN	L	H	AF1	d	h	R
B3	38	65	90	86	43	70	240
B5	55	80	118	114	57	82	280

DN = Ø Inside


E

DIN 2353 (24°)

DIN 3863 (60°)

Typ	E	α	LE	*AF	Typ No.
B3	M36x2	24°	24.5	70	B3E36
	M45x2	24°	26.5	70	B3E45
	M52x2	24°	26.5	70	B3E52
	M65x2	60°	27	70	B3E65
B5	M78x2	60°	35	95	B5E78

Opción



D

DIN 2353 (24°)

DIN 3863 (60°)


Typ	D	α	L1	LD	*AF	Typ No.
B3	M52x2	24°	66	35	60	D52
	M65x2	60°	66	25	75	D65
B5	M78x2	60°	94	24	90	D78

Adaptador GD

Typ	D	B	*AF	LD	Typ No.
B3	M65x2	G1½"	70	47	GD65.G1.5
	M65x2	Ø57 Weld	70	45	WD65.57
B5	M78x2	G2"	90	48	GD78.G2
	M78x2	Ø70 Weld	90	44	WD78.70

*AF- A través de los pisos

Adaptadores

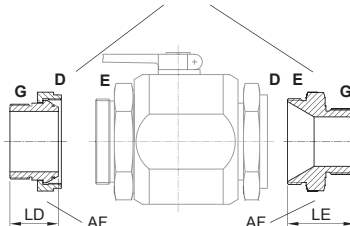

Adaptador GE

Size	E	B	*AF	LE	Typ No.
B3	M52x2	G1"	70	55	GE52.G1
	M52x2	G1 ¼"	70	54	GE52.G1.25
	M52x2	G1 ½"	70	52	GE52.G1.5
	M52x2	G2"	70	60	GE52.G2
	M65x2	G1 ½"	70	60	GE65.G1.5
B5	M65x2	G2"	70	52	GE65.G2
	M78x2	G2"	80	59	GE78.G2
	M78x2	G2 ½"	80	59	GE78.G2.5
	M78x2	NPT2 ½"	80	63	GE78.N2.5



TH

Características


Operación	Medio	Tensión de alimentación	Potencia nominal
eléctrica	aceite hidráulico	230 VAC, 110 VAC	250 W

Descripción

La calefacción del tanque TH está construido para aplicaciones en sistemas de control hidráulicos, máquinas herramientas, prensas, ascensores hidráulicos, etc. en los que la temperatura del aceite cae debajo de los valores deseados en la noche o en periodos sin utilización. El calentador puede mantener la temperatura de aproximadamente 500 litros de aceite en salas sin calefacción con temperaturas de +20°C hasta +25°C.

Debido a la grande superficie del tanque, él tiene buena disipación de calor que evita temperaturas sobre +50°C en la superficie. (Temperaturas más altas causan oxidación y envejecimiento prematuramente del aceite). El termostato instalado enciende cuando la temperatura es bajo de +20°C y apaga cuando es sobre +25°C.

Si la calefacción se encuentra afuera del aceite y es expuesto a temperaturas debajo de +20°C, se enciende para un corto periodo hasta que el calor es conducido al termostato, después la calefacción se apaga. En ese caso la temperatura de la superficie nunca excede 90°C.

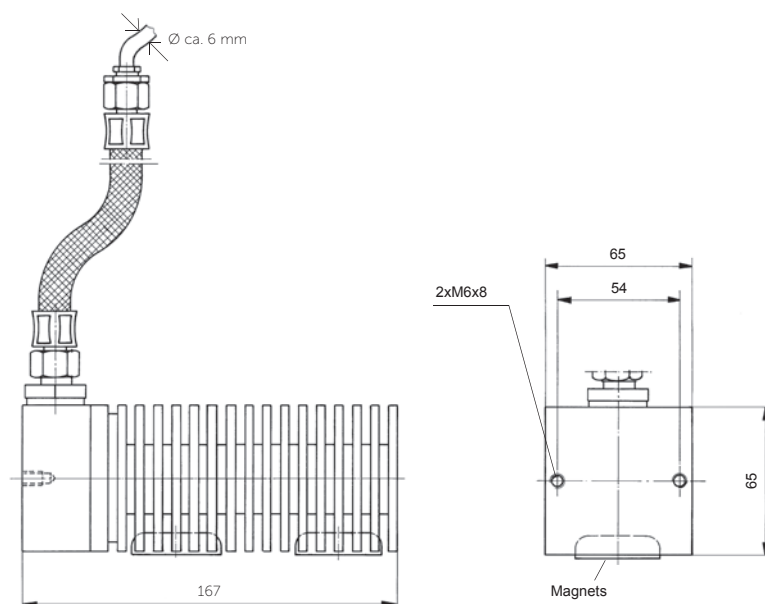



H11



H12


Características

Operación	Medio	Presión de operación
manual	aceite hidráulico	150 bar

Descripción

Las bombas manuales H 11 y H 12 son aplicaciones para sistemas hidráulicos de elevación y estampas, para operaciones emergencias en ascensores y para inspecciones de sistemas hidráulicos en general. El H 11 es construido para instalaciones laterales. El H 12 es armado con un plato base para uso autónomo.

Para evitar la aparición de presión excesiva, tiene una válvula de alivio de presión instalado. Si desean, también es disponible con válvula de alivio manual.

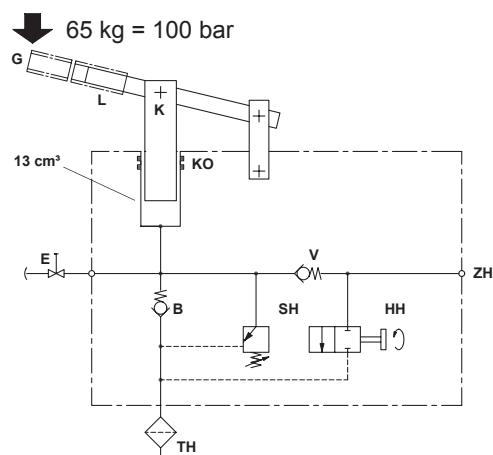





Características

Operación	Medio	Presión de operación	Caudal
manual	aceite hidráulico	8–100 bar	5-880 l/min Depende del tamaño y presión

Gama de temperatura del aceite: 20°C–70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).

Descripción

HX es una válvula del descenso manual, ajustable en su velocidad de bajada. Se cierra automáticamente cuando le suelta. Es utilizable para bajadas de emergencia manuales o en combinación con válvulas EV. Se puede utilizar para revisar el funcionamiento de la válvula paracaída mediante acelerar el ascensor sobre la velocidad nominal.

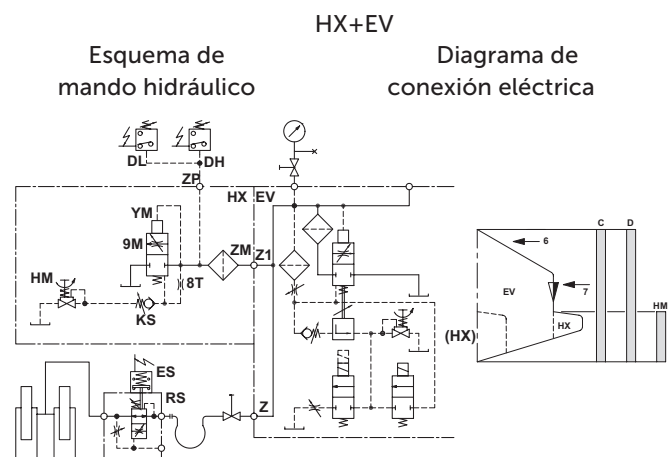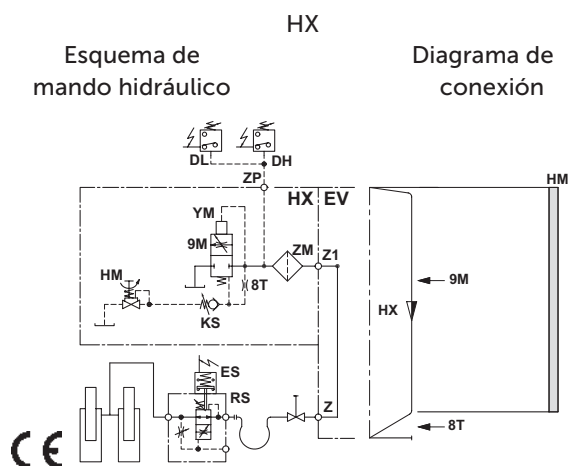




Características

Operación	Medio	Presión de operación	Caudal
solenoides, eléctrico	aceite hidráulico	8–100 bar	5–880 l/min Depende del tamaño y presión

Gama de temperatura del aceite: 20°C–70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).
Clase de aislamiento de la bobina, ~/= : IP68

Descripción

MX es una válvula del descenso solenoide. Se puede ajustar la aceleración, la velocidad de bajada y la desaceleración. Sirve para la revisión o inspección del recorrido del ascensor o como tercera velocidad del descenso particularmente lento para paradas muy precisas. También se puede utilizar para revisar el funcionamiento de la válvula para caída mediante acelerar el ascensor sobre la velocidad nominal.

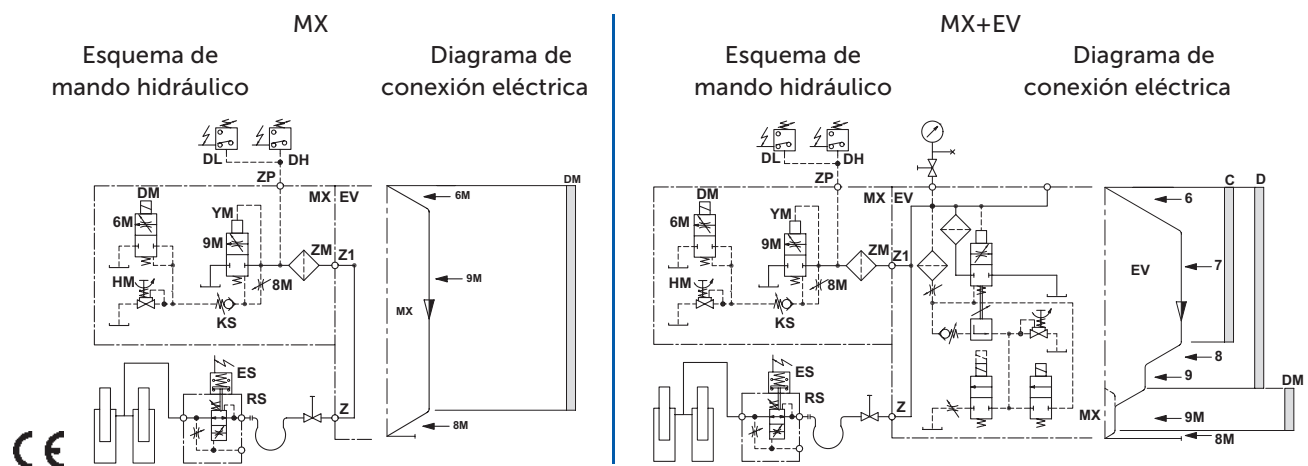



EN

Características

Devanados emergencias	Posibilidades de devanados principales
12 VDC (2 A)	24 VDC, 48 VDC, 110 VDC, 180 VDC, 110 VAC, 230 VAC
24 VDC (1.1 A)	24 VDC, 48 VDC, 110 VDC, 180 VDC, 110 VAC, 230 VAC

Descripción

En caso de una interrupción de la línea de alimentación principal por el ascensor, la 2. devanada en la bobina de energía emergencia permita la cabina a descender al próximo piso. Para realizar eso, la bobina es alimentada de la cabina de control con 12 VDC o 24 VDC. Cuando se pide, por favor danos la voltaje principal y la voltaje de energía de emergencia.



1/2" KSB

hasta 80 l/min (21 US gpm)

3/4" KSB

hasta 125 l/min (33 US gpm)

1 1/2" KSB

hasta 400 l/min (105 US gpm)



2" KSB

hasta 800 l/min (211 US gpm)

Características


Operación	Medio	Presión de operación
—	aceite hidráulico	10–100 bar

Gama de temperatura del aceite: 20°C–70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).
Clase de aislamiento de la bobina, ~/=: IP68


Descripción


Válvula aflojamiento cables para reequipar instalaciones. Se evita un descenso adicional del cilindro cuando la cabina es placado en el amortiguador y simultáneamente condiciones de cables aflojados.

1/2" KSB

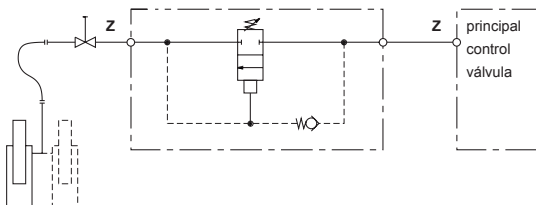


3/4" & 1 1/2" & 2" KSB

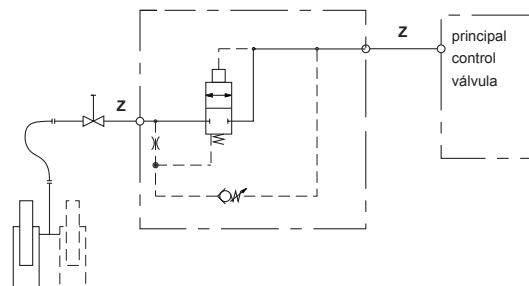

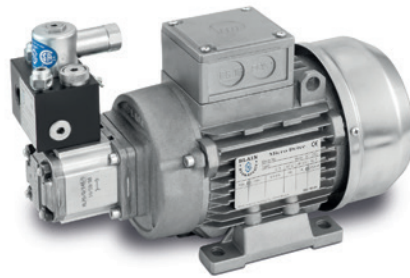

MD

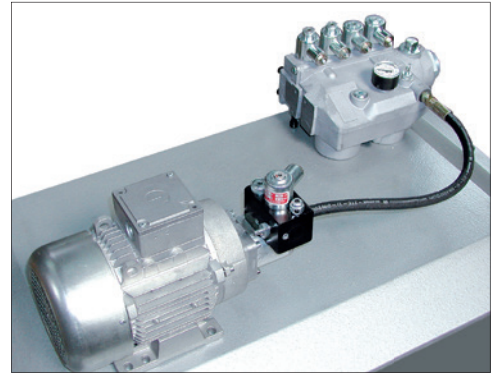

Características

Operación	Medio	Presión de operación	Caudal
solenóide, eléctrico	aceite hidráulico	max: 130 bar	min: 1 l/min max: 24 l/min

Gama de temperatura del aceite: 20°C–70°C (68°F – 158°F) (dependiendo de la viscosidad).
Clase de aislamiento de la bobina, ~/=: IP68

Descripción

La “Propulsión-Precisión” de Blain para ascensores hidráulicos es un pequeño central completo que incluye motor, bomba y válvula. Se permite una parada muy exacta y también nivelación instantánea con pequeño gasto de energía y sin ruido. Se evita calentamiento del aceite innecesario.

El central MD se puede instalar arriba o debajo de la cobertura del central hidráulico principal y utiliza el mismo aceite. También se puede utilizarlo independiente del central para mover la cabina del ascensor en emergencias o en mantenimiento.

Esquema de mando hidráulico



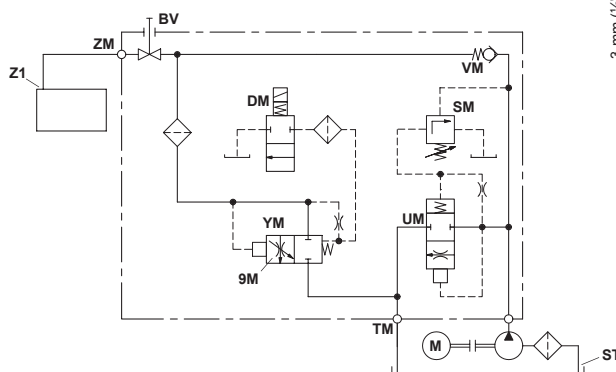


Diagrama de conexión eléctrica

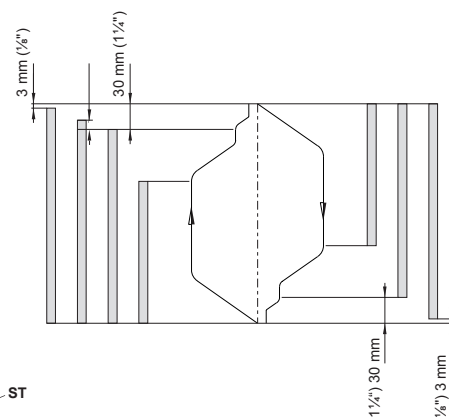

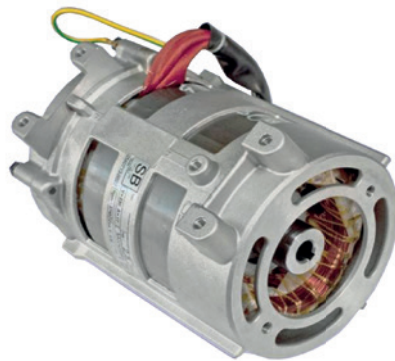

MO

Características

Tipo SB Mini Lift monofásico (50 o 60 Hz) o trifásico (50 Hz):

		1.5 - 3.3 kW (2 - 4.5 caballos)
- Tipo SB 150-A	(50 o 60 Hz):	4.7 - 22 kW (6.5 - 30 caballos)
- Tipo SB 150-B	(50 o 60 Hz):	12.5 - 22 kW (17 - 30 caballos)
- Tipo SB 200	(50 o 60 Hz):	29.4 - 44.1 kW (40 - 60 caballos)
- Tipo SB 250	(50 o 60 Hz):	51.5 - 73.5 kW (70 - 100 caballos)

Descripción

Los motores mono- y trifásicos de SB Motori están específicamente diseñados para la inmersión en aceite para trabajar con bombas de tornillo sumergibles y cumplir con los requisitos de bajo nivel de ruido y alta eficiencia en ascensores hidráulicos.

Ventajas

Motores sumergibles tienen muchas ventajas:

1. Funcionamiento silencio, porque el motor es en el aceite.
2. Se puede conectar el motor directamente a la bomba sumergible.
No se necesita soporte de acoplamiento o algo parecido.
3. Tamaño compacto y poco peso comparado con grandes motores afuera del aceite.
4. Eso hace el central hidráulico más pequeño y así más estético.



UOP

Características

Datos a 50 cSt, 2750 rpm y 40 bar: estándar europeo PA

Temperatura
0 to 100 °C

Presión max.
60 bar continuo

Caudal
22.6-873 l/min

Datos a 50 cSt, 2750 rpm y 40 bar: sin caja de campana


Temperatura
0 to 120 °C


Presión max.
75 bar continuo

Caudal
8-26 l/min

Descripción

Bombas tornillos sumergibles son ideales para ascensores hidráulicos porque tienen buena eficiencia, pulsación baja y bajo nivel de ruido.

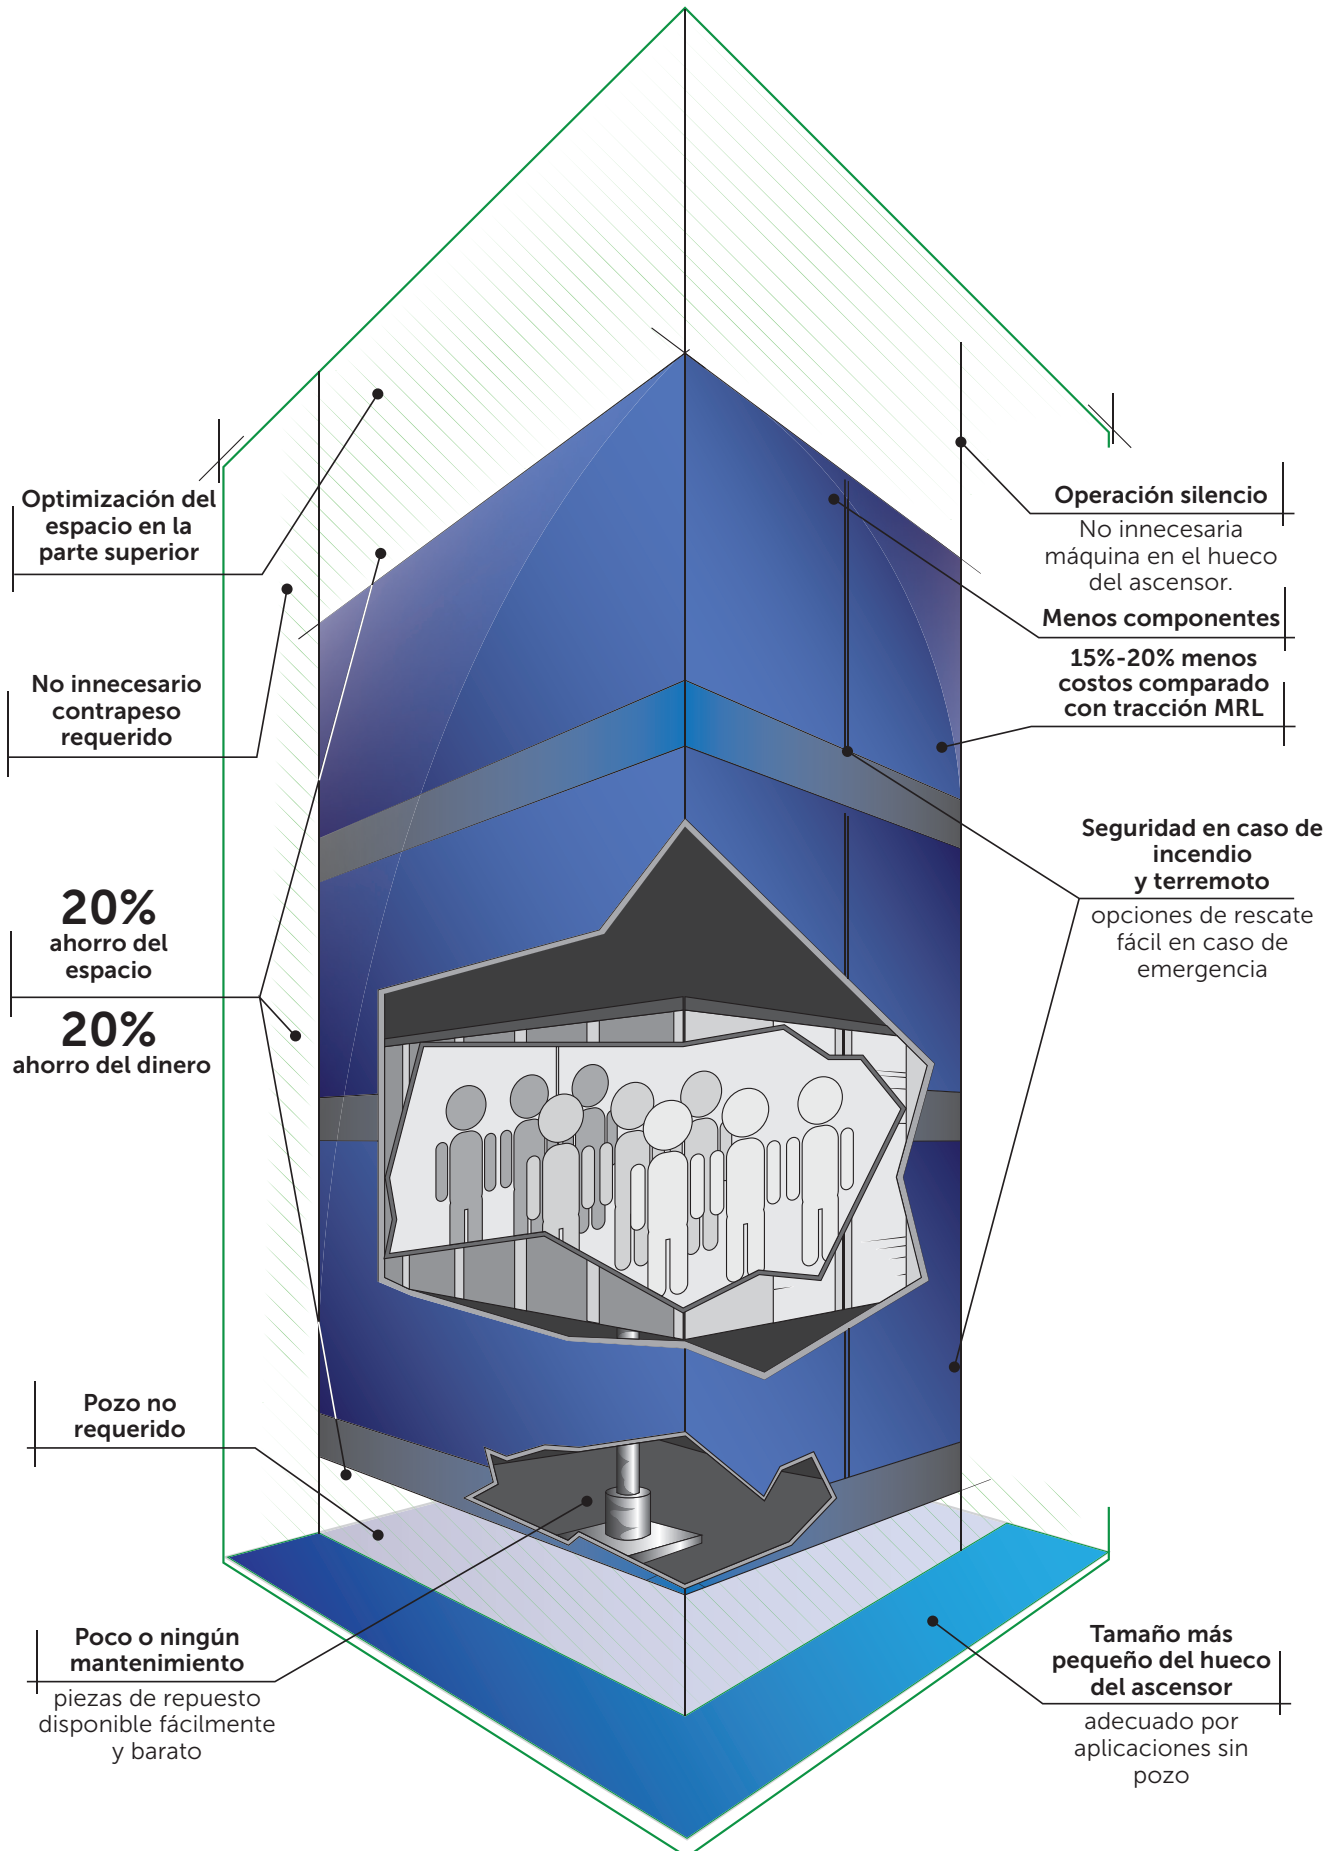

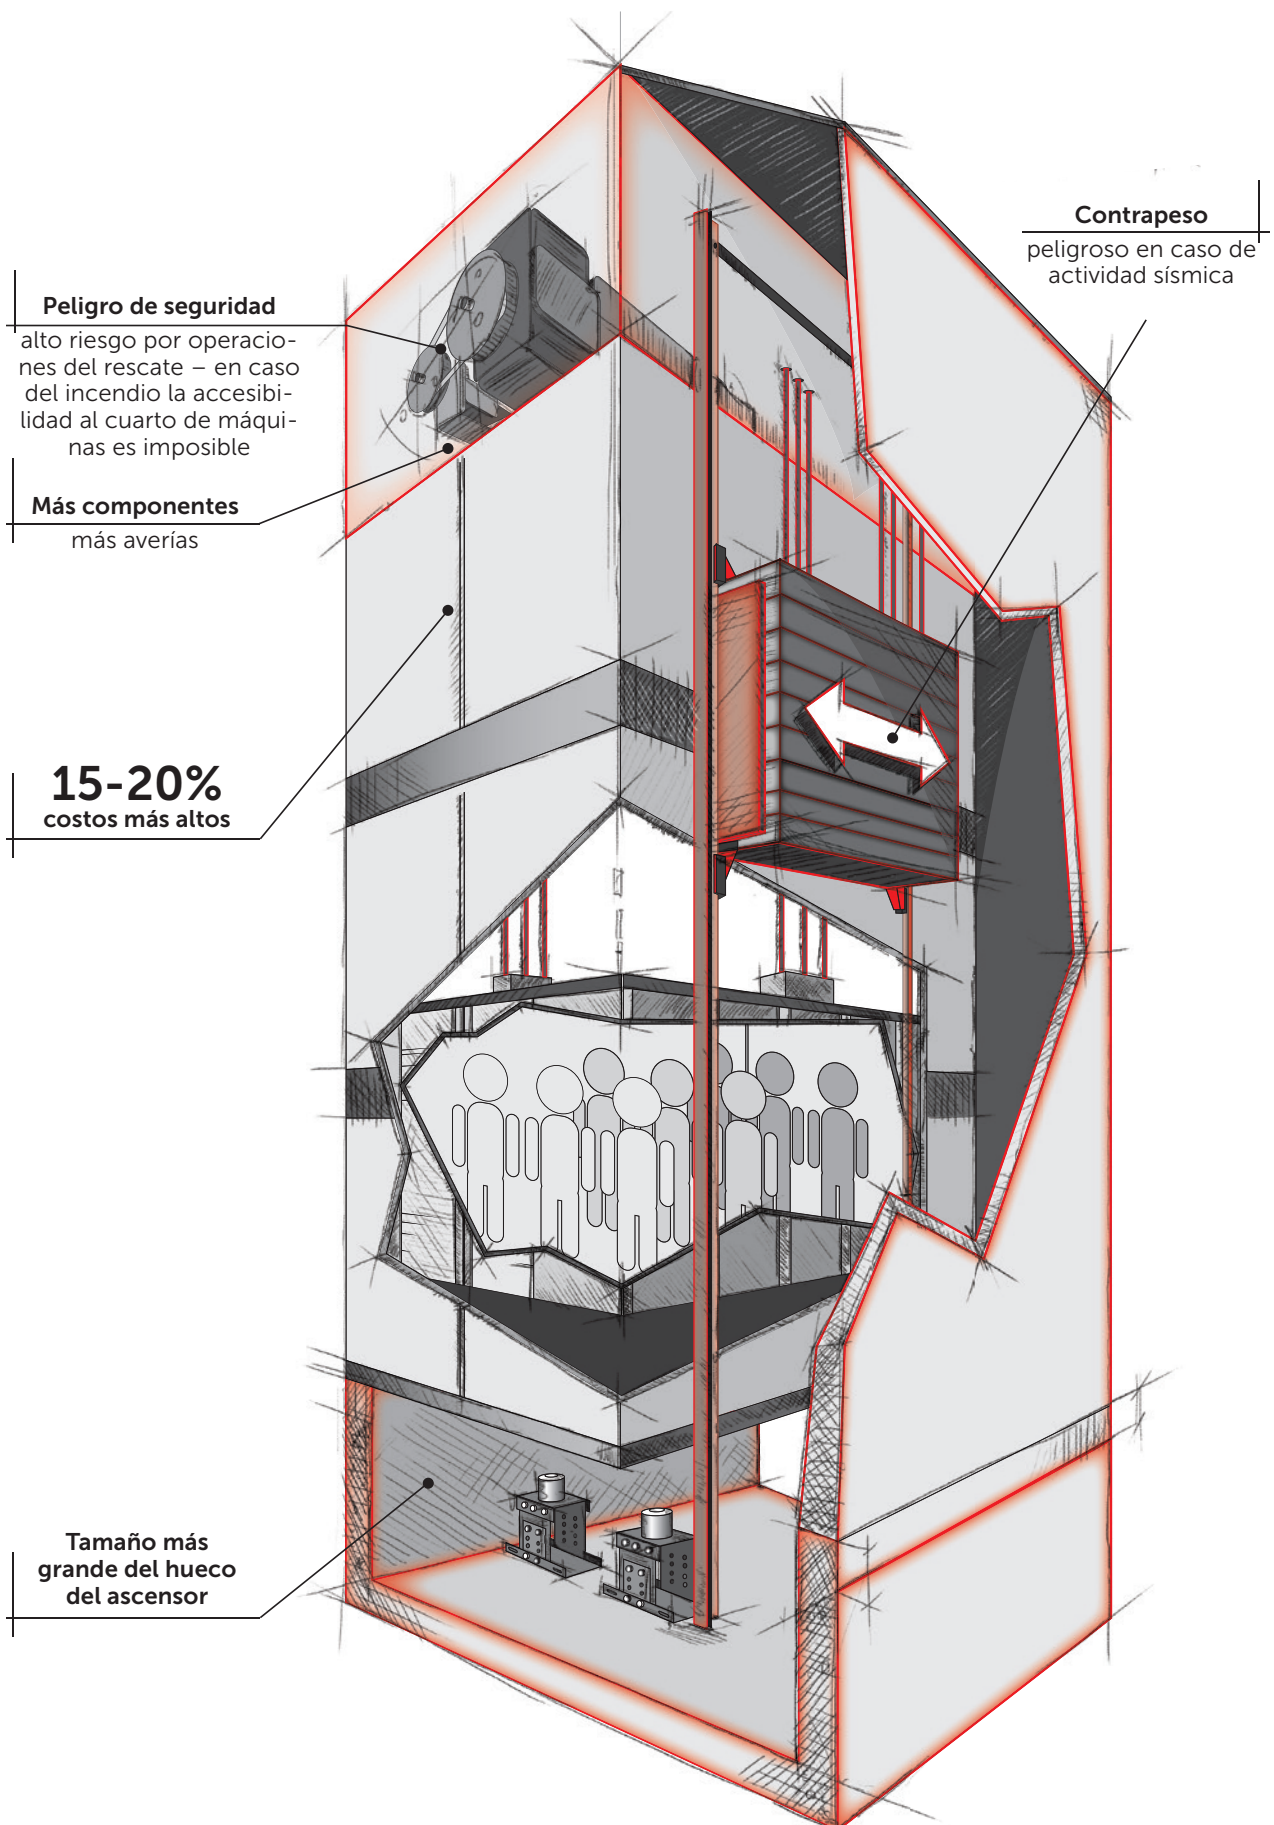



Anja Blain CEO

Desde hace medio siglo, Blain Hydraulics se especializa en la fabricación de válvulas de control para ascensores hidráulicos. Blain Hydraulics es el mayor proveedor de válvulas de control hidráulicas con presencia global. Damos la máxima importancia a la seguridad, la fiabilidad y la calidad. El nombre «Blain» es sinónimo de los más altos estándares, que superan con creces los requisitos mínimos. Más de un millón de válvulas en uso en todo el mundo, asistencia técnica en muchos idiomas y en todas las zonas horarias confirman la posición de Blain Hydraulics como fabricante líder de componentes clave para la industria de los ascensores.

La hidráulica es nuestra pasión. Esto se refleja en cada una de nuestras válvulas.
Anja Blain (directora general)

BLAIN HYDRAULICS es desde hace cinco décadas el fabricante líder mundial de productos hidráulicos para ascensores de alta calidad. Con una cuota de mercado superior a un tercio y más de un millón de válvulas instaladas en más de 75 países.



Una breve historia de Blain Hydraulics – creada en 1971 por Roy W. Blain.



Roy W. Blain 1932-2014

Roy W. Blain nació en mayo de 1932 en Salford, Manchester, y estudió ingeniería mecánica en el Salford Royal Technical College, en el norte de Inglaterra.

Tras dos años como marinero en la marina mercante, sirvió durante dos años en el ejército. Posteriormente, trabajó en el campo de la hidráulica industrial, primero en Inglaterra, luego en Suiza, España y Estados Unidos. Al llegar a Alemania, fundó la empresa Blain Hydraulics. Roy W. Blain fue un auténtico pionero en el campo de los ascensores hidráulicos. Además, era un auténtico caballero, una persona de gran corazón y un visionario que trabajó durante más de cinco décadas en el campo de las tecnologías para ascensores hidráulicos.

1971-1980 En esta década se fundó la empresa Blain Hydraulics GmbH en Heilbronn. Al principio, solo unos pocos empleados trabajaban en la fabricación y comercialización de válvulas de control para ascensores, como EV y KV, en las afueras de Heilbronn. Para poder satisfacer la creciente demanda de válvulas, la empresa se traslada a una planta de producción más grande en el área urbana de Heilbronn y contrata a más empleados.

1981-1990 Durante este periodo, Blain añade a su gama nuevos modelos KV (válvulas de elevación pequeñas) para abastecer especialmente al mercado de ascensores pequeños para aplicaciones comerciales y privadas. Además, se introduce la válvula de bloqueo de presión L10 como válvula de seguridad adicional. Este producto se conoce hoy en día como válvula UCM-A3. Blain obtiene la certificación CSA para la exportación de productos a Norteamérica. Se amplía la infraestructura de la empresa para satisfacer la creciente demanda de los clientes.

1991-2000 En esta década se moderniza el parque de máquinas de la empresa para que la producción sea más rentable y eficiente. Blain obtiene la certificación ISO 9001 y consigue la certificación de tipo de las válvulas de rotura de tubería según la directiva de la UE. Se amplía la gama de productos de la empresa. Blain introduce la válvula servoelectrónica SEV y otros productos, como el actuador de nivelación fina MD. Además, se incorporan a la gama de productos accesorios adicionales, como la válvula de bola.

2001-2010 Blain se convierte en la primera empresa del mundo en comercializar válvulas magnéticas MEX a prueba de explosiones para ascensores. La empresa se convierte en el mayor fabricante mundial de válvulas de control para ascensores en términos de capacidad de producción e instalaciones. Además, durante esta década se introducen nuevas válvulas de rotura de tubería.

2011-2020 Blain lanza al mercado la EV4 (válvula de control VVVF) en colaboración con la empresa YASKAWA en el marco de una empresa conjunta. Las exportaciones de productos Blain alcanzan un nuevo récord. En 2015, Blain amplió su presencia en la India con la incorporación de la empresa Blain India. Se establece la asociación con la empresa brasileña DAIKEN ELEVADORES, con lo que Blain aumenta su presencia en el mercado de ascensores hidráulicos de Sudamérica. En el verano de 2017, Blain Hydraulics presenta las L20 como nuevas válvulas UCM-A3. Estas permiten modernizar las instalaciones existentes con menos esfuerzo y menores costes.

En 2018, la presencia de Blain se extiende a Oriente Medio y África con la creación de la sede en Turquía. Con la fundación de Blain Hydraulics Inc. en 2018, la empresa da un paso firme hacia la proximidad al cliente en Norteamérica. La presencia directa en el mercado norteamericano permite una atención al cliente más rápida, personalizada y eficiente. En 2019, Blain presenta la próxima generación de válvulas inteligentes, que ofrecen al usuario una fácil instalación y supervisión mediante un smartphone o una tableta. La nueva línea de productos está formada por la válvula electrónica servo SEV y la válvula VVVF EV40. Con estos productos, Blain Hydraulics es la primera empresa en presentar una tecnología inteligente en la industria de los ascensores hidráulicos, demostrando una vez más la capacidad innovadora de Blain Hydraulics.

2011-actualidad Blain Hydraulics invierte en el diseño sostenible de su planta de producción. Se renuevan los tejados de los edificios de la empresa y se equipan con instalaciones fotovoltaicas. De este modo, es posible cubrir una gran parte de las necesidades energéticas con electricidad ecológica de producción propia. Los puestos de trabajo en el departamento de montaje se diseñan de forma ergonómica. Además, la adquisición de sistemas de almacenamiento automáticos permite ganar espacio en las instalaciones. En 2024, la familia de productos se amplía con otro componente de seguridad. El nuevo iL 10-S también será probado y homologado por TÜV. Se diferencia visualmente de su predecesor, el iL 10, pero tiene la misma función. La empresa cuenta ahora con una cartera de clientes internacionales de más de 75 países. Actualmente, Blain da trabajo a unas 120 personas de más de 14 nacionalidades.





CONTACTOS EN BLAIN

Directora Ejecutiva/CEO

Sra. Anja Blain    
+49 7131 28210 | anja.blain@blain.de

Ventas

Sra. Marissa Steurer   
+49 7131 282120 | marissa.steurer@blain.de

Sra. Sandra Peters  
+49 7131 282123 | sandra.peters@blain.de

Sra. Stephanie Merkler  
+49 7131 282133 | stephanie.merkler@blain.de

Sra. Anna Kisser   
+49 7131 282141 | anna.kisser@blain.de

Sra. Lea Treier  
+49 7131 282127 | lea.treier@blain.de

Departamento de compras

Sr. Chris Quellmalz   
+49 7131 282125 | chris.quellmalz@blain.de

Finanzas / Contabilidad

Sra. Claudia Ihle 
+49 7131 282121 | claudia.ihle@blain.de

TI

Sr. Isen Çallaki    
+49 7131 282135 | isen.callaki@blain.de

Asistencia Técnica

Válvulas mecánicas

Sr. Jochen Greiner  
+49 7131 282126 | jochen.greiner@blain.de

Sr. Frank Pausder  
+49 7131 282132 | frank.pausder@blain.de

Sr. Lothar Nickel 
+49 7131 282131 | lothar.nickel@blain.de

Sr. Uwe Wacker  
+49 7131 2821815 | info@blain.de

Sr. Parag Mehta   
+49 7131 282130 | parag.mehta@blain.de

Dr. Ferhat Çelik   
+49 7131 282139 | ferhat.celik@blain.de

Sr. Chris Quellmalz   
+49 7131 282125 | chris.quellmalz@blain.de



Sr. Yannick Seimen  
+49 7131 282129 | yannick.seimen@blain.de

EV40 VVVF

Dr. Ferhat Çelik   
+49 7131 282139 | ferhat.celik@blain.de

Sr. Frank Pausder  
+49 7131 282132 | frank.pausder@blain.de

Sr. Chris Quellmalz   
+49 7131 282125 | chris.quellmalz@blain.de

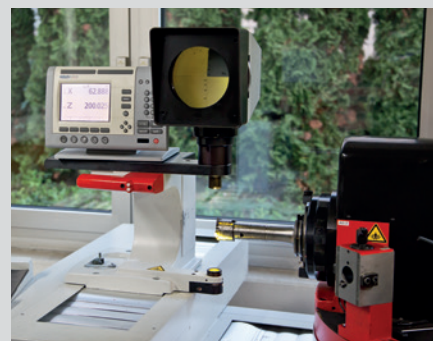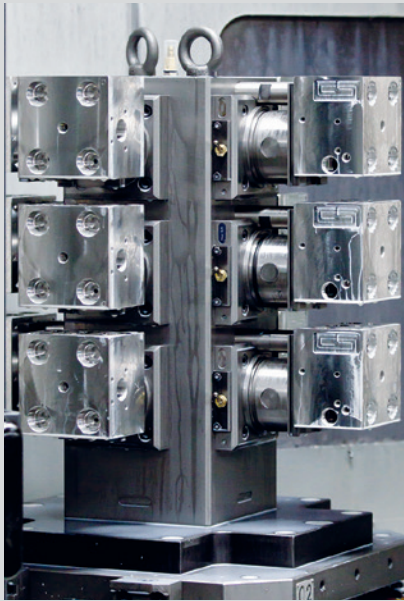



Blain USA · Blain Hydraulics Inc.

Blain India

Blain Turkey

Blain Germany

Blain Germany

Blain Hydraulics GmbH

Pfaffenstrasse 1 · 74078 Heilbronn · Germany
Phone +49 7131 28210 · Fax +49 7131 282199
Mail: info@blain.de · www.blain.de

Blain USA

Blain Hydraulics Inc.

5251 Wayne Road · Springfield · MI 49037 · USA
Phone +1 720 326 7212
Mail: info@blainhydraulics.com · www.blain.de

Blain Turkey

Blain Hidrolik Dış Ticaret Ltd Şti

AYTOP Sanayi Sitesi G17 · Sultanbeyli 34935 · Istanbul · Turkey
Phone +90 216 5920800
Mail: blain@blain.com.tr · www.blain.com.tr

Blain India

Blain India PVT LTD

Unit No. 270 · Bldg No. C/7 · Bhumi World · Pimplas Village
Mumbai-Nashik Highway · Thane 421302 · India
Phone +91 9819130854
Mail: blainindia@blain.de · www.blain.de



blain.de

BLAIN HYDRAULICS

Designer and Manufacturer of the highest quality control valves & safety components for hydraulic elevators