


BLAIN VALVES FOR HYDRAULIC ELEVATORS

Excellence in Simplicity and Performance

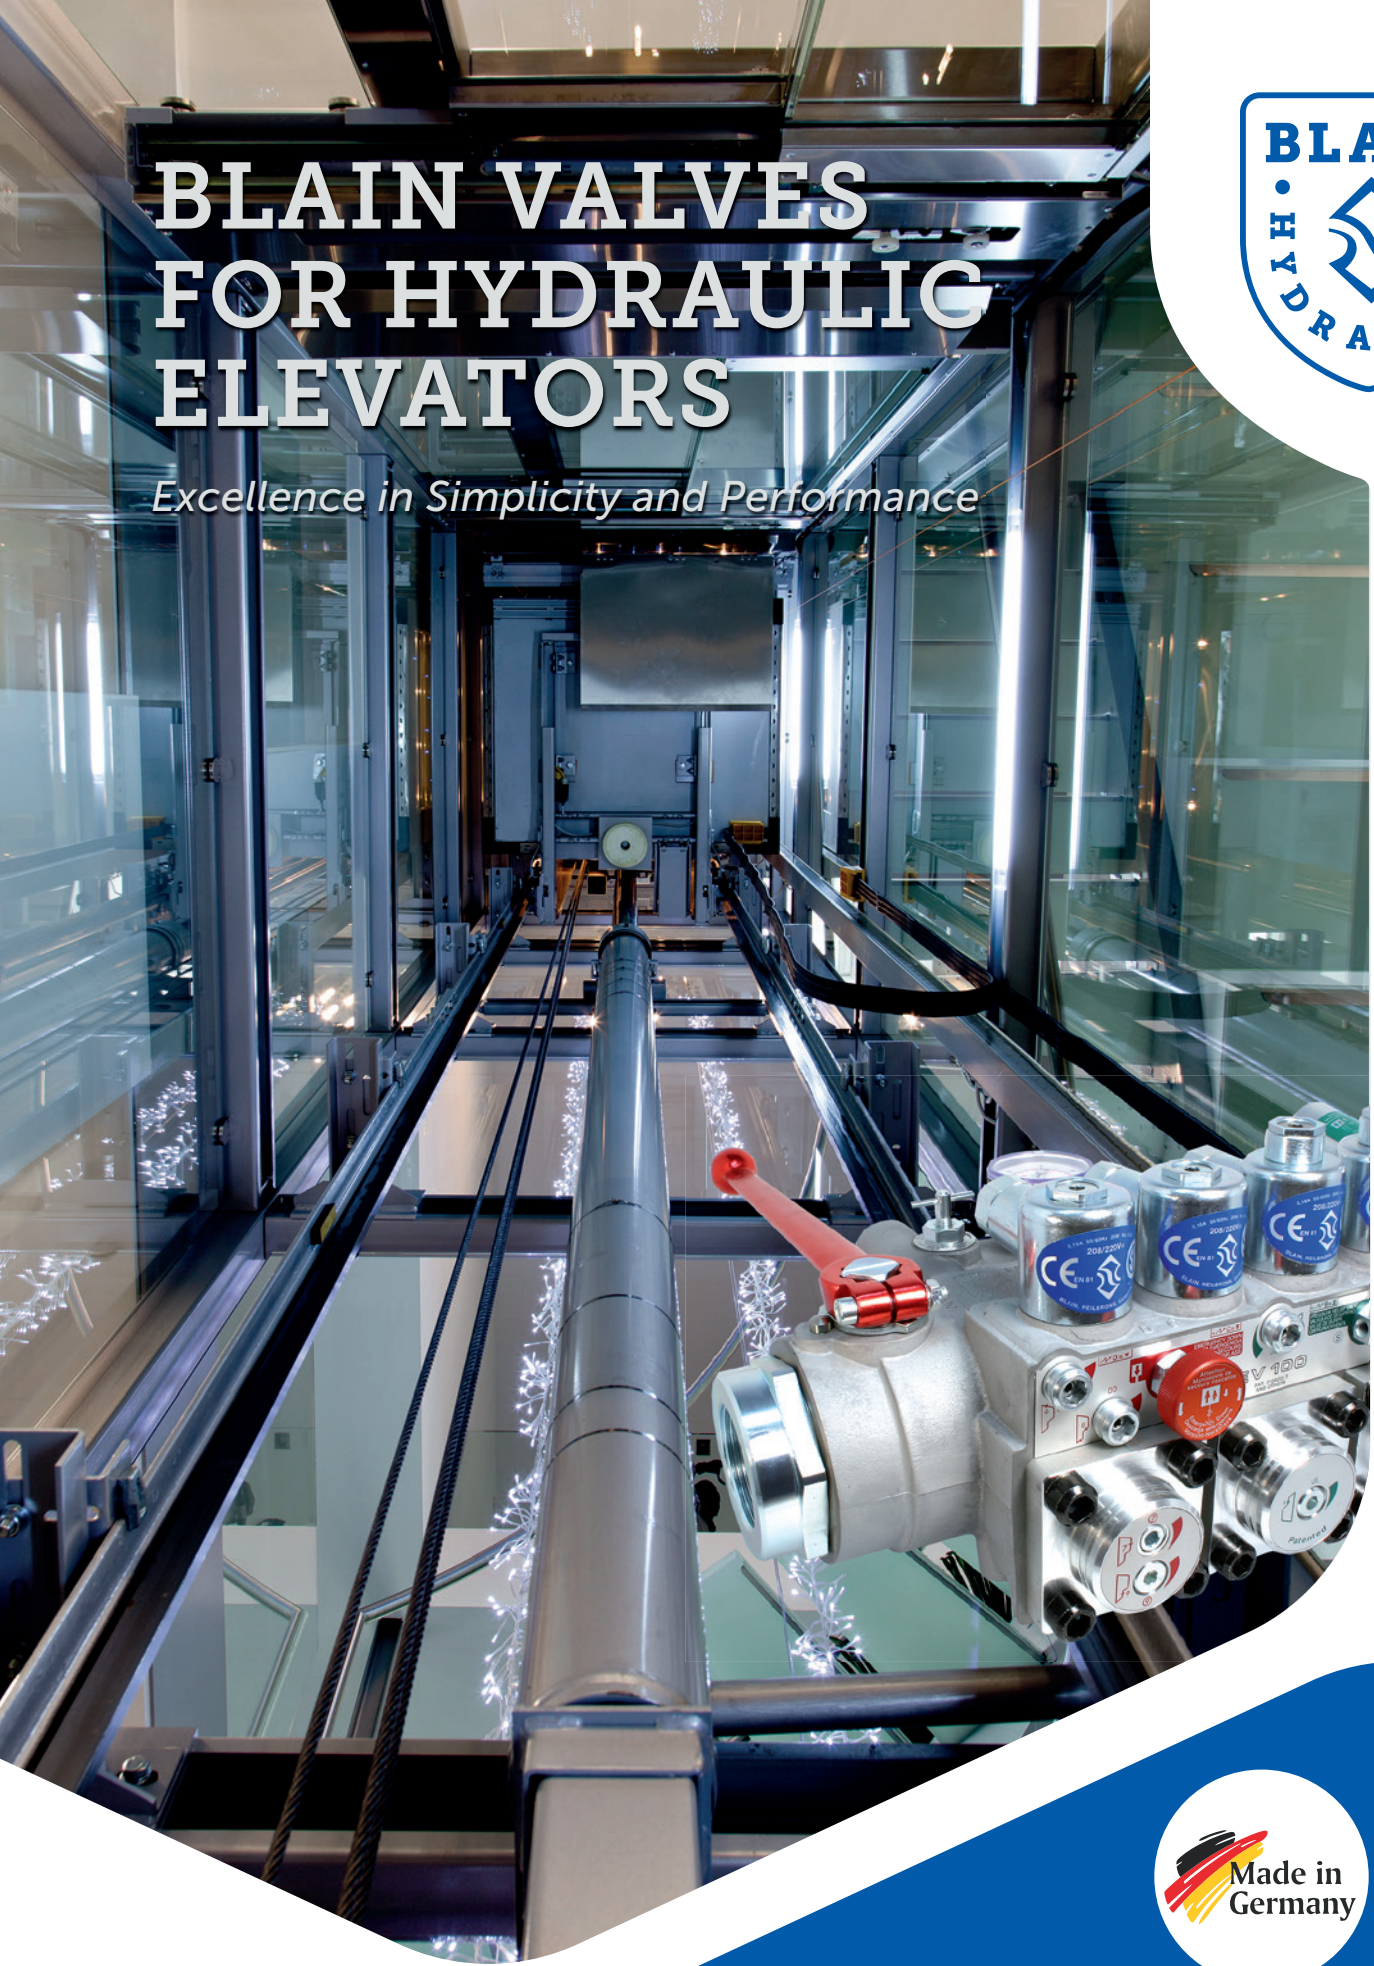

**ÜRÜN
KATALOĞU**

blain.de

Pfaffenstrasse 1 · 74078 Heilbronn · Germany
Tel.: +49 7131 28210 · Fax: +49 7131 282199



İÇERİK

KV-Serisi

Küçük asansörler için mekanik valfler

KV1P	- Platform ve yük asansörleri için	4
KV1S	- Platform ve yük asansörleri için	5
KV2P	- Ev tipi ve yük asansörleri için	6
KV2S	- Ev tipi ve yük asansörleri için	7

EV-Serisi

Ticari ve insan asansörleri için mekanik valfler

EV0	- Platform ve yük asansörleri için	8
EV1	- Platform ve yük asansörleri için	9
EV10	- İnsan ve yük asansörleri için	10
EV100	- %100 ayarlanabilir insan ve ticari asansörler için	11

SEV-Serisi

Servo elektronik valfler geniş basınç ve sıcaklık aralıkları için

Ticari, yük ve hastahane asansörleri için akışkan sıcaklığından bağımsız olarak mükemmel performans sağlar	12
--	----

EV40-Serisi

Yüksek performanslı insan asansörleri için vvvf kontrollü valfler

Sık kullanılan asansörler için yüksek performans ve enerji verimliliği	13
--	----

GV

Çok amaçlı mekanik valfler

Otopark sistemleri ve yük asansörleri gibi yerler için çok amaçlı basit mekanik valfler	14
---	----

R10-Serisi

Patlak hortum valfleri

Hortum patlamasına karşı emniyet valfleri	15
---	----

L-Serisi

İstenmeyen kabin hareketleri için emniyet valfleri (A3 valfleri)

L10	- Bağımsız emniyet valfi	16
L20	- 3/4" Entegre emniyet valfi	17
iL10-S	- Dahili emniyet valfi	18

MRL-H

Makine dairesiz sistemler için servis ünitesi

Makine dairesinin bulunmadığı uygulamalar için kompakt kurtarma ve servis ünitesi.	19
--	----

BV

Küresel vanalar

Bakım ve denetim sırasında sistemi izole etmek için	20
---	----

TH

Tank ısıtıcıları

Soğuk ortamlarda akışkan sıcaklığını sabit tutmak için	21
--	----

HP

El pompası

Asansörün manuel olarak yukarı hareketi için	22
--	----

HX-Serisi

Manuel iniş valfi

El kumandalı fren test valfi	23
------------------------------	----

MX-Serisi

Solenoidli iniş valfi

Solenoid kumandalı fren test valfi

24

EN

Acil durum bobini

Otomatik kurtarma işlemleri için özel bobinler

25

KSB

Gevşek halat valfleri

26

MD

Hassas seviyeleme için mikro seviyeleme üniteleri

Hassas duruş ve seviyeleme için mikro seviyeleme üniteleri, sedye ve havalimanı asansörleri için ideal

27

MO

Dalgıç tipi motorlar

28


UOP

Dalgıç tipi vidalı pompalar

29

Bize ulaşın

34

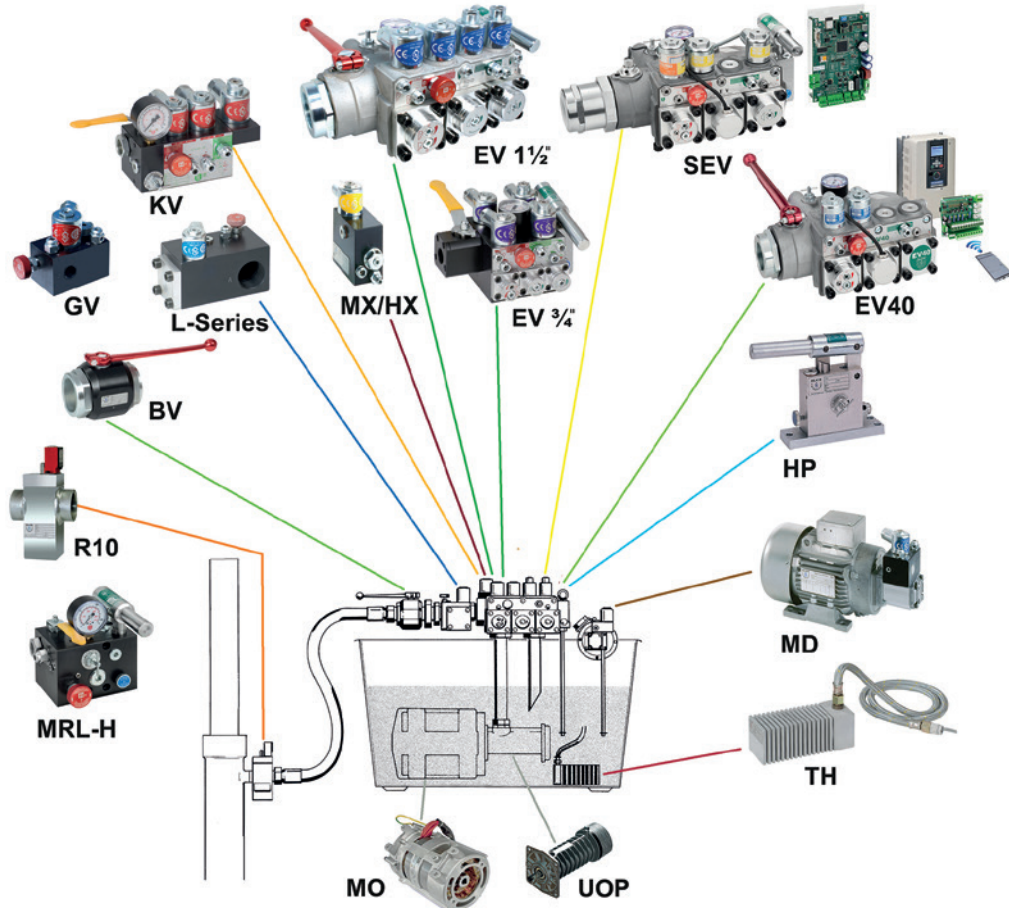



KV1P

Çıkış: Tek hız
İniş: Tek hız
Maks. hız: 0,16 m/s
Maks. akış: 80 lt/dk

Karakteristik

Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı	Akış hızı
Solenoid, elektriksel	Hidrolik akışkan	8–100 bar	Min: 5 lt/dk Maks.: 80 lt/dk

Akışkan sıcaklığı aralığı: 20°-70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).
Bobin yalıtım sınıfı (AC/DC): IP 68.

Açıklama

KV valflerinin tasarımı kompakt ve ayarlaması basittir.
KV1P platform ve yük asansörleri için uygundur.


Çıkış yönü

Sadece bir çıkış hızı, maksimum 0.16 m/s.
Başlangıç (start) sönümleme özelliğine sahiptir.
Durma pompa motoru ile sağlanır, sönümleme yoktur.


İniş yönü

Sadece bir iniş hızı, maksimum 0.16 m/s.
Başlangıç (start) ayarlanabilir sönümleme özelliğine sahiptir.
İniş hızı ayarlanabilir. Durma sönümleme özelliğine sahiptir.

Hidrolik devre

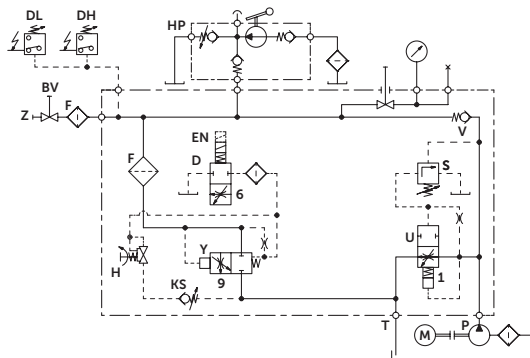

Elektrik sekans

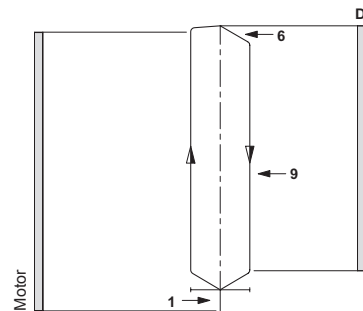



KV1S

Çıkış: Tek hız
İniş: Tek hız
Maks. hız: 0,16 m/s
Maks. akış: 80 lt/dk
Yumuşak duruş

Karakteristik

Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı	Akış hızı
Solenoid, elektriksel	Hidrolik akışkan	8–100 bar	Min: 5 lt/dk Maks.: 80 lt/dk

Akışkan sıcaklığı aralığı: 20°-70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).
Bobin yalıtım sınıfı (AC/DC): IP 68.

Açıklama

KV valflerinin tasarımı kompakt ve ayarlaması basittir.
KV1S platform ve yük asansörleri için uygundur.


Çıkış yönü

Sadece bir çıkış hızı mevcuttur. Yumuşak durma halinde maksimum hız 0.16 m/s veya aşırı tırmanma ve geri seviyeleme ile maksimum hız 0.4 m/s.
Başlangıç (start) sönümlleme özelliğine sahiptir.
Durma ayarlanabilir sönümlleme özelliğine sahiptir (pompa motorunda gecikmeli stop gereklidir).


İniş yönü

Sadece bir iniş hızı, maksimum 0.16 m/s.
Başlangıç (start) ayarlanabilir sönümlleme özelliğine sahiptir.
İniş hızı ayarlanabilir. Durma sönümlleme özelliğine sahiptir.

Hidrolik devre

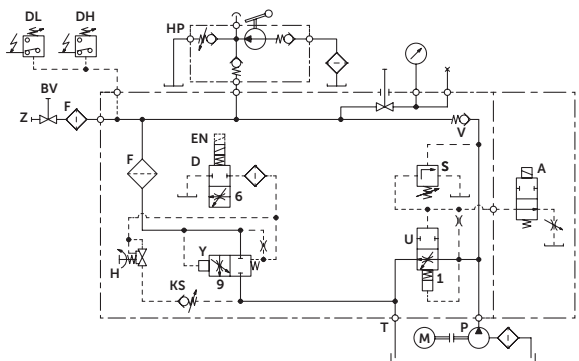

Elektrik sekans

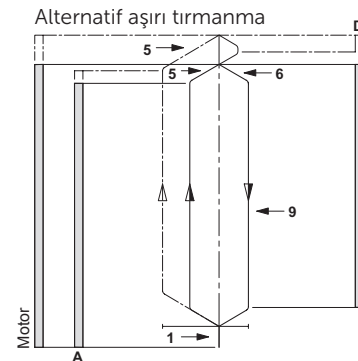



KV2P

Çıkış	Tek hız
İniş:	İki hızlı
Maks. Çıkış hızı:	0,16 m/s
Maks. İniş hızı:	1m/s
Maks. akış:	80 lt/dk

Karakteristik

Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı	Akış hızı
Solenoid, elektriksel	Hidrolik akışkan	8–100 bar	Min: 5 lt/dk Maks.: 80 lt/dk

Akışkan sıcaklığı aralığı: 20°-70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).

Bobin yalıtım sınıfı (AC/DC): IP 68.

Açıklama

KV valflerinin tasarımı kompakt ve ayarlaması basittir.

KV2P, iki iniş hızına sahiptir, ev tipi asansörler ve yük asansörleri için uygundur.

Çıkış yönü

Sadece bir çıkış hızı, maksimum 0.16 m/s.

Başlangıç (start) sönümleme özelliğine sahiptir.

Durma pompa motoru ile sağlanır, sönümleme yoktur.

İniş yönü


İki iniş hızı mevcuttur, maksimum hız 1 m/s.

Başlangıç (start) ayarlanabilir sönümleme özelliğine sahiptir.


Maksimum hız ve seviyeleme hızları ayarlanabilir.

Seviyeleme ve durma sönümleme özelliğine sahiptir.

Hidrolik devre

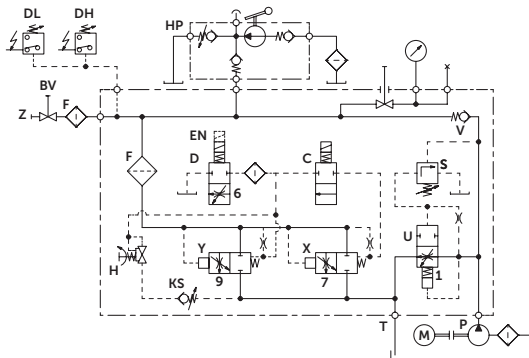

Elektrik sekans

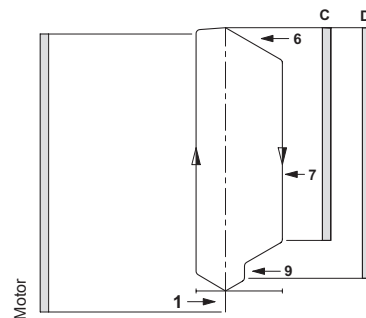



Çıkış: Tek hız
İniş: İki hızlı
Maks. hız: 0,16 m/s
Maks. akış: 80 lt/dk
Yumuşak duruş

KV2S

Karakteristik

Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı	Akış hızı
Solenoid, elektriksel	Hidrolik akışkan	8–100 bar	Min: 5 lt/dk Maks.: 80 lt/dk

Akışkan sıcaklığı aralığı: 20°-70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).

Bobin yalıtım sınıfı (AC/DC): IP 68.

Açıklama

KV valflerinin tasarımı kompakt ve ayarlaması basittir.

KV2S, iki iniş hızına sahiptir, ev tipi asansörler ve yük asansörleri için uygundur.

Çıkış yönü

Sadece bir çıkış hızı mevcuttur. Yumuşak durma halinde maksimum hız 0.16 m/s veya aşırı tırmanma ve geri seviyeleme ile maksimum hız 0.4 m/s.

Başlangıç (start) sönümlleme özelliğine sahiptir.

Durma ayarlanabilir sönümlleme özelliğine sahiptir (pompa motorunda gecikmeli stop gereklidir).

İniş yönü


İki iniş hızı mevcuttur, maksimum hız 1 m/s.

Başlangıç (start) ayarlanabilir sönümlleme özelliğine sahiptir.


Maksimum hız ve seviyeleme hızları ayarlanabilir.

Seviyeleme ve durma sönümlleme özelliğine sahiptir.

Hidrolik devre

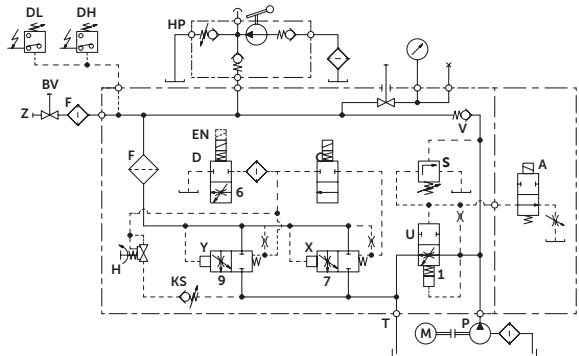

Elektrik sekans





3/4" EVO
10-125 lt/dk



1 1/2" & 2" EVO
30-800 lt/dk



2 1/2" EVO
500-1530 lt/dk

Karakteristik

Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı
Solenoid, elektriksel	Hidrolik akışkan	3/4" 8-100 bar 1 1/2"/2" 8-100 bar 2 1/2" 8- 68 bar

Akışkan sıcaklığı aralığı: 20°-70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).
Bobin yalıtım sınıfı (AC/DC): IP 68.

Açıklama

Kurulumu kolay olan EV tipi valfler, yük ve sıcaklık değişimlerine karşı sorunsuz, güvenilir ve yüksek hassasiyette servis verirler. Asansör verilerine göre, valfler fabrikada çalışmaya hazır şekilde ayarlanırlar, fakat istenirse yeniden ayarlanması çok kolaydır. Akış kom-penzasyonu sağlayan pilot kontrol ile kombine edilmiş patentli çıkış seviyeleme sistemi asansör performansının stabilitesini ve durma hassasiyetini garanti eder. Akış miktarına bağlı olarak mevcut bağlantı büyüklükleri 3/4", 1 1/2", 2" ve 2 1/2" şeklindedir.


Çıkış yönü

Maksimum hız 0.16 m/s. Sadece bir çıkış hızı mevcuttur.
Başlangıç (start) yumuşak ve ayarlanabilir.
Durma pompa motoru ile sağlanır.


İniş yönü

Maksimum hız 1 m/s. Maksimum hız ve seviyeleme hızı mevcuttur.
Bütün aşağı hareket özellikleri yumuşak ve ayarlanabilir.

Hidrolik devre

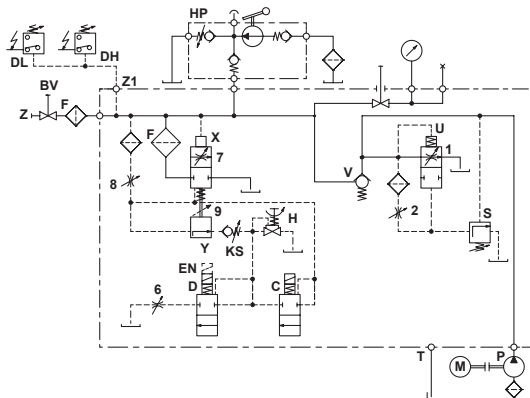

Elektrik sekans

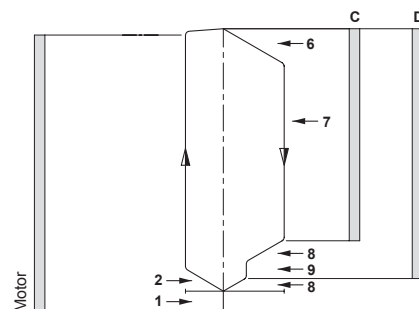



3/4" EV1
10-125 lt/dk



1 1/2" & 2" EV1
30-800 lt/dk



2 1/2" EV1
500-1530 lt/dk

Karakteristik

Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı
Solenoid, elektriksel	Hidrolik akışkan	3/4" 8-100 bar 1 1/2"/2" 8-100 bar 2 1/2" 8- 68 bar

Akışkan sıcaklığı aralığı: 20°-70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).
Bobin yalıtım sınıfı (AC/DC): IP 68.

Açıklama

Kurulumu kolay olan EV tipi valfler, yük ve sıcaklık değişimlerine karşı sorunsuz, güvenilir ve yüksek hassasiyette servis verirler. Asansör verilerine göre, valfler fabrikada çalışmaya hazır şekilde ayarlanırlar, fakat istenirse yeniden ayarlanması çok kolaydır. Akış kompenzasyonu sağlayan pilot kontrol ile kombine edilmiş patentli çıkış seviyeleme sistemi asansör performansının stabilitesini ve durma hassasiyetini garanti eder. Akış miktarına bağlı olarak mevcut bağlantı büyüklükleri 3/4", 1 1/2", 2" ve 2 1/2" şeklindedir.


Çıkış yönü

Maksimum hız 0.16 m/s. Sadece bir çıkış hızı mevcuttur. Aşırı tırmanma ve geri seviyeleme vasıtasıyla maksimum hız 0.4 m/s.
Başlangıç (start) yumuşak ve ayarlanabilir.
Zaman rölesi yardımıyla pompa motoru yaklaşık 1 s daha fazla çalıştırılarak, durma operasyonu yumuşak ve hassas olarak gerçekleştirilir.


İniş yönü

Maksimum hız 1 m/s. Maksimum hız ve seviyeleme hızı mevcuttur.
Bütün aşağı hareket özellikleri yumuşak ve ayarlanabilir.

Hidrolik devre

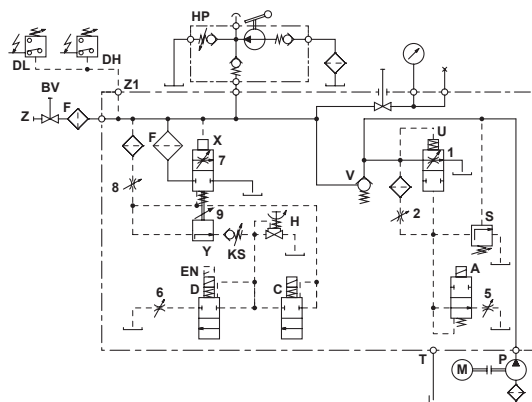

Elektrik sekans

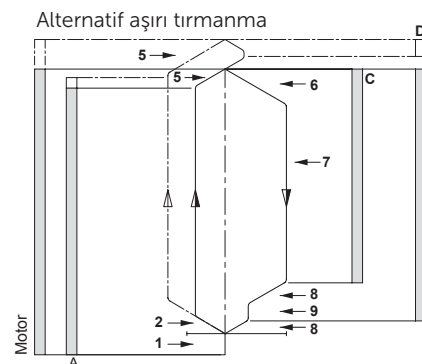



3/4" EV10
10-125 lt/dk



1 1/2" & 2" EV10
30-800 lt/dk



2 1/2" EV10
500-1530 lt/dk

Karakteristik

Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı
Solenoid, elektriksel	Hidrolik akışkan	3/4" 8-100 bar 1 1/2"/2" 8-100 bar 2 1/2" 8- 68 bar

Akışkan sıcaklığı aralığı: 20°-70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).
Bobin yalıtım sınıfı (AC/DC): IP 68.

Açıklama

Kurulumu kolay olan EV tipi valfler, yük ve sıcaklık değişimlerine karşı sorunsuz, güvenilir ve yüksek hassasiyette servis verirler. Asansör verilerine göre, valfler fabrikada çalışmaya hazır şekilde ayarlanırlar, fakat istenirse yeniden ayarlanması çok kolaydır. Akış kom-penzasyonu sağlayan pilot kontrol ile kombine edilmiş patentli çıkış seviyeleme sistemi asansör performansının stabilitesini ve durma hassasiyetini garanti eder. Akış miktarına bağlı olarak mevcut bağlantı büyüklükleri 3/4", 1 1/2", 2" ve 2 1/2" şeklindedir.


Çıkış yönü

Maksimum hız 1 m/s. Maksimum hız ve seviyeleme hızı mevcuttur.
Başlangıç (start) ve yavaşlama yumuşak ve ayarlanabilir.
Seviyeleme hızı ayarlanabilir.
Durma pompa motoru ile sağlanır.


İniş yönü

Maksimum hız 1 m/s. Maksimum hız ve seviyeleme hızı mevcuttur.
Bütün aşağı hareket özellikleri yumuşak ve ayarlanabilir.

Hidrolik devre

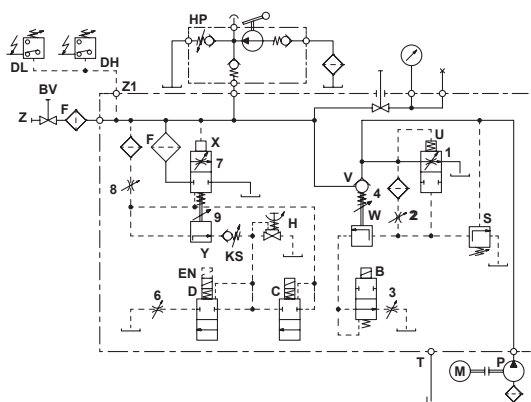

Elektrik sekans

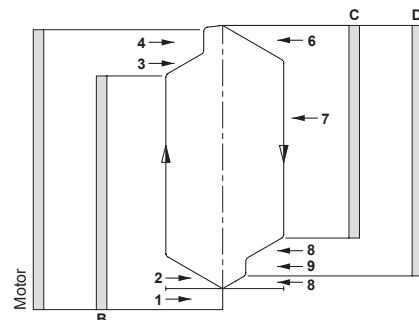



3/4" EV100
10-125 lt/dk



1 1/2" & 2" EV100
30-800 lt/dk



2 1/2" EV100
500-1530 lt/dk

Karakteristik

Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı
Solenoid, elektriksel	Hidrolik akışkan	3/4" 8-100 bar 1 1/2"/2" 8-100 bar 2 1/2" 8- 68 bar

Akışkan sıcaklığı aralığı: 20°-70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).
Bobin yalıtım sınıfı (AC/DC): IP 68.

Açıklama

Kurulumu kolay olan EV tipi valfler, yük ve sıcaklık değişimlerine karşı sorunsuz, güvenilir ve yüksek hassasiyetle servis verirler. Asansör verilerine göre, valfler fabrikada çalışmaya hazır şekilde ayarlanırlar, fakat istenirse yeniden ayarlanması çok kolaydır. Akış kom-penzasyonu sağlayan pilot kontrol ile kombine edilmiş patentli çıkış seviyeleme sistemi asansör performansının stabilitesini ve durma hassasiyetini garanti eder. Akış miktarına bağlı olarak mevcut bağlantı büyüklükleri 3/4", 1 1/2", 2" ve 2 1/2" şeklindedir.


Çıkış yönü

Maksimum hız 1 m/s. Maksimum hız ve seviyeleme hızı mevcuttur.
Başlangıç (start) ve yavaşlama yumuşak ve ayarlanabilir.
Başlangıç (start) yumuşak ve ayarlanabilir.
Zaman rölesi yardımıyla pompa motoru yaklaşık 1 s daha fazla çalıştırılarak, durma operasyonu yumuşak ve hassas olarak gerçekleştirilir.


İniş yönü

Maksimum hız 1 m/s. Maksimum hız ve seviyeleme hızı mevcuttur.
Bütün aşağı hareket özellikleri yumuşak ve ayarlanabilir.

Hidrolik devre

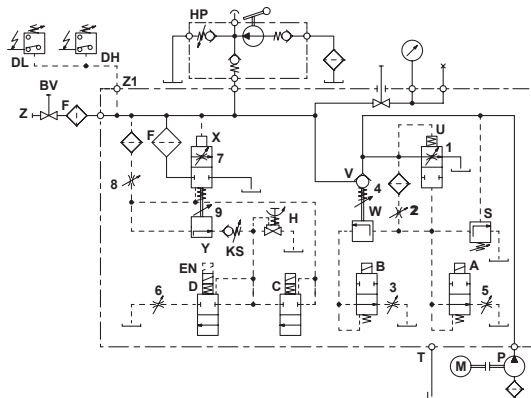

Elektrik sekans

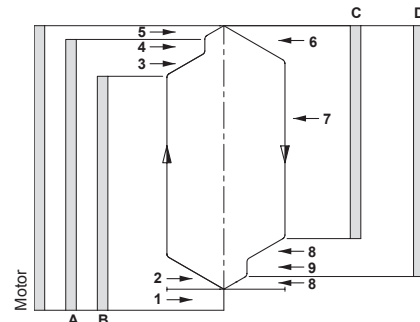



SEV
40-1200 lt/dk

Karakteristik

Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı
Solenoid, elektronik kontrol	Hidrolik akışkan	1" - 2" 8-100 bar 2½" 8- 68 bar

Yağ sıcaklığı aralığı: 20° - 70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).
Bobin yalıtım sınıfı (AC/DC): IP 68.

Açıklama

Servo Elektronik Valf (SEV07), geniş bir debi aralığını kapsayacak şekilde 1", 1½", 2" ve 2½" dört farklı boyutta mevcuttur. SEV07 kartında yüklü hidrolik yazılım, asansörün sürüş karakteristiklerini kontrol etmek için basınç ve sıcaklığı ölçen bir sensör sistemi kullanır. Kapalı devre dijital elektronik vasıtasıyla kontrol edilen sistem, kabin yükü ve yağ sıcaklığından bağımsız olarak hidrolik asansörlerin sabit hızda hareketini, ivmelenmesini, yavaşlamasını ve konforlu sürüşü sağlar. SEV07 kartına, akıllı telefon aracılığıyla W-LAN arayüzü üzerinden kolayca bağlanılabilir, programlanabilir ve ayarlanabilir. Kullanıcı arayüzünün yerleşik esnekliği ve basit kullanımı sayesinde, asansörün sürüş özellikleri her zaman müşterinin isteklerine göre ayarlanabilir.


Çıkış yönü

Hız 1 m/s ye kadar ayarlanabilir, tam hız, bakım hızı ve seviyeleme hızı mevcuttur. Tüm çıkış hızları yumuşak ve programlanabilir. Zaman rölesi yardımıyla pompa motoru yaklaşık 1 s daha fazla çalıştırılarak, durma operasyonu yumuşak ve hassas olarak gerçekleştirilir.


İniş yönü

Maksimum hız 1 m/s. Maksimum, seviyeleme ve bakım hızları mevcuttur. Bütün aşağı hareket özellikleri yumuşak ve ayarlanabilir.

Hidrolik devre

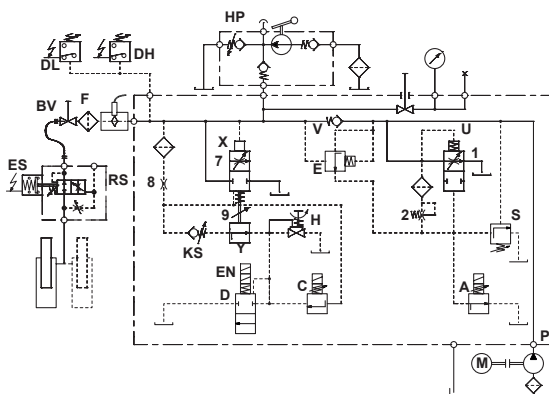

Elektrik sekans

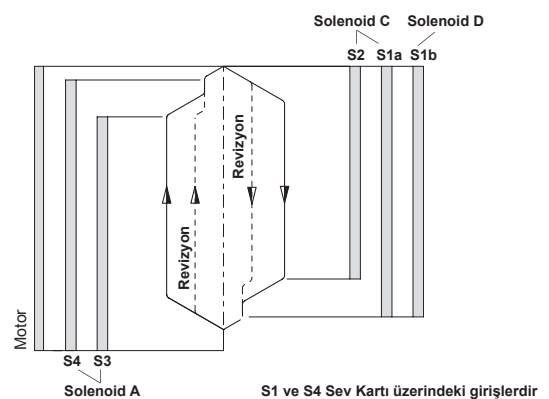



3/4" EV40
10-125 lt/dk



1 1/2" & 2" EV40
30-800 lt/dk



2 1/2" EV40
500-1530 lt/dk

Karakteristik

Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı
Solenoid, elektriksel	Hidrolik akışkan	3/4" 8-70 bar 1 1/2"/2" 8-70 bar 2 1/2" 8-68 bar

Akışkan sıcaklığı aralığı: 20°-70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).
Bobin yalıtım sınıfı (AC/DC): IP 68.

Açıklama

EV40-vvvf sistemi, %65'e varan enerji tasarrufu ve %50 daha az yağ ısınması sağlayan akıllı, modern, kurulumu kolay ve güvenilir bir vvvf çözümdür. EV40 sistemi, yukarı yönlü hareketi kontrol etmek için Yaskawa'nın GA700 inverterini kullanırken, aşağı yönlü hareket mekanik olarak kontrol valfi tarafından gerçekleştirilir. Düşük ısı oluşumu sayesinde yağ soğutucusuna olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve ekstra tasarruf sağlar. Bu özellikleriyle, EV40-vvvf sistemi yüksek trafîğe sahip asansörler için piyasadaki en uygun maliyetli ve enerji açısından en verimli çözümü sunar. Sistem, özellikle yüksek enerji tasarrufu potansiyeline sahip sık kullanılan asansörler ile aşırı yük ve sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalan sistemler için ideal bir çözümdür. EV40'ın akıllı telefon üzerinden sezgisel kullanımı, sistemi asansör modernizasyonları için mükemmel bir çözüm haline getirir.

Çıkış yönü


Asansör, tam hız, bakım hızı ve yavaş hız olmak üzere tamamen ayarlanabilir üç farklı hızda çalışır.

Kalkış, hızlar, geçişler ve yumuşak duruş gibi parametreler özelleştirilebilir olup, akıllı telefon üzerinden erişilebilir ve ayarlanabilir.


İniş yönü


Asansör, biri tam hız diğeri seviyeleme hızı olmak üzere iki aşağı yönlü hızda çalışır. Tüm aşağı yönlü fonksiyonlar yumuşak ve valf üzerinden ayarlanabilir yapıdadır.

Hidrolik devre

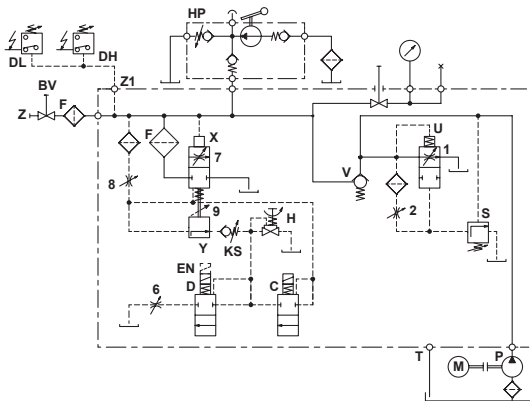

Elektrik sekans

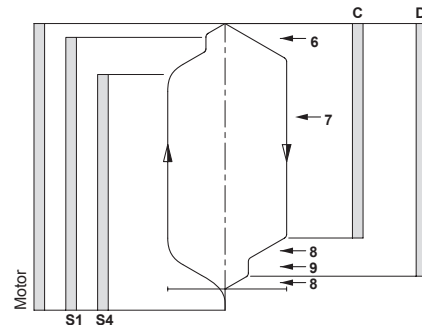

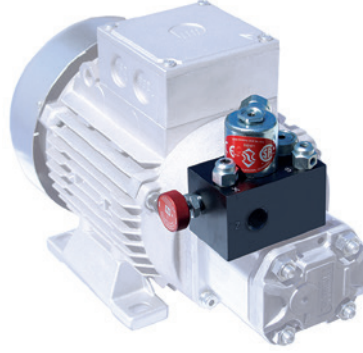

GV

Karakteristik

Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı	Akış hızı
Solenoid, elektriksel	Hidrolik akışkan	3–130 bar	Min: 1 lt/dk Maks.: 24 lt/dk


Akışkan sıcaklığı aralığı: 20°-70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).

Bobin yalıtım sınıfı (AC/DC): IP 68.


Açıklama

Araç park platformlarında ve alternatif olarak servis, kargo ve yük asansörlerinde ideal olarak kullanılabilir. Valf, tek bir çıkış hızına ve ayarlanabilir iniş hızına sahiptir

Hidrolik devre

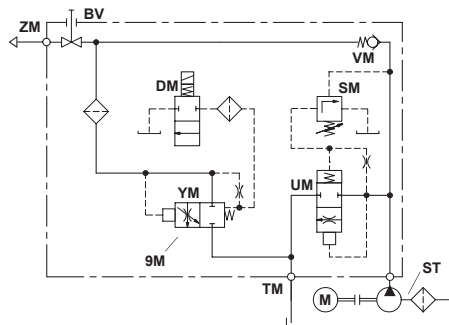

Elektrik sekans

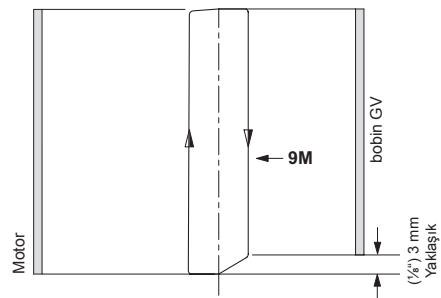



R10



R10L



R10+DK+ES

Karakteristik


Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı	Akış hızı
—	Hidrolik akışkan	½"-2" 10–100 bar 2½"-3" 8– 80 bar	Min: 4 lt/dk Maks.: 2100 lt/dk

Açıklama

Hortum yırtılması nedeniyle veya aşağı hızın izin verilen sınırları aşması durumunda, R10 valfi kapanır ve kabinin yumuşak bir şekilde durmasını sağlar. Ek seçenekler sayesinde R10'un kapanması elektriksel olarak sinyallenebilir (seçenek ES). Tandem silindirlerinin senkronize olarak kapanması da mümkündür (seçenek DK). Silindir ve boru bağlantıları için değişik seçenekler mevcuttur. Bağlantılar, iç ve dış dişlerin yanı sıra NPT, BSP, Metrik, Victaulic ve Flanş bağlantısı olarak çeşitlilik gösterir.

Aralık
----- Ayarlanabilir
===== Kullanılabilir*

*AR 2014/33/EU

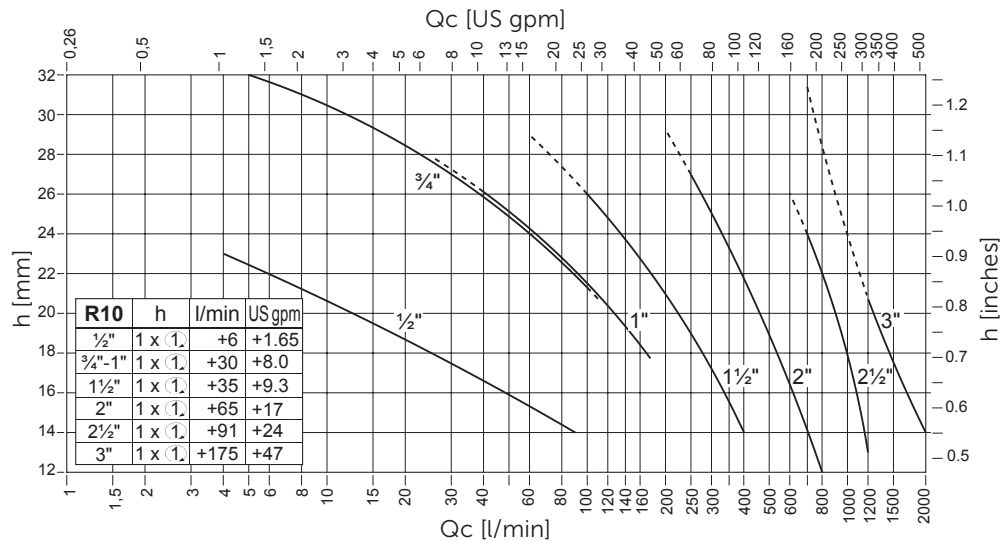



Karakteristik


Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı
Solenoid, elektriksel	Hidrolik akışkan	1/2" - 3/4" 10–100 bar 1 1/2"-2 1/2" 10– 59 bar

Akışkan sıcaklığı aralığı: 20°-70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).
Bobin yalıtım sınıfı (AC/DC): IP 68.


Açıklama

L10 basınç kilitleme valfi, hidrolik asansörler için tasarlanmış bir solenoid kumandalı çek valftir ve kendiliğinden kapanabilen bir manuel indirme valfi içerir. Amacı, hidrolik ünite- den silindire doğru serbest akış sağlamak ancak silindirden hidrolik üniteye solenoidine bir elektrik sinyali verilinceye kadar ters yönde akışı önlemektir. L10 herhangi bir proble- me neden olmadan herhangi bir pozisyonda monte edilebilir. Asansör ana kontrol val- fine bitişik ana silindir hattına monte edilmiş olan L10, elektriksel veya mekanik bir arıza durumunda asansörün istenmeyen aşağı hareketini önlemek için bir emniyet valfi olarak kullanılabilir (UCM/A3 durumu).

Hidrolik devre

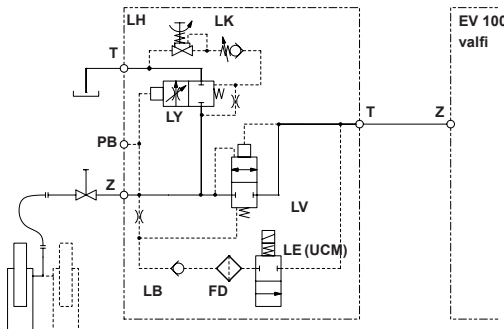

Elektrik sekans

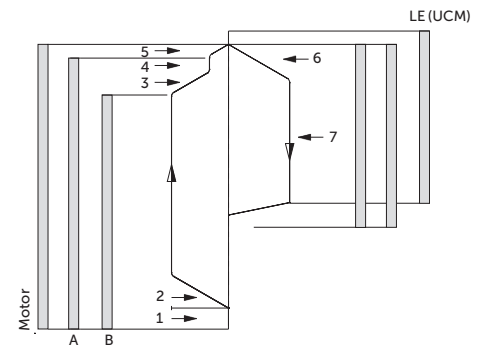



L20

Karakteristik



Çalışma ekli	Ortam	Çalışma basıncı	Akış hızı
Solenoid, elektriksel	Hidrolik akışkan	¾" 10-100 bar	Min: 10 lt/dk Maks.: 125 lt/dk

Akışkan sıcaklığı aralığı: 20°-70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).

Bobin yalıtım sınıfı (AC/DC): IP 68.

Açıklama

L20, mevcut borulama sisteminde herhangi bir değişiklik gerektirmeden tüm Blain ¾" EV serisi valflerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve bu özelliğiyle modernizasyon projeleri için ideal bir çözümdür. L20, isteğe bağlı olarak yeni bir Blain kontrol valfiye monte edilmiş şekilde sipariş edilebileceği gibi, mevcut bir Blain valfinin Avrupa güvenlik standartlarına (EN81-20/50 kontrolsüz kabin hareketi, UCM) uygun hale getirilmesi için bir emniyet kiti olarak da temin edilebilir. Bu durumda, L20 için ayrı bir tank bağlantısı gereklidir; ancak fabrikada ¾"EV üzerine montaj söz konusuysa, ayrıca bir tank bağlantısına ihtiyaç yoktur. Ek bağlantı parçaları ve adaptörler gerektirmeden kompakt bir çözüm sunar. Bu durum ilave tasarruf sağlarken, kurulum süresini de önemli ölçüde azaltır. Uygulaması kolay, tak-çalıştır (plug and play) bir sistemdir.

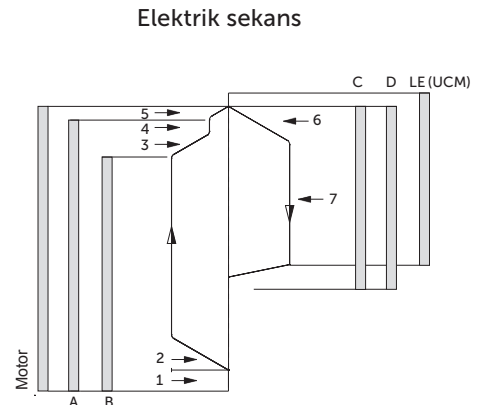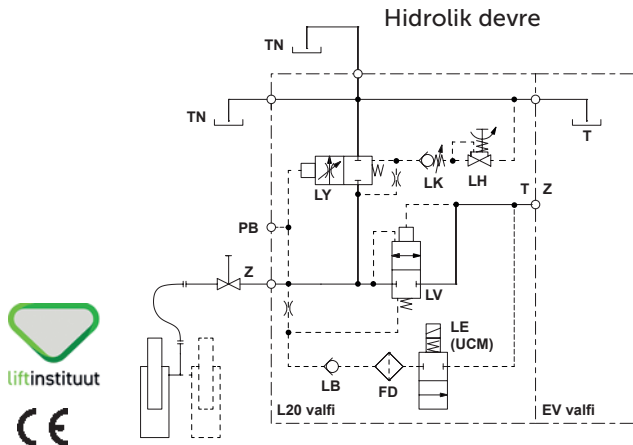



3/4" iL10-S



1.5"-2.0" iL10-S

Özellikler

Operasyon	Ortam	Büyükölük	Çalışma basıncı	Maksimum debi
solenoid,	hydraulic	3/4"	10 – 95 bar	up to 125 l/dak
electrical	oil	1 1/2"-2"	8 – 75 bar	up to 800 l/dak
		2 1/2"	8 – 75 bar	up to 1530 l/dak

Yağ sıcaklık aralığı: 10°C ila 55°C – yağın viskozite sınıfına bağlı olarak.

Bobin yalıtım sınıfı: IP68

Bobin voltajları


Alternatif akım: 50/60 Hz 24V/1.8A; 42V/1A; 110V/0.43A; 230V/0.18A

Doğru akım: 12V/2A; 24V/1.1A; 42V/0.5A; 48V/0.6A; 80V/0.3A; 110V/0.25A; 196V/0.14A


Tanımlama

iL10-S, hidrolik asansörler için özel olarak tasarlanmış, selenoid kontrollü emniyet kilit valfidir ve istemsiz kabin hareketine (UCM) karşı koruma sağlar. 3/4" ile 2.5" arasındaki port büyüklüklerinde, EV4 ve EV40 valfleri de dahil olmak üzere tüm EV tipi Blain valfleriyle uyumludur. iL10-S, mevcut kontrol valflerine ek adaptör veya bağlantı parçası gerektirmeden hızlıca entegre edilebilir, işçilik, malzeme ve ağırlık açısından önemli tasarruflar sağlar. Kompakt ve basit tasarımı, hidrolik asansör sistemlerine bağlantısını kolaylaştırması yanında, gerçek zamanlı otomatik izleme için asansör kontrolörleriyle de sorunsuz entegrasyon sağlar. iL10-S, hidrolik hatta ilave basınç kaybı oluşturmaz, böylece enerji tasarrufu sağlar ve gereksiz ısı oluşumunu önler. iL10-S'nin sunduğu üstün özellikler, onu mevcut güç ünitelerini modernize etmek için sadece uygun maliyetli ve basit bir çözüm yapmakla kalmaz, aynı zamanda asansör, güvenilirliğini ve operasyonel verimliliği artırmak için de ideal bir seçenek haline getirir.

Hidrolik şema

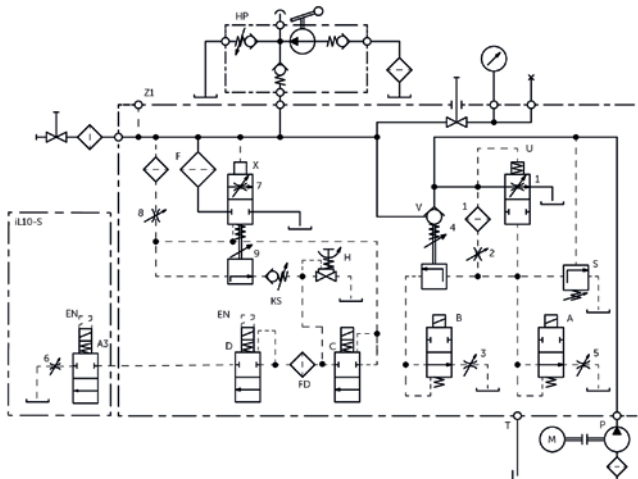

Bobin enerjilendirme sıralaması

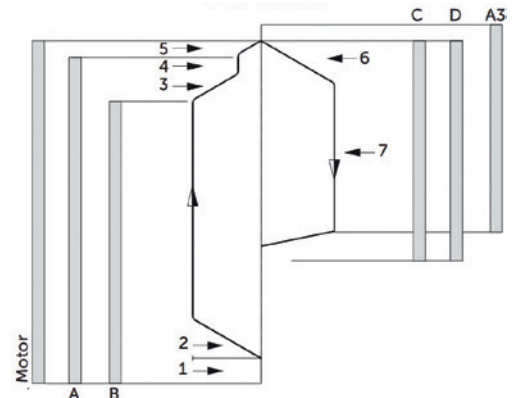



MRL-H

Karakteristik


Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı
Manuel	Hidrolik akışkan	0–100 bar

Akışkan sıcaklığı aralığı: 20°-70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).

Açıklama

MRL-H, makine dairesiz (MRL) hidrolik asansörlerin bakım ve kurtarma işlemlerinin kolay erişimle dışarıdan, kuyu dibine girmeye gerek kalmadan uzaktan yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Kompakt bir gövdeye; kendiliğinden kapanan manuel indirme valfi, el pompası, gevşek halat valfi, basınç tahliye valfi, manuel indirme hız ayarı, küresel vana ve manometre gibi birçok fonksiyonel valf entegre edilerek oluşturulmuştur. MRL-H, ana güç ünitesinden 6 metre (19 feet) kadar uzaklığa ve 5 metre (16 feet) kadar yüksekliğe, kolay erişim sağlanabilecek uygun bir konuma yerleştirilebilir. Talep üzerine borular ve gerekli aksesuarlarla birlikte teslim edilebilir.

Hidrolik devre

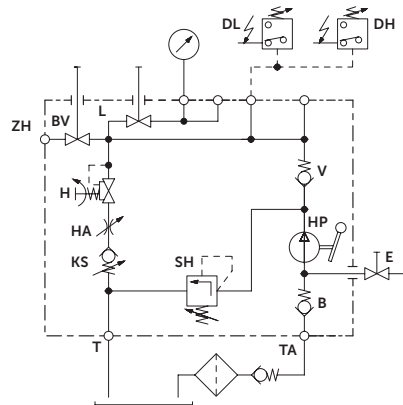



A - A



E - D

Karakteristik

Tip AA - Dişi dişi / Tip ED - Döner somun

Tip	Boyut	Maks. akış	Maks. basınç
B3	1½"/2"	800 lt/dk	100 bar
B5	2½"	1600 lt/dk	70 bar

Mevcut bağlantılar: 1", 1¼", 1½", 2" & 2½" - M36x2, M45x2, M52x2, M65x2 & M78x2


Açıklama

Küresel vana maksimum akış sağlar ve daha az sürtünmeye sebep olur. Çok amaçlı olarak uygulanabilir. Gövdesi alüminyum ve çelikten yapılmıştır.

A

Typ	A	AF*	(BSP)		(NPT)	
			Typ No.	LA	Typ No.	LA
B3	1"	70	B3G1	19	B3N1	28
	1¼"	70	B3G1.25	21	B3N1.25	28
	1½"	70	B3G1.5	24	B3N1.5	34
	2"	70	B3G2	30	B3N2	34
B5	2"	95	B5G2	31	B5N2	31
	2½"	95	B5G2.5	31	B5N2.5	35

Standart



Ölçüler

Typ	DN	L	H	AF1	d	h	R
B3	38	65	90	86	43	70	240
B5	55	80	118	114	57	82	280

DN = Ø Inside


E

DIN 2353 (24°)

DIN 3863 (60°)

Typ	E	α	LE	*AF	Typ No.
B3	M36x2	24°	24.5	70	B3E36
	M45x2	24°	26.5	70	B3E45
	M52x2	24°	26.5	70	B3E52
	M65x2	60°	27	70	B3E65
B5	M78x2	60°	35	95	B5E78

Opsiyon



D

DIN 2353 (24°)

DIN 3863 (60°)


Typ	D	α	L1	LD	*AF	Typ No.
B3	M52x2	24°	66	35	60	D52
	M65x2	60°	66	25	75	D65
B5	M78x2	60°	94	24	90	D78

Adaptör GD

Typ	D	B	*AF	LD	Typ No.
B3	M65x2	G1½"	70	47	GD65.G1.5
	M65x2	Ø57 Weld	70	45	WD65.57
B5	M78x2	G2"	90	48	GD78.G2
	M78x2	Ø70 Weld	90	44	WD78.70


*AF - Across Flats

Adaptörler



Adaptör GE

Size	E	B	*AF	LE	Typ No.
B3	M52x2	G1"	70	55	GE52.G1
	M52x2	G1 ¼"	70	54	GE52.G1.25
	M52x2	G1 ½"	70	52	GE52.G1.5
	M52x2	G2"	70	60	GE52.G2
	M65x2	G1 ½"	70	60	GE65.G1.5
B5	M65x2	G2"	70	52	GE65.G2
	M78x2	G2"	80	59	GE78.G2
	M78x2	G2 ½"	80	59	GE78.G2.5
	M78x2	NPT2 ½"	80	63	GE78.N2.5

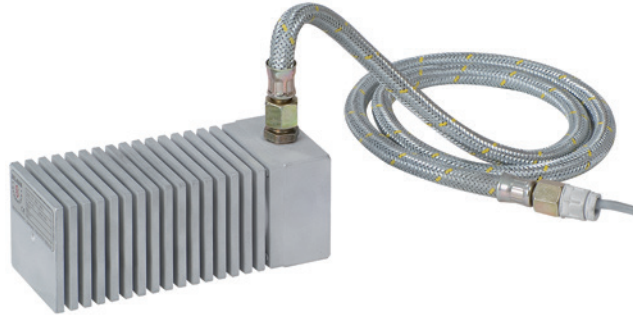

TH


Karakteristik

Çalışma şekli	Ortam	Besleme	Çıkış gücü
Elektriksel	Hidrolik akışkan	230 VAC, 110 VAC	250 W

Açıklama

TH tank ısıtıcıları öncelikli olarak, hidrolik makinalar, presler, hidrolik asansörler, servo sistemler gibi hidrolik kontrol sistem uygulamalarına yönelik bir üründür. Gecelik sıcaklık koşullarının değişmesi veya uzun makina durma zamanları gibi nedenlerle hidrolik akışkanın sıcaklığını istenen seviyede tutar.

Isıtıcı, ısıtma yapılmayan bir odada yaklaşık 500 litre kadar akışkanı +20°C ile +25°C arasındaki bir sıcaklıkta tutacak şekilde tasarlanmıştır. Muhafazanın büyük ısı iletim alanı sayesinde, ısıtıcının yüzey sıcaklığının +50°C altında kalması sağlanır ve böylece akışkanın oksidasyonu veya erken yaşlanması önlenir. Isıtıcıya entegre termostat vasıtasıyla, akışkan sıcaklığı yaklaşık +25°C seviyesine yükseldiğinde ısıtıcı devreden çıkar ve akışkan sıcaklığı tekrar +20°C altına indiğinde devreye girer. Isıtıcının 20 derecenin altında akışkan dışında çalışması durumunda yüzey sıcaklığı 90°C nin üzerine çıkmaz.

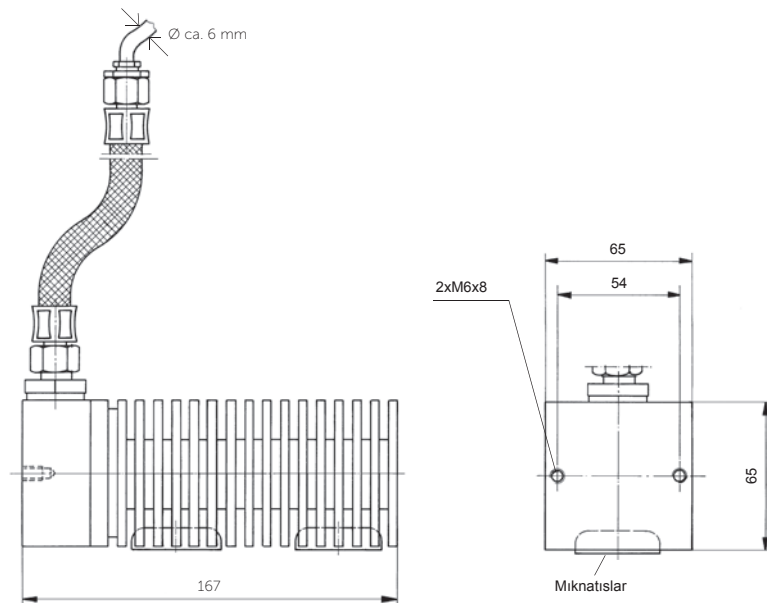



H11




H12


Karakteristik

Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı
Manuel	Hidrolik akışkan	150 bar

Açıklama

H11 ve H12 el pompaları, hidrolik kaldırma veya presleme makinalarında, hidrolik asansörlerin acil durum uygulamalarında ve genel olarak hidrolik sistemlerin basınç testi uygulamalarında kullanılır. H11, Blain valflerine yandan montaj için üretilmiştir. H12 ise tank üzerine kolayca bağlanabilmesi amacıyla bir taban plakası ile donatılmıştır. El pompalarının maksimum basınç ayarı dahili basınç tahliye vanası vasıtasıyla istenen seviyeye ayarlanabilir. Sistem basıncını sıfırlamak amacıyla gövdeye yerleşik bir manuel valf opsiyonu da mevcuttur.

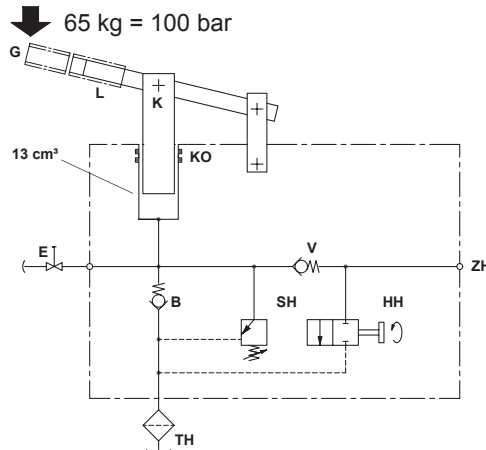

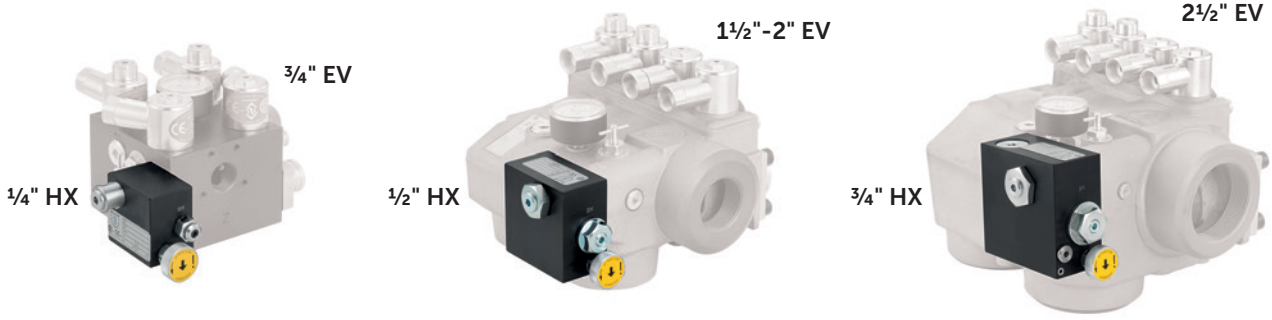


Karakteristik

Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı	Akış hızı
Manuel	Hidrolik akışkan	8–100 bar	5-880 lt/dk Valf büyüklüğüne ve basınca bağlı olarak

Akışkan sıcaklığı aralığı: 20°-70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).

Açıklama

HX, manuel olarak iniş hızını arttıran bir iniş valfidir. Manuel iniş valfi serbest bırakıldıktan sonra otomatik olarak kapanır. Acil durumlarda manuel indirme amacıyla veya patlak hortum valfini veya frenleri test etmek amaçlı olarak asansörü aşırı hızlandırmak için EV iniş valfi ile birlikte kullanılabilir.

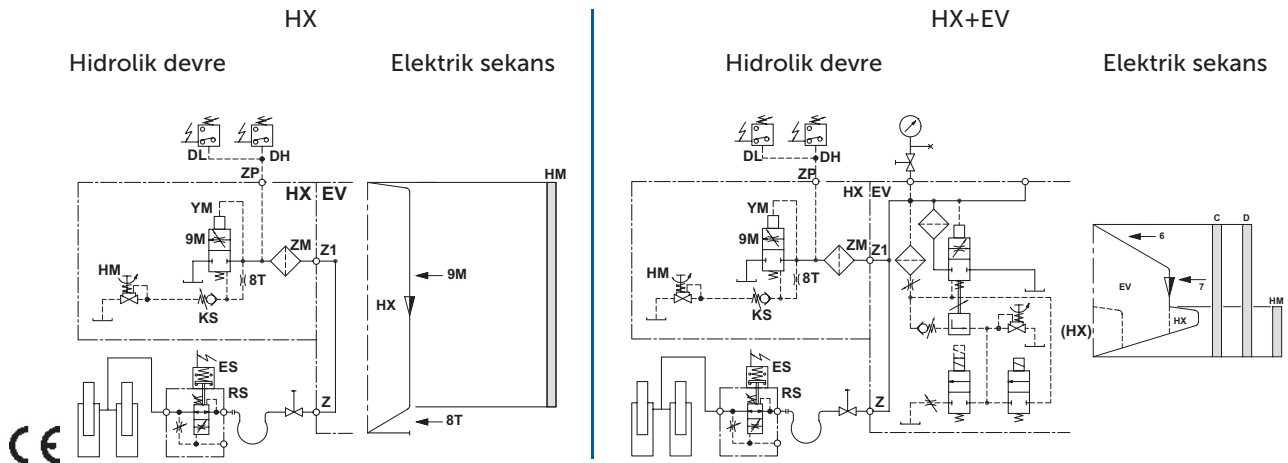



Karakteristik


Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı	Akış hızı
Solenoid, elektriksel	Hidrolik akışkan	8-100 bar	5-880 lt/dk Valf büyüklüğüne ve basınca bağlı olarak

Akışkan sıcaklığı aralığı: 20° - 70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).

Bobin yalıtım sınıfı (AC/DC): IP 68.

Açıklama

MX, aşağı yönde; hızlanma, iniş hızı ve yavaşlama özellikleri ayarlayabilen solenoid kontrollü iniş valfidir. Asansörün revizyon hareketi için veya çok hassas katta durma uygulamalarında EV valfinin iki aşağı hızına ek olarak, özellikle yavaşlatıcı bir hız valfi olarak kullanılabilir.

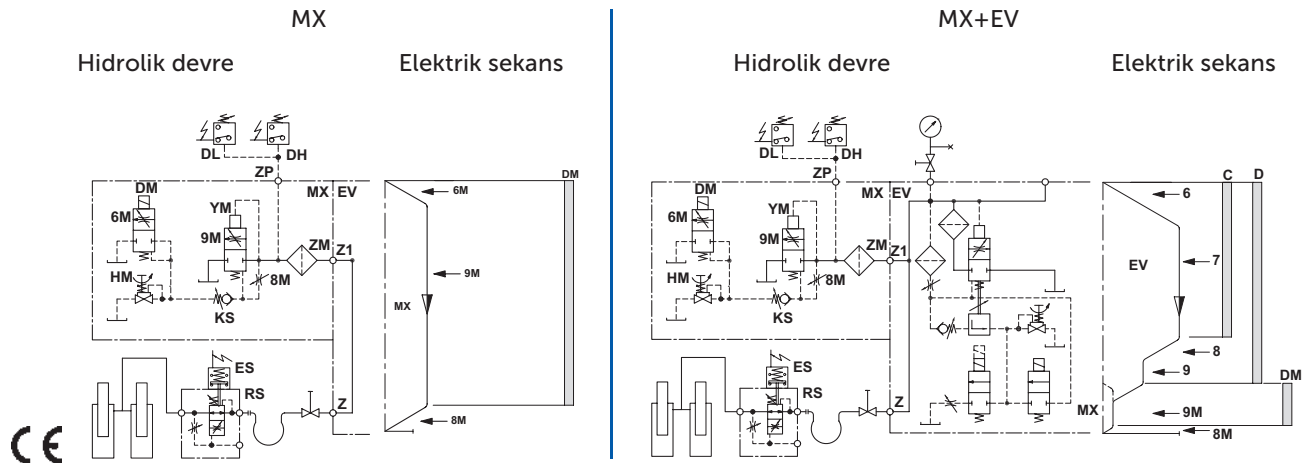



EN

Karakteristik

Acil durum beslemesi	Ana besleme
12 VDC (2 A)	24 VDC, 48 VDC, 110 VDC, 180 VDC, 110 VAC, 230 VAC
24 VDC (1.1 A)	24 VDC, 48 VDC, 110 VDC, 180 VDC, 110 VAC, 230 VAC

Açıklama

Asansöre giden ana gücün kesintiye uğraması halinde, 12 VDC veya 24VDC beslemeli EN acil durum bobini kumanda panelinden gelen komut ile kabinin alt kata indirilmesini sağlar. Sipariş verilirken ana ve acil durum besleme voltajları belirtilmelidir.



1/2" KSB
80 lt/dk ya kadar

3/4" KSB
125 lt/dk ya kadar

1 1/2" KSB
400 lt/dk ya kadar



2" KSB
800 lt/dk ya kadar


Karakteristik

Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı
—	Hidrolik akışkan	10-100 bar


Açıklama


Ana kontrol valfinden bağımsız olarak kullanılabilinen bir gevşek halat valfidir. Kabin frenleme yaptığında ya da tamponların üzerine oturduğunda silindirin aşağıya inmeye devam etmesinin neden olduğu gevşek halat durumunu önler.

1/2" KSB

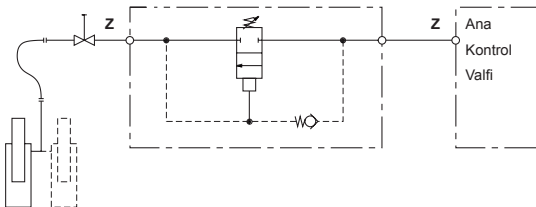


3/4" & 1 1/2" & 2" KSB

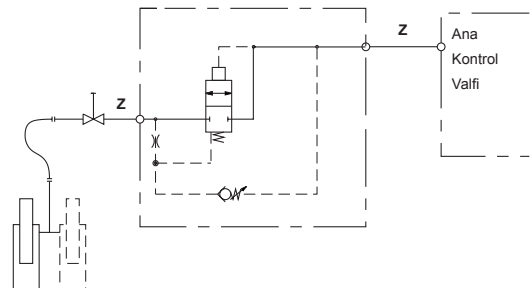

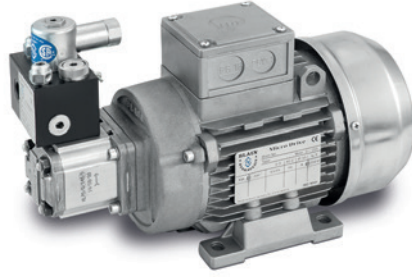

MD

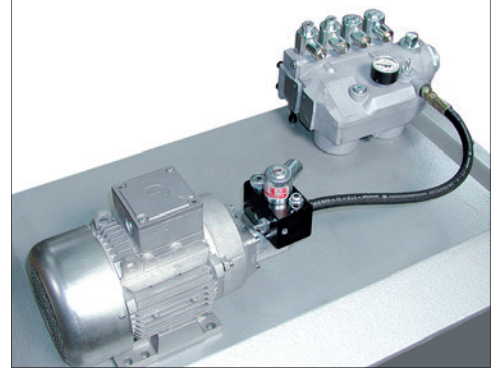

Karakteristik

Çalışma şekli	Ortam	Çalışma basıncı	Akış hızı
Solenoid, elektriksel	Hidrolik akışkan	Maks.: 130 bar	Min: 1 lt/dk Maks.: 24 lt/dk

Akışkan sıcaklığı aralığı: 20°-70°C - (viskozite değerine bağlı olarak).


Bobin yalıtım sınıfı (AC/DC): IP 68.

Açıklama


Blain Mikro Seviyeleme Ünitesi, küçük bir motor, pompa ve valf ünitesinden oluşur. Katta hassas durma ve geri seviyeleme işlemleri, az bir elektrik harcamasıyla, sessizce ve akışkan gereksiz yere ısıtmadan sağlanır.


MD ünitesi, aynı akışkan kaynağını kullanarak ana hidrolik ünitenin kapağının üzerine veya altına monte edilir. Ayrıca, montaj sırasında veya acil durumlarda kabini ana kontrol valfinden bağımsız olarak yavaşça hareket ettirmek için de kullanılabilir.

Hidrolik devre

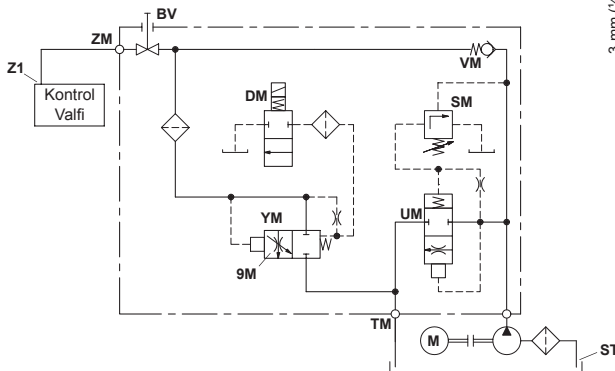

Elektrik sekans

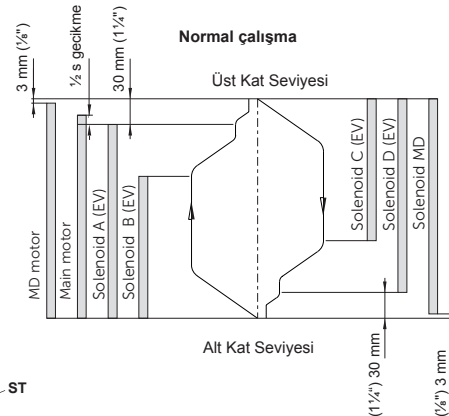

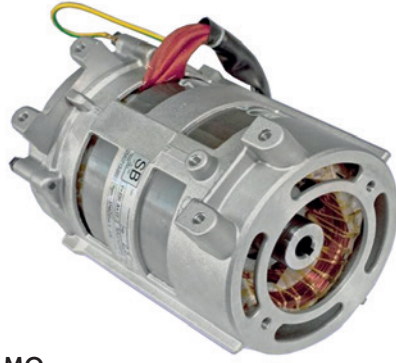

MO

Karakteristik

Tip SB mini lift mono faze (50 veya 60 Hz) veya 3 faz (50 Hz):

- Type SB Mini oil (50 or 60 Hz):	1.5-3.3 kW	(2 - 4.5 Hp)
- Type SB 150-A (50 or 60 Hz):	4.7-22 kW	(6.5 - 30 Hp)
- Type SB 150-B (50 or 60 Hz):	12.5-22 kW	(17 - 30 Hp)
- Type SB 200 (50 or 60 Hz):	29.4-44.1 kW	(40 - 60 Hp)
- Type SB 250 (50 or 60 Hz):	51.5-73.5 kW	(70 - 100 Hp)

Açıklama

SB Motori tek ve 3 fazlı motorlar, dalgıç vidalı pompalarla çalışmak üzere akışkan içinde çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmış olup hidrolik asansörlerin düşük gürültü seviyesi ve yüksek performans gereksinimlerini karşılar.

Avantajlar

Dalgıç motorlar gibi benzersiz avantajlar sunar:

1. Sessiz çalışma (tankın içindeki akışkana daldırılarak)
2. Dalgıç pompa ile doğrudan bağlantı (Kampana ve kapline gerek yoktur)
3. Kompakt ve hafif (büyük ve ağır harici motorlara kıyasla)
4. Estetik ve kompakt güç ünitesi tasarımı



UOP

Karakteristik

50 cSt, 2750 d/dak ve 40 bar: PA Avrupa standartları

Sıcaklık

0 - 100 °C

Maks. basınç

60 bar sürekli

Akış hızı

22.6-873 lt/dk

Sıcaklık

0 - 120 °C

Maks. basınç


75 bar sürekli


Akış hızı

8-26 lt/dk

Açıklama

Dalgıç vidalı pompalar, çalışma sırasında sessiz olmaları, iyi verim ve düşük titreşim göstermeleri nedeniyle hidrolik asansör uygulamaları için idealdir.

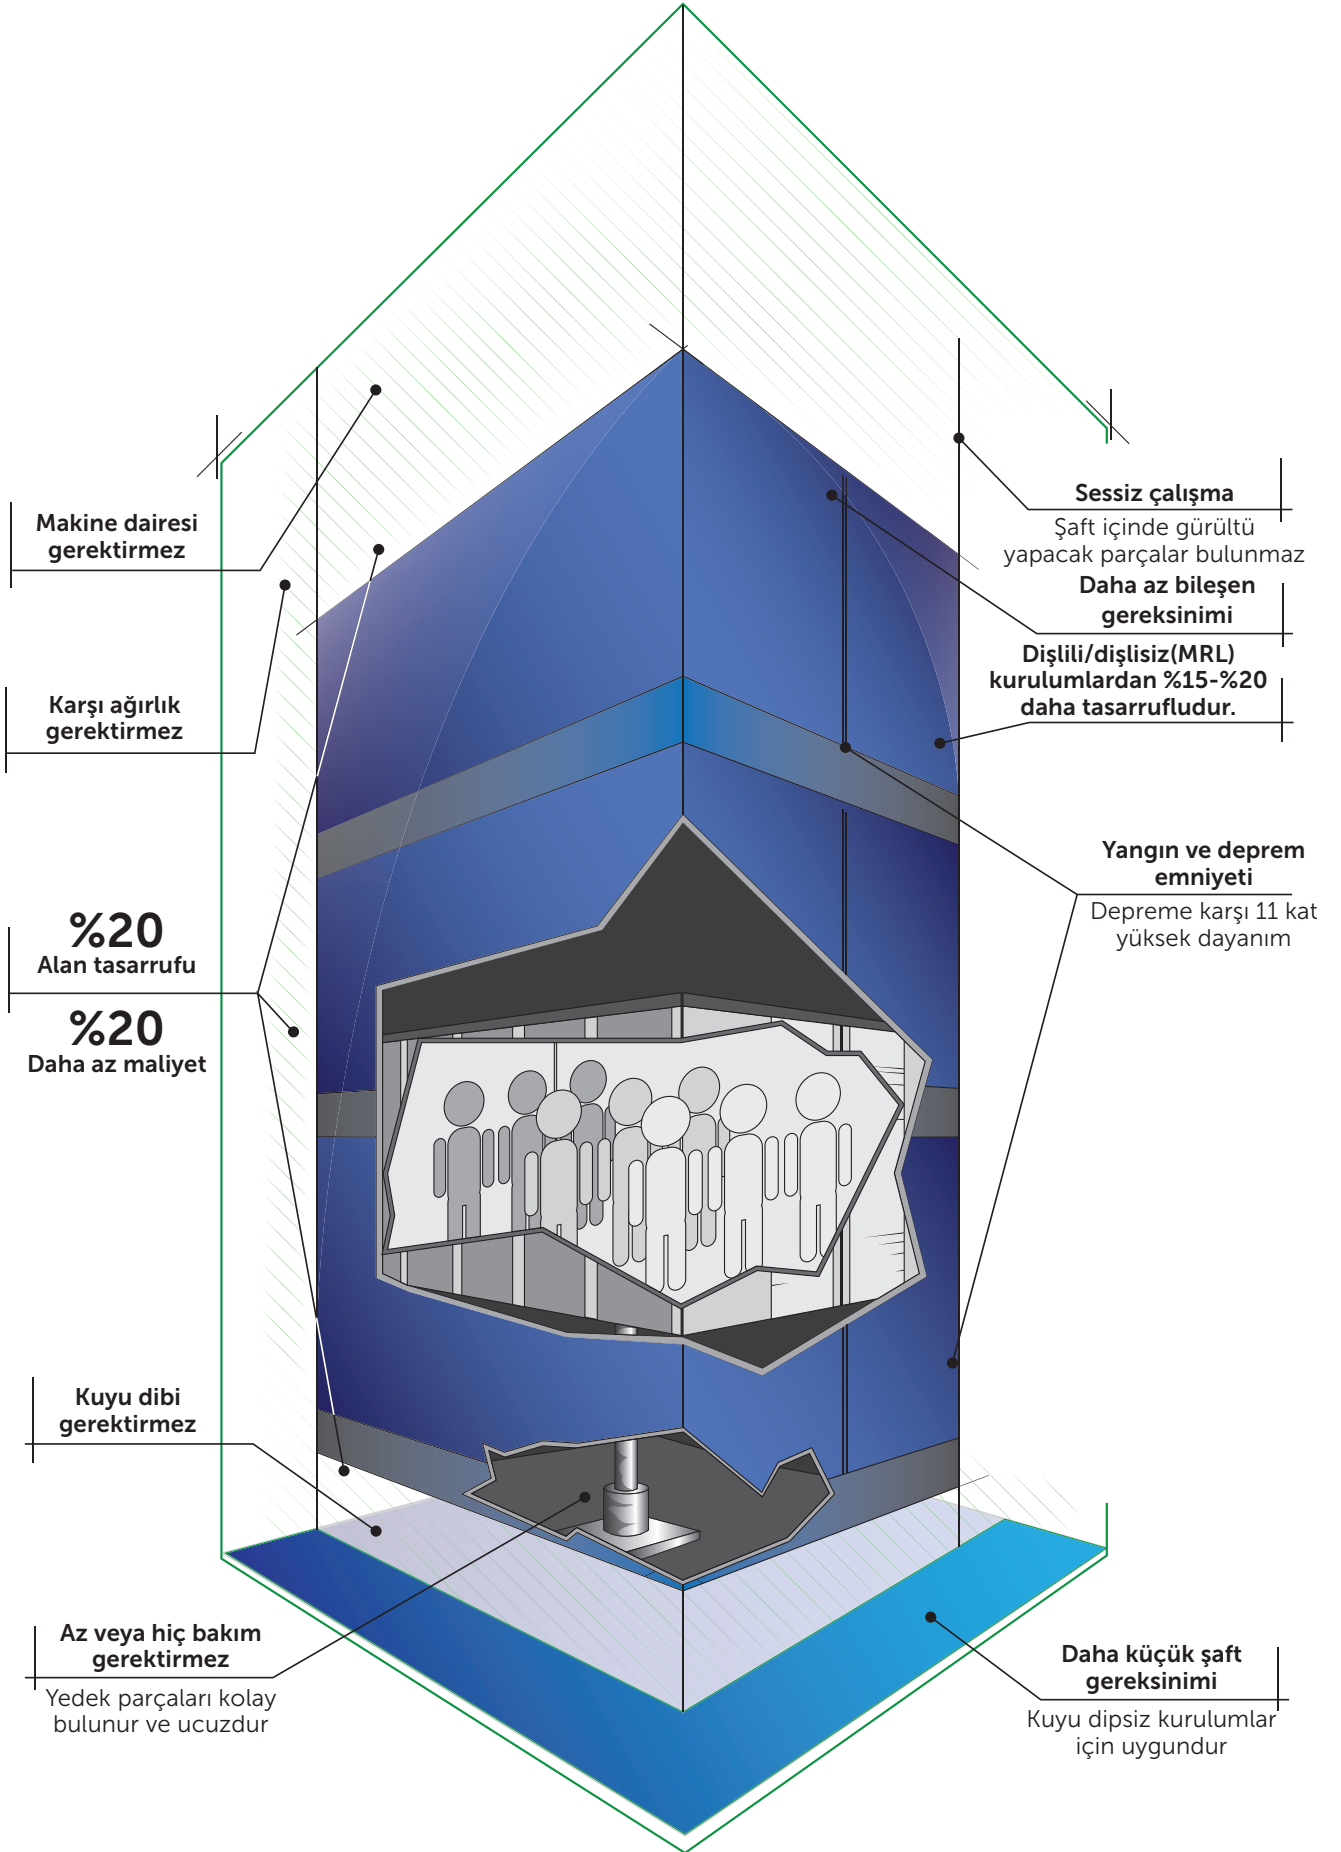

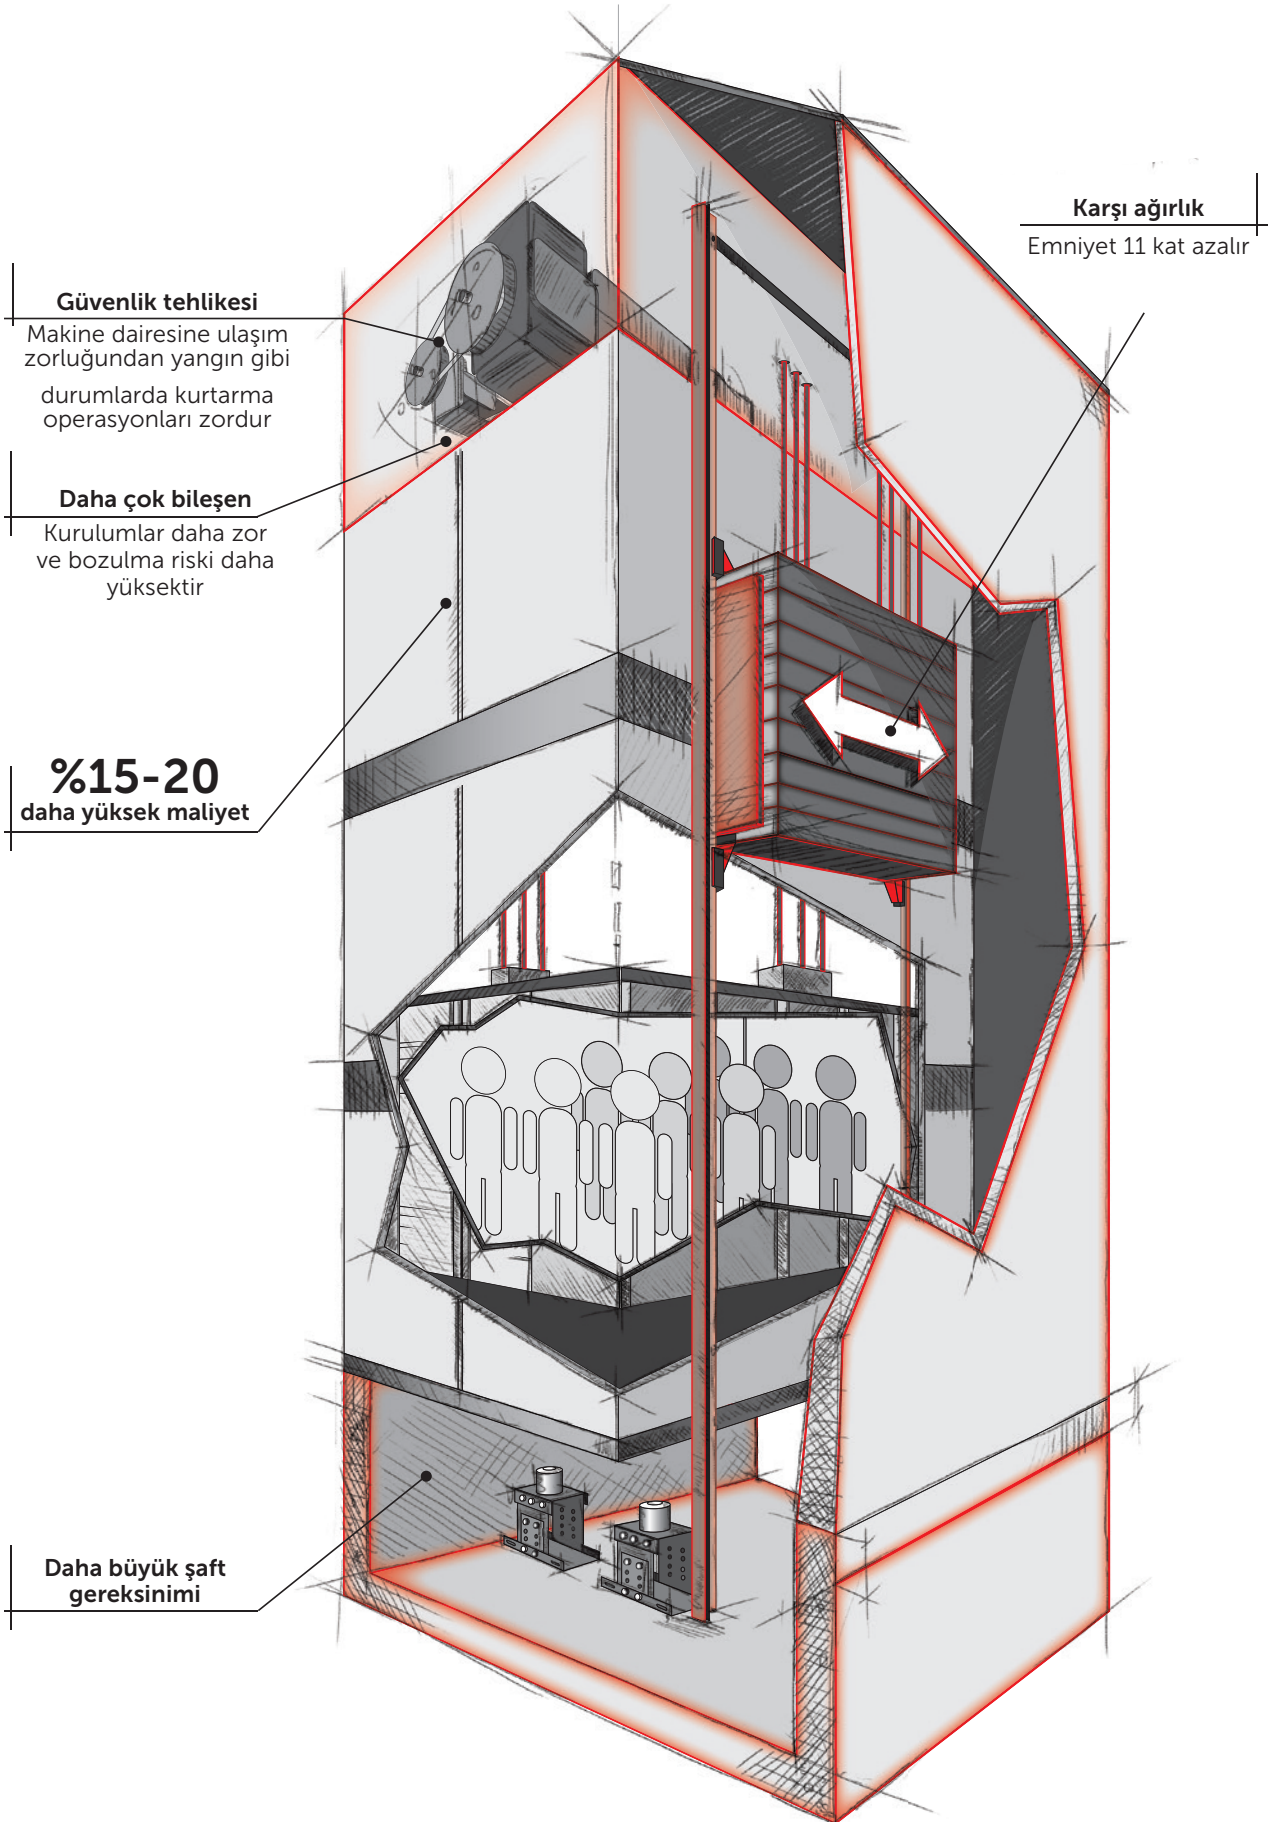



Anja Blain CEO

Yarım yüzyıldır Blain Hydraulics, hidrolik asansörler için akış kontrol valf tasarımı ve imalatı üzerine odaklanmış ve bu alanda uzmanlaşmıştır. Blain, dünya genelinde geniş bir erişime sahip olup, asansör valfleri konusunda dünyanın en büyük tedarikçisidir. Blain'de ürünlerimizin emniyeti, güvenilirliği ve kalitesi en yüksek önceliğe sahiptir. Bir öncü olarak Blain, yalnızca standartları karşılayan değil, standartların ötesine geçen ürünler geliştirmektedir. Birden fazla dilde ve farklı saat dilimlerinde sunulan ürün desteğiyle, dünya çapında bir milyondan fazla çalışan valf, Blain'in hidrolik asansör aksamlarında önde gelen bir tedarikçi olduğunu kanıtlamaktadır.

Blain olarak akış kontrolü DNA'mıza işlenmiştir; biz sadece bir valf üretmiyoruz, onu mühendislik bilgimizle yaratıyoruz.

Anja Blain (Genel Müdür/CEO)

BLAIN HYDRAULICS 50 yılı aşkın bir süredir yüksek kalitede hidrolik asansör valf imalatında öncü bir firmadır. Dünya çapında 75'den fazla ülkede çalışan bir milyonu aşkın asansör valfiyle Blain markasının kalitesi ve güvenilirliği siz değerli müşterilerimiz tarafından onaylanmıştır.



Kurumsal Tarihçe – 1971 senesinde Roy W. Blain öncülüğünde kurulmuştur.



Roy W. Blain 1932-2014

Roy W. Blain, Mayıs 1932'de Salford, Manchester'da doğdu ve Kuzey İngiltere'deki Salford Royal Teknik Koleji'nde makine mühendisliği okudu.

Ticaret deniz filusunda iki yıl denizci olarak çalıştıktan sonra iki yıl boyunca orduda görev yaptı. Ardından sanayi hidroliği alanında önce İngiltere'de, sonra İsviçre, İspanya ve ABD'de çalıştı. Almanya'ya taşındıktan sonra Blain Hydraulics şirketini kurdu. Roy W. Blain, hidrolik asansörler alanında gerçek bir öncüydü. Aynı zamanda gerçek bir centilmen, yüce gönüllü bir insan ve elli yılı aşkın bir süre hidrolik asansör teknolojileri alanında çalışan bir vizyonerdi.

1971-1980 Blain Hydraulics GmbH bu on yılda Heilbronn'da kuruldu. Başlangıçta sadece birkaç çalışan, Heilbronn'un dış mahallelerinde EV ve KV gibi asansör kontrol valflerinin üretimi ve pazarlanmasıyla ilgileniyordu. Artan valf ihtiyacını karşılamak için şirket, Heilbronn şehir merkezindeki daha büyük bir üretim tesisine taşındı ve çalışan sayısı artırıldı.

1981-1990 Bu dönemde Blain, özellikle ticari ve bireysel uygulamalarda kullanılan küçük asansör pazarına hizmet verebilmek amacıyla ürün yelpazesine yeni KV modellerini (küçük kaldırma valfleri) ekledi. Ayrıca L10 basınç kilit valfi ek güvenlik valfi olarak tanıtıldı. Bu ürün bugün UCM-A3 valfi olarak bilinmektedir. Blain, ürünlerini Kuzey Amerika'ya ihraç edebilmek için CSA onayını aldı. Müşteri talebindeki artışı karşılayabilmek için şirketin altyapısı genişletildi.

1991-2000 Bu on yılda şirketin makine parkı modernize edilerek üretimin daha düşük maliyetli ve daha verimli olması sağlandı. Blain, ISO 9001 sertifikası aldı ve boru patlama valflerini AB direktifine uygun şekilde tip onayından başarıyla geçirdi. Şirketin ürün yelpazesi genişletildi. Blain, elektronik servo valf SEV'yi ve hassas seviyeleme valfi MD gibi diğer ürünleri piyasaya sundu. Ayrıca küresel vana gibi ilave donanımlar da ürün yelpazesine dahil edildi.

2001-2010 Blain, dünya çapında asansörler için patlamaya karşı dayanıklı MEX manyetik valfleri piyasaya süren ilk şirket oldu. Şirket, üretim kapasitesi ve kurulum sayısı açısından dünyanın en büyük asansör kontrol valfi üreticisi haline geldi. Bu on yılda ayrıca yeni boru patlama valfleri de tanıtıldı.

2011-2020 Blain, YASKAWA firmasıyla birlikte bir ortak girişim kapsamında sürücü tahrikli EV4-vvfv kontrol valfini piyasaya sürdü. Blain ürünlerinin ihracatı yeni bir rekor seviyeye ulaştı. 2015 yılında Blain, Hindistan'daki varlığını Blain India şirketini bünyesine katarak genişletti. Brezilyalı DAIKEN ELEVADORES firmasıyla ortaklık kuruldu ve böylece Blain, Güney Amerika'daki hidrolik asansör pazarındaki varlığını artırdı. 2017 yazında Blain Hydraulics, L20 modelini yeni bir UCM-A3 valfi olarak tanıttı. Bu ürün, mevcut kurulumların daha az çaba ve maliyetle modernize edilmesini mümkün kıldı.

2018 yılında Blain varlığını, Blain Türkiye ofisi kurarak Orta Doğu ve Afrika'ya genişletti. 2018'de Blain Hydraulics USA'nın kurulmasıyla şirket, Kuzey Amerika'da müşterilerine yakından hizmet konusunda güçlü bir mesaj verdi. Kuzey Amerika pazarına atılan bu adım, daha hızlı, daha kişisel ve daha verimli müşteri hizmeti sunmayı mümkün kıldı. 2019'da Blain, kullanıcıya akıllı telefon veya tablet aracılığıyla kolay kurulum ve izleme olanağı sağlayan yeni nesil akıllı valfleri tanıttı. Bu yeni ürün serisi, servo elektronik SEV07 valfi ve sürücü tahrikli EV40'tan oluşmaktadır. Bu ürünlerle Blain Hydraulics, hidrolik asansör endüstrisinde akıllı teknolojiyi sunan ilk firma oldu ve yenilikçilik gücünü bir kez daha kanıtladı.

2021-heute Blain Hydraulics, üretim tesisini sürdürülebilirlik odaklı olarak geliştirmeye yönelik yatırımlarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda, şirket binalarının çatıları yenilenmiş ve fotovoltaik sistemlerle donatılarak enerji ihtiyacının büyük bölümü çevre dostu, kendi ürettiği elektrikle karşılanabilir hale getirilmiştir. Ayrıca, montaj sahalarındaki iş istasyonları ergonomik prensiplere uygun olarak yeniden düzenlenmiş; otomatik depo sistemlerinin entegrasyonu sayesinde üretim alanında ilave yer açılmıştır. 2024 yılı itibarıyla, ürün gamı yeni bir güvenlik bileşeni ile genişletilmiştir. Yeni geliştirilen iL10-S modeli, TÜV tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Görünüm açısından selefi iL10'dan farklılık gösterse de, aynı işlevi yerine getirmektedir. Bugün itibarıyla Blain, 75'in üzerinde ülkede geniş bir uluslararası müşteri portföyüne sahiptir. Şirket bünyesinde, 14'ten fazla milletten gelen yaklaşık 120 çalışan görev yapmakta olup, bu çok kültürlü yapı Blain'in küresel başarısına önemli katkılar sağlamaktadır.



Genel Müdür/CEO

Bayan Anja Blain
+49 7131 28210 | anja.blain@blain.de



Satış

Bayan Marissa Steurer
+49 7131 282120 | marissa.steurer@blain.de



Bayan Sandra Peters
+49 7131 282123 | sandra.peters@blain.de



Bayan Stephanie Merkler
+49 7131 282133 | stephanie.merkler@blain.de



Bayan Anna Kisser
+49 7131 282141 | anna.kisser@blain.de



Bayan Lea Treier
+49 7131 282127 | lea.treier@blain.de



Satın Alma

Bay Chris Quellmalz
+49 7131 282125 | chris.quellmalz@blain.de



Muhasebe

Bayan Claudia Ihle
+49 7131 282121 | claudia.ihle@blain.de



IT

Bay Isen Çallaki
+49 7131 282135 | isen.callaki@blain.de



Teknik Destek

Mekanik Valfler

Bay Jochen Greiner
+49 7131 282126 | jochen.greiner@blain.de



Bay Frank Pausder
+49 7131 282132 | frank.pausder@blain.de



Bay Lothar Nickel
+49 7131 282131 | lothar.nickel@blain.de



Bay Uwe Wacker
+49 7131 2821815 | info@blain.de



Bay Parag Mehta
+49 7131 282130 | parag.mehta@blain.de



Dr. Ferhat Çelik
+49 7131 282139 | ferhat.celik@blain.de



Bay Chris Quellmalz
+49 7131 282125 | chris.quellmalz@blain.de



Bay Yannick Seimen
+49 7131 282129 | yannick.seimen@blain.de



EV40 VVVF

Bay Dr. Ferhat Çelik
+49 7131 282139 | ferhat.celik@blain.de





Bay Frank Pausder
+49 7131 282132 | frank.pausder@blain.de



Bay Chris Quellmalz
+49 7131 282125 | chris.quellmalz@blain.de



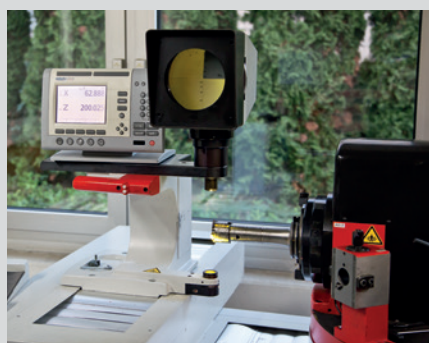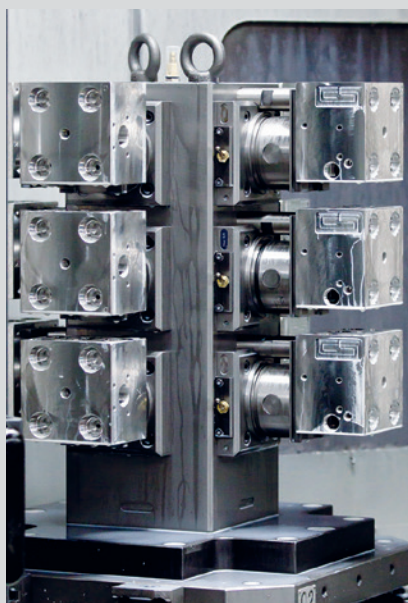



Blain USA · Blain Hydraulics Inc.

Blain India

Blain Turkey

Blain Germany

Blain Germany

Blain Hydraulics GmbH

Pfaffenstrasse 1 · 74078 Heilbronn · Germany
Phone +49 7131 28210 · Fax +49 7131 282199
Mail: info@blain.de · www.blain.de

Blain USA

Blain Hydraulics Inc.

5251 Wayne Road · Springfield · MI 49037 · USA
Phone +1 720 326 7212
Mail: info@blainhydraulics.com · www.blain.de

Blain Turkey

Blain Hidrolik Dış Ticaret Ltd Şti

AYTOP Sanayi Sitesi G17 · Sultanbeyli 34935 · Istanbul · Turkey
Phone +90 216 5920800
Mail: blain@blain.com.tr · www.blain.com.tr

Blain India

Blain India PVT LTD

Unit No. 270 · Bldg No. C/7 · Bhumi World · Pimplas Village
Mumbai-Nashik Highway · Thane 421302 · India
Phone +91 9819130854
Mail: blainindia@blain.de · www.blain.de



blain.de

BLAIN HYDRAULICS

Designer and Manufacturer of the highest quality control valves & safety components for hydraulic elevators