



Industrie Service

EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

gemäß Anhang IV, Absatz A der Richtlinie 2014/33/EU

Bescheinigungs-Nr.: EU-RV 014

Notifizierte Stelle: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München - Deutschland
Kennnummer 0036

Bescheinigungsinhaber: Blain Hydraulics GmbH
Pfaffenstraße 1
74078 Heilbronn - Deutschland

Hersteller des Prüfmusters: Blain Hydraulics GmbH
(Hersteller Serienfertigung -
siehe Anlage) Pfaffenstraße 1
74078 Heilbronn - Deutschland

Produkt: Leitungsbruchventil als Schutz gegen Absturz
des Fahrkorbs bei Hydraulikaufzügen

Typ: R10 2½"

Richtlinie: 2014/33/EU

Prüfgrundlage: EN 81-20:2020
EN 81-50:2020

Prüfbericht: Nr. EU-RV009-019 vom 20.04.2021

Ergebnis: Das Sicherheitsbauteil entspricht den wesentlichen Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der o.g. Richtlinie, sofern die Anforderungen des Anhangs dieser EU-Baumusterprüfbescheinigung eingehalten sind.

Ausstellungsdatum: 20.04.2021


Achim Janocha

Notifizierte Stelle LCC



Anhang zur EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. EU-RV 014 vom 20.04.2021

1 Anwendungsbereich

- 1.1 Leitungsbruchventil als Schutz gegen Absturz des Fahrkorbs bei Hydraulikaufzügen, Typ R10 2½"
- 1.2 Technische Daten

Zul. Nenndurchflussmenge	700 - 1250	l/min
Druckbereich	10 - 80	bar
Betriebsviskosität	15 - 400	cSt
Temperaturbereich	0 - 65	°C

2 Bedingungen

- 2.1 Zur Identifizierung und Information über die prinzipielle Bau- und Wirkungsweise und Abgrenzung des geprüften und zugelassenen Baumusters ist der EU-Baumusterprüfbescheinigung und deren Anhang, die Zulassungszeichnung Nr. R10 2½" vom 09.08.2004 mit Änderungsindex 'a' vom 28.01.2021 (Blatt 1) mit Prüfvermerk vom 20.04.2021 beizufügen.
- 2.2 Der Anschluss und die Einstellung der Leitungsbruchventile muss gemäß der mit Prüfvermerk vom 20.04.2021 versehenen Betriebsanleitung R10 des Herstellers erfolgen.
- 2.3 Es müssen die vom Hersteller empfohlenen Hydroflüssigkeiten verwendet werden. Hydroflüssigkeiten mit einer Spezifikation außerhalb des Anwendungsbereiches der Leitungsbruchventile sind nicht erlaubt.
- 2.4 Bei nicht direkt am Zylinder angebrachten Leitungsbruchventilen muss die Verbindung zwischen Zylinder und Leitungsbruchventil über eine rechnerisch nachgewiesene feste Druckleitung erfolgen (Druckschläuche sind nicht erlaubt).
- 2.5 Die EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehörigen Anhang und der Anlage (Liste der Hersteller Serienfertigung) verwendet werden. Diese Anlage wird nach den Angaben des Bescheinigungsinhabers aktualisiert und mit neuem Stand herausgegeben.

3 Hinweise

- 3.1 Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung wurde in Anlehnung an bzw. auf Basis folgender Normen erstellt:
- EN 81-20:2014 (D), Punkt 5.6.3.8
 - EN 81-50:2014 (D), Punkt 5.9
 - EN 81-20:2020 (D), Punkt 5.6.3.8
 - EN 81-50:2020 (D), Punkt 5.9
- Bei Änderungen bzw. Ergänzungen der oben genannten Normen bzw. bei Weiterentwicklung des Standes der Technik wird eine Überarbeitung der EU-Baumusterprüfbescheinigung notwendig.
- 3.2 Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf das Sicherheitsbauteil „Leitungsbruchventil“ und die damit verbundene EU-Baumusterprüfung.
- 3.3 An dem Leitungsbruchventil muss ein Schild mit den Angaben zur Identifikation des Bauteiles mit Namen und Anschrift des Herstellers, EU-Baumusterprüfkennzeichen und Typbezeichnung vorhanden sein.

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung
Nr. EU-RV 014 vom 20.04.2021**







Industrie Service

Hersteller Serienfertigung – Produktionsstandorte (Stand: 03.02.2021):

Firma	Blain Hydraulics GmbH
Adresse	Pfaffenstraße 1 74078 Heilbronn - Deutschland

- ENDE DOKUMENT -

R10 2 1/2" Stückliste + Explosionsansicht

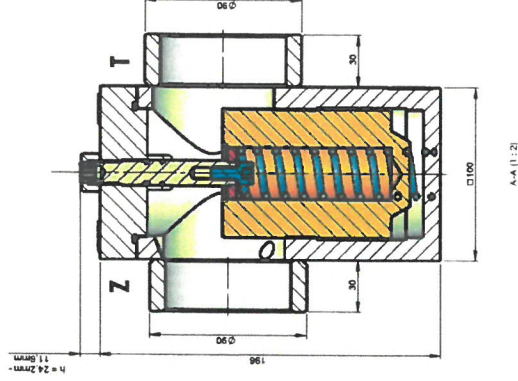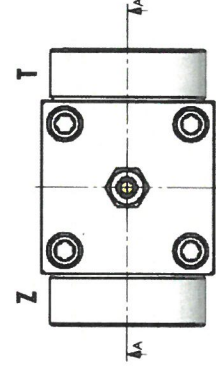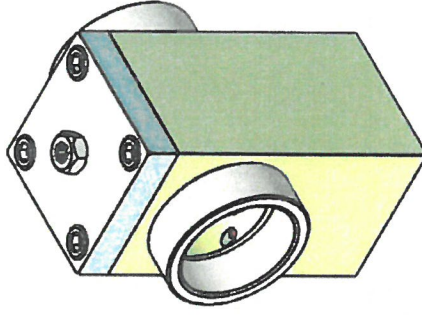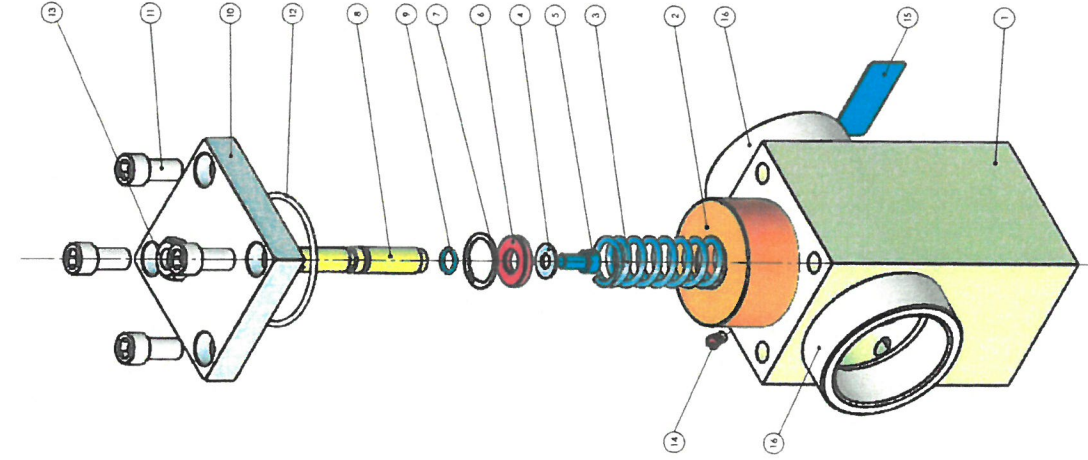

Nr.	Bezeichnung	Zeichnungsnummer	Material	Anschlussummer (EN)
1	Oberteil R10 2 1/2"	R 113	1.0570 (S355J2K3)	103844
2	Kolben 2. H.	R 133	1.0718 (11SMnPS30)	103736
3	Feder	R 90	Federstahl EN 10276-1 St	100778
4	Kolbenring	DN912 M16x18 schwarzverzinkt	schwarzverzinkt	100844
5	Zylinderbohrung DN912 M16x18 schwarzverzinkt	DN912 M16x18 schwarzverzinkt	schwarzverzinkt	100100
6	Vorgewinkelte R10 2 1/2"	R 146	1.0718 (11SMnPS30)	103785
7	Sicherungsring DN 472 36x1.2	DN 472 36x1.2	1.1246 C725	500281
8	Stiftbohrung R10 2 1/2"	R 143 P	1.0718 (11SMnPS30)	103759
9	O-Ring 11x2 NBR 70	O-Ring 11x2 NBR	NBR	100200
10	Dichtung R10 2 1/2"	R 123	3.1645 (EN AW-2007)	103750
11	Zylinderbohrung DN912 M16x18 schwarzverzinkt	DN912 M16x18 schwarzverzinkt	schwarzverzinkt	100775
12	O-Ring 72x3 NBR 70	O-Ring 72x3 NBR	NBR	100262
13	Sechskantmutter DIN 934 M14 blauverzinkt	DIN934 M14 blauverzinkt	blauverzinkt	100123
14	Feder-Oase	R 148 2.0	Aluminium mit Nickel 3M 468	103775
15	Typenrädchen mit CE 0036	EV 148 CE 0036	Aluminium mit Nickel 3M 468	103718
16	Muffe zylinderförmig R10 2 1/2"	RA 153	1.0570 (S355J2K3)	103811

20. APR. 2021

GEPRÜFT / APPROVED

TUV SÜD Industrie Service GmbH

Prüflaboratorium für Produkte der Ex-Technik

Westendstraße 199

80699 München

Sachverständigenbüro

TUV SÜD Industrie Service GmbH

Zeichnungs-Nr.: R10 2 1/2"	
Name: R10 2 1/2" Standard	Zeichnungs-Nr.: R10 2 1/2"
Datum: 27.03.04	Blatt: 1/2
Geprüft: PAH	Gezeichnet: PAH
Freigegeben: PAH	Freigegeben: PAH
Hersteller: Blum Hydraulik GmbH	
Artikel-Nr.: 103985	
Zeichnungs-Nr.: R10 2 1/2"	