



Industrie Service

EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

gemäß Anhang IV, Absatz A der Richtlinie 2014/33/EU

Bescheinigungs-Nr.: EU-RV 017

Notifizierte Stelle: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München - Deutschland
Kennnummer 0036

Bescheinigungsinhaber: Blain Hydraulics GmbH
Pfaffenstraße 1
74078 Heilbronn - Deutschland

Hersteller des Prüfmusters: Blain Hydraulics GmbH
(Hersteller Serienfertigung -
siehe Anlage) Pfaffenstraße 1
74078 Heilbronn - Deutschland

Produkt: Leitungsbruchventil als Schutz gegen Absturz
des Fahrkorbs bei Hydraulikaufzügen

Typ: RSL 1"

Richtlinie: 2014/33/EU

Prüfgrundlage: EN 81-20:2020
EN 81-50:2020

Prüfbericht: Nr. EU-RV009-019 vom 20.04.2021

Ergebnis: Das Sicherheitsbauteil entspricht den wesentlichen Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der o.g. Richtlinie, sofern die Anforderungen des Anhangs dieser EU-Baumusterprüfbescheinigung eingehalten sind.

Ausstellungsdatum: 20.04.2021


Achim Janocha

Notifizierte Stelle LCC



TUV®

Anhang zur EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. EU-RV 017 vom 20.04.2021

1 Anwendungsbereich

- 1.1 Leitungsbruchventil als Schutz gegen Absturz des Fahrkorbs bei Hydraulikaufzügen, Typ RSL 1"
- 1.2 Technische Daten

Zul. Nenndurchflussmenge	50 - 175	l/min
Druckbereich	10 - 100	bar
Betriebsviskosität	15 - 400	cSt
Temperaturbereich	0 - 65	°C

2 Bedingungen

- 2.1 Zur Identifizierung und Information über die prinzipielle Bau- und Wirkungsweise und Abgrenzung des geprüften und zugelassenen Baumusters ist der EU-Baumusterprüfbescheinigung und deren Anhang, die Zulassungszeichnung Nr. RSL 123 a vom 01.10.2020 mit Änderungsindex 'a' vom 25.01.2021 (Blatt 1) mit Prüfvermerk vom 20.04.2021 beizufügen.
- 2.2 Der Anschluss und die Einstellung der Leitungsbruchventile muss gemäß der mit Prüfvermerk vom 20.04.2021 versehenen Betriebsanleitung RSL des Herstellers erfolgen.
- 2.3 Es müssen die vom Hersteller empfohlenen Hydroflüssigkeiten verwendet werden. Hydroflüssigkeiten mit einer Spezifikation außerhalb des Anwendungsbereiches der Leitungsbruchventile sind nicht erlaubt.
- 2.4 Bei nicht direkt am Zylinder angebrachten Leitungsbruchventilen muss die Verbindung zwischen Zylinder und Leitungsbruchventil über eine rechnerisch nachgewiesene feste Druckleitung erfolgen (Druckschläuche sind nicht erlaubt).
- 2.5 Die EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehörigen Anhang und der Anlage (Liste der Hersteller Serienfertigung) verwendet werden. Diese Anlage wird nach den Angaben des Bescheinigungsinhabers aktualisiert und mit neuem Stand herausgegeben.

3 Hinweise

- 3.1 Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung wurde in Anlehnung an bzw. auf Basis folgender Normen erstellt:
- EN 81-20:2014 (D), Punkt 5.6.3.8
 - EN 81-50:2014 (D), Punkt 5.9
 - EN 81-20:2020 (D), Punkt 5.6.3.8
 - EN 81-50:2020 (D), Punkt 5.9
- Bei Änderungen bzw. Ergänzungen der oben genannten Normen bzw. bei Weiterentwicklung des Standes der Technik wird eine Überarbeitung der EU-Baumusterprüfbescheinigung notwendig.
- 3.2 Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf das Sicherheitsbauteil „Leitungsbruchventil“ und die damit verbundene EU-Baumusterprüfung.
- 3.3 An dem Leitungsbruchventil muss ein Schild mit den Angaben zur Identifikation des Bauteiles mit Namen und Anschrift des Herstellers, EU-Baumusterprüfkennzeichen und Typbezeichnung vorhanden sein.

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung
Nr. EU-RV 017 vom 20.04.2021**



Industrie Service




Hersteller Serienfertigung – Produktionsstandorte (Stand: 03.02.2021):

Firma	Blain Hydraulics GmbH
Adresse	Pfaffenstraße 1 74078 Heilbronn - Deutschland

- ENDE DOKUMENT -

RSL 1"

Nr.	Benennung	Zeichnungsnummer/Artikelnummer	Material	Stk.	Artikelnummer
1	Gehäuse 1" Sitzausführung	RSL 110	1.0570 (S355J2G3)	1	103901
2	Muffe zylindrisch R10 1"	RA 150-1	1.0570 (S355J2G3)	1	103808
3	O-Ring 9x2 NBR 70	O-Ring 9x2 NBR	NBR	1	100274
4	Stellschraube ½" -1½"	RS 140	1.0718 (11SMn-Pb30)	1	103897
5	Vorspannscheibe ¾" - 1"	RS 148	1.0736 (11SMn37)	1	103859
6	Kolben RS 3/4" - 1" Sitzausführung	RS 130	1.0718 (11SMn-Pb30)	1	103892
7	Filter	R 165 Filter	Drahtgewebe D=0,2 mm Ø 0,32 Mat. V2A 4301	1	103775
8	Deckel R10 3/4 & 1"	R 120	3.1645 (EN AW-2027)	1	103727
9	Feder	F 73	Federstahldraht EN 10270-b-1 SH	1	100160
10	Sicherungsring DIN 472 30x1,2	DIN 472 30x1,2	1.1248 C75S	1	500281
11	Zylinderschraube DIN912 M6x16 schwarzverzinkt	DIN912 M6x16 schwarzverzinkt	schwarzverzinkt	5	100089
12	Typenschild mit CE	EV 148 CE	Aluminium mit Kleber 3M 468	1	105719
13	O-Ring 36x2 NBR 70	O-Ring 36x2 NBR	NBR	1	100234
14	Sechskantmutter DIN 934 M12 blauverzinkt	DIN934 M12 blauverzinkt	blauverzinkt	1	100122

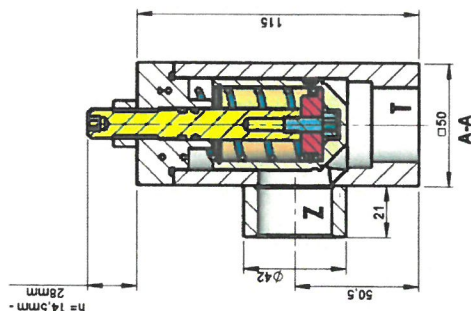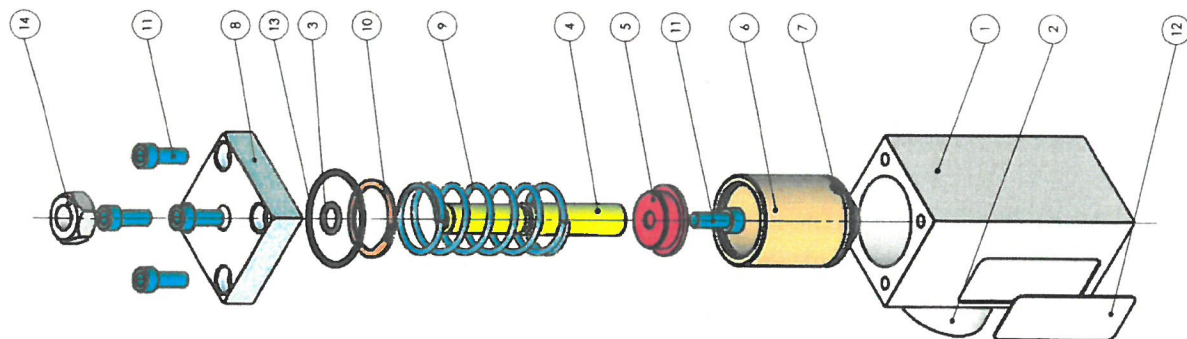

20. APR. 2021

GEPRÜFT / APPROVED
TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Prüflaboratorium für Produkte der Erdertechnik

Westendstraße 199
80699 München
Sachverständigen-Expert



	Werkstoff:	Datum		Benennung:	Ungeladenes Gewicht in Gramm:
	Rohmaße:	gez	01.10.2020		
		gepr.	MB	Maßstab	Art.-Nr.:
				1:2	105019
					Zeichnung-Nr.:
					RSL 123 α