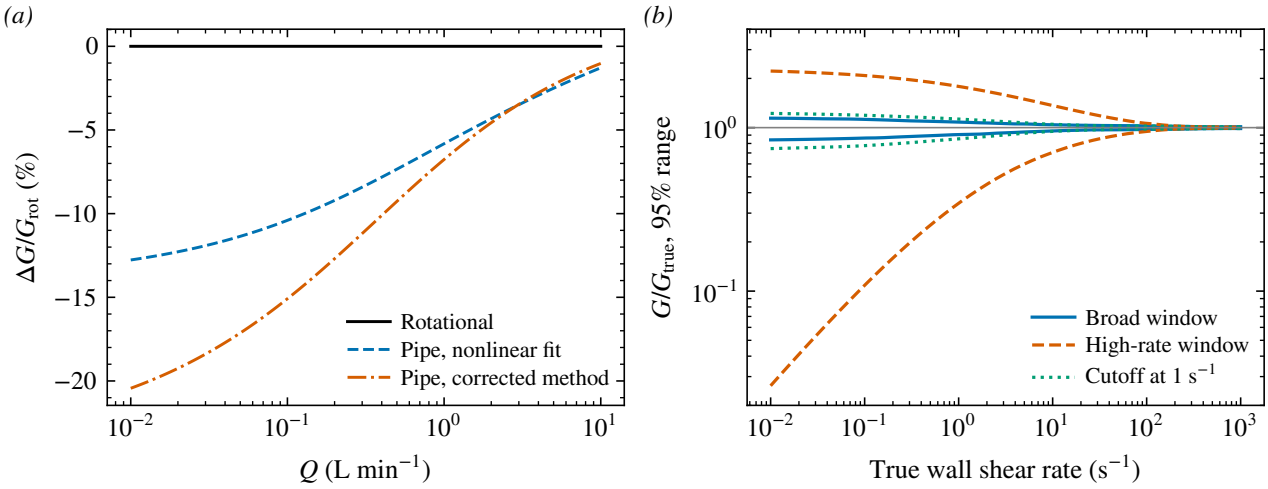
(a)
0
−5
−10
−15
−20
$\Delta G/G_{\mathrm{rot}}$ (%)
Rotational
Pipe, nonlinear fit
Pipe, corrected method
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
Q (L min^{-1})
(b)
10^{0}
10^{-1}
G/G_{true}, 95% range
Broad window
High-rate window
Cutoff at 1 s^{-1}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
True wall shear rate (s^{-1})