

第 14 回 機械力学

減衰比と固有振動数

宇都宮大学 工学研究科 吉田勝俊

講義の情報 <http://edu.katzlab.jp/lec/mdyn/>

学習目標

- 数学モデルを「標準形」に変形する。
 - 振動系 $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ のパラメータを, 2 個 ζ, ω_n に集約。
 - 固有値を分りやすくする。
- 固有値とは別の動特性パラメータがある。
 - 減衰比とは？
 - 固有振動数とは？

変数変換

数学モデル $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ のパラメータを減らす .

(1) $m > 0$ で割る: $C = c/m$, $K = k/m$ とおけば ,

$$\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = 0$$

固有値は , $\frac{-C \pm \sqrt{C^2 - 4K}}{2}$ となる .

⇒ 固有値のバリエーションが , C と K に依存する .

(2) $\sqrt{2}$ 個のパラメータ を $\sqrt{1}$ 個のパラメータ にするため ,

$$C = 2\zeta\omega_n, \quad K = \omega_n^2$$

とおく $\Rightarrow \ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2x = 0$ 標準形 !

\Rightarrow 固有値 $= \omega_n(-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1})$

固有値のパターンが , ζ だけで決まる !

減衰比	ζ	$\frac{c}{2m\omega_n} = \frac{c}{2\sqrt{mk}}$
固有振動数	ω_n	$\sqrt{\frac{k}{m}}$

2種類の動特性パラメータ

■ 固有値：

構造 (m, c, k) \Rightarrow 動特性 $a \pm ib = \frac{-c \pm \sqrt{c^2 - 4mk}}{2m}$

■ 固有値の実部 a ... 減衰特性

■ 固有値の虚部 b ... 振動数

■ 減衰比・固有振動数：

構造 (m, c, k) \Rightarrow 動特性 $(\zeta, \omega_n) = \left(\frac{c}{2\sqrt{mk}}, \sqrt{\frac{k}{m}} \right)$

■ 減衰比 ζ 減衰特性


■ 固有振動数 ω_n ... 振動数

発想は同じだが，使い勝手が違う．

減衰比 ζ による振動パターンの整列

■ 減衰比・固有振動数で書いた固有値：

$$s = \omega_n \left(-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1} \right)$$

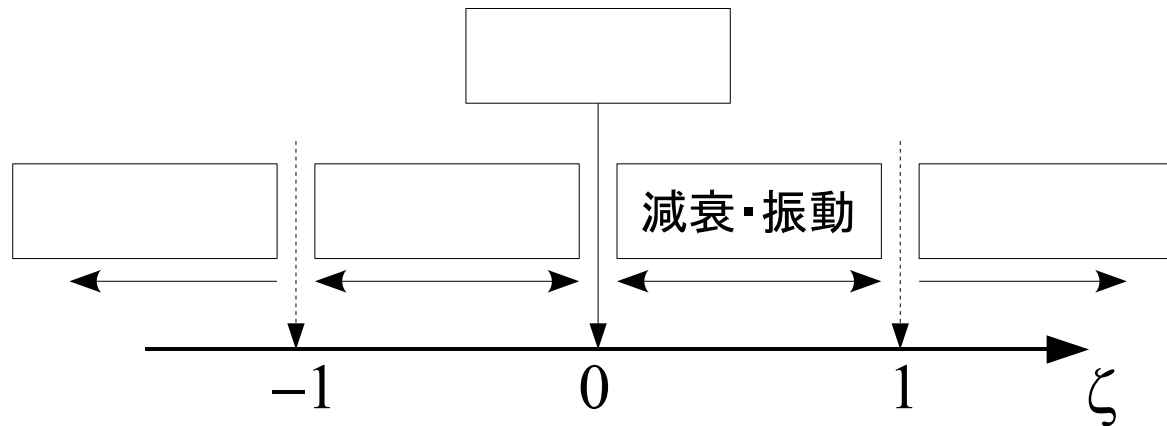

例題 13.1 (p.128)

残りの空欄を埋めよ．各区間の ζ を選び，固有値を求めて表 13.1 p.122 と照合すればよい．

振動パターンの整列（表 13.3 p.128）

減衰比の範囲	名称	オーバーシュート
$\zeta = 0$	無減衰 (undamped)	有
$0 < \zeta < 1$	不足減衰 (under-damping)	有
$\zeta = 1$	臨界減衰 (critical damping)	無
$1 < \zeta$	過減衰 (over-damping)	無

オーバーシュート ... つりあい点を，1 回以上，横切る動き方．

第 7 回 機械力学レポート

機械力学サイト <http://edu.katzlab.jp/lec/mdyn>

- 第 14 週授業にて出題．
- レポート課題：機械力学サイトからダウンロード
- レポート用紙：同じく，機械力学サイトからダウンロード．印刷して使用．
 - 1 枚以内．裏面使用時は「裏につづく」と明記．
よく似たレポートは不正行為の証拠とする．(当期全単位 0)
- 提出期限：次回の前日（次々回以降は受け取らない）
 - 公欠などは早めの提出で対応せよ．
- 提出先：機械棟 3F・システム力学研究室 (2) の BOX．