VIESSMANN

Luft/Wasser-Wärmepumpen | **VITOCAL 250-A**
von 2,6 bis 18,5 kW

Bestens für die Modernisierung geeignet

Die Monoblock-Wärmepumpen Vitocal 250-A mit bis zu 70 °C Vorlauftemperatur sind bestens für die Modernisierung geeignet.

CLIMATE PROTECT +++*

OPTIPERFORM

SUPER SILENT

Bestens für die Modernisierung geeignet

2,6 bis 18,5 kW

Zuverlässig, kompakt und umweltschonend wie nie zuvor – mit der innovativen Wärmepumpentechnik von Viessmann lässt sich Umweltwärme besonders effizient zum Heizen und Kühlen nutzen.

Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C wurde Vitocal 250-A speziell für die Modernisierung entwickelt. Vorhandene Radiatoren können weiter genutzt werden. Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich. Überzeugend ist die hohe Energieeffizienz, komfortable App-Bedienung, der nachhaltige Betrieb und das ansprechende Design.

Viessmann One Base vernetzt digitale Services mit den kompletten Energiesystemen

Mit Viessmann One Base nutzen Sie eine komfortable und zukunftssichere Kommunikationsplattform, die alle Produkte integriert. Mit nur einer einzigen App kann damit nicht nur das komplette Energiesystem einfach, verlässlich und schnell bedient werden – auch weitere Systeme und Smart-Home-Lösungen lassen sich mit einbinden.

Vitocal 250-A Modular

Vitocal 250-A Modular ist die kostengünstige Variante speziell für Systeme mit Heizwasser-Pufferspeicher und ohne integriertem Ausdehnungsgefäß. Diese Version empfiehlt sich insbesondere bei Anlagen mit mehreren Heizkreisen und separatem Heizwasser-Pufferspeicher oder bei der Nutzung von Frischwassersystemen.

CLIMATE PROTECT +++ *

Climate Protect+++ schont die Umwelt und das Klima

Die Wärmepumpen Vitocal 250-A und Vitocal 250-A Compact nutzen das natürliche Kältemittel R290 mit einem besonders niedrigen GWP100 von 0,02 (Global Warming Potential).

OPTIPERFORM

OptiPerform – zuverlässig und hocheffizient

Die Wärmepumpen** verfügen über die patentierten Hydraulik Hydro AutoControl®. Sie steht für einen zuverlässigen und hocheffizienten Betrieb über die gesamte Lebensdauer. Dank OptiPerfom spart die Installation Zeit und Kosten. Dabei ist der benötigte Platz um bis zu 60 % kleiner als für konventionelle Systeme.

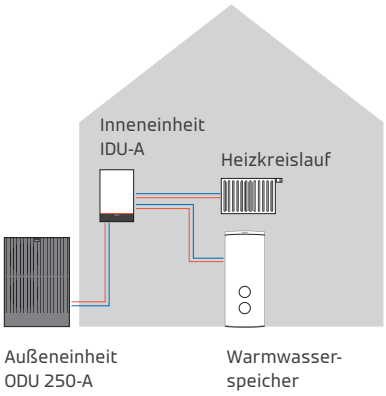

* Das Viessmann Climate Protect Label basiert auf dem TEWI Indikator (total equivalent warming impact), welcher die Lebenszyklus-Effizienz des Gerätes und das Treibhausgaspotenzial des verwendeten Kältemittels charakterisiert.

** Gilt nicht für Vitocal 250-A Modular

SUPER SILENT

Super Silent – flüsterleise im Voll- und Teillastbetrieb

Viessmann Wärmepumpen gehören dank Advanced Acoustic Design+ zu den leisesten ihrer Art. In Verbindung mit einer intelligenten Drehzahlsteuerung verursacht der Ventilator im Voll- und Teillastbetrieb nur eine geringe Schallemission. Damit lässt sich die Außeneinheit problemlos auch in dichter bebauten Gebieten, etwa bei Reihenhäusern oder nahe der Grundstücksgrenze, aufstellen.

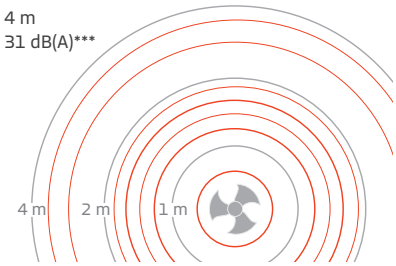

*** Bezogen auf den ErP-Punkt C der 16 kW Wärmepumpe mit 48 dB(A) Schallleistung ergibt sich ein Schalldruck von 31 dB(A) bei wandnaher Aufstellung (Q4) der Außeneinheit in 4 m Abstand zur Wärmepumpe.

Inneneinheit IDU-A
(1 oder 2 integrierte
Heiz-/Kühlkreise)

Inneneinheit IDU-A Compact
(1 oder 2 integrierte
Heiz-/Kühlkreise)

Außeneinheit ODU 250-A
2,6 bis 18,5 kW

Außeneinheit ODU 250-A
2,6 bis 13,4 kW (A7/W35)

1. Stromsparender, drehzahlgeregelter EC-Ventilator
2. Beschichteter Verdampfer mit gewellten Lamellen zur Effizienzsteigerung
3. Hermetischer, leistungsgeregelter Doppelrollkolben-Verdichter
4. 4-Wege-Umschaltventil
5. Sicherheitsventil
6. Verflüssiger
7. Interner Wärmetauscher
8. Akkumulator (Kältemittelsammler)

Tipp: Wärmepumpen Protect

Der Allgefahrenschutz für Außeneinheiten schützt zum Beispiel vor Diebstahl und sämtlichen Elementargefahren.

Ausführliche Informationen unter
www.peccon.de/waermepumpen
oder Direktkontakt unter
waermepumpen@peccon.de
sowie telefonisch unter +49 941 38339778

2,6 bis 18,5 kW

1 Anschlussbox
2 Ausdehnungsgefäß
3 Integrierter Pufferspeicher
4 Sicherheitsventil
5 4/3-Wege-Ventil
6 Sekundärpumpe (Hocheffizienz-Umwälzpumpe)
7 Heizwasser-Durchlauferhitzer
8 Wärmepumpenregelung
9 Warmwasserspeicher (190 l Inhalt)

COOLING FUNCTION

Wärmepumpen KEYMARK-zertifiziert

Vitocal 250-A ist nach EHPA-Wärmepumpen-Gütesiegel zertifiziert.

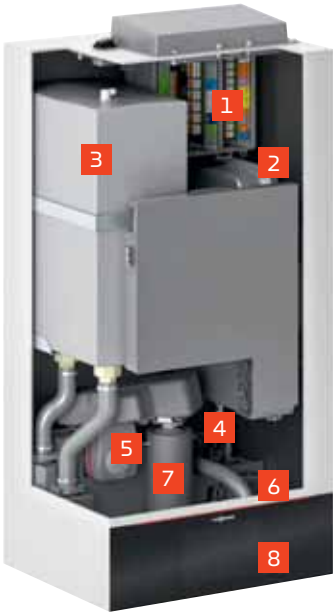

Inneneinheit IDU-A

Inneneinheit IDU-A Compact

Außeneinheit mit Design-Bodenkonsole

Außeneinheit mit Bodenkonsole

Vorteile auf einen Blick:

+ Mit 70 °C Vorlauftemperatur (bei einer Außentemperatur bis –10 °C) bestens für die Modernisierung geeignet
+ Schont die Umwelt und das Klima (Climate Protect+++) – natürliches Kältemittel R290 mit einem besonders niedrigen GWP100 von 0,02 (GWP = Global Warming Potential)
+ Zuverlässiger Betrieb bei höchster Effizienz (OptiPerform)
+ Flüsterleiser Betrieb (Super Silent)
+ Geringe Betriebskosten durch hohe Effizienz, COP (COP = Coefficient of Performance) nach EN 14511: bis 5,5 (bei A7/W35)
+ 60 % geringerer Platzbedarf gegenüber vergleichbaren Modellen
+ Vitocal 250-A Compact: integrierter Speicher-Wassererwärmer aus Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung (190 l Inhalt)
+ Integriertes Energy Management System sorgt für Transparenz bei Energieverbrauch und Kosten
+ Aktives Kühlen im Sommer durch Cooling Funktion
+ Einfache Bedienung per ViCare App

Produktmerkmale

- Luft/Wasser-Wärmepumpen in Monoblock-Bauweise
- Für Raumbeheizung/-kühlung und Trinkwassererwärmung
- Maximale Vorlauftemperatur: 70 °C (bei einer Außentemperatur bis –10 °C)
- Monoblock-Inneneinheit mit Wärmepumpenregelung, Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Sekundärkreis, 4/3-Wege-Ventil, Sicherheitsgruppe
- Integrierter Heizwasser-Durchlauferhitzer
- Integrierter Heizwasser-Pufferspeicher und Überströmventil

Viessmann One Base macht das Zuhause komfortabler, effizienter und zukunftssicher.

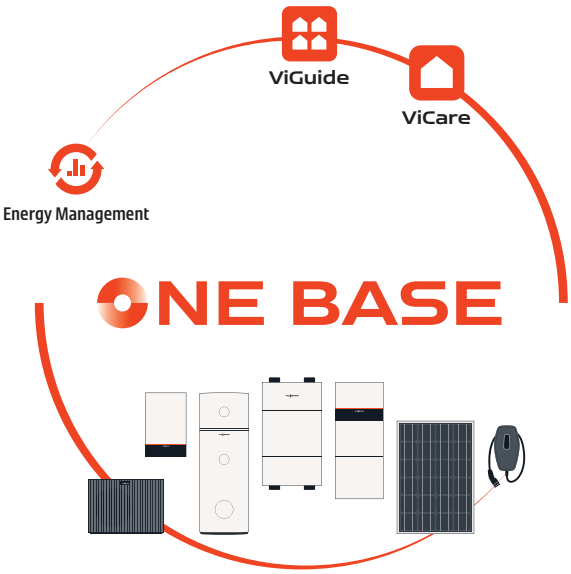

Viessmann One Base vernetzt digitale Services mit den kompletten Energiesystemen von Wärmepumpen, Lüftungsanlagen, Stromspeichern und Photovoltaik-Anlagen.

Alle Viessmann Systeme und Smart-Home-Lösungen auf einer Plattform

Mit Viessmann One Base wird das komplette Energiesystem über nur eine App bedient – einfach, verlässlich und schnell. Die neue Plattform verbindet zu Hause alle Geräte und elektronischen Anwendungen miteinander zu einer einzigen Klima- und Energielösung. Mit vorteilhaften Folgen: weniger Energieverbrauch durch intelligentes Management, ein kleinerer CO_2-Footprint durch Integration von selbst produziertem Photovoltaik-Strom und den stets aktuellen Überblick über die laufenden Kosten. Dadurch macht Viessmann One Base die eigenen vier Wände fit für eine klimafreundliche Zukunft!

Es wird nur ein System benötigt: Viessmann One Base

Die Plattform integriert bereits vorhandene Smart-Home-Lösungen – nahtlos und drahtlos. Sie lässt sich problemlos erweitern, zum Beispiel um eine Wallbox zum Laden des eigenen E-Autos.

Viessmann One Base ist für alle zusätzlichen digitalen Services offen. Das Steuern der integrierten Dienste und Geräte geht ganz einfach mit Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant. Die Plattform ist in jedem Zuhause die Basis für ein ausbaufähiges und zukunftssicheres Energiesystem.

Rund um die Uhr in den besten Händen

Zur Kommunikation mit Viessmann One Base wird lediglich die ViCare App benötigt; das integrierte Energy Management System erledigt den Rest. Via App wird Viessmann One Base schnell und unkompliziert bedient. Darüber hinaus behält der Fachhandwerker das System aus der Ferne im Blick und korrigiert mögliche Unregelmäßigkeiten sofort auf elektronischem Weg. Somit entfallen unnötige Anfahrten und Terminabsprachen mit dem Fachpartner.

ViCare Heizkörperthermostate ermöglichen die einfache Regelung einzelner Räume über die App oder per Sprachbefehl, z. B. mittels Amazon Alexa.

Mit dem Energie-Cockpit der ViCare App hat der User die Energieflüsse seines Haushalts im Blick.

In der Energiebilanz werden aktuelle und zurückliegende Energieflüsse visualisiert. Sie dokumentiert die Leistung des Gesamtsystems.

Viessmann One Base – viele Vorteile auf einen Blick

+ **Komfort:** Steuerung des Energiesystems per App. Auf Wunsch Verlinkung mit weiteren Geräten und Services wie Amazon Alexa, Google Assistant und andere
+ **Effizienz:** Die Plattform sorgt durch die Vernetzung und Optimierung von Energieflüssen für einen besonders effizienten und kostengünstigen Betrieb
+ **Sicherheit:** Der Fachbetrieb wird über alle Unregelmäßigkeiten automatisch informiert und kann mögliche Ursachen online beheben
+ **Zukunftsfähigkeit:** Langfristige Integration aller gewünschten digitalen Services, Upgrades und Produkterweiterungen, beispielsweise Photovoltaik mit Stromspeicher und Wallbox für E-Mobilität

Technische Daten Vitocal 250-A

Vitocal 250-A Modular V100/V101 **Vitocal 250-A V104/V105/V114/V115** **Vitocal 250-A Compact V108/V109/V118/V119**	Typ	10	10	13	16	19
Spannung	V	230	400	400	400	400
Nenn-Wärmeleistung						
Betriebspunkt A7/W35	kW	7,3	7,4	8,1	8,5	9,0
Betriebspunkt A-7/W35	kW	9,7	10,0	11,1	11,7	12,3
Leistungszahl (COP) bei A7/W35		5,3	5,5	5,4	5,3	5,3
Leistungsbereich min/max A7/W35	kW	2,6–12,0	2,6–12,0	3,0–13,4	7,4–17,1	7,4–18,5
Wärmeleistung bei A-15/W65	kW	5,7	5,7	6,1	7,7	9,3
Vorlauftemperatur	°C	70	70	70	70	70
Schallleistungspegel Außen	dB(A)	49	49	50	48	48
Kühlleistung	kW	6,3	6,5	8,1	9,5	10,5
Leistungszahl EER		5,3	5,3	6,2	5,4	5,2
Kühlleistung maximal	kW	12,9	13,0	15,1	16,8	18,7
Kältekreis						
Kältemittel		R290	R290	R290	R290	R290
– Füllmenge im Auslieferungszustand	kg	2	2	2	2	2
– Treibhauspotenzial (GWP100 gem. IPCC AR6)		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
– CO_2-Äquivalent	t	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
Abmessungen						
Länge x Breite x Höhe						
Inneneinheit IDU-A/IDU-A Modular (1 Heiz-/Kühlkreis)	mm	360 x 450 x 920				
Inneneinheit Vitocal 250-A (2 Heiz-/Kühlkreise)	mm	360 x 600 x 920				
Inneneinheit IDU-A Compact (1 oder 2 Heiz-/Kühlkreise)	mm	597 x 600 x 1900				
Abmessungen Außeneinheit ODU 250-A						
Länge x Breite x Höhe	mm	600 x 1144 x 1382			680 x 1144 x 1382	
Gewicht Inneneinheit IDU-A (2C wiegt 54 kg)	kg	47	47	47	47	47
Gewicht Inneneinheit IDU-A Modular	kg	47	47	47	47	47
Gewicht Inneneinheit IDU-A Compact (2C wiegt 172 kg)	kg	170	170	170	170	170
Gewicht Außeneinheit ODU 250-A	kg	215	221	221	257	257
Energieeffizienz η_s bei W35	%	197	206	201	190	191
Energieeffizienz η_s bei W55	%	152	163	162	153	152
Energieeffizienzklasse (Heizung)		A^{+++} (G → A^{+++}) [1]	A^{+++} (G → A^{+++}) [1]	A^{+++} (G → A^{+++}) [1]	A^{+++} (G → A^{+++}) [1]	A^{+++} (G → A^{+++}) [1]
Vitocal 250-A Compact						
Speicherinhalt	l	190	190	190	190	190
Zapfprofil		XL	XL	XL	XL	XL
Energieeffizienzklasse (Warmwasserbereitung)		A (F → A^{+}) [2]	A (F → A^{+}) [2]	A (F → A^{+}) [2]	A (F → A^{+}) [2]	A (F → A^{+}) [2]

[1] Die Energieeffizienzklassen von Wärmeerzeugern liegen in einem Spektrum von G bis A^{+++}
[2] Die Energieeffizienzklassen von Speichern liegen in einem Spektrum von F bis A^{+}
Leistungszahl COP bei Betriebspunkt A7/W35 nach EN 14511 bei Nenn-Wärmeleistung
Leistungsbereich min/max bei Betriebspunkt A7/W35
Messung des Schall-Leistungs-Summenpegels in Anlehnung an DIN EN 12102-1:2023 und DIN EN ISO 3744:2011 im ErP-Punkt C gemäß DIN EN 14825 mit den Betriebsbedingungen A7/W55
Kühlleistung und EER bei Betriebspunkt A35/W18 nach EN 14511
Energieeffizienz η_s: Leistungsdaten Heizen nach EU-Verordnung Nr. 813/2013 bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Niedertemperaturanwendung (W35) und Mitteltemperaturanwendung (W55)

Viessmann Deutschland GmbH
35108 Allendorf (Eder)
Telefon 06452 70-0
www.viessmann.de
A Carrier Company

9444 803 - 2 DE 09/2025

Inhalt urheberrechtlich geschützt.
Kopien und anderweitige Nutzung nur mit vorheriger Zustimmung.
Änderungen vorbehalten.

©2025 Carrier. All Rights Reserved.

eco zoom
natureOffice.com/DE-077-367729
CO2e-bilanzierte Aktivitäten
CO2e-Emissionen ausgeglichen

Ihr Fachpartner

TopInFo

Erneuter Testsieger bei Stiftung Warentest

Wärmepumpe Vitocal 250-A überzeugt auch 2025

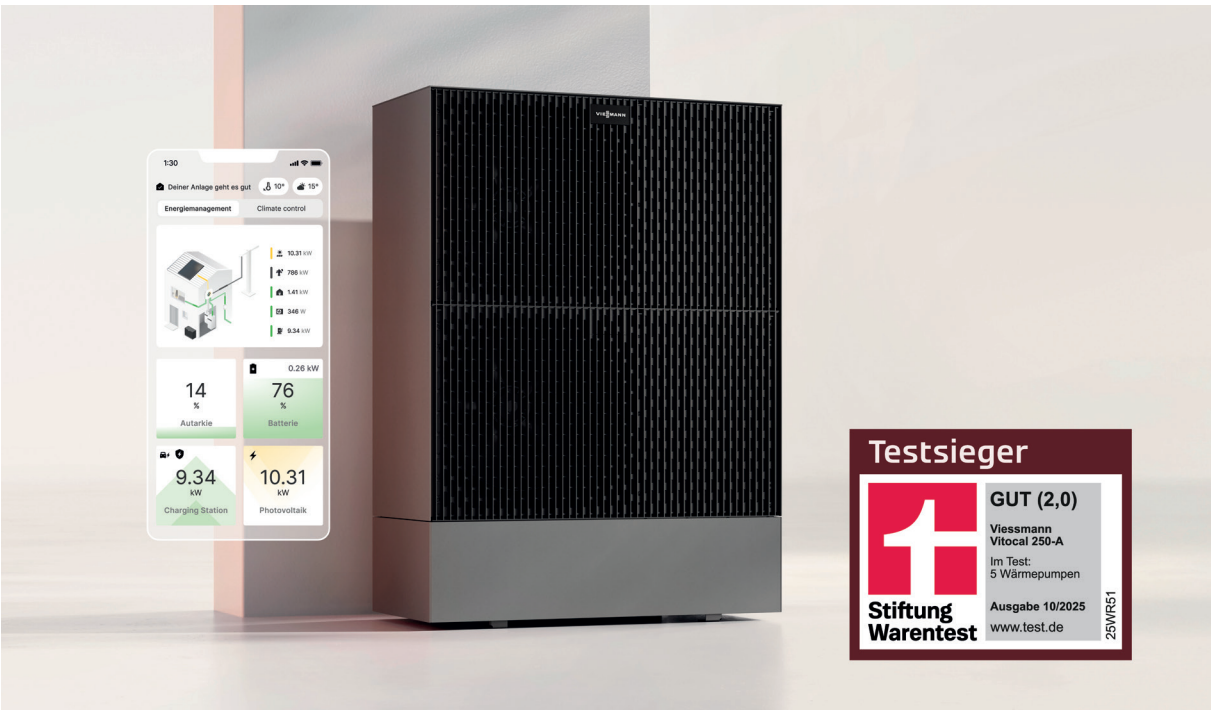

Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 250-A mit 10 kW Nenn-Wärmeleistung (Typ AWOE AC 251.A10) erhielt das Qualitätsurteil „GUT (2,0)".

- **Beste Wärmepumpe im Test mit der Gesamtnote „GUT (2,0)"**
- **Bestnote 1,0 für die benutzerfreundliche Handhabung**
- **Sehr hohe Effizienz durch innovatives Kältekreisdesign**
- **Extrem leiser Betrieb**

Vitocal 250-A wurde nach dem großen Erfolg im Jahr 2023 auch in der aktuellen Ausgabe (10/2025) der Stiftung Warentest erneut als Testsieger ausgezeichnet.

Die Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 250-A (Typ AWOE AC 251.A10), mit einer Nenn-Wärmeleistung von 10 kW setzte sich im Test gegen vier weitere Modelle anderer Hersteller durch und erhielt das Qualitätsurteil „GUT (2,0)".

Bestnote 1,0 für die benutzerfreundliche Handhabung

Vitocal 250-A überzeugte im Test insbesondere durch ihre benutzerfreundliche Handhabung – sowohl direkt am Gerät mit dem 7-Zoll-Farb-Touch-Display als auch über die intuitive Steuerung mit der ViCare App. Vitocal 250-A erhielt als einziges Gerät aus der Testgruppe in der Kategorie „Handhabung" die Bestnote 1,0. Damit lässt sich ein komplexes System aus Wärmepumpe, Photovoltaik, Batteriespeicher und Wallbox einfach und komfortabel bedienen.

Vitocal 250-A begeistert mit hoher Effizienz und niedrigem Stromverbrauch

Mit Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C eignet sich die Vitocal 250-A besonders für die Modernisierung von Bestandsgebäuden. Die hohe Effizienz verdankt sie einem innovativen Kältekreisdesign – und überzeugt im realen Betrieb durch einen besonders niedrigen Stromverbrauch.

Die Berechnungen der Stiftung Warentest für einen Modell-Altbau mit einem jährlichen Heizenergiebedarf von 21 000 kWh ergeben einen Stromverbrauch von etwa 6000 kWh pro Jahr. Bei einem angenommenen Strompreis von rund 20 Cent pro kWh belaufen sich die jährlichen Kosten, einschließlich eines zweiten Stromzählers, auf ungefähr 1500 Euro.

Da Vitocal 250-A mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) betrieben wird, leistet das Gerät zusätzlich einen Beitrag zum Klimaschutz. Mit dem besonders niedrigen GWP100 (Global Warming Potential) von 0,02 (gemäß IPPC AR6) ist R290 eines der umweltschonendsten Kältemittel überhaupt.

Extrem leiser Betrieb

Ein besonders großer Vorteil der Vitocal 250-A Luft/Wasser-Wärmepumpe liegt in ihrem außergewöhnlich leisen Betrieb. Der speziell schalloptimierte Ventilator und die intelligente Drehzahlsteuerung reduzieren die Geräuschentwicklung erheblich, sowohl im Volllast- als auch im Teillastbetrieb. Dank umfangreicher Entwicklungsarbeit in einem der modernsten Schalllabore Europas arbeiten Ventilator und Verdichter der Wärmepumpe nahezu geräuschlos. Mit nur 35 dB(A) im geräuschreduzierten Betrieb bei einem Abstand von 5 m und wandnaher Aufstellung gehört Vitocal 250-A zu den leisesten Geräten ihrer Art. Dadurch ist der problemlose Betrieb der Außeneinheit auch in dicht bebauten Gebieten oder nahe der Grundstücksgrenze möglich.

Vitocal 250-A
Innen- (IDU) und Außeneinheiten (ODU) mit einer Nenn-Wärmeleistung von 2,1 bis 18,5 kW

Vorteile von Vitocal 250-A auf einen Blick:

- Luft/Wasser-Wärmepumpen in Monoblock-Ausführung
- Mit 70 °C Vorlauftemperatur (bei einer Außentemperatur bis –10 °C) für den Neubau und zur Modernisierung im Bestand geeignet
- Schont die Umwelt und das Klima (Climate Protect+++) – natürliches Kältemittel R290 mit einem besonders niedrigen GWP100 von 0,02 (GWP = Global Warming Potential)
- Zuverlässiger Betrieb bei höchster Effizienz (OptiPerform)
- Flüsterleiser Betrieb (Super Silent)
- Geringe Betriebskosten durch hohe Effizienz, COP (COP = Coefficient of Performance) nach EN 14511: bis 5,5 (bei A7/W35)
- 60 % geringerer Platzbedarf gegenüber vergleichbaren Modellen
- Vitocal 250-A Compact: integrierter Speicher-Wassererwärmer aus Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung (190 l Inhalt)
- Integriertes Energy Management System sorgt für Transparenz bei Energieverbrauch und Kosten
- Aktives Kühlen im Sommer durch Cooling Funktion
- Einfache Bedienung per ViCare App

Viessmann Deutschland GmbH
35108 Allendorf (Eder)
Telefon 06452 70-0
www.viessmann.de
A Carrier Company

Ihr Fachpartner

9444 550 - 2 DE 10/2025

Druckprodukt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/11077-2112-1007

Inhalt urheberrechtlich geschützt.
Kopien und anderweitige Nutzung nur mit vorheriger Zustimmung. Änderungen vorbehalten.
©2025 Carrier. All Rights Reserved.