

Raport dzienny

APT4

Receptura: 1 w zakresie

Wygenerowano: 28.04.2026, 20:03:31

REKORDOW
1958

LICZBA CZESCI
1935

LICZBA ZLOMU
23

PROCENT ZLOMU
1,17%

1. Statystyki skalarne

Agregaty po wszystkich rekordach w zakresie

SYGNAL	SREDNIA	ODCH. STD.	MIN	MAX	LICZBA	POZA LIM.
Temp. zaladunku (wsz. piecokomory) [°C]	939,69	6,12	919,70	956,90	1958	0
Temp. rozladunku (wsz. piecokomory) [°C]	949,59	4,41	934,00	960,10	1958	0
Czas wygrzewania (MLF) [s]	342,76	59,62	301,00	1009,00	1958	18
Czas w powietrzu MLF -> TB [s]	—	—	—	—	0	0
Czas w powietrzu MLF/TB -> Prasa [s]	11,44	0,26	10,80	11,80	1935	0
Czas zamykania prasy [s]	1,85	0,00	1,85	1,89	1935	0
Czas trzymania prasy [s]	0,00	0,00	0,00	0,00	1935	1935
Sila nacisku [kN]	8102,35	158,20	7911,00	8720,00	1935	0
Czas cyklu (deltaT) [s]	35,74	230,60	7,00	9674,00	1934	0

2. Temp. rozładunku per piecokomora (MLF x Cavity)

9-Temp at Unloading - PV [°C] · limity: temp_at_unloading_ll_c / ul_c

MLF	CAVITY	SREDNIA	ODCH. STD.	MIN	MAX	LICZBA	POZA LIM.
1	1	945,95	1,92	938,50	949,30	137	0
1	2	950,57	2,52	937,20	955,90	118	0
1	3	950,44	2,72	937,20	956,20	125	0
1	4	941,66	2,36	934,00	947,30	110	0
2	1	947,47	1,95	939,00	950,20	141	0
2	2	949,01	2,25	939,60	952,80	127	0
2	3	948,37	2,54	939,60	952,30	121	0
2	4	946,84	2,25	940,10	951,20	116	0
2	5	942,33	4,46	936,50	950,20	19	0
3	1	954,90	2,55	940,70	957,40	127	0
3	2	952,93	2,46	938,30	958,00	120	0
3	3	950,41	3,07	937,30	957,40	115	0
3	4	946,93	3,46	934,10	952,50	97	0
3	5	947,73	6,24	935,40	959,00	31	0
4	1	952,86	4,12	940,60	958,90	128	0
4	2	955,83	2,55	942,60	960,10	120	0
4	3	950,37	2,35	940,90	954,50	117	0
4	4	949,82	1,71	945,70	953,20	89	0

4. Narzedzie: temperatury i przeplywy per pozycja


Gora #32, #34, #42, #44 · DoI #12, #14, #22, #24

POZYCJA	SYGNAL	SREDNIA	ODCH. STD.	MIN	MAX	LICZBA	POZA LIM.
Góra 1 #32	Temp [°C]	31,13	0,58	29,00	32,00	1935	0
	Przepływ [l/min]	198,36	0,49	197,00	200,00	1935	0
Góra 1 #34	Temp [°C]	29,80	0,40	29,00	30,00	1935	0
	Przepływ [l/min]	196,10	0,36	195,00	197,00	1935	0
Góra 1 #42	Temp [°C]	30,86	0,41	29,00	32,00	1935	0
	Przepływ [l/min]	190,72	0,47	190,00	192,00	1935	0
Góra 1 #44	Temp [°C]	29,71	0,45	29,00	30,00	1935	0
	Przepływ [l/min]	190,74	0,48	190,00	192,00	1935	0
Dół 1 #12	Temp [°C]	31,00	0,45	29,00	32,00	1935	0
	Przepływ [l/min]	212,00	0,38	211,00	213,00	1935	0
Dół 1 #14	Temp [°C]	29,76	0,43	29,00	30,00	1935	0
	Przepływ [l/min]	210,65	0,48	209,00	212,00	1935	0
Dół 1 #22	Temp [°C]	31,58	0,64	29,00	32,00	1935	0
	Przepływ [l/min]	132,45	0,50	132,00	133,00	1935	0
Dół 1 #24	Temp [°C]	29,84	0,37	29,00	30,00	1935	0
	Przepływ [l/min]	133,10	0,35	132,00	134,00	1935	0

Wykresy procesu


1. Temp. zaladunku

4-Temp at loading - PV z limitami LL/UL

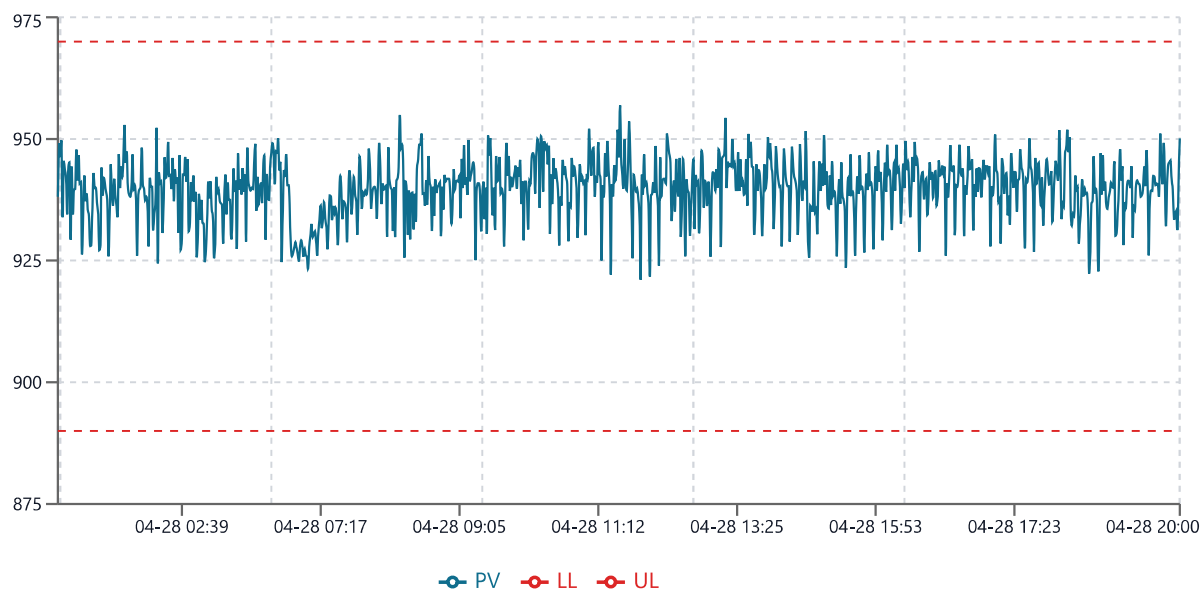


2. Temp. rozladunku

9-Temp at Unloading - PV z limitami LL/UL

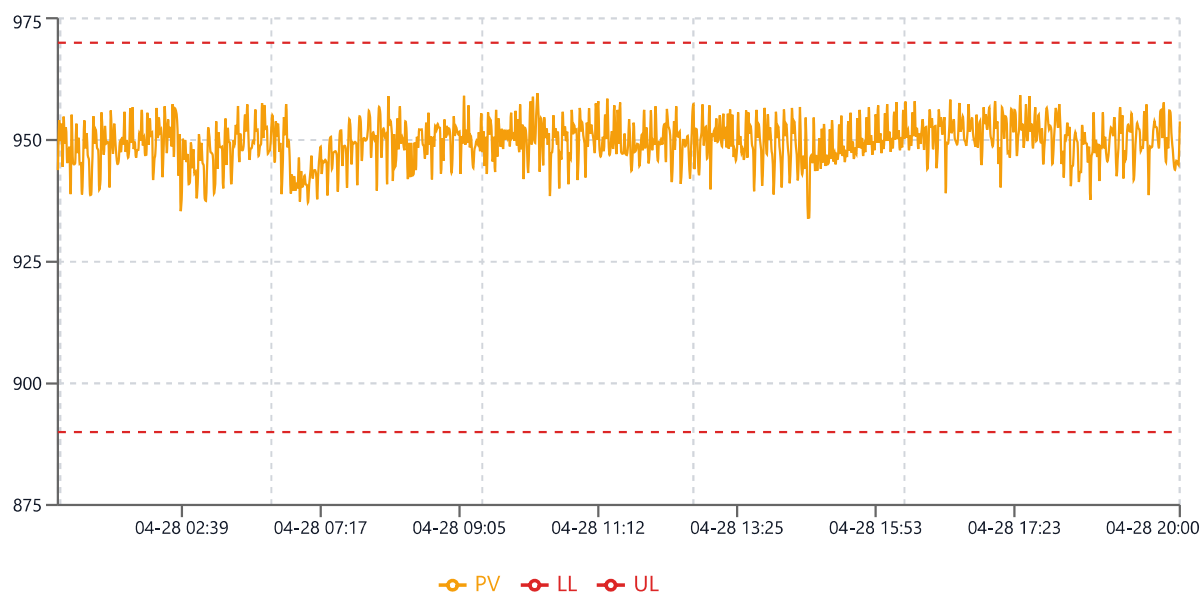


3. PYH - temperatura goracego materialu

2-PYH Act Temp + lower (3) i stop limit (4)

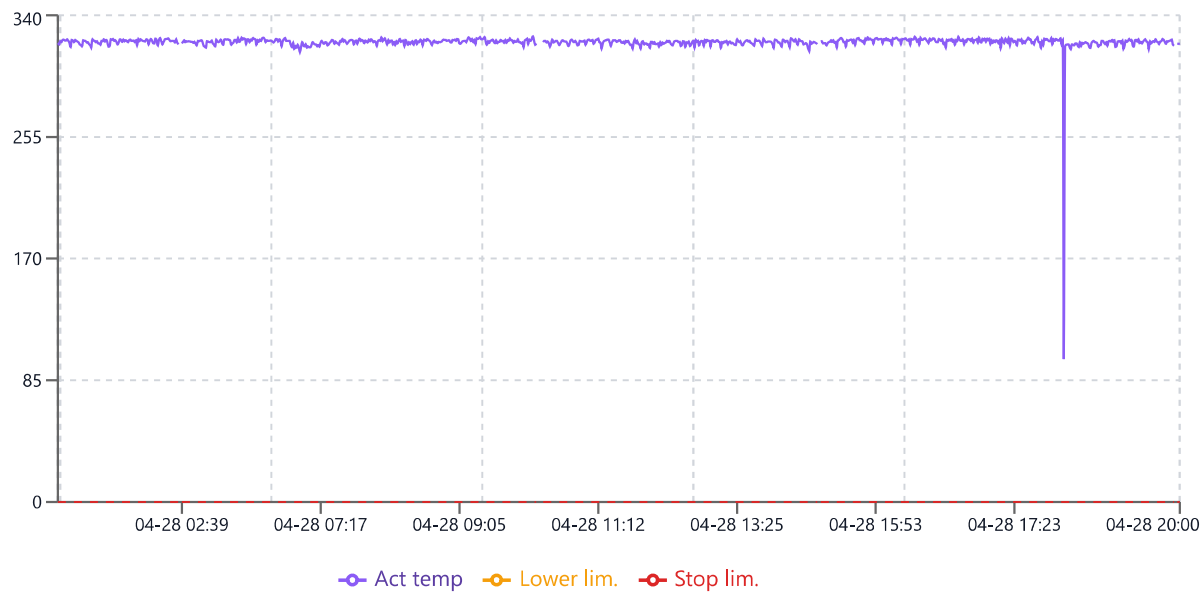


4. Czas wygrzewania MLF

34-Soak time PV + limity LL/UL

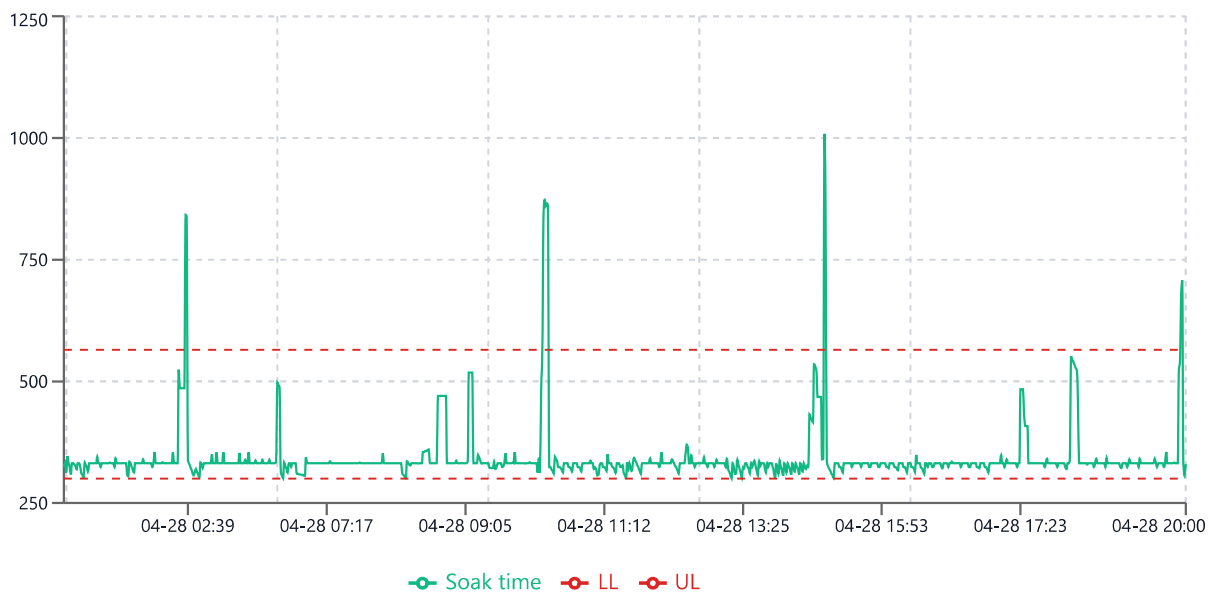


5. Punkt rosy przy załadunku

dewpoint_load_pv_c · limity: -8°C (lekki), -5°C (twardy)

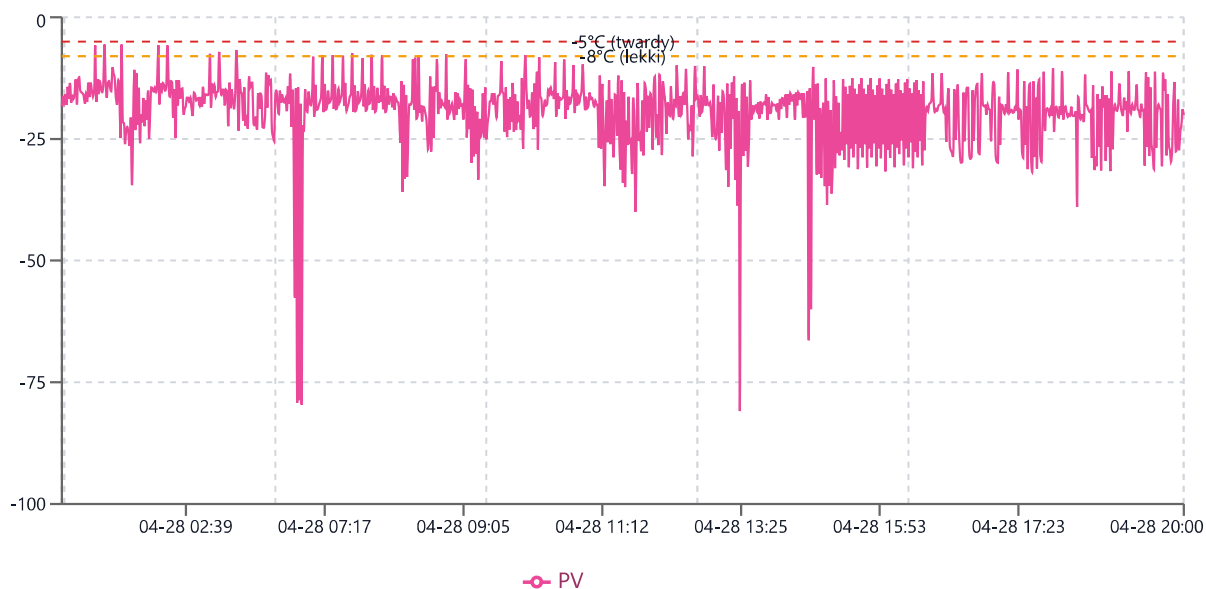


6. Temperatury na narzędziu

Gora #32/34/42/44 + Dol #12/14/22/24

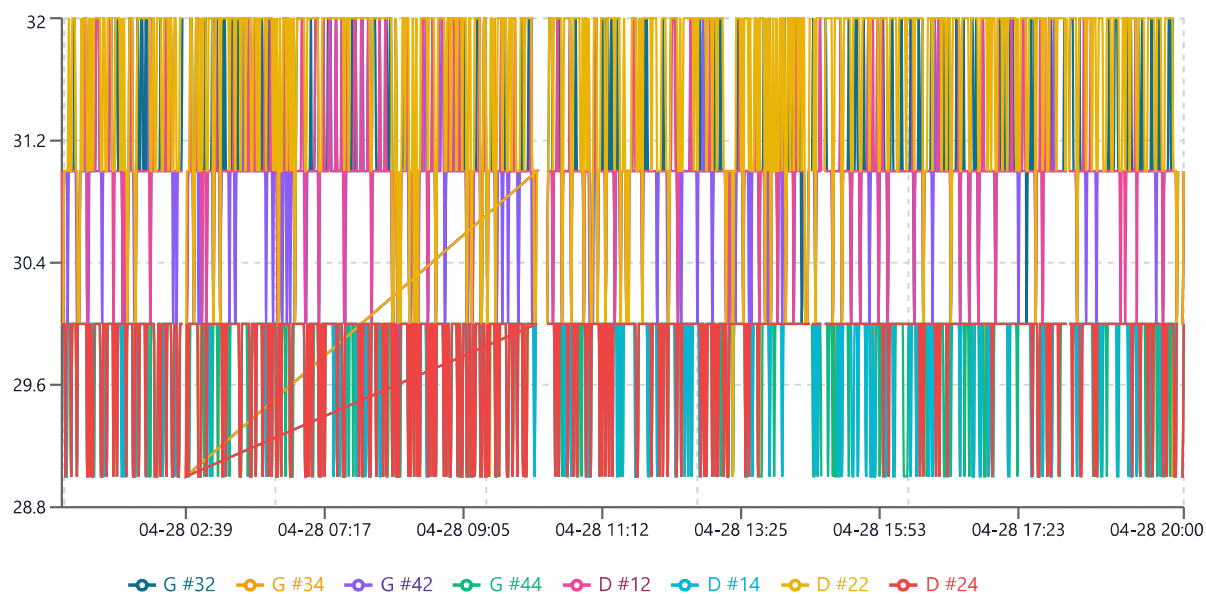


7. Przepływy na narzędziu

Gora #32/34/42/44 + Dol #12/14/22/24

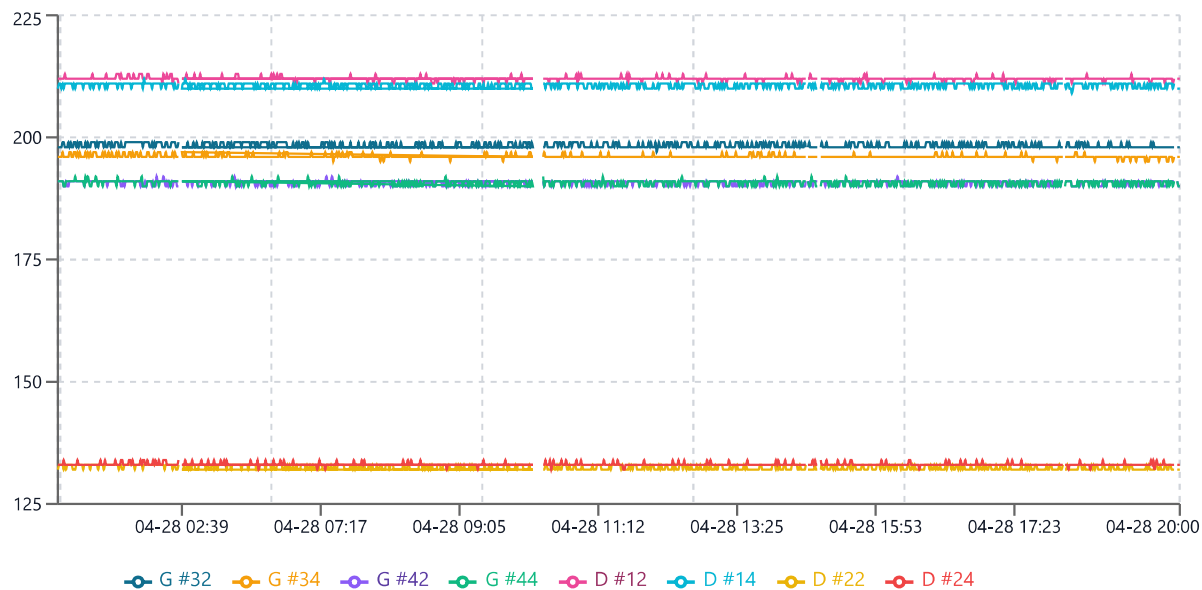


8. Siła nacisku

press_force_pv razem z nastawa SP

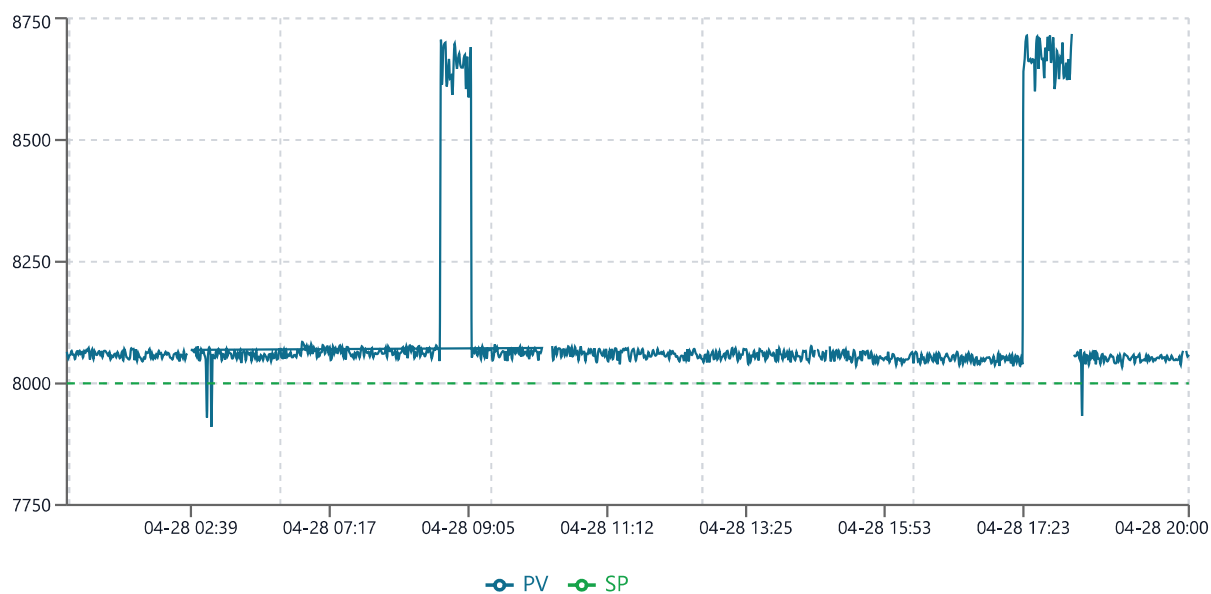


9. Czasy cyklu (z prasy)

DeltaT między rekordami w obrebie recipe_mlf

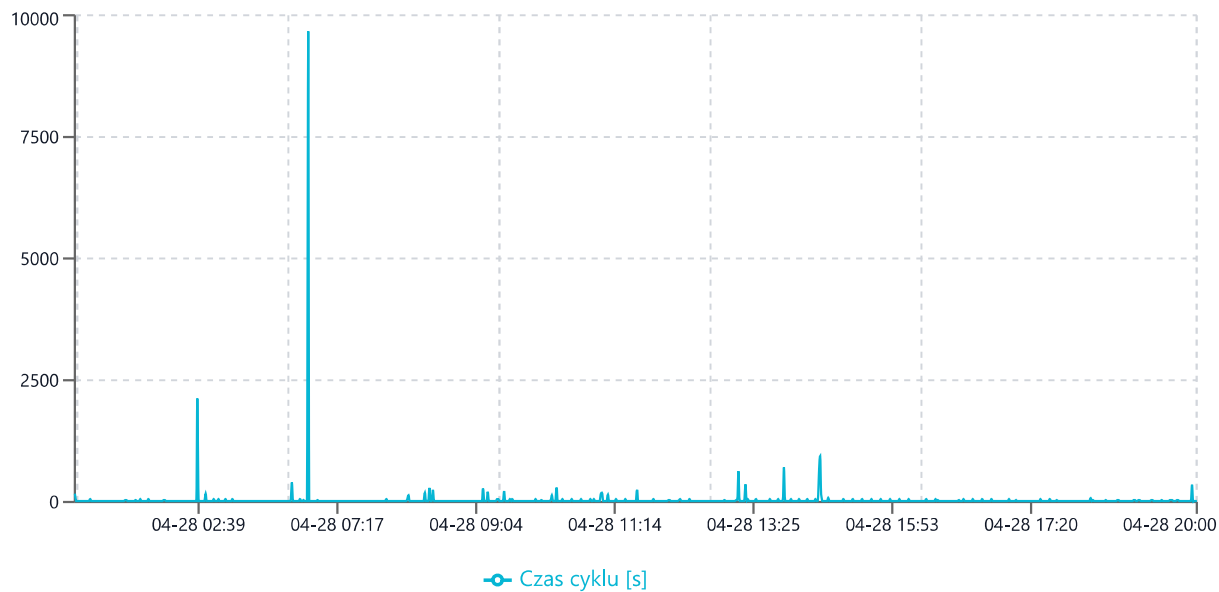

10. Temperatury CA (kamery zimne)

Det 1-4 + target + limit scrap

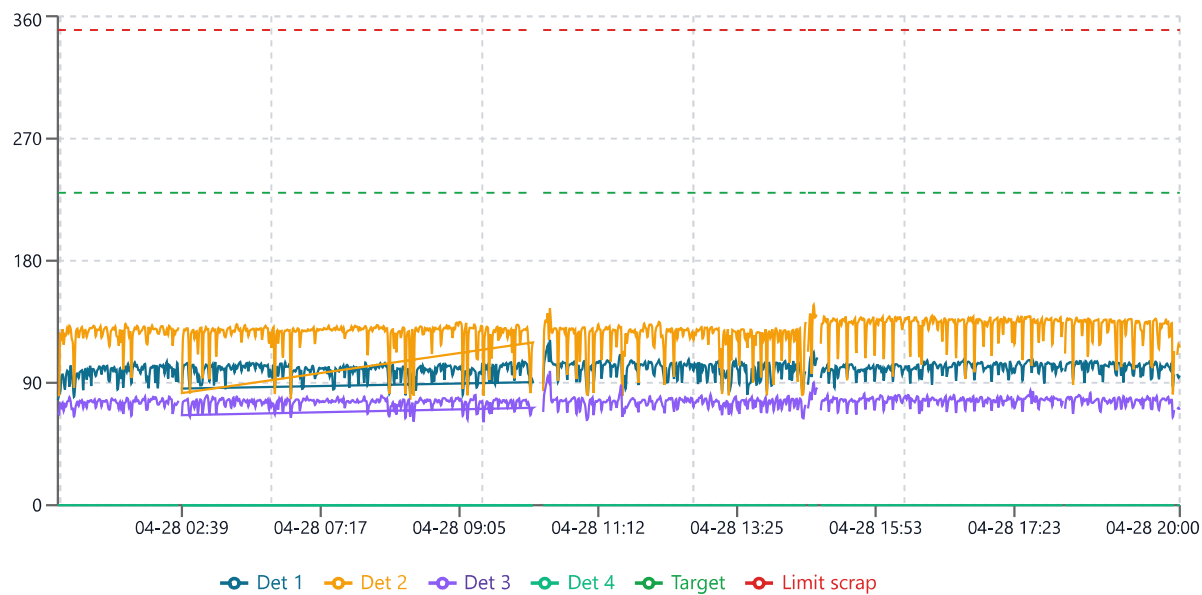

Gedia TOP-1 Digital Twin Platform · Raport wygenerowany automatycznie z apt_app.csv_process_log

Dane pomiarowe: linia APT20327 · 1958 rekordów w zakresie