

# PEX管水抜きシステム


寒冷地のヘッダー配管を、より簡単・確実に凍結防止。

## ジョイント&排水弁セット

接続・チェックが簡単確実な高機能継手に、排水弁自動挿入キャップをプラス。


### 従来のパイプ接続のみで排水弁が自動挿入される排水弁セット

排水弁があらかじめ排水弁自動挿入キャップにセットされていますので、排水弁の向きを間違えることがありません。また、ヘッダーと継手はファスナー接続のため、主管側・分岐側共に継手の交換が簡単に行えます。

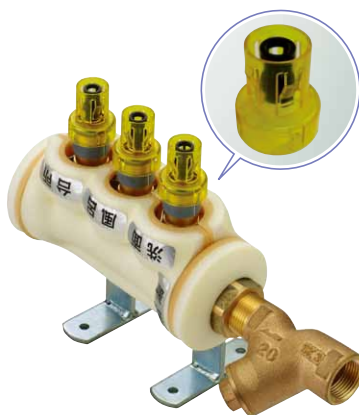

#### ヘッダーの設置について

配管から完全に水を抜くために、基礎には固定せず、ヘッダーを掘り下げて設置。土間は深さ400mm以上掘り下げ、配管と落差をつけることで各系統ごとに負圧を発生させます。これにより1本の最大配管長20mまで水抜きが可能となります。

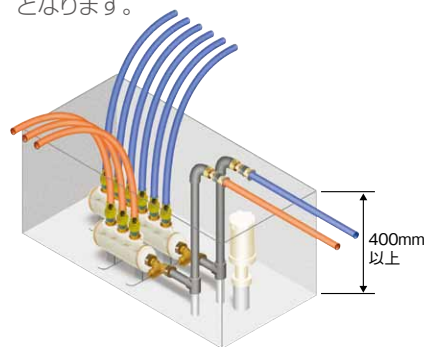

ジョイント

## 吸気弁・吸気弁内蔵水栓

すべての末端部材に吸気弁を内蔵することで、安全・スピーディーな水抜きが可能です。

#### 吸気弁内蔵止水栓



#### 吸気弁



#### 吸気弁内蔵水栓

