

使いやすさ、安全性に配慮したポイント

※KF3040SVは、シャワー側は、ハンドル開閉式となりますので、形状・仕様が異なります。

自動止水で吐水量も調節可能

ワンプッシュで自動止水



吐水口側



シャワー側

ボタンを1回押せば、吐水口側、シャワー側とも一定量のお湯を吐出し自動的に止水しますので、ムダ水を防ぎ節約になります。

※ボタンを1回押した場合、約3秒で自動的に止水します。(工場出荷時の設定)



現場でカンタン調節・ボタン1回分の吐水量

ボタン1回押して吐水される量を現場でカンタンに調節できます。施設に合った対応が可能になりとても便利です。

<調節方法>

プッシュボタンをはずして、マイナスドライバーで回して調節します。

吐水口側、シャワー側両方調節できます。



※KF3040SVは、シャワー側はハンドル開閉式となります。

シャワー使用時の便利な機能


シャワーの勢いがカンタン調節

シャワーの勢いを変えたい場合マイナスドライバーでカンタンに調節ができ便利です。

最適流量は、8ℓ/分

<調節方法>

シャワーエルボ上部の流量調節弁をマイナスドライバーで回転させます。

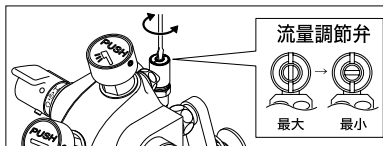

便利な一時置きシャワーハンガー付



本体右側に一時置きハンガーがあります。シャワーを使用の際、シャワーヘッドをカウンターに一時置きする場合がありますが、この一時置きハンガーを利用すればシャワーヘッドが邪魔にならずスッキリ置いて快適に使えます。(KF3040(SV)のみ)

便利なホースガイド付



ソケット元にホースガイドを付けることができますので、ホースの一部を固定しておけばホースが桶の邪魔になりません。洗い場をスッキリ使うことができます。(KF3040(SV)のみ)

※写真はKF3040

大きな表示と使いやすい配置

大きくて見やすいプッシュボタン



吐水口側

シャワー側

大きなプッシュボタンに大きな操作表示なので吐水口側・シャワー側とも見やすく使やすくなっています。

※写真はKF3040

使いやすい中央配置のプッシュボタン



プッシュボタンの位置が本体中央にあり、座っても立ってもどちらでも使いやすいボタン配置・角度に配慮しています。

プッシュボタンもオール金属仕上げ

高級感あふれるフルメタルデザイン／金属製のハンドル・プッシュボタン



高級感のあるフルメタル仕上げで、温調ハンドル、吐水口側プッシュボタン、シャワー側プッシュボタンいずれも金属製です。

※シャワーヘッドとシャワーホースは白仕様です。(ホース長さ1300mm)

※写真はKF3040

ボディの安全性に配慮しています



やさしさ推奨品

水栓の表面の昇温に配慮しています。

高温吐水規制

最高吐水温度を約50℃で規制しています。

※写真はKF3040

メンテナンス性に配慮しています

2ピース構造の自閉カートリッジ



自閉カートリッジが2ピース構造になっており、分割できるのでメンテナンス性に配慮しています。




作動ユニット側




止水ユニット側

※工場出荷時の条件 水側 0.1MPa 湯側 0.1MPa 吐水温度 40℃


KF3040 ※は推奨寸法




KF3040F ※は推奨寸法



KM3040 ※は推奨寸法



KF3040SV ※は推奨寸法



※各マークの内容説明はP243～P246をご覧ください。