

安心らくらく 背板固定止水栓・自立止水栓シリーズ

架橋ポリエチレン管


ポリブテン管

住宅性能表示
維持管理

等級3対応

奥行長さが調整できます

現場の状況に応じて、ジョイントを切断して奥行長さが調整できます。
(min60mm～max100mm)

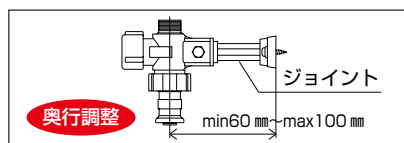

流量調節ラクラク!

樹脂ハンドルで流量調節も楽に行えます。施工しやすいコンパクト設計です。



【施工例】

※写真は樹脂ハンドル仕様 (GDSSA) です。




接続箇所は1箇所のみ! だから安心

樹脂管に直接接続できるので、接続箇所が従来より2箇所減り、漏水の危険性が低くなります。

【一般樹脂配管の接続方法】

【背板固定止水栓の接続方法】

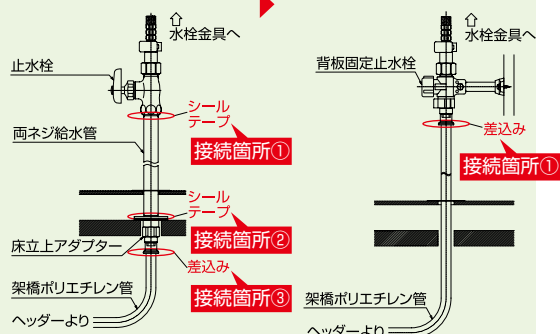

床下: 差込み1箇所
床上: シールテープ2箇所
止水栓まで接続箇所 合計3箇所


床下: 0箇所
床上: 差込み1箇所
止水栓まで接続箇所 合計1箇所

キャビネット内で接続を確認・点検できます

床下に接続箇所がないため、キャビネット内だけで確認・点検でき、安心&便利です。


現場での施工がラクにできます

止水栓部と継手部が分割されているため、樹脂管長さの調節時など現場での施工がラクに行えます。
止水栓部と継手部の接続は、キッチン水栓でおなじみのファスナー式を採用。ワンタッチで楽々です。

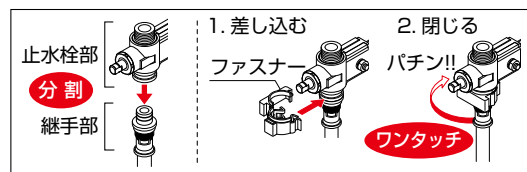

背板固定止水栓 (樹脂ハンドル付)


E-421
G-412

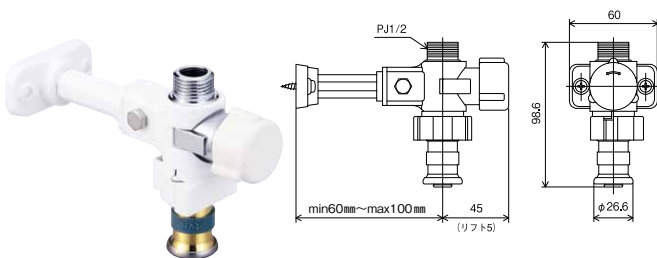

品番	適合樹脂管	PEX	PB	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDSSA	13	○	○	1	10	¥7,250 (税抜価格)

背板固定止水栓


E-421
G-412

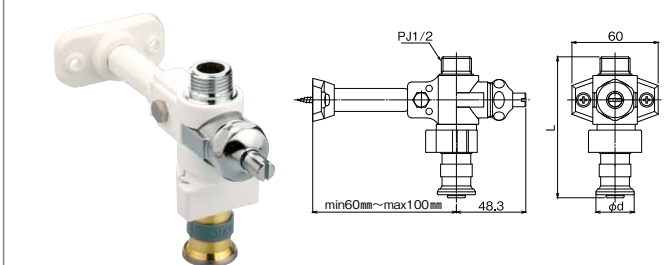

品番	適合樹脂管	PEX	PB	L	φd	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDSS-10	10	○	○	100.3	22.6	1	10	¥7,000 (税抜価格)
GDSS	13	○	○	98.6	26.6	1	10	¥7,000 (税抜価格)

背板固定止水栓 (分岐用)

E-421
G-412

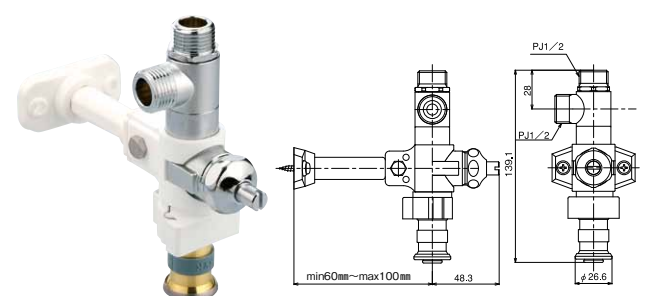

品番	適合樹脂管	PEX	PB	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDSS-B	13	○	○	1	10	¥8,390 (税抜価格)

※表中のPEXは架橋ポリエチレン管 (JISK6769)、PBはポリブテン管 (JISK6778) です。☒マークは、第三者認証機関 (日本水道協会品質認証センター) に認証登録された製品です。

※価格は税抜き価格の表示となっております。