

超コンパクト設計! HIVP 接続継手




**施工時間の短縮!
漏水の心配なし!**

オスねじとHIが
工場出荷時に接着済みなので

- 施工時間が短縮できます
- 漏水の心配がなく、安心です

HIVP接続継手


G-412 ☒



給水用(使用温度40℃以下)として使用して下さい。


品番	HIVP	適合樹脂管	PEX	PB	L	φd1	φd2	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDHV13-13	13	13	○	○	90	26.6	34	20	60	¥2,550(税抜価格)
GDHV20-13	20	13	○	○	104	26.6	42	20	60	¥3,440(税抜価格)
GDHV20-16	20	16	○		110	32.6	42	20	60	¥3,690(税抜価格)
GDHV20-20	20	20	○		117	38.7	42	20	60	¥4,390(税抜価格)

【設置例】

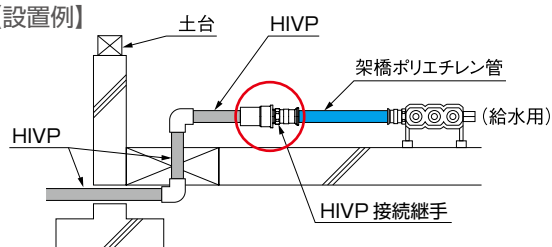

HIVPエルボ接続継手


G-412 ☒

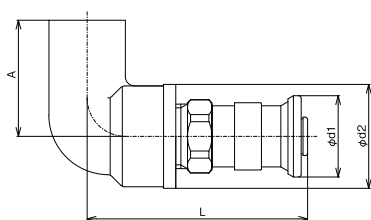

給水用(使用温度40℃以下)として使用して下さい。

品番	HIVP	適合樹脂管	PEX	PB	L	A	φd1	φd2	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDHVL13-13	13	13	○	○	72.1	38	26.6	34	10	40	¥2,780(税抜価格)
GDHVL20-13	20	13	○	○	81.8	53	26.6	42	10	40	¥3,670(税抜価格)
GDHVL20-16	20	16	○		87.9	53	32.6	42	10	40	¥3,930(税抜価格)
GDHVL20-20	20	20	○		92.7	53	38.7	42	10	40	¥4,620(税抜価格)

【設置例】

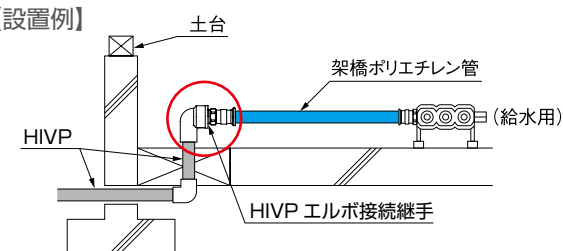

※表中のPEXは架橋ポリエチレン管(JISK6769)、PBはポリブテン管(JISK6778)です。☒マークは、第三者認証機関(日本水道協会品質認証センター)に認証登録された製品です。