


ヘッダー周辺部材

減圧弁用エルボユニオン


(JIS)

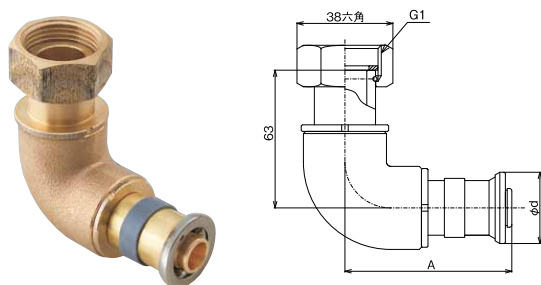

品 番	適合樹脂管	PEX	PB	A	φd	入数	希望小売価格
GDGL-16G	16	○		75.4	32.6	2	¥10,500 (税抜価格)
GDGL-20G	20	○		80.7	38.7	2	¥11,200 (税抜価格)

減圧弁用アダプター


(JIS)

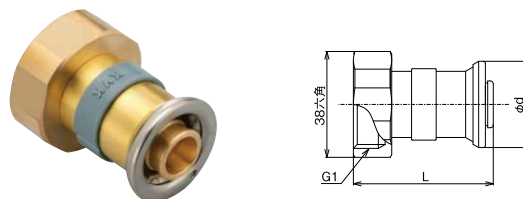

品 番	適合樹脂管	PEX	PB	L	φd	入数	希望小売価格
GDGA-16G	16	○		51.9	32.6	2	¥4,750 (税抜価格)
GDGA-20G	20	○		57.2	38.7	2	¥5,590 (税抜価格)

減圧弁用ファスナーアダプター

G-412

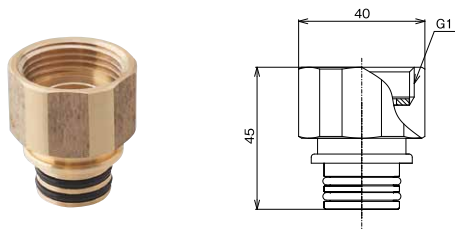

品 番	入数	希望小売価格
GDNA-GF3	2	¥3,300 (税抜価格)

ジョイントファスナー

品 番	仕様	内箱入数	希望小売価格
GDJF1	分岐用	100	¥120 (税抜価格)
GDJF3	主管用	50	¥140 (税抜価格)


減圧弁

E-179

【用途】 水圧が高い地域での圧力調整に



品 番	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
WK918-20	1	10	¥18,500 (税抜価格)

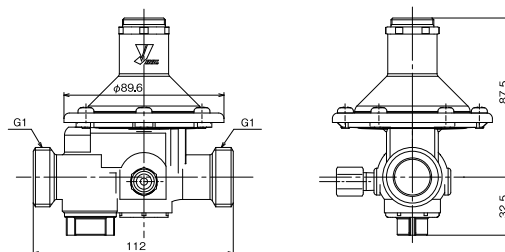


構造	型式	GD-46	形 式	直動式
	呼び径	20		
	接続	ねじ込み	入口 JIS G1	出口 JIS G1
流体	流体名	水道水		
	温度	5~90℃		
性能	一次側圧力	0.07~1.0MPa		
	二次側圧力	(C)ばね	0.30MPa (調節範囲: 0.20~0.30MPa)	
	弁前後の最小差圧	0.02MPa		
	最大減圧比	10 : 1		
	最小調整可能流量	0.5ℓ/min		
	定格流量	50ℓ/min (弁前後の差圧0.1MPa以上)		

水圧検査がワンタッチ

通常は凹部を下にして締めてありますので、
水圧検査時はキャップを裏返し凹部を上にして締め、
水圧検査時、水圧検査終了後
通常状態に戻してください。



品番:WK918-20



※表中のPEXは架橋ポリエチレン管 (JIS K6769)、PBはポリブテン管 (JIS K6778) です。☒マークは、第三者認証機関 (日本水道協会品質認証センター) に認証登録された製品です。

※価格は税抜き価格の表示となっております。