


エコキュート用 配管パック

ヒートポンプ式給湯機循環配管

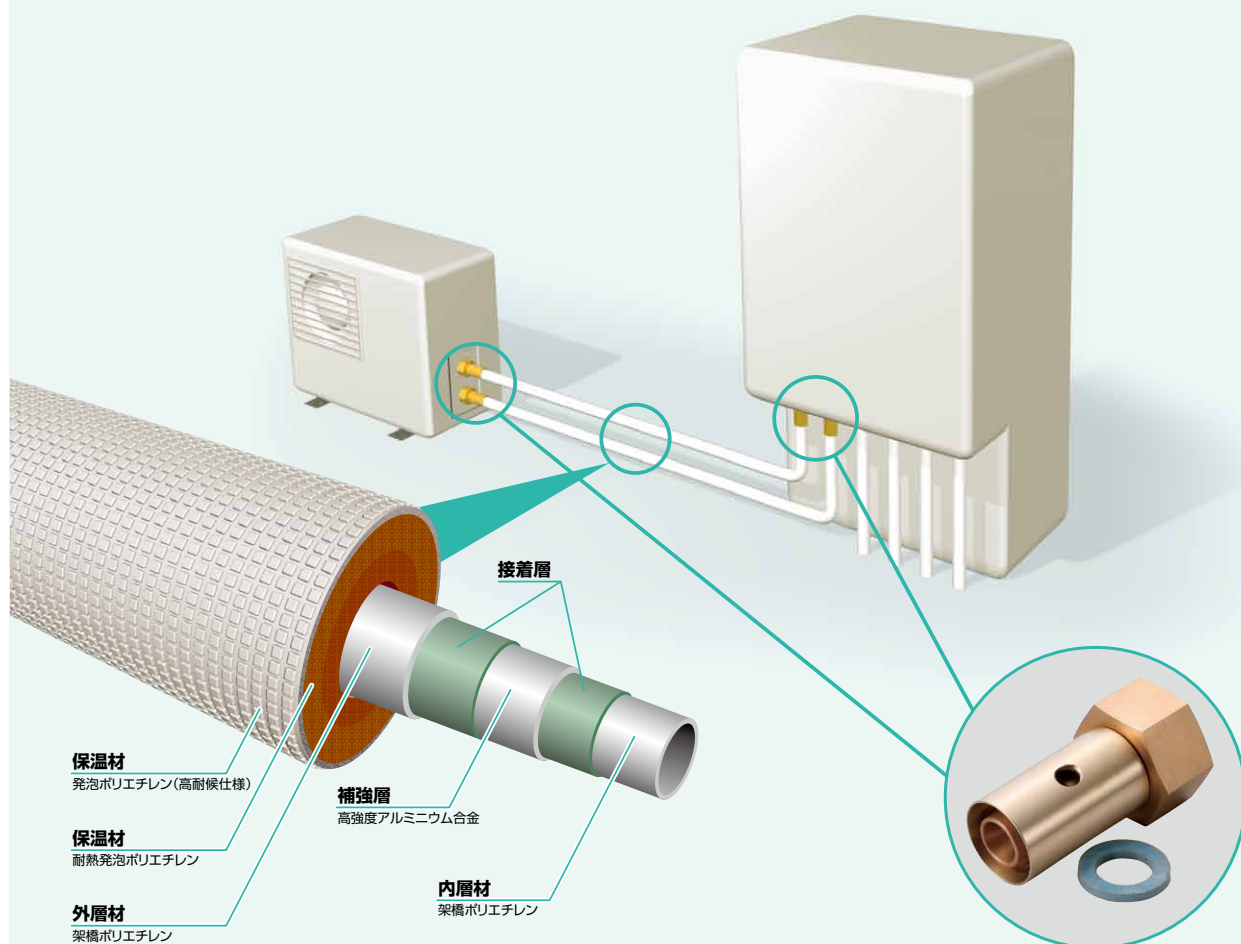

アルミ複合管

機械的強度に優れたアルミニウム合金を芯材とし、内外層に耐熱性に優れた架橋ポリエチレンで構成された、保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管です。

専用ワンタッチ継手

アルミ複合管の接続に、専用工具が不要のワンタッチ継手をラインナップ！
誰でも簡単に安心して接続できる真の「ワンタッチ」継手です。

アルミ複合管配管パック

☒ 第三者認証品

アルミ複合管(高耐候保温材付)



保温材(高耐候)



ユニオンアダプター



品 番	呼び径	アルミ複合管			継手 (個)	保温材 (個)	希望小売価格 (円/セット)
		保温厚(mm)	長さ(m)	入数(本)			
MXL-102P	10A	10	2	2	4	4	¥18,900(税抜価格)
MXL-103P	10A	10	3	2	4	4	¥20,000(税抜価格)
MXL-105P	10A	10	5	2	4	4	¥24,200(税抜価格)
MXL-132P	13A	10	2	2	4	4	¥20,000(税抜価格)
MXL-133P	13A	10	3	2	4	4	¥21,000(税抜価格)
MXL-135P	13A	10	5	2	4	4	¥25,200(税抜価格)
MXL-1025P	10A	10	25	1	8	8	¥38,400(税抜価格)
MXL-1325P	13A	10	25	1	8	8	¥40,500(税抜価格)

※配管施工後、保温材の突き合わせ部・背割れ部には遮光テープを巻いてください。