

スッキリ! ランドリー混合栓

架橋ポリエチレン管

ポリブテン管


住宅性能表示
維持管理

等級3対応

施工が簡単・確実。埋込型でスッキリ




【側面図】





壁面から
5.6cm

【設置図】

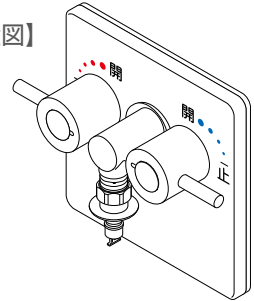


簡単・確実なワンタッチ iジョイント継手が 2ヶ同梱

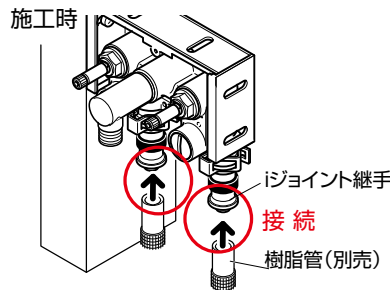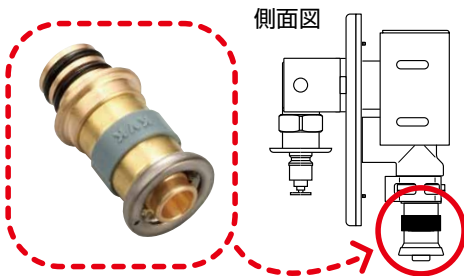

iジョイント継手
接続
樹脂管(別売)

緊急止水機能付

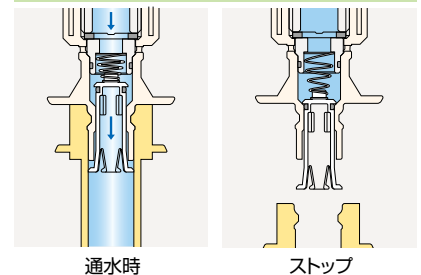

●住宅性能評価 等級3対応。

- 躯体及び仕上材に影響を及ぼさず、専用配管の点検及び清掃(排水管に係るものに限る,以下同じ)が行えること。
- 躯体に影響を及ぼさず専用配管の補修が行えること。
- 共同住宅においては、他の住戸に立ち入らずに当該住戸の専用配管の点検、及び補修が行えること。

●架橋ポリエチレン管・ポリブテン管対応。

●ホースが抜けても自動止水する緊急止水機能付。

●奥行きわずか56mm、電気コンセントと同じ高さ120mmでスッキリとした印象。

●90°で全開になるディスク式レバー。吐止水状況が一目瞭然。


●接続口が真下に向いているため、洗濯機設置後のホースの納まりもスッキリ。

ランドリー混合栓

G-412 C-460
寒 G-412 C-461




寒冷地用
GDLK-13-W

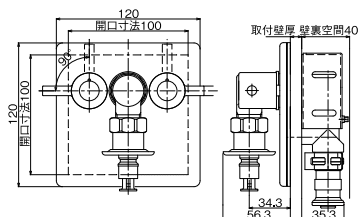

品番	適合樹脂管	PEX	PB	取付壁厚	必要壁裏空間	内箱 入数	外箱 入数	希望小売価格
GDLK-13	13	○	○	9.5,12.5	40以上	1	6	¥28,800(税抜価格)
GDLK-13-W	13	○	○	9.5,12.5	40以上	1	6	¥31,600(税抜価格)

ランドリープラグ

C-333

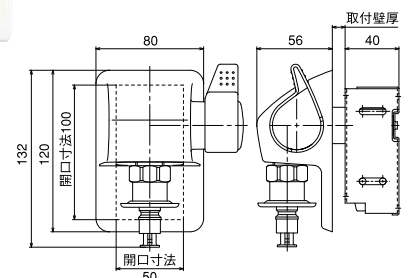

品番	適合樹脂管	PEX	PB	取付壁厚	必要壁裏空間	内箱 入数	外箱 入数	希望小売価格
GDLP-13	13	○	○	9.5,12.5,18,19	40以上	1	8	¥20,200(税抜価格)

※表中のPEXは架橋ポリエチレン管(JISK6769)、PBはポリブテン管(JISK6778)です。☒マークは、第三者認証機関(日本水道協会品質認証センター)に認証登録された製品です。