
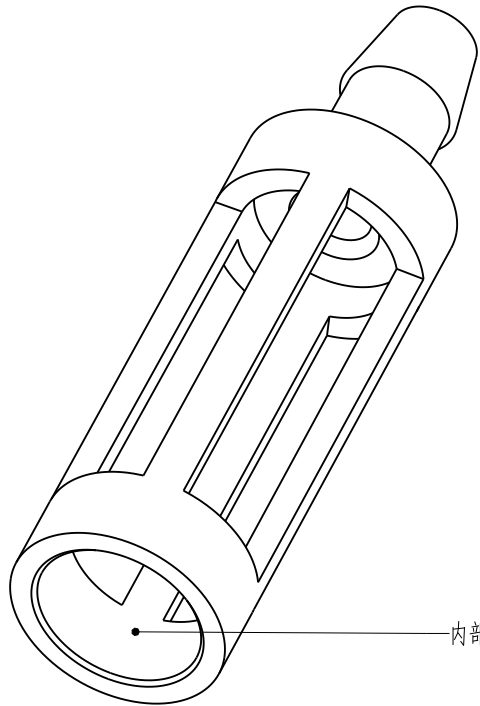

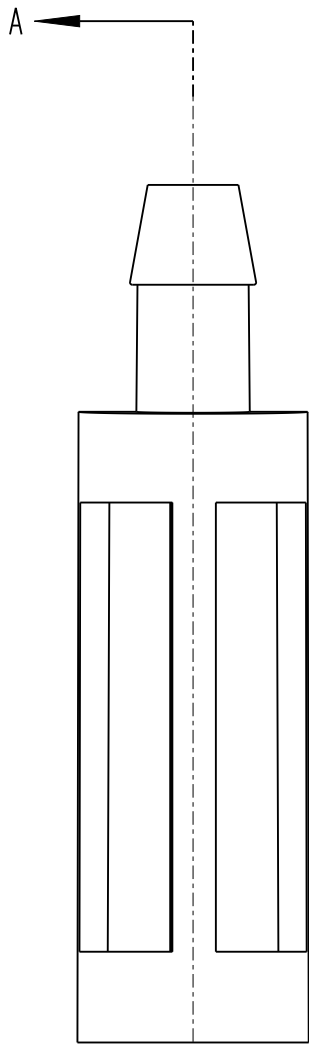



名 称	X9圆形过滤网
物料编码	070215.0019

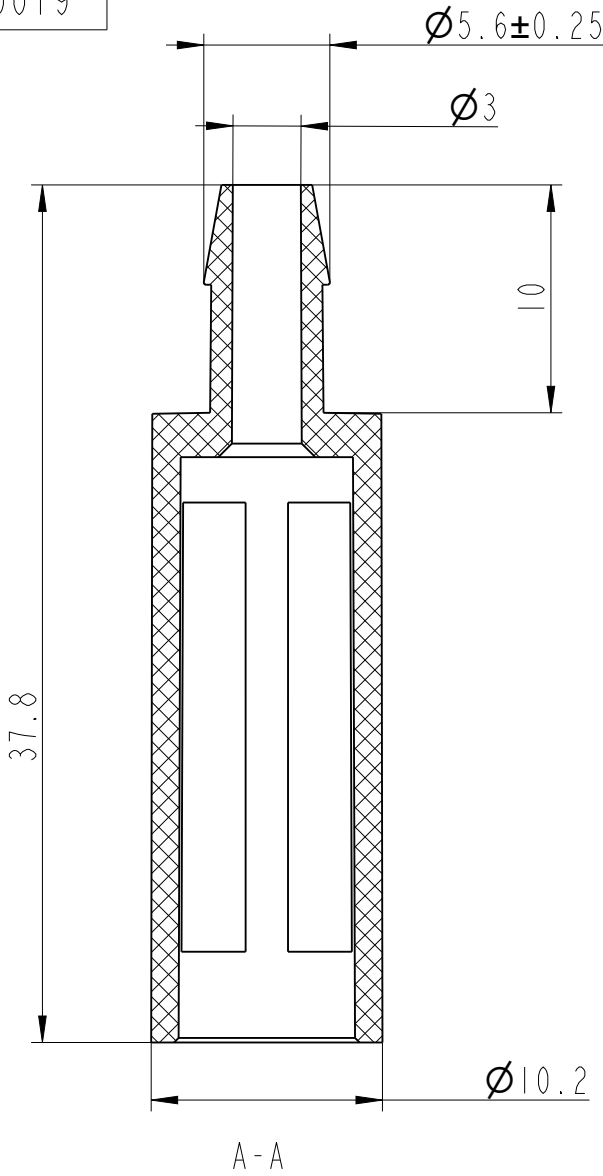

内部注塑 20目滤网

技术要求

1. 材料: ABS

2. 尺寸, 形状, 公差

(1). 外观形状, 圆角, 拔模根据三维数据

(2). 带*为关键检测尺寸, 带 \bigcirc 为装配检测尺寸

(3). 未注尺寸公差满足: 按SJ1372标准

(4). 未注形状和位置公差应符合GB/T1184-k;

(5). 未注尺寸和角度公差应符合GB/T1804-m;

3. 制造, 工程

(1). 不得使用脱模剂, 不能有其他油脂类附着

(2). 零件颜色参考ID信息

4. 管理, 检查

(1). 零件上的指定位置标记模穴号, 物料标识, 零件编号, 日期码等, 如需

(2). 表面处理, 参考零件表面处理资料

(3). 外观, 产品表面无明显缩水, 气纹, 夹线, 拖花, 顶白, 缺胶, 飞边等, 如有, 需沟通同意

(4). 残留浇口不能高于产品表面, 如特殊需沟通同意

5. 其他


6. 环保

1. 所有材料需满足RoHS:2011/65/EU环保标准, PAHs, REACH, POPs, NP, CP65, DMF等

塑胶件尺寸公差标准 (按SJ1372标准) T2

-3	± 0.06	>30-40	± 0.13	>140-160	± 0.31	>315-355	± 0.60
>3-6	± 0.07	>40-50	± 0.14	>160-180	± 0.34	>355-400	± 0.65
>6-10	± 0.08	>50-65	± 0.16	>180-200	± 0.37	>400-450	± 0.70
>10-14	± 0.09	>65-80	± 0.19	>200-225	± 0.41	>450-500	± 0.80
>14-18	± 0.10	>80-100	± 0.22	>225-250	± 0.46	>500-550	± 0.90
>18-24	± 0.11	>100-120	± 0.25	>250-280	± 0.50	>550-600	± 1.0
>24-30	± 0.12	>120-140	± 0.28	>280-315	± 0.55	>600-650	± 1.1

表面处理



单位: mm

标记	处数	描述				文件变更号	签名	日 期	版本号
设计	刘晓锋	240903	标准			材 料	ABS	名 称	X9圆形过滤网
校对			工艺			重 量	0.68 \pm 0.05g	图 号	070215.0019
审核			批准			共1 页 第1 页	比例: 3:1	元鼎智能科技(苏州)有限公司	