

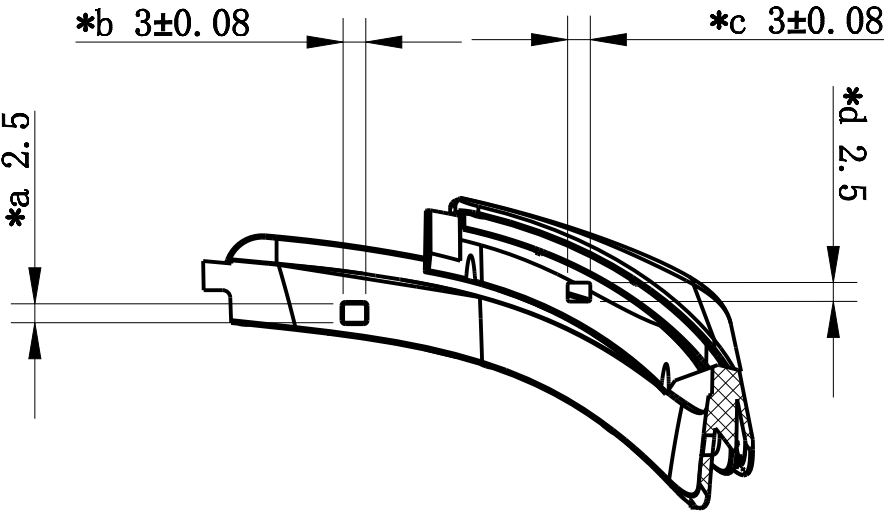



名 称	X9右后喷口装饰盖
物料编码	020316.0088

塑胶件尺寸公差标准（按SJ1372标准） T2							
-3	±0.06	>30-40	±0.13	>140-160	±0.31	>315-355	±0.60
>3-6	±0.07	>40-50	±0.14	>160-180	±0.34	>355-400	±0.65
>6-10	±0.08	>50-65	±0.16	>180-200	±0.37	>400-450	±0.70
>10-14	±0.09	>65-80	±0.19	>200-225	±0.41	>450-500	±0.80
>14-18	±0.10	>80-100	±0.22	>225-250	±0.46	>500-550	±0.90
>18-24	±0.11	>100-120	±0.25	>250-280	±0.50	>550-600	±1.0
>24-30	±0.12	>120-140	±0.28	>280-315	±0.55	>600-650	±1.1

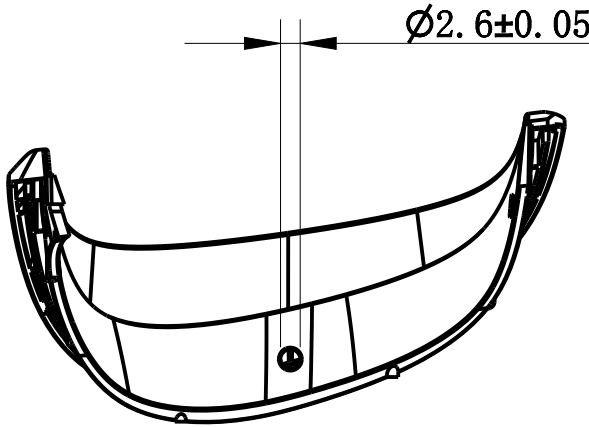

截面 A-A

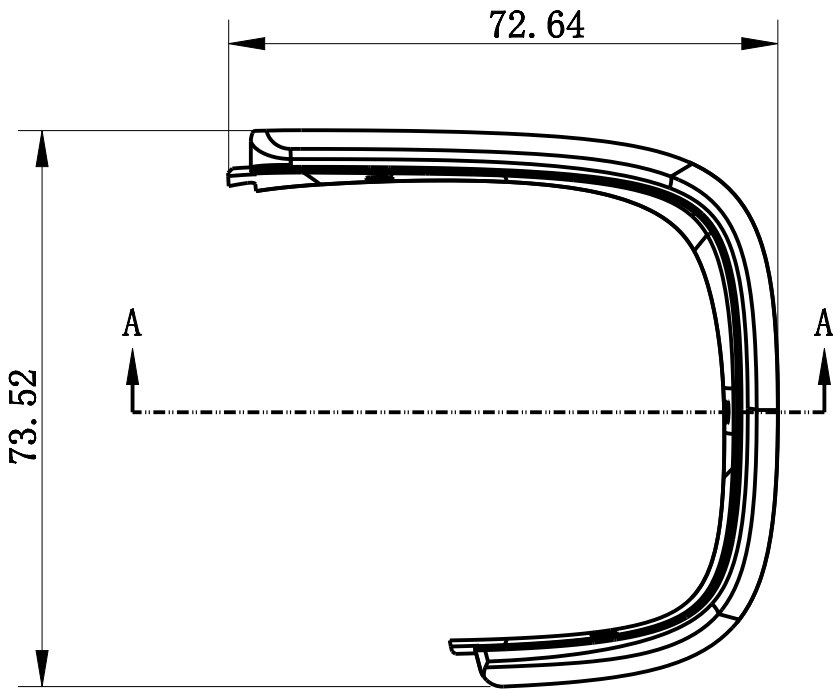

比例 1:2

可靠性要求：  
1. 0.01%氯水中浸泡168h；  
2. 0.5%盐水浸泡168h；  
3. 高温存贮：70度48h；  
4. 高温高湿：60度，96%的湿度48h；  
5. UV老化：24h；  
6. 耐溶剂：酒精和人工汗液；  
测试后，镀层表面无起泡、起皱、破裂、脱落等现象。

- 技术要求
- 材料:ABS HP181 真空镀，镀层颜色参考样品；
  - 外观形状,圆角,拔模根据三维数据；
  - 带\*为关键检测尺寸,带○为装配检测尺寸；
  - 未注尺寸公差满足：按SJ1372 T2标准；
  - 未注形状和位置公差应符合GB/T1184-k；
  - 未注尺寸和角度公差应符合GBT/1804-m；
  - 不得使用脱模剂,不能有其他油脂类附着；
  - 零件颜色参考ID信息；
  - 零件上的指定位置标记模穴号,物料标识,零件编号,日期码等,如需表面处理,参考零件表面处理资料；
  - 外观,产品表面无明显缩水,气纹,夹线,拖花,顶白,缺胶,飞边等，如有,需沟通同意；
  - 残留浇口不能高于产品表面,如特殊需沟通同意；
  - 所有材料需满足RoHS，2011/65/EU环保标准,PAHs,REACH,POPs,NP. CP65,DMF等。

						表面处理	真空镀
							单位:mm
标记	处数	描述			文件变更号	签名	日期
设计	王涛	2024-12-20	标准		材 料	ABS	名 称
校对			工艺		重 量	6.3±0.1g	图 号
审核			批准		共1 页 第1 页	比例:1:1	元鼎智能科技(苏州)有限公司
					版本号 V2		
					X9右后喷口装饰盖		
					020316.0088		