


8		7		6		5		4		3		2		1	
文件编号: TZ-SDP.015										变更点	版本	变更描述	日期	修订人	核准
										A/0		新版发行	2024.10.09	Leo	

P1

P2

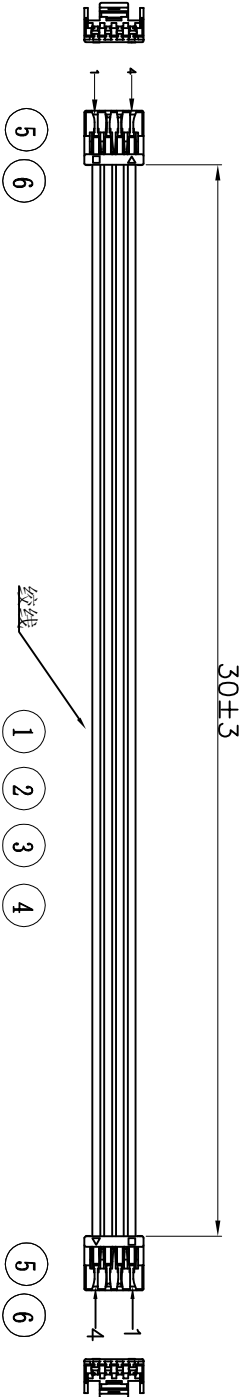

接线图

P1	P2
1 黑色 (26AWG)	1
2 黄色 (26AWG)	2
3 白色 (26AWG)	3
4 红色 (26AWG)	4

6	GH1.25-T端子 磷青铜镀锡	PC	8
5	GH1.25-4P 带扣米黄色胶壳 过750℃和850℃灼热丝测试	PC	2
4	UL1061 (300V 80℃) 26AWG(7/0.16TC) 电子线 颜色: 白色	MM	35
3	UL1061 (300V 80℃) 26AWG(7/0.16TC) 电子线 颜色: 黄色	MM	35
2	UL1061 (300V 80℃) 26AWG(7/0.16TC) 电子线 颜色: 黑色	MM	35
1	UL1061 (300V 80℃) 26AWG(7/0.16TC) 电子线 颜色: 红色	MM	35
NO.	P/N	U/M	Q'TY

公差范围		东莞市墨钻电子有限公司 DongGuan MoZuan Electronics CO. LTD			
. X	. 30				
. XX	. 10				
. XXX	. 05				
制图: Leo		客户料号:			
校对:					
核准:		品名: X9 灯板内部线			
图号: 20241009003					
墨钻料号:					
比例: NO					
单位: mm		三角投影			
客户名称: 元鼎智能					
版本: A/0		页码: 1/1			