
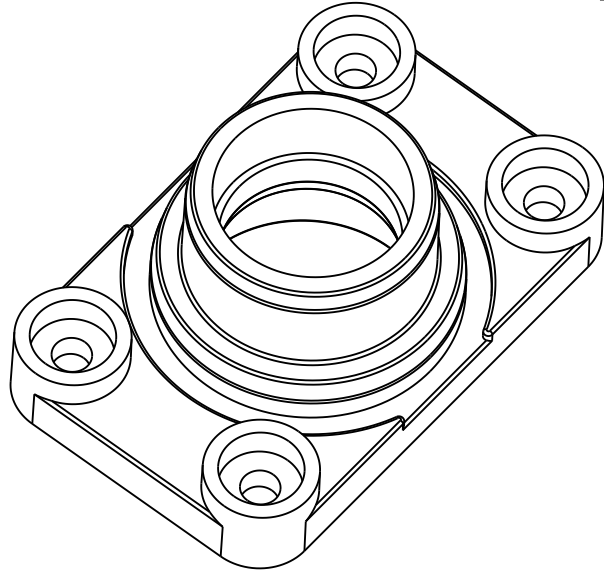
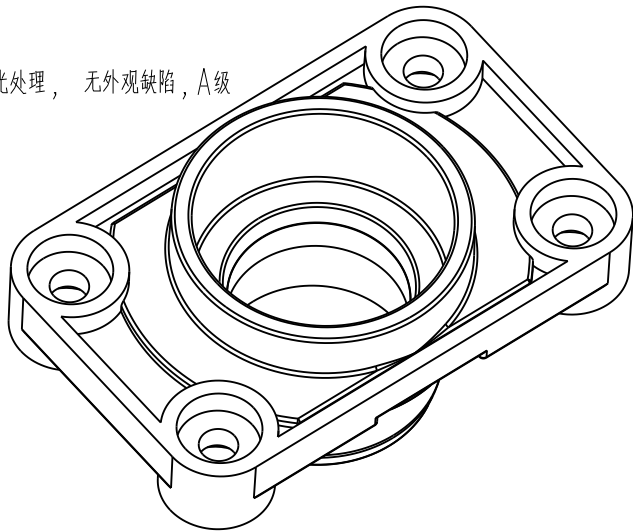
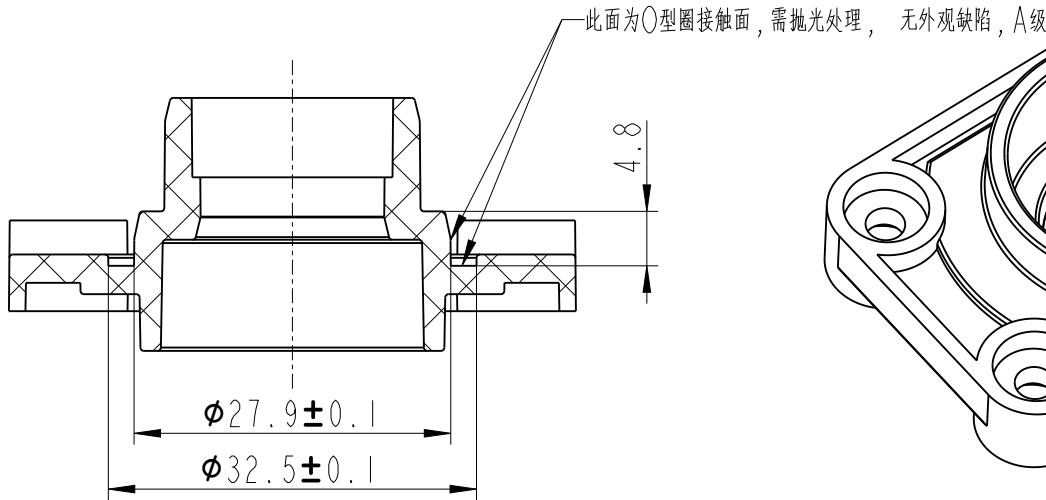
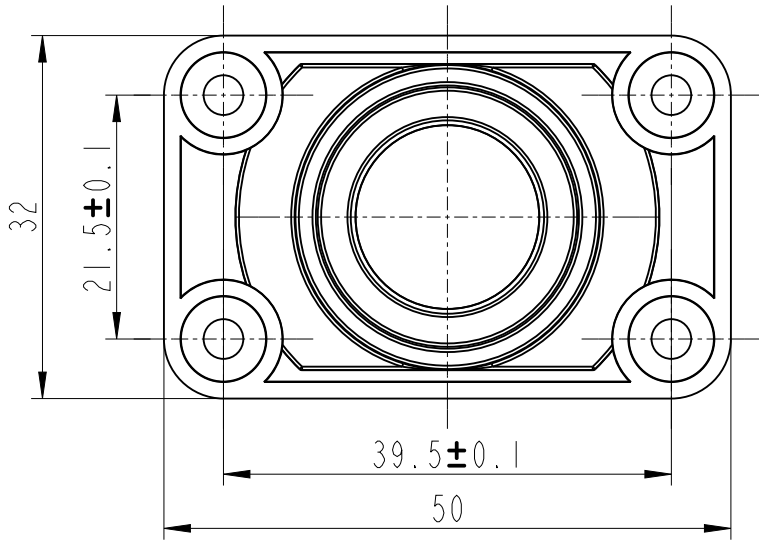


名 称	X9线束连接件
物料编码	020316.0035

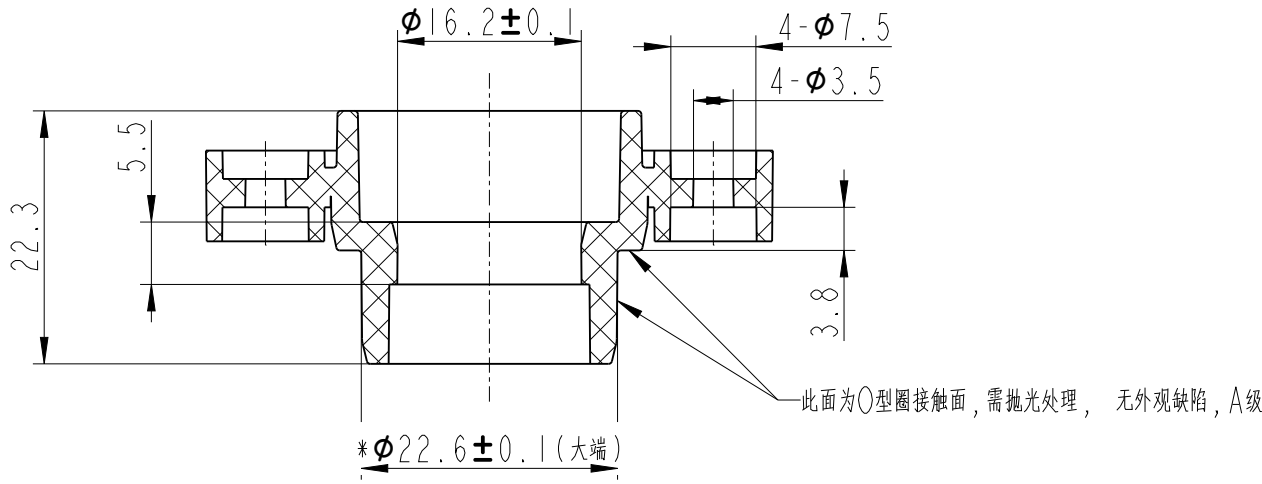

技术要求

1. 材料: PC+PBT+GF10% (防火V0-UL94)
2. 尺寸, 形状, 公差
  - (1). 外观形状, 圆角, 按模根据三维数据
  - (2). 带\*为关键检测尺寸, 带 $\bigcirc$ 为装配检测尺寸
  - (3). 未注尺寸公差满足: 按SJ1372标准
  - (4). 未注形状和位置公差应符合GB/T1184-k;
  - (5). 未注尺寸和角度公差应符合GB/T1804-m;
3. 制造, 工程
  - (1). 不得使用脱模剂, 不能有其他油脂类附着
  - (2). 零件颜色参考ID信息
4. 管理, 检查
  - (1). 零件上的指定位置标记模穴号, 物料标识, 零件编号, 日期码等, 如需
  - (2). 表面处理, 参考零件表面处理资料
  - (3). 外观, 产品表面无明显缩水, 气纹, 夹线, 拖花, 顶白, 缺胶, 飞边等, 如有, 需沟通同意
  - (4). 残留浇口不能高于产品表面, 如特殊需沟通同意
5. 其他
6. 环保
  1. 所有材料需满足RoHS 2011/65/EU环保标准, PAHs, REACH, POPs, NP, CP65, DMF等

塑胶件尺寸公差标准 (按SJ1372标准) T2							
-3	±0.06	>30-40	±0.13	>140-160	±0.31	>315-355	±0.60
>3-6	±0.07	>40-50	±0.14	>160-180	±0.34	>355-400	±0.65
>6-10	±0.08	>50-65	±0.16	>180-200	±0.37	>400-450	±0.70
>10-14	±0.09	>65-80	±0.19	>200-225	±0.41	>450-500	±0.80
>14-18	±0.10	>80-100	±0.22	>225-250	±0.46	>500-550	±0.90
>18-24	±0.11	>100-120	±0.25	>250-280	±0.50	>550-600	±1.0
>24-30	±0.12	>120-140	±0.28	>280-315	±0.55	>600-650	±1.1

表面处理						单位: mm	
						单位: mm	
标记	处数	描述			文件变更号	签名	日期
设计	Ray	20240903	标准		材 料	PC+PBT+GF10% (防火V0-UL94)	名 称
校对			工艺		重 量	0g±0.045	图 号
审核			批准		共 1 页 第 1 页	比例: 1:1	苏州弘匠科技有限公司