


名 称	X9右后喷口格栅
物料编码	020316.0087


塑胶件尺寸公差标准（按SJ1372标准） T2							
-3	±0.06	>30-40	±0.13	>140-160	±0.31	>315-355	±0.60
>3-6	±0.07	>40-50	±0.14	>160-180	±0.34	>355-400	±0.65
>6-10	±0.08	>50-65	±0.16	>180-200	±0.37	>400-450	±0.70
>10-14	±0.09	>65-80	±0.19	>200-225	±0.41	>450-500	±0.80
>14-18	±0.10	>80-100	±0.22	>225-250	±0.46	>500-550	±0.90
>18-24	±0.11	>100-120	±0.25	>250-280	±0.50	>550-600	±1.0
>24-30	±0.12	>120-140	±0.28	>280-315	±0.55	>600-650	±1.1

*a $\phi 2.5 \pm 0.08$
根部圆角以上直径
*b 2.6 ± 0.05
凸起高度

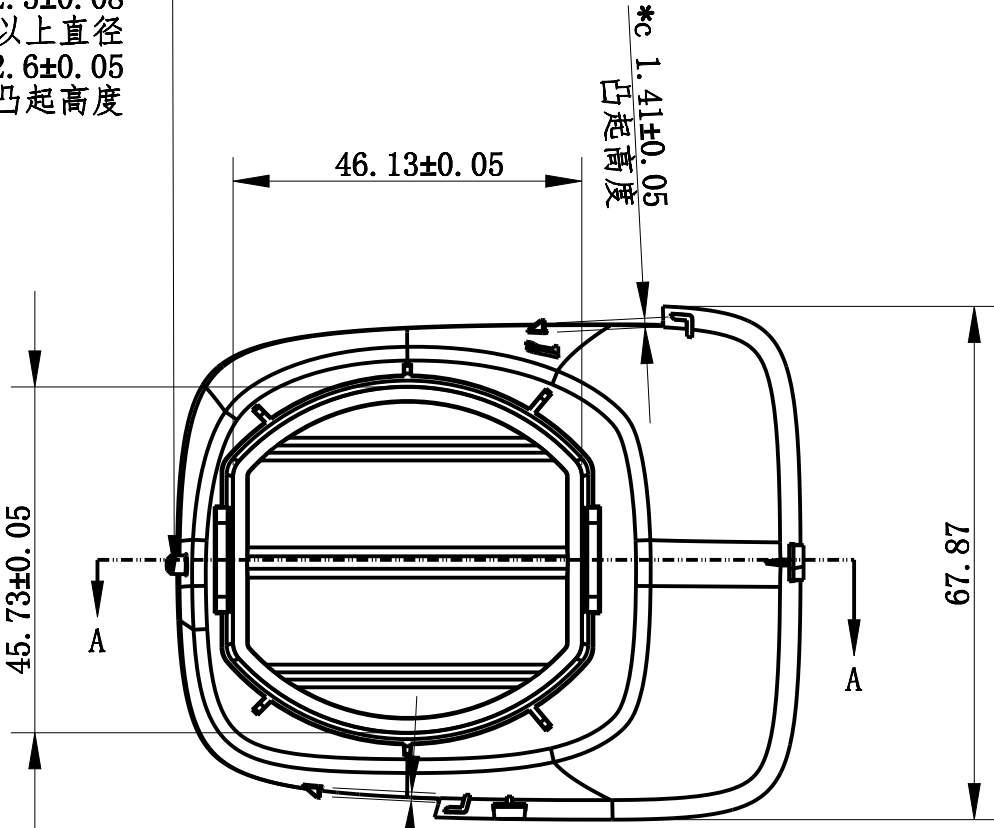


*c 1.41 ± 0.05
凸起高度

*d 1.42 ± 0.05
凸起高度

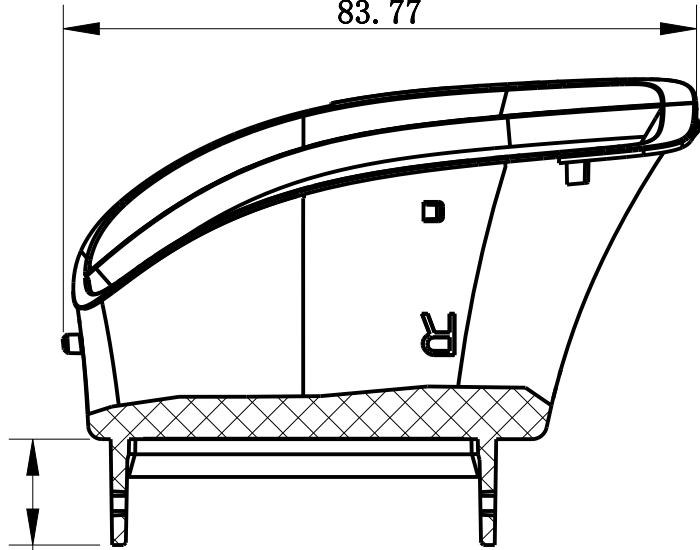



截面 A-A

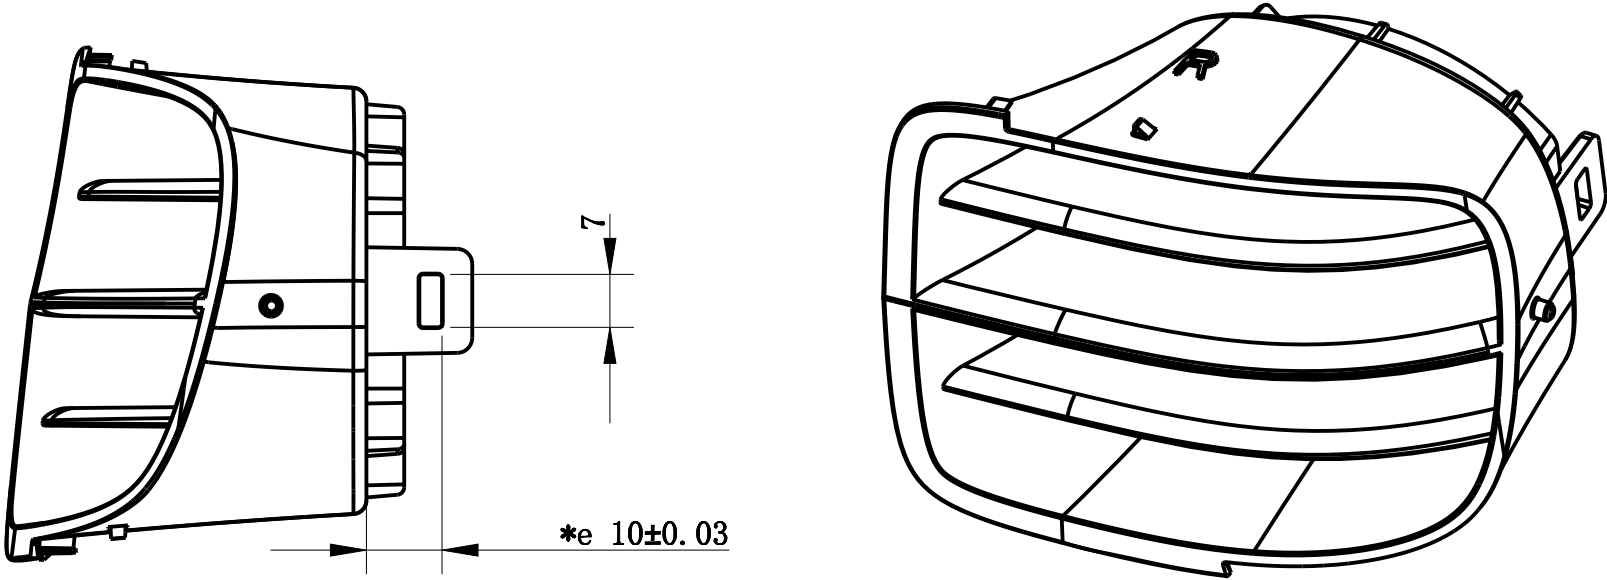

技术要求

- 材料:ASA LI918 黑色 光面;
- 外观形状,圆角,拔模根据三维数据;
- 带*为关键检测尺寸,带 \bigcirc 为装配检测尺寸;
- 未注尺寸公差满足:按SJ1372 T2标准;
- 未注形状和位置公差应符合GB/T1184-k;
- 未注尺寸和角度公差应符合GB/T1804-m;
- 不得使用脱模剂,不能有其他油脂类附着;
- 零件颜色参考ID信息;
- 零件上的指定位置标记模穴号,物料标识,零件编号,日期码等,如需表面处理,参考零件表面处理资料;
- 外观,产品表面无明显缩水,气纹,夹线,拖花,顶白,缺胶,飞边等,如有,需沟通同意;
- 残留浇口不能高于产品表面,如特殊需沟通同意;
- 所有材料需满足RoHS, 2011/65/EU环保标准,PAHs,REACH,POPs,NP. CP65,DMF等。

							表面处理		
									
标记	处数	描述				文件变更号	签名	日 期	版本号 V2
设计	王涛	2024-12-20	标准			材 料	ASA	名 称	X9右后喷口格栅
校对			工艺			重 量	42±0.2g	图 号	020316.0087
审核			批准			共1 页 第1 页比例:1.000		元鼎智能科技(苏州)有限公司	



单位:mm

标记	处数	描述			文件变更号	签名	日期
设计	王涛	2024-12-20	标准		材 料	ASA	名 称
校对			工艺		重 量	42±0.2g	图 号
审核			批准		共1 页 第1 页比例:1.000		

元鼎智能科技(苏州)有限公司