



A


B

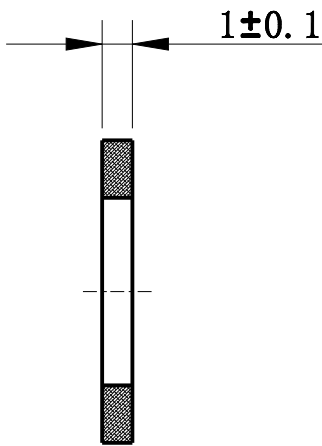

截面 A-A

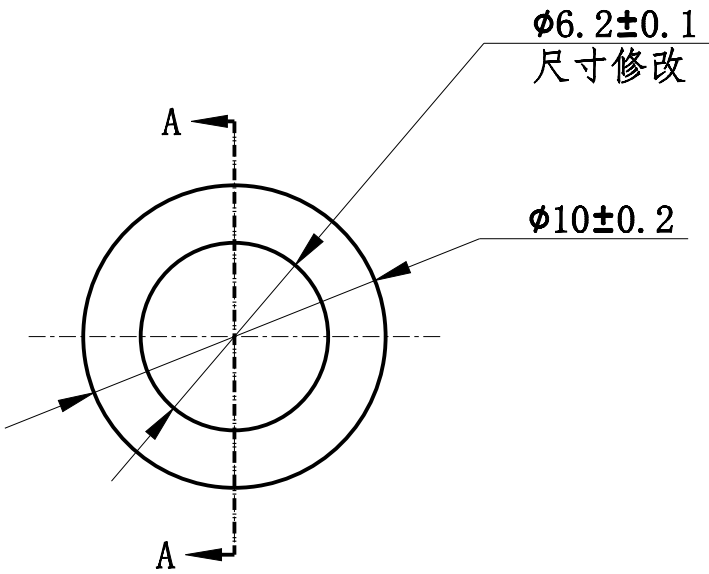


技术要求：
1. 材料：PA66，白色；




冲压-冲裁件未注公差 GB/T 15055-m		
线性尺寸		
基本尺寸	材料 厚度	公差带
>0.5~3	—~1	±0.10
	1~3	±0.20
>3~6	—~1	±0.15
	1~4	±0.30
	4~—	±0.40
>6~30	—~1	±0.20
	1~4	±0.40
	4~—	±0.60
>30~120	—~1	±0.30
	1~4	±0.55
	4~—	±0.80
>120~400	—~1	±0.35
	1~4	±0.70
	4~—	±1.05
>400~1000	—~1	±0.50
	1~4	±1.00
	4~—	±1.45
角度尺寸		
短边长度	公差带	
≤10	±1°30′	
>10~25	±1°00′	
>25~63	±0°40′	
>63~160	±0°30′	
>160~400	±0°20′	
>400~1000	±0°15′	

表面处理



单位:mm

								
							单位:mm	
标记	处数	描述			文件变更号	签名	日 期	版本号
设计	王涛	20241123	标准		材 料	PA66	名 称	尼龙垫片
校对			工艺		重 量	[.1]	图 号	05_x9_vector_rod_shim
审核			批准		共1 页 第1 页	比例:4:1	元鼎智能科技(苏州)有限公司	