


KT01SG3136

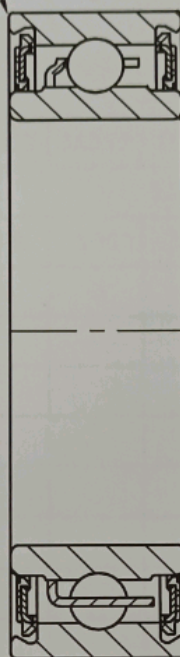

R0.10


 $\phi 9.90^{+0.01}_{-0.005}$
 $\phi 15.10^{+0.02}_{-0}$
 $4.00^{+0}_{-0.05}$

技术要求:

- 1、径向游隙: 0.013~0.018
- 2、手感顺畅无卡顿
- 3、无外观不良

5	密封圈	2	SUS304+环保丁腈橡胶		
4	保持器	1	SUS304		
3	钢球(φ1.3)	11	SUS304L		
2	内圈	1	SUS304		
1	外圈	1	SUS304		
序号	名称	用量	材质	物料编号	备注
比例	版本	重量	KT01SG3136		
1:1	A3		非轴承S6700RS		
			材 料: 见上表		
更改原因	更改内容	确认人	变更日期	设计	所属业务
				批准	东莞市肯铁轴承有限公司