

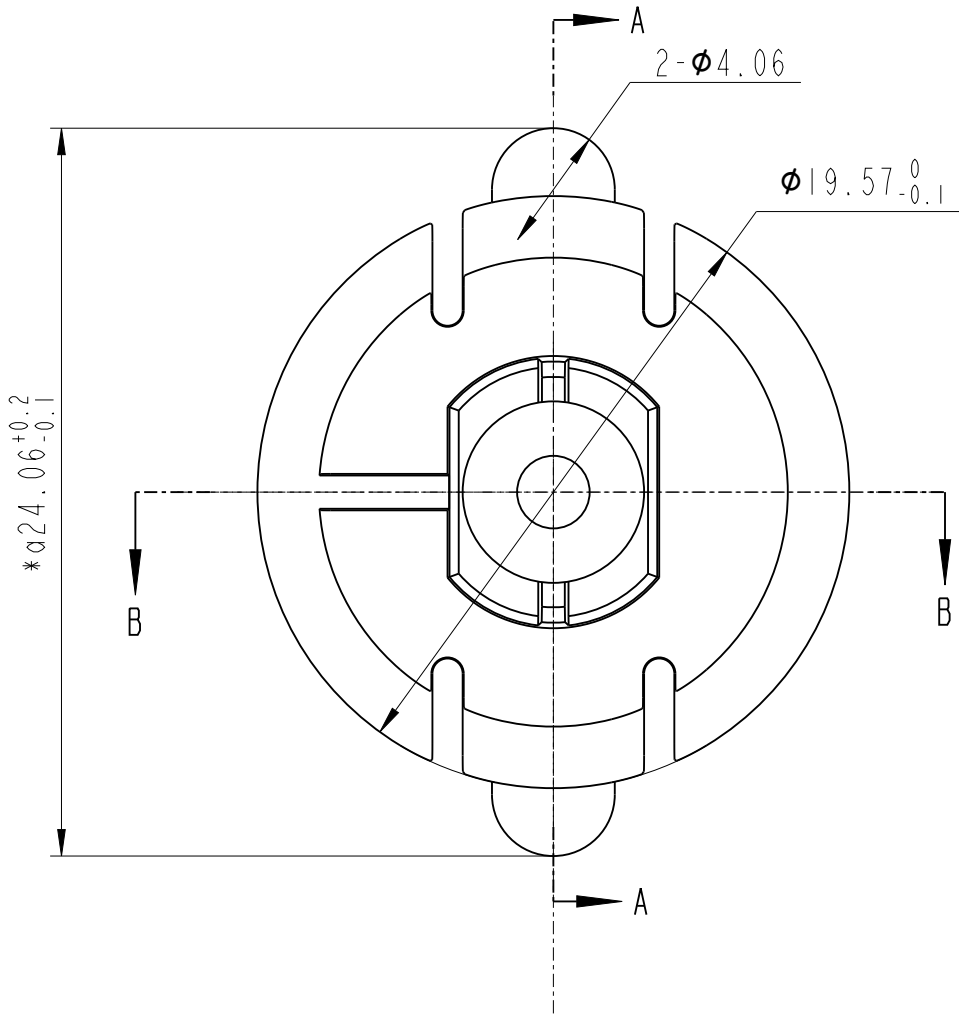
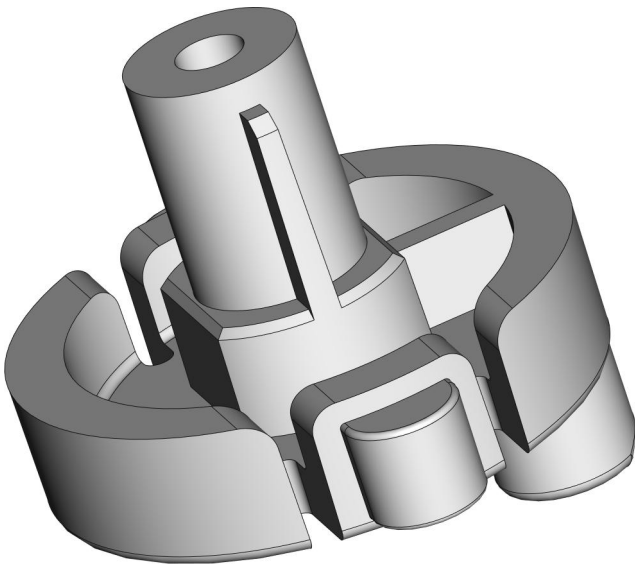


名 称	X9尘盒把手锁扣
物料编码	20316.0064

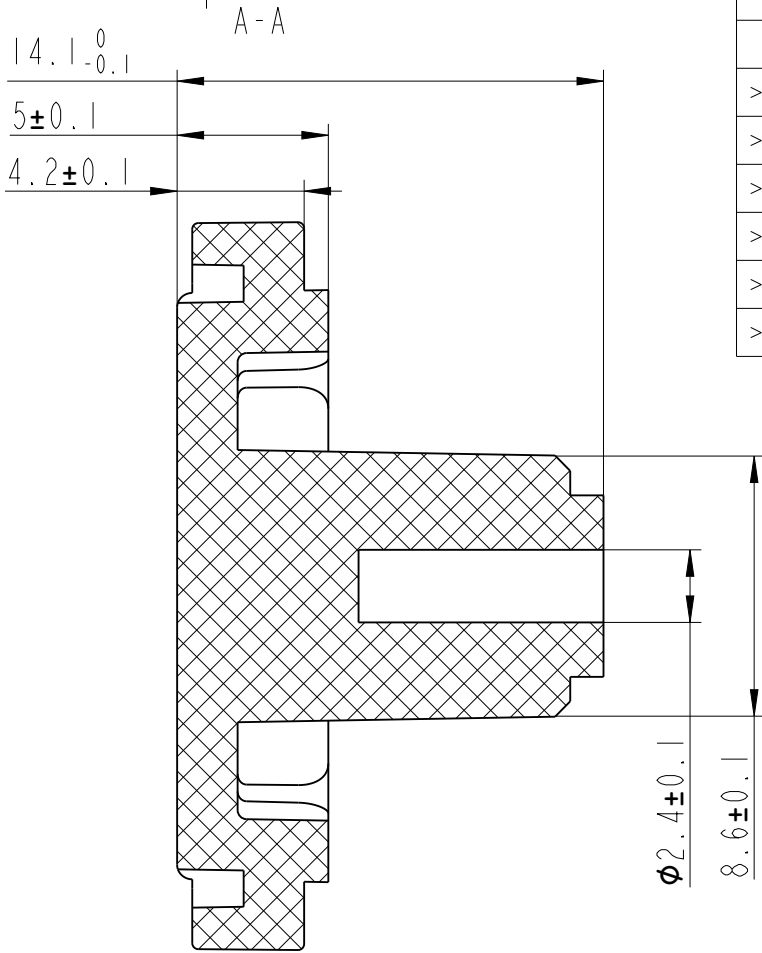

B-B

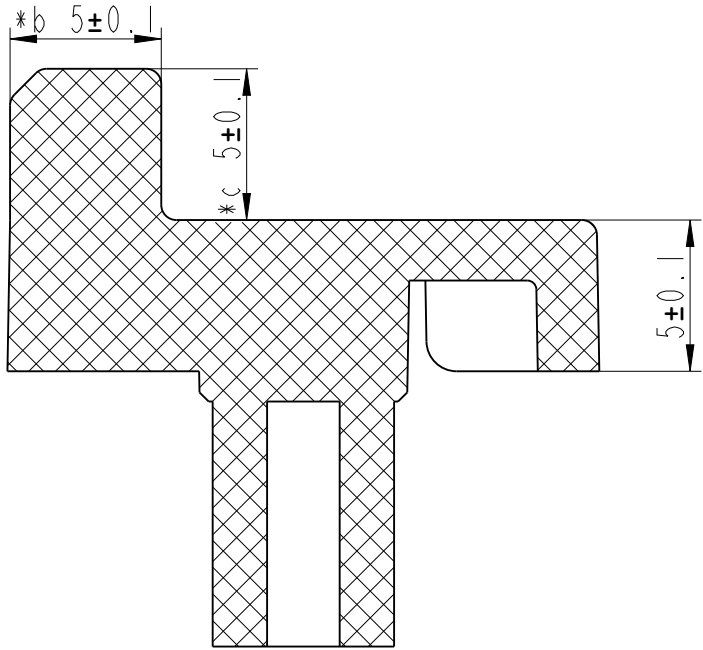


- 技术要求
- 材料:PC/ABS
 - 尺寸,形状,公差
(1).外观形状,圆角,拔模根据三维数据
(2).带*为关键检测尺寸为,装带配检测尺寸
(3).未注尺寸公差满足:按SJ1372标准
(4).未注形状和位置公差应符合GB/T1184-k;
(5).未注尺寸和角度公差应符合GB/T1804-m;
 - 制造,工程
(1).不得使用脱模剂,不能有其他油脂类附着
(2).零件颜色参考ID信息
 - 管理,检查
(1).零件上的指定位置标记模穴号,物料标识,零件编号,日期码等,如需
(2).表面处理,参考零件表面处理资料
(3).外观,产品表面无明显缩水,气纹,夹线,拖花,顶白,缺胶,飞边等,如有,需沟通同意
(4).残留浇口不能高于产品表面,如特殊需沟通同意
 - 其他
 - 环保
1.所有材料需满足RoHS 2011/65/EU环保标准,PAHs,REACH,POP s,NP.CP

塑胶件尺寸公差标准 (按SJ1372标准) T2

-3	±0.06	>30-40	±0.13	>140-160	±0.31	>315-355	±0.60
>3-6	±0.07	>40-50	±0.14	>160-180	±0.34	>355-400	±0.65
>6-10	±0.08	>50-65	±0.16	>180-200	±0.37	>400-450	±0.70
>10-14	±0.09	>65-80	±0.19	>200-225	±0.41	>450-500	±0.80
>14-18	±0.10	>80-100	±0.22	>225-250	±0.46	>500-550	±0.90
>18-24	±0.11	>100-120	±0.25	>250-280	±0.50	>550-600	±1.0
>24-30	±0.12	>120-140	±0.28	>280-315	±0.55	>600-650	±1.1

表面处理



单位:mm

标记	处数	描述			文件变更号	版本号
设计	卞亮	标准			材 料	PC-ABS
校对		工艺			重 量	*d 1.4g±0.15g
审核		批准			共 1 页 第 1 页	比例: 4:1
						元鼎智能科技(苏州)有限公司