
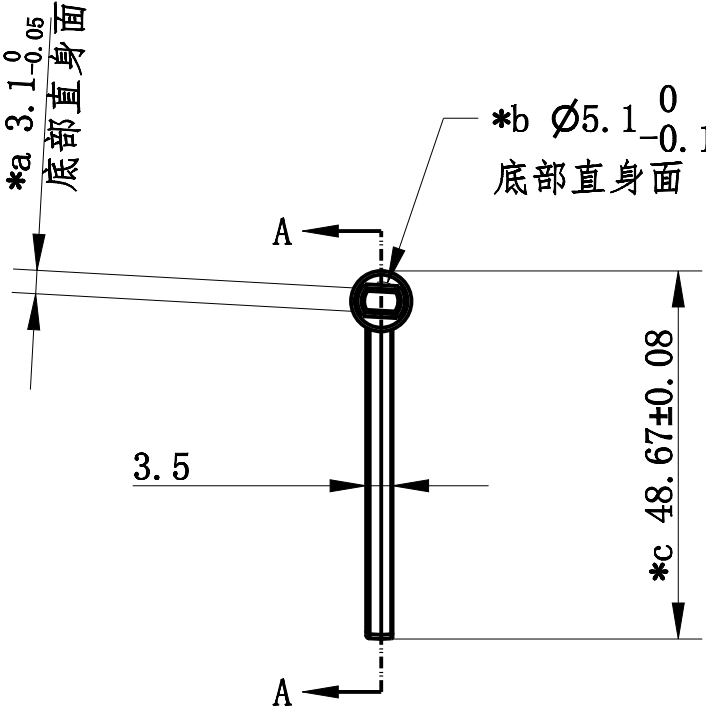


名 称	X9仓门
物料编码	020316.0047

塑胶件尺寸公差标准（按SJ1372标准） T2							
-3	±0.06	>30-40	±0.13	>140-160	±0.31	>315-355	±0.60
>3-6	±0.07	>40-50	±0.14	>160-180	±0.34	>355-400	±0.65
>6-10	±0.08	>50-65	±0.16	>180-200	±0.37	>400-450	±0.70
>10-14	±0.09	>65-80	±0.19	>200-225	±0.41	>450-500	±0.80
>14-18	±0.10	>80-100	±0.22	>225-250	±0.46	>500-550	±0.90
>18-24	±0.11	>100-120	±0.25	>250-280	±0.50	>550-600	±1.0
>24-30	±0.12	>120-140	±0.28	>280-315	±0.55	>600-650	±1.1

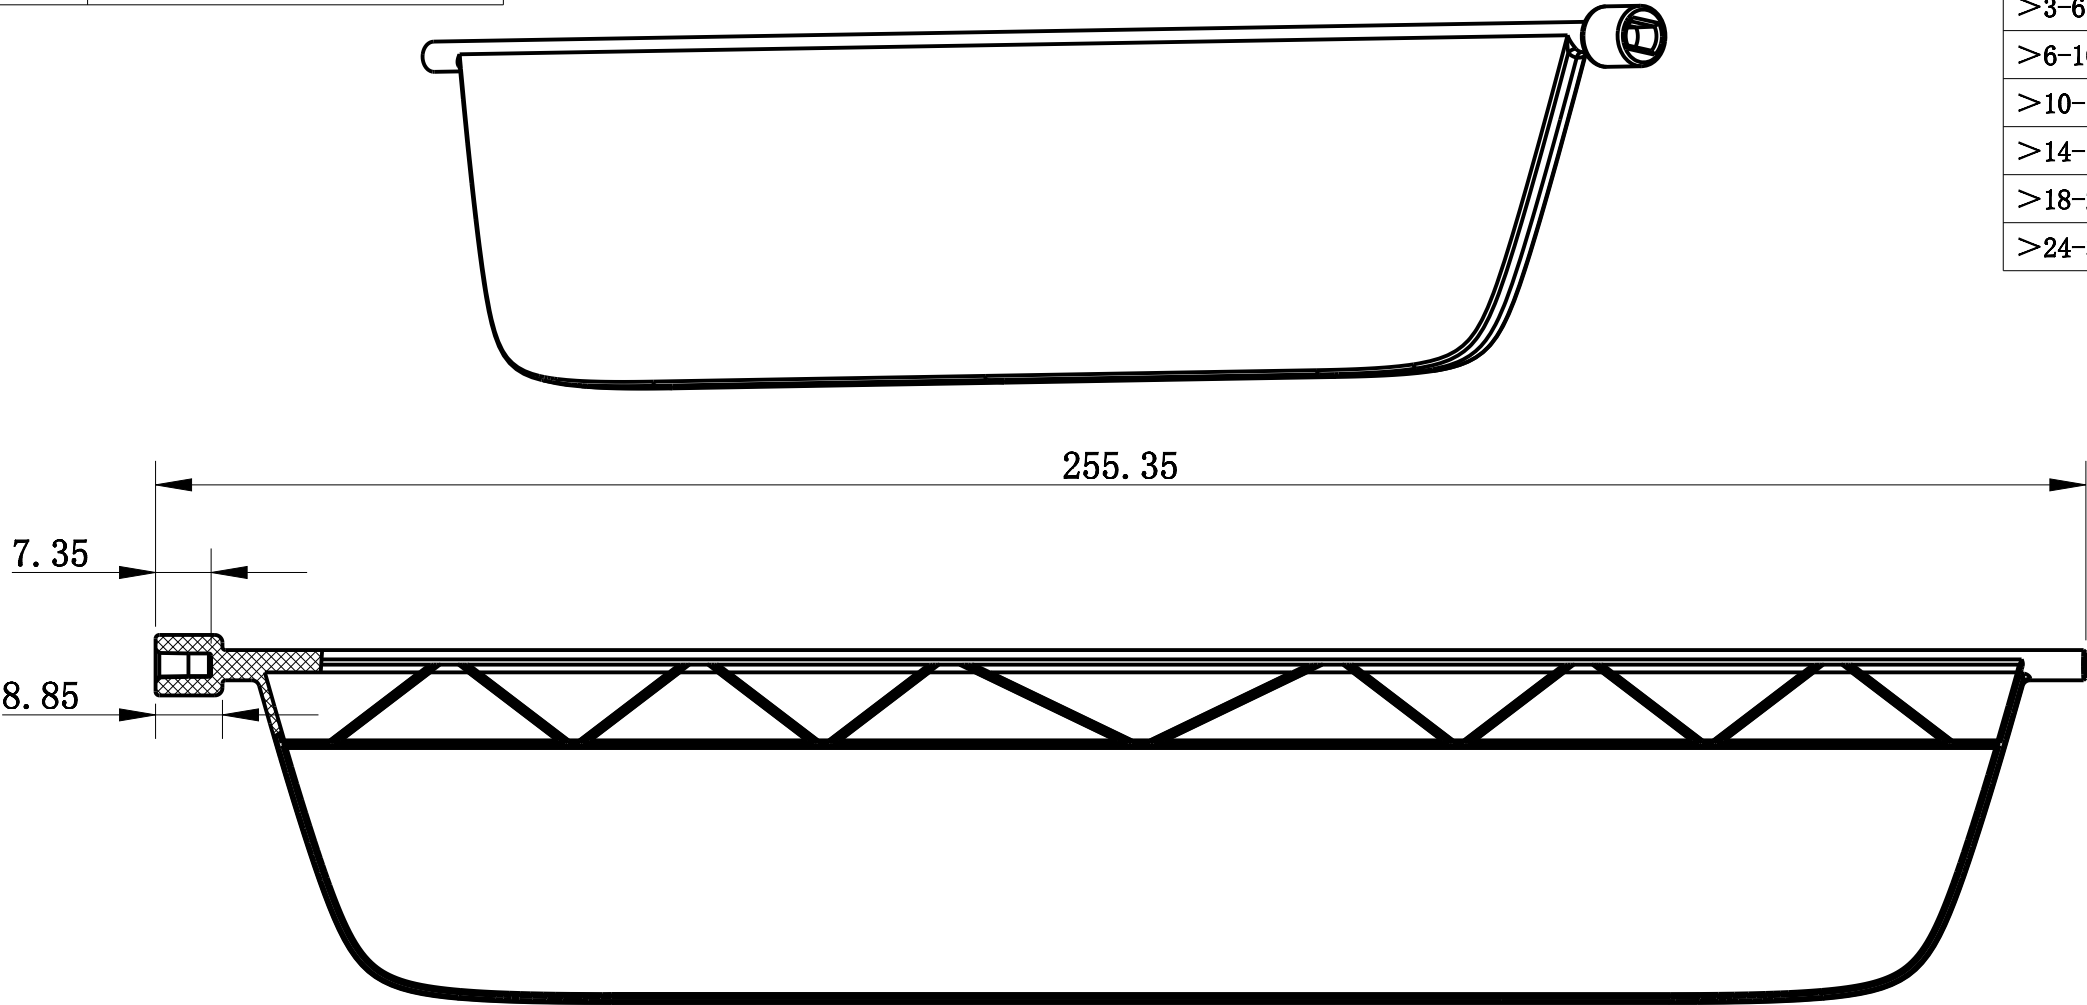

- 技术要求
1. 材料:PC+ABS, HI5002A, 黑色, 外观面晒纹YS300002光, 参考ID信息;
 2. 外观形状, 圆角, 拔模根据三维数据;
 3. 带*为关键检测尺寸, 带○为装配检测尺寸;
 4. 未注尺寸公差满足: 按SJ1372 T2标准;
 5. 未注形状和位置公差应符合GB/T1184-k;
 6. 未注尺寸和角度公差应符合GB/T1804-m;
 7. 不得使用脱模剂, 不能有其他油脂类附着;
 8. 零件颜色参考ID信息;
 9. 零件上的指定位置标记模穴号, 物料标识, 零件编号, 日期码等, 如需表面处理, 参考零件表面处理资料;
 10. 外观, 产品表面无明显缩水, 气纹, 夹线, 拖花, 顶白, 缺胶, 飞边等, 如有, 需沟通同意;
 11. 残留浇口不能高于产品表面, 如特殊需沟通同意;
 12. 所有材料需满足RoHS, 2011/65/EU环保标准, PAHs, REACH, POPs, NP. CP65, DMF等。

						表面处理	外观面晒纹
标记	处数	描述				文件变更号	签名
设计	王涛	2024-12-18	标准			材 料	PC-ABS
校对			工艺			重 量	28.2±0.2g
审核			批准			共1 页 第1 页	比例: 1:1
						元鼎智能科技(苏州)有限公司	