文件编号:TZ-SDP.015

变更点	版本	变 更 描 述	日 期	修订人	核 准
	A/0	新 版 发 行	2024.09.14	Leo	

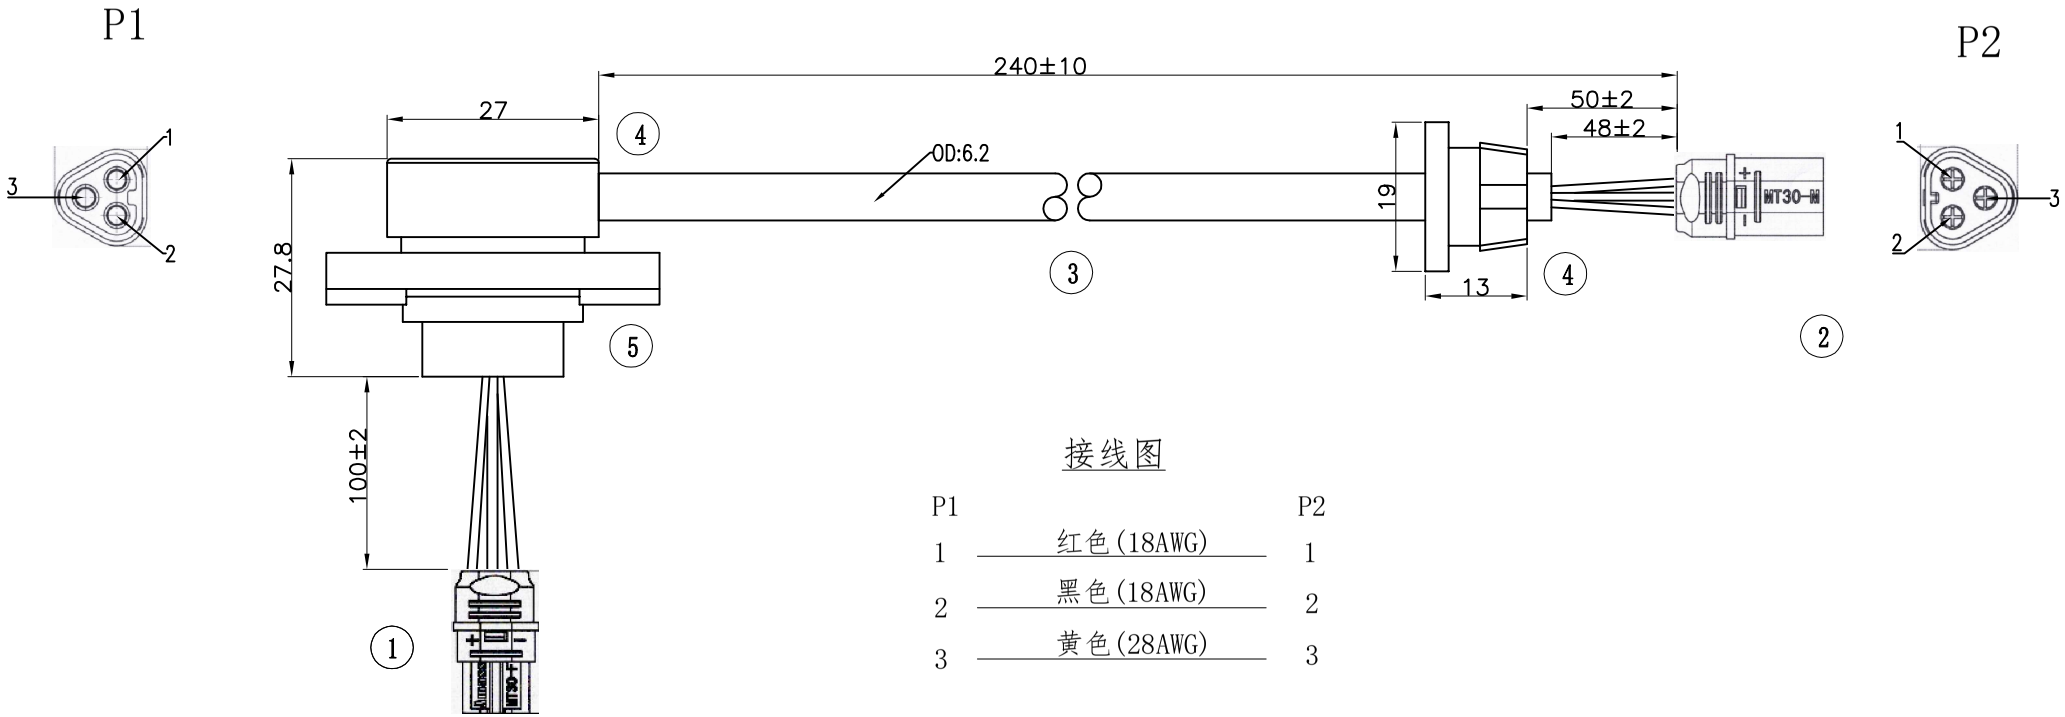

接线图

P1		P2
1	红色(18AWG)	1
2	黑色(18AWG)	2
3	黄色(28AWG)	3

加工要点:

1. P1端成型SR，线材外被端口需平齐，成型时线被端口不可超出OD1.5mm，
2. P1端芯线剥皮口处点414胶水后用三岛704型硅胶灌封至与结构件平面齐平，
3. P1端尾部从三芯线被中间点三岛704型硅胶；
4. P1端点3300AB胶水灌封至与结构件平面齐平，固位；
5. P1端尾部点胶后成型90° SR外模；
6. P2端注塑SR胶塞。

NO.	P/N	DESCRIPTION	U/M	Q'TY
7				
6				
5		塑胶结构件	PC	1
4		PVC 45P外模胶料	KG	/
3		UL20387 18AWG(41/0.16TC)*2C+28AWG(7/0.127TC)*1C+PA OD:6.2mm 黑色外被	MM	375
2		艾迈斯 MT30-M黄色连接器	PC	1
1		艾迈斯 MT30-F黄色连接器	PC	1

公差范围	
. X	.30
. XX	.10
. XXX	.05

制图: Leo

校对:

核准:

东 莞 市 墨 钻 电 子 有 限 公 司
DongGuan MoZuan Electronics CO. LTD

品名: X9 电池包线束

客户料号:

图号:20240914005 墨钻料号:

比例:NO 单位:mm 三角投影

客户名称: 元鼎智能 版本:A/0 页码:1/1