
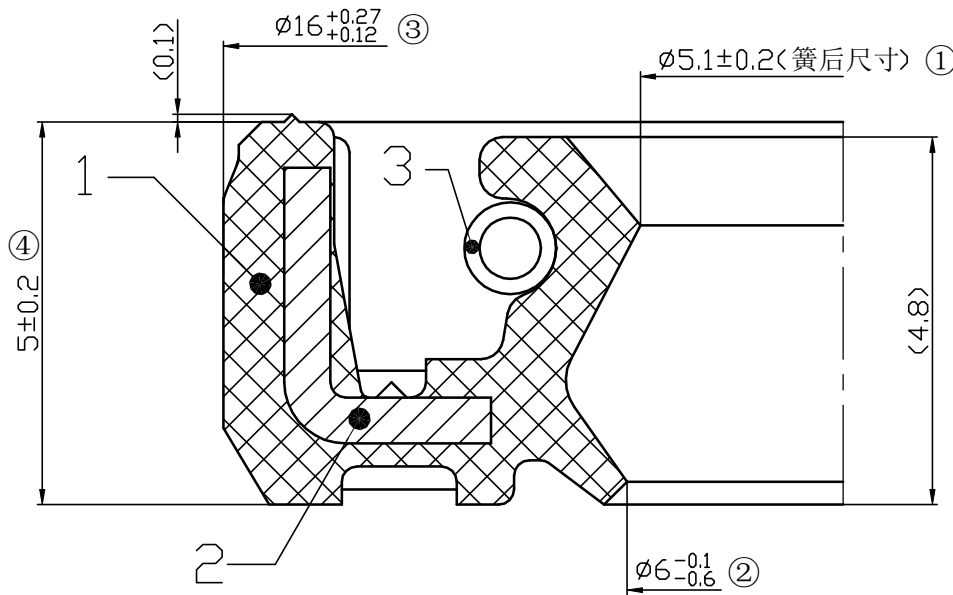



批 准 图		工 况 条 件	
		装 配 位 置	泳池机器人
顾客零件编号	马达轴密封圈	轴	轴径、公差 Φ 6H7 (0/-0.03) 倒角1*20°
			轴材质、表面粗糙度 FCD700C
			运动形式、速度
顾客零件名称	5631010000569	孔	孔径、公差 Φ 16H8 (0/+0.046)
			孔材质、表面粗糙度 ADC10或ADC12
顾客批准		密封对象	密封介质 低粘度机油
			温度、压力 -40℃~120℃； <29.4kpa
		润滑剂、润滑方式 飞溅	



技术要求:

1. ①-④为出货检验尺寸。

					A	2024. 2. 19	原版			/	/
3	彈簧	1	SUS304		记号	日期	摘要			更改	批准
2	骨架	1	SPCC		更 改 栏						
1	橡胶	1	NBR		名称 油 封			规格/类型 TC 6*16*5			
序号	名称	数量	材质	备注				样品图号			
设 计	虞家辉		2024. 2. 19		视角标记		重量	比例	批量图号 SE5092A00		
校 对	丁维宁		2024. 2. 19								
审 核	温彦飞		2024. 2. 19						10:1		
批 准	孙雨源		2024. 2. 19		共 1 页			第 1 页		常州绍鼎密封科技有限公司	