


客户信息			
客户名称			
客户产品编号			
工况条件			
轴径、公差		推荐：φ 5h7	
轴材质、表面粗糙度		推荐：Ra0.2~0.6	
工作形式、速度		/	
孔径、公差		推荐：φ 12H8	
孔材质、表面粗糙度		推荐：Ra1.6~3.2	
密封介质		水	
温度、压力		/	
序号	名称	材料	尺寸
1	橡胶	NBR	
2	骨架	SUS304	
3	弹簧	SUS316	
4	油脂	锂基脂	
<div>常州绍鼎密封科技有限公司</div>			
<div>ISO</div>			
<div>常州绍鼎密封科技有限公司</div>			
5	原版	/	/
摘要		更改	批准
更改栏			
规格		5X12X5	
油封		样品图号	
		24V580-A	
重量	比例	量产图号	
/	10:1	SE5232A00	
第1页	单位	常州绍鼎密封科技有限公司	
	mm		

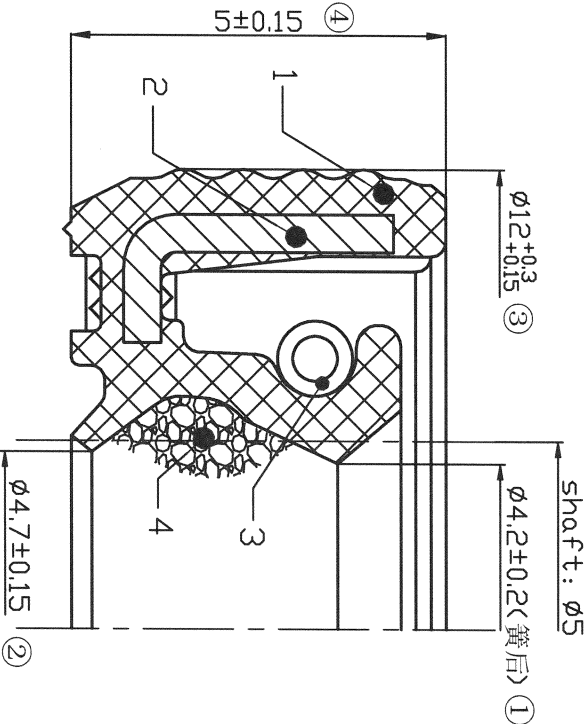

- 技术要求:
- 唇口不能有任何缺陷;
  - ①-④为出货检验尺寸尺寸。

设计	虞家辉	2024.11.5
校对	徐海	2024.11.5
审核	朱宏	2024.11.5
批准		

名称			规格	
油封			5X12X5	
视角标记	重量	比例	样品图号	24V580-A
共1页	第1页	单位	量产图号	SE5232A00
			常州绍鼎密封科技有限公司	