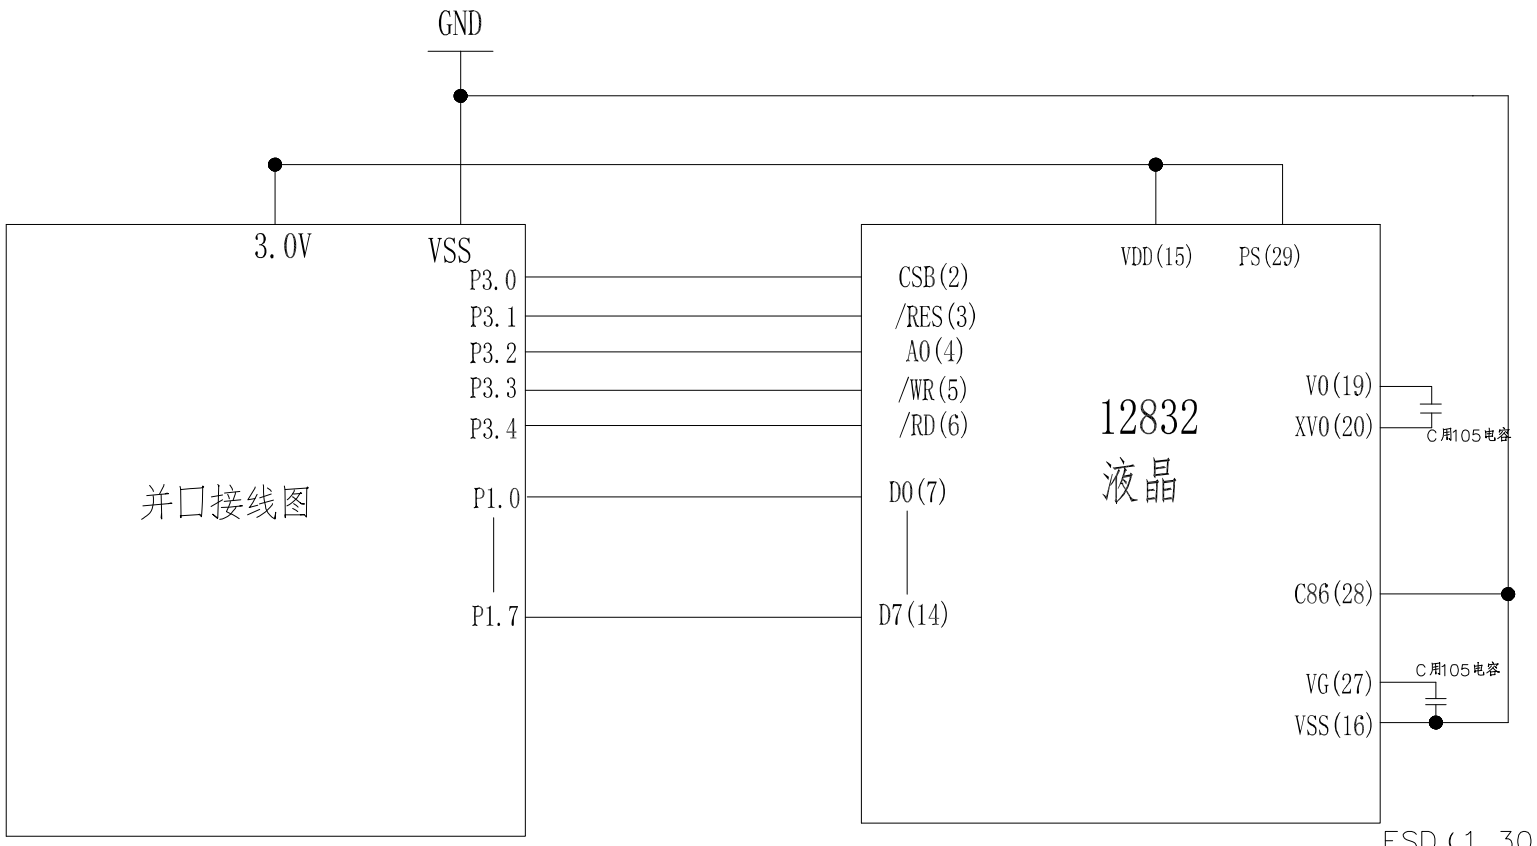

ESD（1 30） 接地



NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PIN.	ESD	/CS	/RES	A0	WR	RD	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	VDD
NO.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PIN.	VSS	NC	NC	V0	XV0	NC	NC	NC	NC	NC	NC	VG	C86	P/S	ESD

调试说明：

1. 严格按图纸接线，不可反接电源，模块工作电压3.0V；
2. 测试时应严格检查每屏显示内容，不应有断条，显示残缺等现象；
3. PITCH=0.8 镂空焊接；
4. C使用105电容；

旧底图总号	
底图总号	
日 期	签 名

更改标记	数量	更改单号	签 名	日 期
设计	刘小航	2014.06.18		
审 核				
标准化				
批 准				

12832A-001720A

调试图

IGS2.244 3308A CTS

等 级	标 记	重 量	比 例
共 1 张		第 1 张	

格 式（3） 制图： 描图： 幅面：