

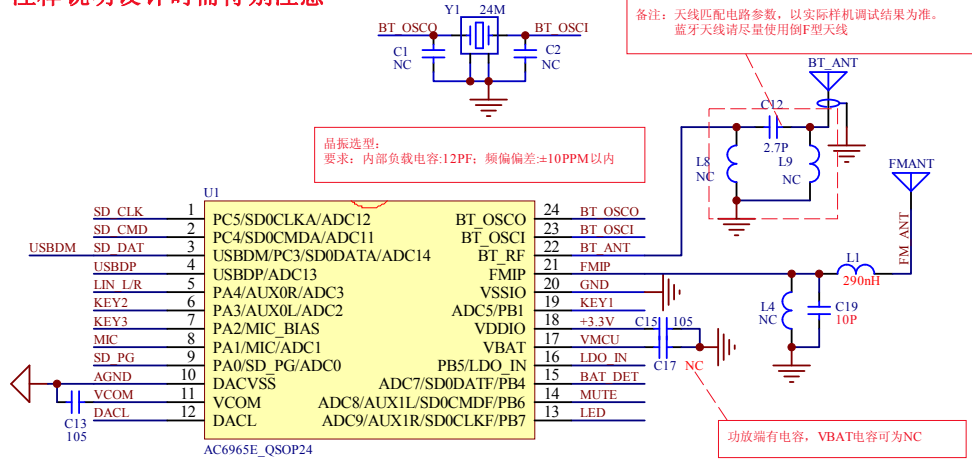


注：原理图中注释说明设计时需特别注意

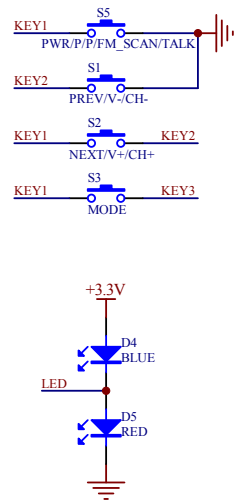


MCU

功放端物料，根据实际电路去精简

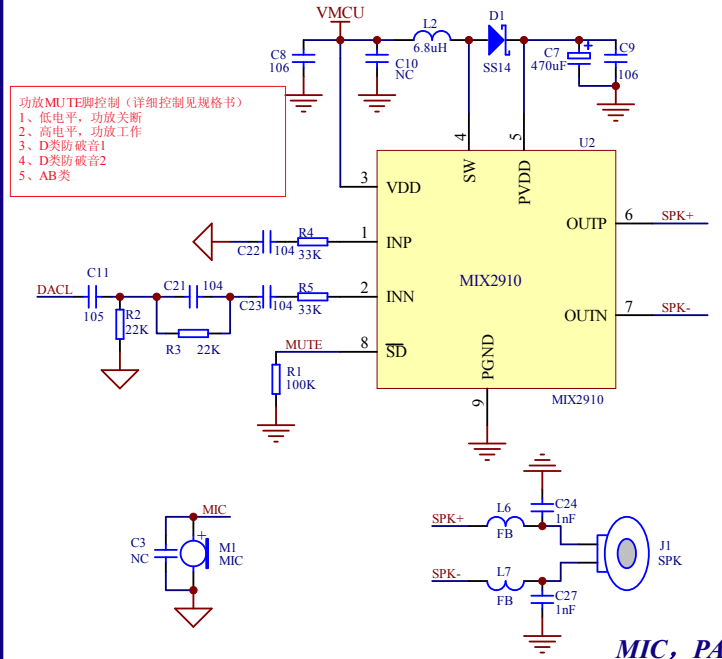


Key、LED

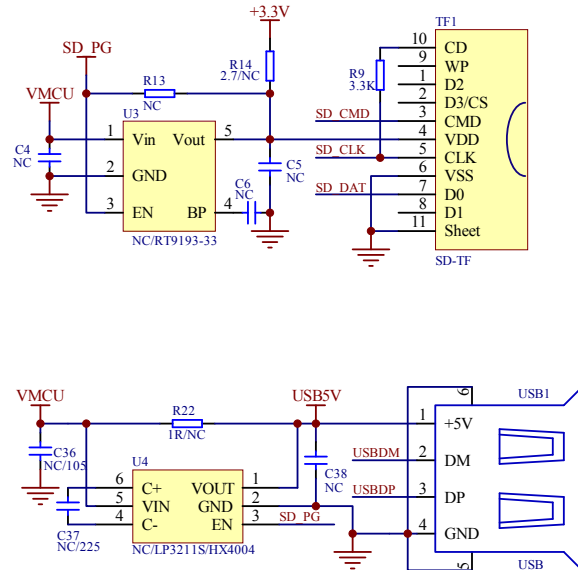

USB、TF-CARD

充电可选用内置充电，充电电流最大300mA
软开关机方案：内置和外置充电都可，电量检测用VBAT内置AD检测
硬开关机方案：使用外置充电，电量检测使用电阻分压给某一AD口检测
主控充电输入脚做插入检测。

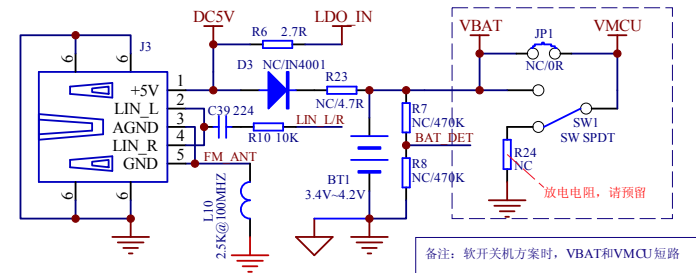

GND、AGND在功放的Bypass处或电源入口处短接！

Power