


## 注：原理图注释说明设计需特别注意


备注：

- 1、VBAT必须使用耐压值为16V的原装电容。
- 2、VDDIO, VBAT必须使用原装电容，以防漏电。
- 3、没有备注耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容

AGND接到功放Bypass处，再在芯片VSSIO处和GND短接

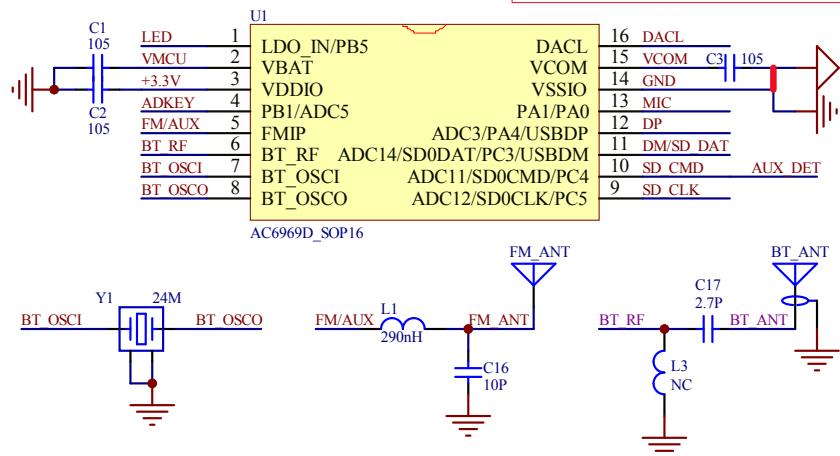

MCU

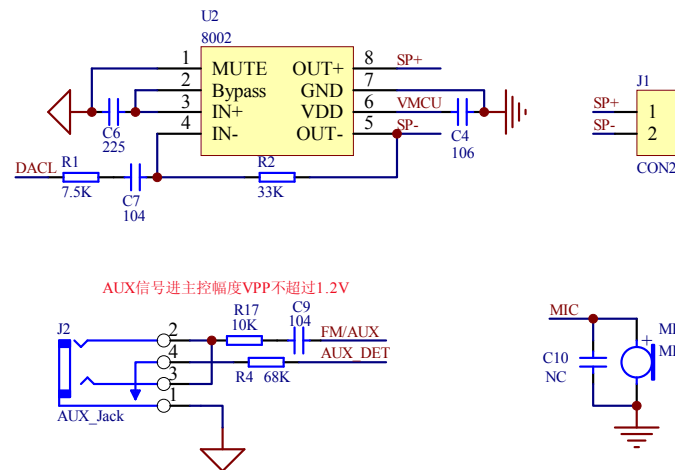

PA、AUX、MIC

